

由鑫國際有限公司

工業鎖具．鉸鏈．箱扣 ． 散熱模組．電子鎖

由鑫國際有限公司 創立於 1997 年，是一家具規模的工業五金製造商，主要產品包括：工業櫃鎖、電子鎖、鉸鏈、把手、搭扣、散熱模組等。產品應用於工業配電櫃、自動化設備、交通運輸設備、工具機、工業機箱機櫃、食品機械、醫療設備機械鈑金等各式工業箱柜體。

擁有最完善、最強大的檢測設備；建立可靠的品管體系，專業的研發技術團隊，取得多項發明及專利。使用由鑫國際原廠產品，能確保貴公司擁有最佳且穩定的供應鏈，提升產品附加價值及競爭力！

我們在全球擁有許多經銷商及成功實績案例，在嚴謹的品質管理系統及精密的製程環境管理下，我們能保證每項產品符合工業應用的條件。

設計 → 開發 → 製模 → 鋅合金壓鑄 / 鋁合金壓鑄 / 塑膠射出 / 沖壓 / 脫臘鑄造 → 表面處理 → 成品 → 包裝 → 配送

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw



Established in 1997, TAI SAM CORPORATION is a large-scale industrial enclosure cabinet company and a comprehensive industrial manufacturing enterprise. Our main products include industrial cabinet locks, electronic locks, hinges, handles, gaskets, fans and more. These products are applicable to all kinds of cabinets, ships, semi-conductor equipment, medical equipment, railway track equipment, machinery sheet metal, etc.

We have the most comprehensive testing equipment and the most reliable quality assurance system in the field of cabinet lock industry. We have professional R&D technical team which designs customized products. We also have several new innovative products and patents. Using the original products from TAI SAM CORPORATION can ensure that your company has the best and stable supply chain. With our reasonable price and stable supply, we are able to help your company create excellent advantage and thereby enhancing competitiveness.

We have a number of industrial facility performance project around the world. Having a rigorous quality management system and sophisticated environmental management process, we can ensure that each product meets the conditions of industrial applications.

DESIGN
MANUFACTURING
DELIVERY





設計 DESIGN | 製模 MOLDING | 塑膠射出 INJECTING | 壓鑄 DIE CASTING | 沖壓 STAMPING

由鑫國際有限公司
TAI SAM CORPORATION
TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw









表面處理 SURFACE TREATMENT

產品完成 PRODUCT COMPLETION

包裝 PACKAGE

運輸 TRANSPORT

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

TEST CENTER

產品檢測實驗室
PRODUCT TESTING LABORATORY

本公司產品檢測中心分設：產品耐候性實驗、機械性能實驗、理化分析實驗 三類別。

根據 GB/T25293-2010 檢驗要求。

建立整套鎖具鉸鏈檢驗設備系統 。

To establish a complete set of inspection equipment system for locks and hinges









01 **產品耐候性試驗：**
PRODUCT WEATHERING TEST
鹽霧試驗、紫外線耐受試驗、高低溫交變濕熱試驗。

02 **機械性能實驗及設備：**
MECHANICAL PERFORMANCE TEST AND EQUIPMENTS
拉力試驗：檢測產品及材質的抗拉強度；衝擊試驗：檢測產品及材質的抗衝擊性能；影像測量儀：產品精密測繪、材料全像分析；測厚儀、硬度計、彈簧拉壓試驗機、彈簧扭力測試機、振動試驗機、各種機械疲勞實驗機。

03 **理化分析實驗：**
PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS EXPERIMENT
原子吸收分光光度計：材料成分化驗、歐盟 RoHs 指令有毒有害重金屬的含量檢測；六價鉻含量檢測。

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

TEST EQUIPMENT





檢驗設備儀器：

Inspection Equipment

1. 鹽霧試驗機
   Salt Spray Test Machine
2. 影像測量儀
   Image Measuring Instrument
3. 紫外線耐候試驗箱
   UV Weathering Test Chamber
4. 粉塵試驗箱
   Dust Test Chamber
5. 衝擊試驗機
   Impact Testing Machine
6. 耐電壓測試儀
   High Voltage Tester
7. 光譜儀
   Spectrometer
8. 鎖心壽命測試機
   Lock Life Test Machine
9. 硬度計
   Hardness Tester
10. 碳硫高速分析儀
    Carbon And Sulfur High Speed Analyzer
11. 原子吸收分光光度計
    Atomic Absorption Spectrophotometer
12. 防水試驗機
    Waterproof Testing Machine

電子拉壓萬能試驗機
ELECTRONIC TENSION AND PRESSURE UNIVERSAL TESTING MACHINE

1. 測試各種材質的抗拉強度
2. 測試機櫃門鎖的擋片承重、手柄耐拉力值。
3. 測試鉸鏈橫向與縱向承重力的大小。













高低溫濕熱交變試驗箱
HIGH AND LOW TEMPERATURE ALTERNATING HOT AND HUMID TEST CHAMBER

模擬加強操控各種環境下溫度、濕度及變化，在模擬環境下測試對產品機械與物理性能的影響。

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

奈米噴塗概念：奈米噴塗是奈米技術在工程中的應用，它是在物體表面形成一層微細奈米塗層的新型噴塗技術。塗層內含有高硬度、高耐腐蝕性奈米材料，可以提供多種顏色和光澤，是一種環保、經濟、耐用的表面處理。

奈米塗層不犧牲塗層，擁有卓越的耐酸、耐鹽鹼性以及高硬度，高穩定性。

SKILL

奈米噴塗
NANOMETER
SPRAY PAINTING







Nanometer Spray concept: nanometer spraying is the application of nano-technology in the project. It is a new form of spray technology that involves forming a layer of fine nano-coating on the surface of the object. The coating contains high surface hardness, high corrosion resistance nano materials that can provide a variety of colors and luster. This surface treatment is environmentally friendly, economical and durable. Nanometer coating does not sacrifice the coating. It has excellent resistance on acid, salt and alkali and has a high surface hardness and stability

1	耐高溫	150℃ -180℃
2	耐低溫	-40℃
3	硬度	GB/T6739-96
4	衝擊強度	GB/T1732-93 無開裂、脫落 (50kg.cm)
5	耐沸水	100℃浸泡 60 分鐘後無異常
6	耐酸性	5% 鹽酸溶液浸泡 200 小時後無異常
7	耐鹼性	5% 苛性鹼溶液浸泡 200 小時後無異常
8	耐鹽霧腐蝕性	符合 GB/T1025-1997 500 小時中性鹽霧試驗
9	產品環保性	符合歐盟 RoHS 指令要求
10	耐黃變性	180℃烘 60 分鐘後無色差
11	耐候性	GB/T4522-93 E<2 (ASTMG-53) QUV200 hours
12	彎曲試驗	GB11185-89 3MM Keep normal
13	塗膜厚度	GB1764-79 40-60um

DESCRIPTION

產品應用 : 工業配電櫃、自動化設備、鐵路運輸設備、工具機、工業機箱機櫃、食品機械、各類工業箱櫃體。

APPLICATION: Electrical Distribution Cabinet, Automation Equipment, Railway Equipment, Industrial Machinery, Food Production Machinery, and various industrial enclosures

擁有技術團隊與客戶共同開發專屬產品

We have a technical R&D team that work closely with customers to develop exclusive innovative products



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

圖例說明 ILLUSTRATION




IP 等級
IP Rating



RoHS
RoHS



不銹鋼
Stainless Steel



壓縮迫緊
Compression



防震
Vibration Resistant



兩點鎖門
Two Point Lock



三點鎖門
Three Point Lock



鎖點可變
Three Point Lock Changeable Lock Point



多點鎖門
Multi-point Lock



快速拆卸
Lift-Off Hinge



隱藏式鉸鏈
Concealed Hinge



外裝鉸鏈
External Hinge



左右開門
Right and Left Side Opening



右開門
Right Side Opening



左開門
Left Side Opening

IP 等級含義 IP Rating

IP 分類體系通過一個數字來表明相體對抵抗衝擊和粉塵及水侵入的保護等級分區
按照 IEC60529 對防護級別的劃分，其含義如下：
An IP rating, or Ingress Protection Rating classifies the degrees of protection against impact and entrance of both solids and liquids.

第一位	含義	第二位	含義
0	無防護 No protection against contact and ingress of objects	0	無防護 No protection against contact and ingress of objects
1	防護大於 50MM 的物體 Protection against entry of objects larger than 50 mm	1	防護滴水 (如凝結液) Protection against drops of liquid (such as condensed water)
2	防護大於 12MM 的物體 Protection against entry of objects larger than 12 mm	2	防護滴水、下滴傾斜角度小餘 15 Protection against drops of liquid. Drops of falling liquid shall have no effect when housing is tilted to 15 degrees from vertical
3	防護大於 2.5MM 的物體 Protection against entry of objects larger than 2.5mm	3	防護噴灑水、傾斜角度小餘 60 Protection against rain. No harmful effect from rain at angle less than 60 degrees from vertical
4	防護大於 1.0MM 的物體 Protection against entry of objects larger than 1.0mm	4	防護來自所有方向的濺水 Protection against splashing water from any direction
5	防護足以造成危害的粉塵的侵入 Ingress of dust is not entirely prevented, but does not allow entry of sufficient quantity to interfere with the satisfactory operation of the equipment	5	防護來自所有方向的水柱 Protection against water jet from any direction
6	粉塵無法侵入 Total protection against ingress of dust	6	防護高壓水柱 Protection against high pressure water jet
		7	水中 150MM-1M 防護水的浸入 Protected against the effect of immersion in water between 15 centimeters and 1 meter

INDEX 產品索引





01 電子鎖 · 23
Electronic Locking System



02 把手鎖 · 29
L Handle Latch



03 圓柱鎖 · 43
Cylinder Cam Locks



04 平面鎖 · 77
Latches



05 連桿鎖 · 109
Rod Control Swing handle



06 搭扣、門擋、磁鐵門吸 · · · · · 117
Draw Latches



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

07 鉸鏈 139
Hinges



08 把手 193
Handles. Pulls



09 夾鉗、滑軌、支撐器、膠條 219
Clamp、Slide、Door Stay、Gasketing



10 可調式把手、旋鈕、螺絲 229
Adjustable Handles . Knobs. Nuts



11 腳座、腳輪 235
Leveling、Casters



12 附件 249
Accessories



01 電子鎖
Electronic Locking System


EMS-782 P24


EMS-864-8-71 P25


EMS-899-1 P27

02 把手鎖
L Handle Latch


MS-3240 P29


MS-360 P29


MS-842 P30


MS-859 P30


MS-6150-1 P31


AH-1178A P31


BL-2140-1 P32


MS-2119-1 P32


AH-1300 P33


AH-711 P33


AH-1200 P33


MS-300 P34


MS-400 P34


MS-500 P34


AH-160 P35


BL-2110-3 P35


BL-2114 P36


BL-2118-1 P36


BL-2118-2 P36


AH-52 P37


AHS-1500-LS P37


MS-887-2 P38


MS-868 P38


MS-301-1 P39


MS-302-1 P39


MS-302-2 P39


MS-307 P40


MS-317 P40


MS-317-1A P41

03 圓柱鎖
Cylinder Cam Locks


MS-705-1-A P43


MS-705-1-B P44


MS-817 固定間距 P45



MS-817-1A 可調間距 P45


MS-816-3A P46


MS-816-5 P46


MS-845-2 P47


MS-845-3 P47


MS-714-6 P48


MS-3242 P48


MS-773-4 P49

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


P49
MS-769-3


P50
MS-705-1-SS


P50
MS-816-4-SS


P51
MS-714-5


P51
MS-714-4


P52
MS-324-3


P52
MS-836


P53
MS-648-3A


P53
MS-648-3


P53
MS-816-1-K
(WITH LOCKING)


P53
MS-816-1-KN
(NON-LOCKING)


P54
MS-756


P54
MS-657-24


P55
MS-7530


P55
MS-8510S-1


P56
MS-520


P56
MS-520-ZS-1


P57
MS-714


P57
MS-811-2


P58
MS-7360


P58
MS-7362


P59
MS-806-2


P59
MS-817-2


P60
MS-811


P60
MS-823


P61
MS-714-2


P61
MS-714-3


P62
MS-816-1


P62
MS-816-1-6


P63
MS-729-1


P63
MS-803


P64
MS-824-1


P64
MS-743


P65
MS-826


P65
MS-826-7D


P66
MS-351


P66
MS-845-7B


P67
MS-705-3E


P67
MS-705-27


P68
MS-760-5A


P68
MS-705-3P-316


P69
MS-734


P69
MS-773


P70
MS-745-1


P70
MS-745-2


P70
MS-758


P71
MS-758-2


P72
MS-811-4


P73
MS-815-2


P74
MS-845-5


P74
MS-705-1W2DL
MS-705-1W2DR


P75
MS-816-1E-1


P76
MS-704

04 平面鎖
Latches


P77
MS-712


P77
MS-713-2A


P78
MS-818-1A


P79
MS-818-2A


P80
MS-818-3A


P81
MS-818-1-2


P82
MS-200


P82
MS-1208-101-20


P83
MS-717-1


P84
MS-730


P85
MS-843-1


P86
MS-732


P86
MS-861-3


P87
MS-713-B


P87
MS-733-2


P88
MS-732-2B


P88
MS-732-2C


P89
MS-727-1


P90
MS-726-1


P90
MS-731-3


P91
MS-718


P91
MS-718-2B
帶鎖芯 Locking


P92
MS-718-3CA


P92
MS-718-4CA


P93
MS-860-SS


P94
MS-800


P94
MS-870-SS


P95
MS-3202


P96
MS-330(附鎖)


P97
MS-318


P98
MS-866-28 附鎖型


P99
MS-335


P99
MS-729


P100
MS-870-2


P101
MS-723-2


P102
MS-839-1


P103
MS-861-2H


P103
MS-861-4


P104
MS-864-3A


P104
MS-848-4A


P105
MS-864-4P

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


P106
MS-737


P106
MS-834-5P


P107
MS-738-1A


P108
MS-719-1

05 連桿鎖
Rod Control Swing handle


P109
MS-831-1P
附掛鎖座


P109
MS-831


P109
MS-833


P109
MS-833-1P 附掛鎖座


P110
MS-828-1


P110
MS-828-2


P110
MS-838-1


P111
MS-838-2


P111
MS-840-5-1


P112
MS-861-2E


P112
MS-820-1A


P115
TG-002


P115
TG-006


P115
TG-007


P115
TG-008


P116
TG-003


P116
TG-001


P116
RG-010

06 搭扣、門擋 磁鐵門吸
Draw Latches


P117
TS-146


P117
TS-33



P118
TS-17


P118
TS-605


P119
TSL-163-3


P119
TS-180


P120
TS-602-3B


P120
TSL-3071


P121
TS-153


P21
TS-156-1


P122
TS-158-1


P123
TSL-3061


P123
TS-168-SS


P124
TSL-322


P125
TS-609


P126
TS-609-UV-1P


P127
MS-725


P128
MS-101-SUS


P128
TS-637


P129
MS-725-5


P129
MS-725-7


P130
TS-619-9


P130
TK-4821


P131
TK-713B


P131
TK-714B


P132
TS-260


P133
TK 系列


P133
TS-614


P134
TS-618-6L


P134
TS-618-7L


P135
TS-618-8L



P135
TS-618-9L


P136
DKS-1(CHROM)


P136
DKS-4(BLACK)


P137
PP-002

07 鉸鏈
Hinges


P139
CL-213


P139
CL-195


P140
CL-272


P141
CL-209-1R


P141
CL-209-2R


P142
CL-153-2-A


P142
CL-153-2-B


P143
CL-239-4L


P143
CL-239-4R


P144
CL-334-L


P144
CL-334-R


P145
CL-229-1A


P145
CL-226-1S


P146
CL-226-4A-1


P147
CL-265-1


P147
CL-K80


P148
CL-226-5A


P148
CL-226-6A


P148
CL-209-1


P148
CL-209-3


P149
CL-218 螺柱型


P149
CL-218-2 皿頭孔型


P149
CL-222


P150
CL-226-1


P150
CL-226-1A


P151
CL-208


P151
CL-260


P152
CL-257


P152
CL-250

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


P153
CL-204-3S


P153
CL-204-7S


P154
CL-216


P154
CL-215-2


P155
CL-211-1(鐵製)


P155
CL-201


P156
AH-1132


P156
AH-1332


P157
CL-2035


P157
CL-95


P158
CL-206-1


P158
CL-206-2


P158
CL-205


P159
CL-203-1L


P159
CL-203-2R



P159
CL-203-3


P159
CL-203-4L


P159
CL-203-5R


P160
CL-207-1


P160
CL-14738-1


P161
CL-046


P161
CL-202


P162
CL-236



P162
CL-156-2


P163
CL-156


P163
CL-226-4-2


P164
CL-3865(有孔)


P164
CL-3865(無孔)


P165
CL-5065


P165
CL-5075(沖孔)


P165
CL-5075-2(無孔)


P167
CL-200-1H


P167
CL-200-2H


P167
CL-200-3H


P167
CL-200-4H


P168
CL-200-1


P168
CL-200-2


P168
CL-200-3


P168
CL-200-4


P169
CL-14282


P169
CL-275-1


P170
AH-712


P170
AH-1470


P171
CL-2821(左 /L)


P171
CL-2823(左 /L)



P172
CL-128


P172
CL-137


P173
CL-138


P173
CL-138-3


P174
CL-139


P174
CL-181


P175
CL-225-3


P175
CL-173


P176
CL-186


P177
CL-104


P177
CL-106L
CL-106R


P177
CL-195-3



P178
CL-237-4



P178
CL-225-5



P179
CL-154



P179
CL-109-2


P180
CL-109



P180
CL-2033-L


P181
CL-203-2B


P181
CL-203-7


P182
CL-204-3C


P182
CL-204-3D


P183
CL-204-3F


P183
CL-206-3BA


P184
CL-238-1


P184
CL-238-2


P184
CL-238-3



P185
CL-226-8


P185
CL-127-1



P186
CL-158-4


P187
CL-253-1


P187
CL-253-3



P188
CL-253-20


P188
CL-253-26


P189
CL-253-32-1


P189
CL-119


P190
CL-121


P190
CL-251


P191
CL-148


P191
CL-293


P192
CL-206-12


P192
CL-206-14B

08 把手

Handles. Pulls


P193
MS-790


P193
MS-742


P194
MS-768


P194
MS-780


P195
MS-743

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


P195
MS-770


P196
MS-737-3


P196
TSH-321-EC


P196
TSH-326


P197
MS-521


P197
MS-738


P198
MS-520-98


P198
MS-546


P199
MS-744


P199
MS-745


P199
MS-746-1(黑)


P200
MS-639


P200
MS-739-1


P201
MS-505-132


P201
MS-741


P202
MS-518-1


P202
MS-747


P203
MS-737-1-A


P203
MS-737-1-B


P204
MS-737-1D


P204
MS-737-2


P205
MS-516


P205
MS-740


P206
MS-748



P206
MS-749


P207
MS-750


P207
MS-777


P208
MS-514-1


P209
HP-002


P209
HP-003


P210
TSH-329


P210
MS-504-3A


P211
MS-3103


P211
MS-835


P212
MS-504-A


P212
MS-504-B


P212
HP-001


P213
HP004-1(白)


P213
HP-004-2(黑)



P213
HP-746


P214
HP-537-1


P214
HP-537-2


P215
MS-B5-001


P215
MS-532


P216
HP-538 SERIES


P216
HP-539 SERIES


P217
HP008-1


P217
HP-009-1

09 支撐器、膠條 夾鉗、滑軌
Door Stay、Gasketing Clamp、Slide


P219 SL-ST


P221 KS-101-1


P222 KS-80-1


P222 KS-80-2


P223 KS-90-1R


P224 KS-91


P224 KS-90-2R



P225 TH-40325



P225 TH-40326


P226 TH-40323-SS



P226 TH-12050-SS


P227 TH-40324-SS


P227 WT-001



P227 WT-002


P228 WT-009


P229 WT-022


P228 WT-048


P228 WT-050


P228 WT-065


10 可調式把手 旋鈕、螺絲
Adjustable Handles Knobs. Nuts


P229 MS-403


P229 MS-404


P230 MS-405


P230 MS-406


P231 MS-1020


P231 MS-1050


P232 MS-2061


P232 MS-2062


P233 MS-2010


P233 MS-2031


P234 MS-1025


P234 MS-2011

11 腳座、腳輪
Leveling、Casters


P235 TF-A3201 尼龍輪


P235 TF-A3202 尼龍輪


P235 TF-A3203 尼龍輪


P235 TF-A3204 尼龍輪


P235 TF-T3201 電木輪


P236 TF-A3-1-PU


P236 TF-A3-2-PU


P236 TF-A3-3-PU


P236 TF-A25201


P236 TF-A25202


P237 TF-A3-1-PP

由鑫國際有限公司 TAI SAM CORPORATION
TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


P237
TF-A3-2-PP


P237
TF-A3-3-PP


P237
TF-A3-4-PP


P237
TF-A3-5-PP


P238
TF-B5-1


P238
TF-B5-2


P238
TF-B5-3


P238
TF-B5-4


P238
TF-B5-5


P239
TF-01/02


P239
TF-03/04


P240
TM-50F


P240
TM-50S


P240
TM-65F


P240
TM-65S


P241
TX-100-1/TX-100-2


P241
TX-101-3


P242
TX-101-1


P242
TX-101-2


P243
TX-102-1


P243
TX-102-2


P244
TX-102-3


P244
TX-103


P245
TX-104-1


P245
TX-105-1


P246
TX-106


P246
TX-35-M8-30


P247
TX-107


12 附件 Accessories


P249
WP-001


P249
WP-003


P249
WP-007


P250
TX-2014


P250
A3001-SS/ST


簡介
Introduction

- 獨立或串連使用
  Used as an independent system or a fully networked system.
- 防護等級：IP65
  Ingress Protection Rating: IP65
- 特製工具及機械鑰匙，可緊急手動開啟
  Lock can be opened manually by a special tool and mechanical key during emergency situation.




電子鎖
Electronic Lock System · Swing Handle

工業標準機櫃與門禁安全系統監控整合
Directly integrates with industry standard rack and access control systems.
內置感應器可檢測門鎖狀態，具監測與警報功能
With built-in sensor that detects lock status for network control, monitoring and alarm function

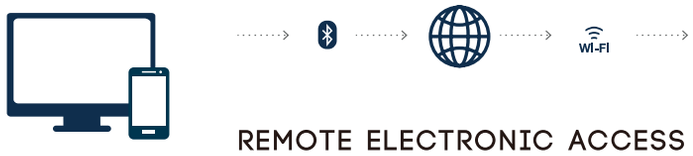

REMOTE ELECTRONIC ACCESS








TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

電子鎖・隱藏安裝


Electronic Lock System · Concealed · Push to Close


- 可訂製 200 組不同號鎖心
- Available In 200 different key c ombination (Customized)




EMS-782


門板

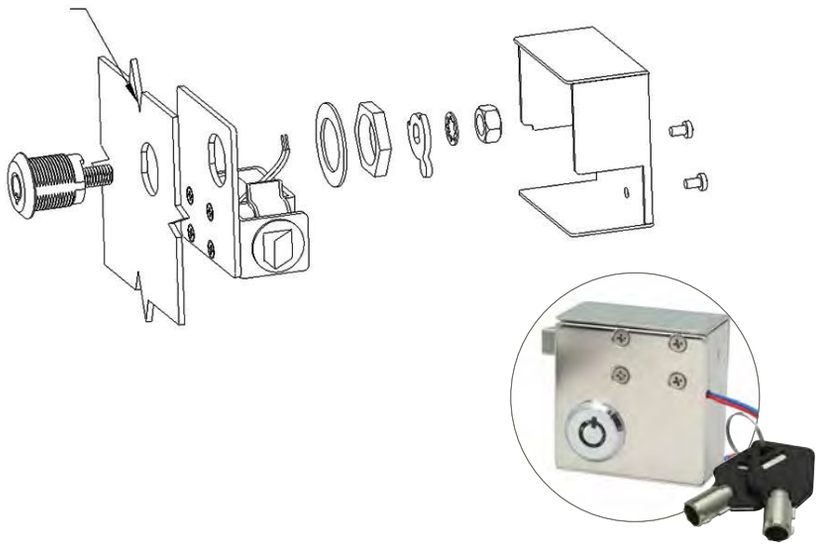

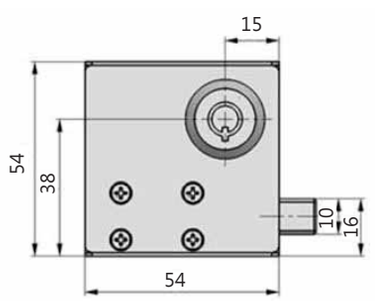



開孔尺寸 Cut Out



- 適用門板厚度：0.8~4m/m
- Panel thickness：0.8~4m/m

操作說明（Operation Process）

1. 鎖控制線額定電壓 DC12V, 額定電流 300mA；
   Control wiring of lock has DC12V operating voltage and 300mA operating current
2. 紅線為鎖控制線正極，黑線（或藍線）為鎖控制線負極；
   Red wire is positive control wire. Black (or blue) wire is negative control wire.
3. 控制方式；電子鎖可以和各種控制器相連，通過控制器來控　制鎖的開啟和關閉，控制線不供電時鎖關閉，通電時開啟電子鎖，電子鎖不能長時間通電。
   Control mode; electronic lock can be connected with a variety of controllers to control the on-off mechanism. When the control wire is not powered, the lock goes off. When powered, the lock goes on. The electronic lock cannot be powered for a long period of time.
4. 當電子系統失效或停電時，可選擇用機械鑰匙開啟。
   When the electronic system fails or in case of power failure, the lock can be opened manually by using a mechanical key.





電子鎖 · IP65 防護等級

Electronic Lock System · Swing Handle

IP65 RoHS RL



EMS-864-8-71


- 材質 : 鋅合金 - 基座、手柄，不銹鋼擋片，電子盒
- Material : Base and Handle made of Zinc Alloy, Lock Cam and Electrical Box made of Stainless Steel.
- 表面處理 : 高耐鹽霧黑色基座、手柄 ; 電解擋片
- Surface Treatment : Base and Handle – High salt-spray resistant black finish, Lock Cam – Electrolysis Finish
- 額定電壓 : DC12V • Operating Voltage : DC12V
- 額定電流 : ≦ 0.3A • Operating Current : ≤ 0.3A
- 消耗功率 : ≦ 3.6W • Power Consumption : ≤ 3.6W
- 手柄承載拉力值 : ≦ 600N • Handle Strength : ≤ 600N
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 30N.m • Handle Torque : ≤ 30N.m
- 附產品規格書
- Supplied with product specification manual

工作環境 Operating Environment

- 溫度 : -40° c ~ +60° c • Temperature : -40° c ~ +60° c
- 溼度 : 5 ~ 90% • Humidity : 5 ~ 90%
- 海拔 : -60m ~ 4000m • Altitude : -60m ~ 4000m





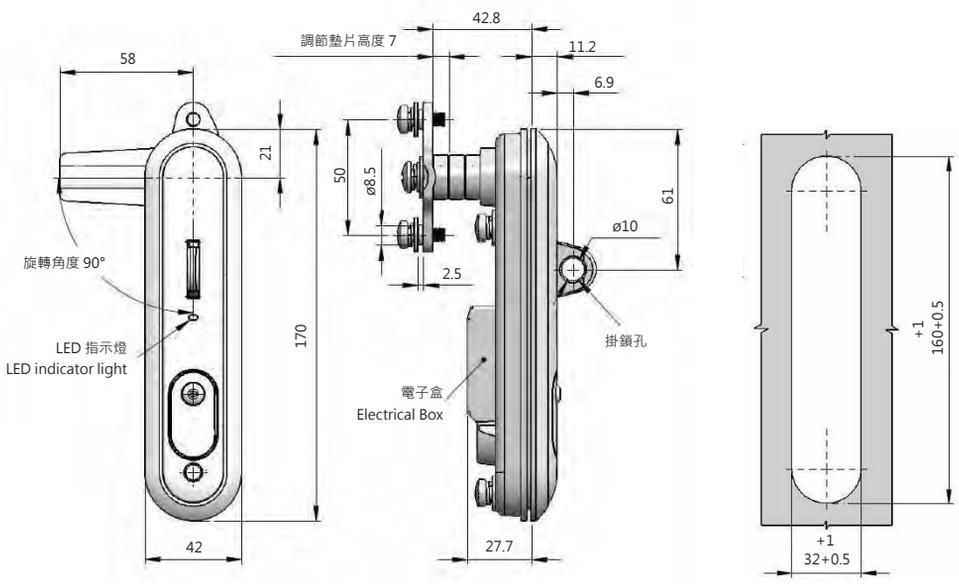

備註 : 機械鎖芯與電子鎖選配。使用前請詳讀使用說明書

型號 Item No	產品規格 SPEC	備註
EMS-864-8-71	機械鎖芯，開關控制 Mechanical Lock Cylinder, On-Off Control	標準品 Standard
EMS-864-8-71P	機械鎖芯，開關控制，附掛鎖孔	訂製
EMS-864-8-76	機械鎖芯，DO 控制	訂製
EMS-864-8-79	電子鎖芯，DO 控制	訂製

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

電子鎖單控模式



外接 12V 電源

電源線



連接線



12V 電源適配器

EMS-864-8-71

電子鎖網控 模式



Terminal 終端機



EMS-864-8-71



Network Controller
網路控制器

控制器選配





Server 伺服器



EMS-864-8-71



Network Controller
網路控制器



連接多個網路線



Switch 交換器

控制器選配

電子鎖 · IP65 防護等級 · 內建訊號輸入器

Electronic Lock System · Swing Handle

IP65 RoHS RL





EMS-899-1

- 材質 : 鋅合金 - 基座、手柄，不銹鋼擋片，電子盒
- Material : Base and Handle made of Zinc Alloy, Lock Cam and Electrical Box made of Stainless Steel.
- 表面處理 : 高耐鹽霧黑色基座、手柄 ; 電解擋片
- Surface Treatment : Base and Handle – High salt-spray resistant black finish, Lock Cam – Electrolysis Finish
- 額定電壓 : DC12V • Operating Voltage : DC12V
- 額定電流 : ≦ 0.25A • Operating Current : ≤ 0.25A
- 消耗功率 : ≦ 3.6W • Power Consumption : ≤ 3.6W
- 手柄承載拉力值 : ≦ 600N • Handle Strength : ≤ 600N
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 30N.m • Handle Torque : ≤ 30N.m

工作環境 Operating Environment

- 溫度 : -40° c ~ +65° c • Temperature : -40o C ~ +65o C
- 溼度 : 5 ~ 90% • Humidity: 5 ~ 90%
- 海拔 : -60m ~ 4000m • Altitude : -60m ~ 4000m

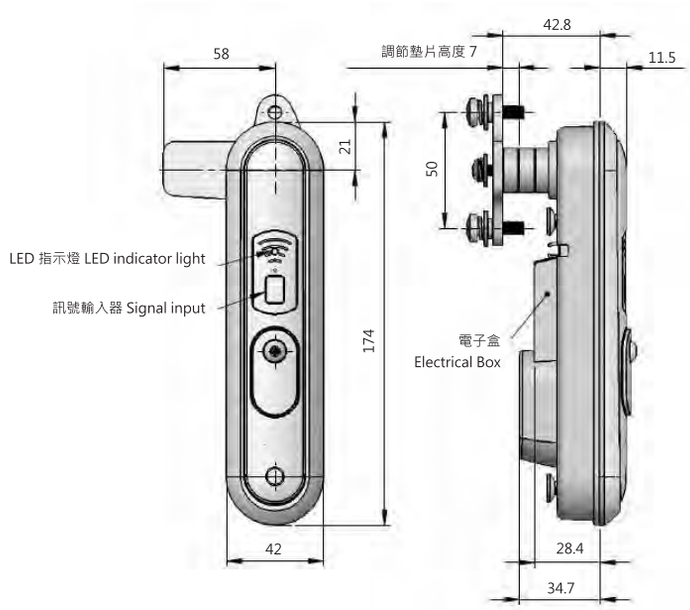

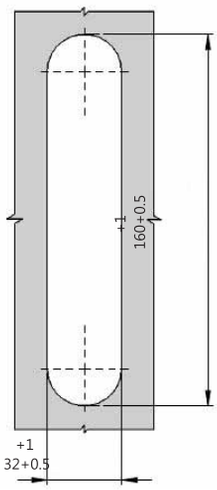

型號 Item No	規格 . SPEC
EMS-899-1	刷卡型 Card Type
EMS-899-1A	藍芽型 Bluetooth Type

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

電子鎖單控模式



外接 12V 電源

電源線





12V 電源適配器

EMS-899-1 刷卡開鎖

電子鎖網控 模式



Terminal 終端機





刷卡開鎖



Network Controller
網路控制器

控制器選配



EMS-899-1



Server 伺服器



刷卡開鎖

連接多個網路線



Network Controller
網路控制器



連接多個網路線



Switch 交換器

控制器選配

EMS-899-1


手柄型把手鎖防水
L Handle Latch - Waterproof


RL IP54 RoHS



MS-3240

- 材質 : 手柄 & 鎖體 - 鋅合金黑色塗裝或不銹鋼、擋片 - 鋼鐵鍍鋅
- Material : Handle&Body-zinc alloy or stainless steel 304 , Cam-steel zinc plated
- 適用板厚 :1~6m/m • Panel thickness:1~6m/m
- 使用外定位擋片
- 最大靜載荷 : 230N • Maximum Static Load: 230N
- 最大輸入扭矩 : 20N.m • Maximum Input Torque : 20N.m





開孔尺寸 Cut Out




鑰匙 key

型號 Item No	材質 Material
MS-3240	鋅合金 (常規) zinc alloy
MS-3240-SS	不銹鋼 304 Stainless 304

擋片型號 CAM CODE	擋片深 (H)CAM DEPTH
DS1B4500	18
DS1B4507	25
DS1B4516	35

單位 : (mm)

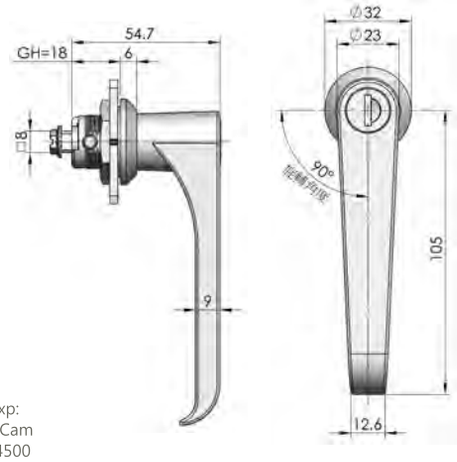

訂購範例 Order Exp:
主體 Body+ 擋片 Cam
MS-3240+DS1B4500

把手鎖・厚門用・間距可調
L Handle Latch. Adjustable grip


RL IP54 RoHS




MS-360

- 材質 : 主體 - 尼龍玻纖、轉軸 - 鐵鍍鋅
- Material : Body-PA6+GF30 ,zinc plated steel shaft
- 適用於厚型門板 : 擋片上安裝尼龍滾輪，易旋轉開啓及關閉，門框及擋片不刮傷，可調整擋片間距，左右開門共用
- Suitable for heavy duty door, adjustable grip cam latches.install nylon round cam,easy to open & close. Use for right and left opening door.

圓座橫孔定位，把手逆時鐘旋轉
圓座豎孔定位，把手順時鐘旋轉



開孔尺寸 Cut Out

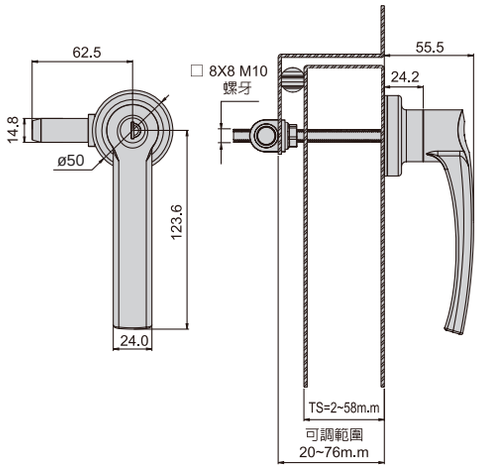





TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

手柄型防水門把（掛鎖式）

L Handle Latch – Waterproof (Padlockable)

RL IP54 RoHS


- 材質 : 主體、手柄 - 鋅合金、掛鎖板 - 不銹鋼
- Material : Body,Handle-zinc alloy
  Lock panel-stainless steel 304
- 表面處理 : 主體、手柄 - 黑色塗裝
- S.Tr : Body,Handle-black painted
- 防盜性加強
- 使用內定位擋片
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩 : 25N.m
- Maximum Input Torque : 25N.m



左開門基座放置狀態



右開門基座放置狀態




開孔尺寸 Cut Out






擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深 (H)CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35

單位 : (mm)

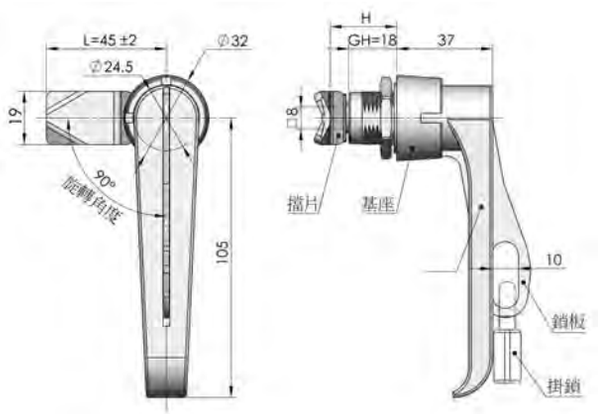

訂購範例 Order Exp:
主體 Body+ 擋片 Cam
MS-842+S1B4500

- 可訂製全不銹鋼材質



MS-842


型號 Item No	材質 Material
MS-842	鋅合金 (常規) zinc alloy
MS-842-SS	不銹鋼 304 （訂製） Stainless Steel304


壓縮迫緊型把手鎖（附掛鎖座）

L Handle Latch – Compression (Padlockable)


RL RoHS

- 材質 : 手柄 - 尼龍玻纖、基座 - 鋅合金、鎖芯轉軸 - 鐵鍍鋅
- Material : Handle-Nylon fiberglass , zinc alloy housing , zinc plated steel shaft
- 適用於厚型門板，可調擋片間距，左右開門共用
- Suitable for heavy duty door, adjustable cam depth, Use for right and left opening door.
- 標配 1PC 工具型鑰匙 (KE06.K15.01)
- 手柄承載拉力≦ 105N
- Handle Strength ≦ 105N
- 最大靜載荷 : 220N
- Maximum Static Load : 220N
- 最大輸入扭矩 :20N.m
- Maximum Input Torque : 20N.m





開孔尺寸 Cut Out

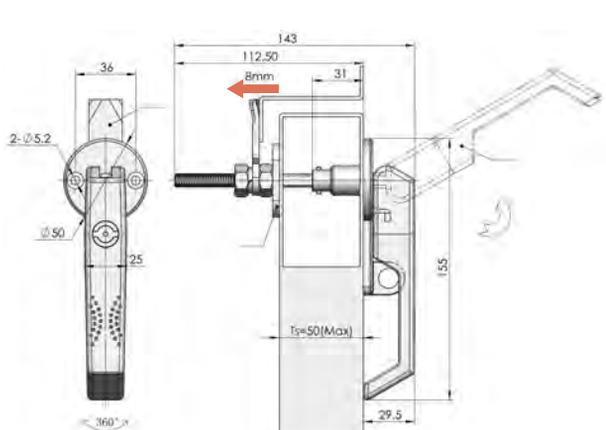



鑰匙 key
K15-01



MS-859

迫緊壓縮式把手鎖

Over-Center Lever LATCH · Compression



MS-6150-1(附鎖)



MS-6150-2(無鎖)


- 材質 : 鋅合金或不銹鋼
- Material : Zinc Alloy or Stainless steel 304
- 表面處理 : 黑色、亮鉻
- S.Tr : Black powder coated、Bright chrome plated
- 最大靜載荷 : 910N
- Maximum Static Load : 910N





MS-6150-2-SS
(全不銹鋼)



MS-6150-2-CR
(亮鉻)





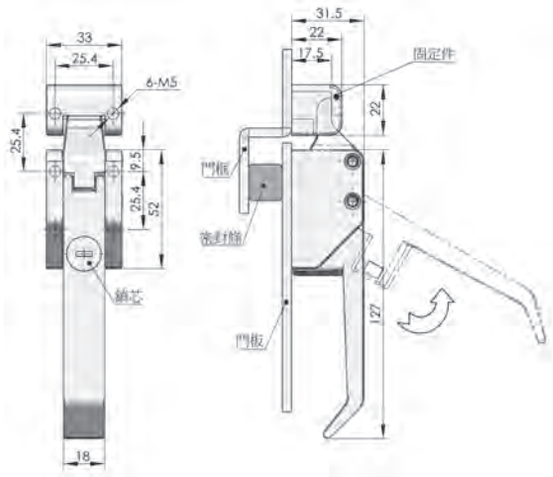

材質 Material / 型號 Item No	黑色塗裝 Black powder coated	亮鉻 Bright chrome plated	全不銹鋼 Stainless 304
附鎖型 Locking	MS-6150-1	MS-6150-1-CR	MS-6150-1-SS
無鎖型 Non-Locking	MS-6150-2	MS-6150-2-CR	MS-6150-2-SS

冷凍庫安全把手

Edgemount Latch · Inside Release Handles



AH-1178A

- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍鉻
- S.Tr : Bright chrome plated
- 把手主體、扣座、安全按壓桿，需分開訂購



高扣座
AH-1178B



平扣座
AH-1178BL





鑰匙 KEY





安全按壓桿
AH-1178C

訂購範例 Order Exp:
AH-1178A+B+C



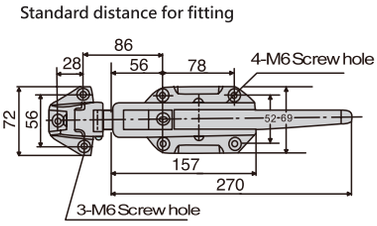

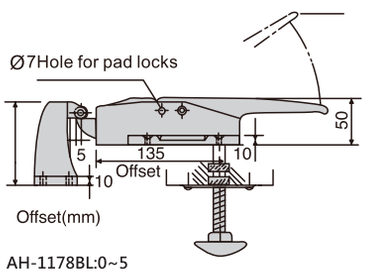




TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

不銹鋼 L 型把手


Stainless steel · L Handle Lock


SUS 304 | 3PL | RL | RoHS

- 材質 : 不銹鋼 316
- Material: Stainless steel 316
- 表面處理 : 鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing
- 改變擋片安裝方向，可左右開門通用
- Set up the handle lock for left or right opening door by changing the cam direction at the back.



開孔尺寸 Cut Out

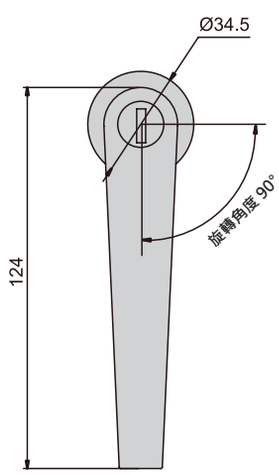

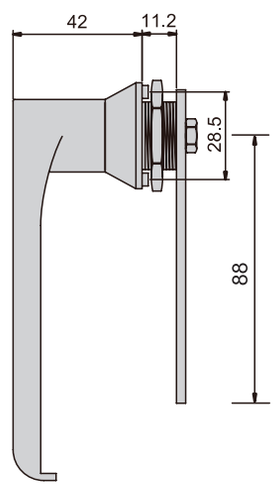



BL-2140-1



BL-2140-2


不銹鋼 T 型把手


Stainless steel · Oval Coin Shaped Handle Lock

SUS 304 | 3PL | RL | RoHS

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理 : 鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing
- 改變擋片安裝方向，可左右開門通用
- Set up the handle lock for left or right opening door by changing the cam direction at the back.

開孔尺寸 Cut Out

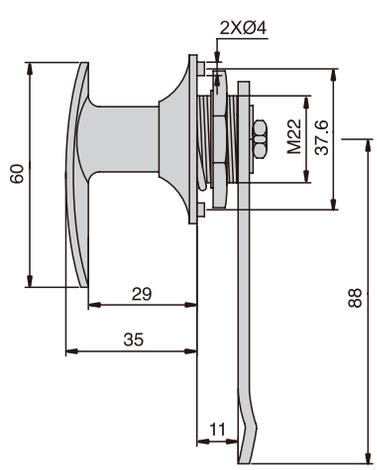

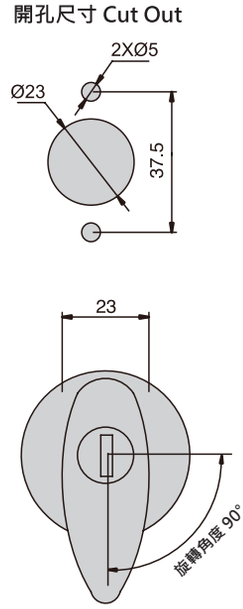



MS-2119-1



MS-2119-2

冷凍庫門把手
Edgemount Latch · Compression




AH-1300





AH-711


- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍鉻
- S.Tr: Bright chrome plated

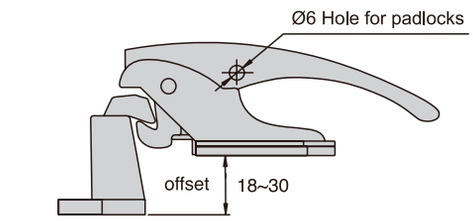

AH-1300

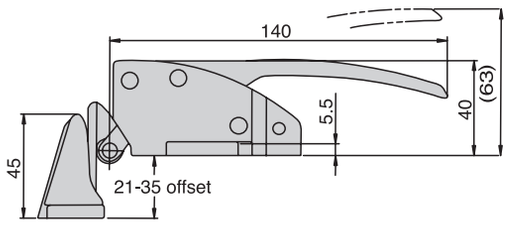

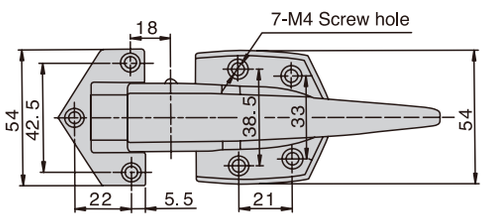

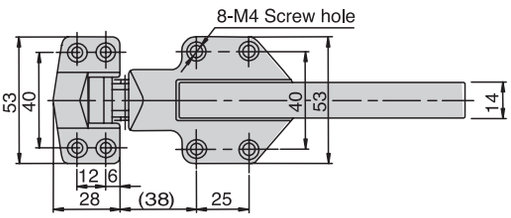

AH-711

冷凍庫邊門把手
Edgemount Mechanical Latches



AH-1200


- 材質 : 鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍鉻
- S.Tr: Bright chrome plated



扣座



鑰匙 key

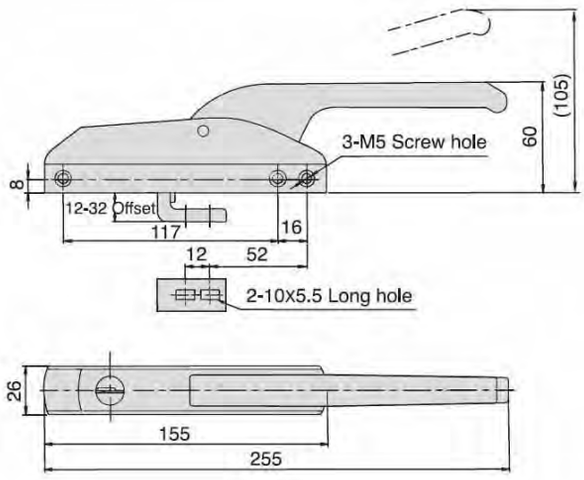


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

不銹鋼防水把手
Stainless Steel L Handle Lock

SUS 316 | IP65 | RL | RoHS

- 材質 : 不銹鋼 316
- Material : Stainless steel 316
- 表面處理 : 鏡面拋光
- S.Tr : Bright polishing
- 改變擋片安裝方式，可左、可右開門通用
- Set up the handle lock for left or right opening door by changing the cam direction at the back.
- 適用於戶外型配電盤
- Specific use : Power/distribution and control boards

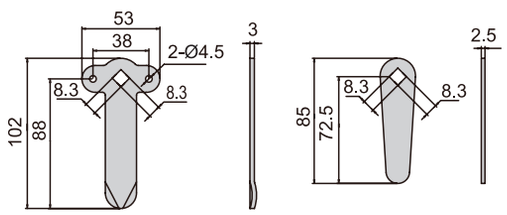


TX-300-1　　TX-300-2

擋片型式 Cam-Type
MS-300 適用






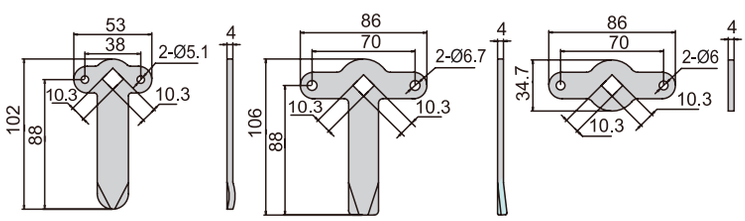

TX-400-1　　TX-500-1　　TX-500-2

擋片型式 Cam-Type
MS-400&MS-500 適用

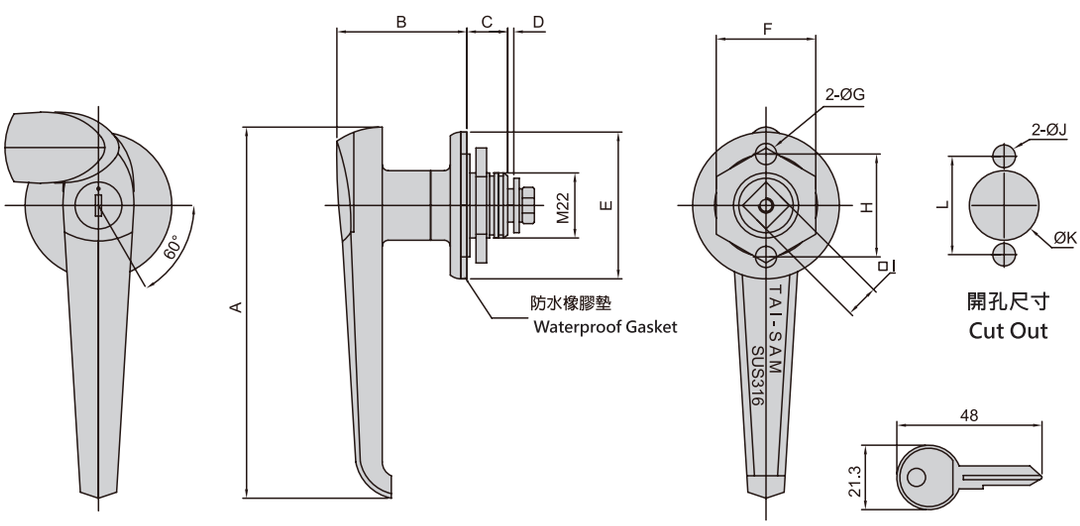

開孔尺寸
Cut Out



MS-300



MS-400



MS-500

單位 :(mm)


型號 Item No	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MS-300	120	45	14.8	2	48	32	7	32.5	8	7.5	23	32.5
MS-400	134	45	14.8	2.5	54.5	32	8	40	10	9	23	40
MS-500	150	47.5	21	8	60	34.5	8	40	10	9	23	40


不銹鋼壓縮型把手
Stainless Steel Air tightness Handle



AH-160

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理 : 振動研磨
- S.Tr : Vibration ground
- 適用於左開門

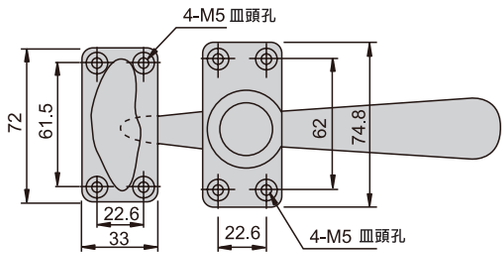


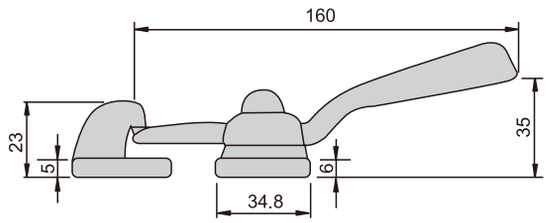




BL-2110-3

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理 : 鏡面拋光
- S.Tr: Bright polish finish

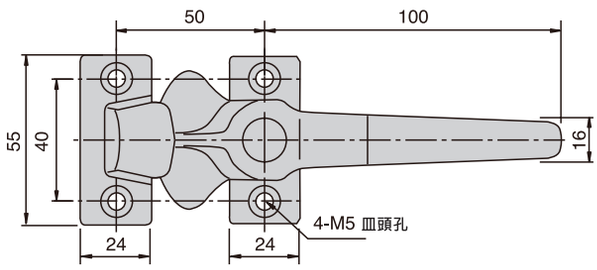




TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

不銹鋼壓縮型把手
Stainless Steel Air tightness Handle

BL-2114 系列

- 材質 : 不銹鋼 316
- Material : Stainless steel 316
- 表面處理 : 鏡面拋光
- S.Tr: Bright polish finish
- 有左右開門區分

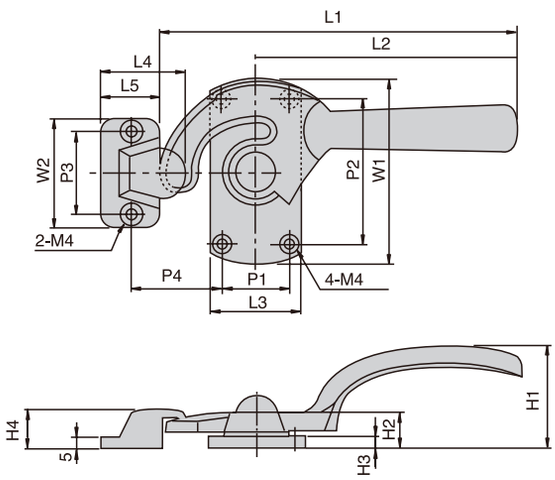



BL-2114


單位 :(mm)

型號 ITEM No.	重量 (g)	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	P1	P2	P3	P4	H1	H2	H3	H4	M	裝箱數
BL-2114-2 L左 R右	290	140	109	40	35	24	80	50	25	52	34	34	43	14	5	18	M4	40
BL-2114-3 L左 R右	210	125	98	32	32	23	65	50	22	43	35	30	37	14	5	17	M4	50
BL-2114-4 L左 R右	160	110.6	84	30	30	20	60	45	20	40	32	28	34.5	13	5	14.5	M4	80


BL-2118 系列

- 材質 : 不銹鋼 316
- Material : Stainless steel 316
- 表面處理 : 鏡面拋光
- S.Tr : Bright polish finish
- 變換主體後方止動片方向，可改變把手開啟方向，左右共用
- You can change the swinging direction of the handle to left or right by changing the position of the rear metal plate



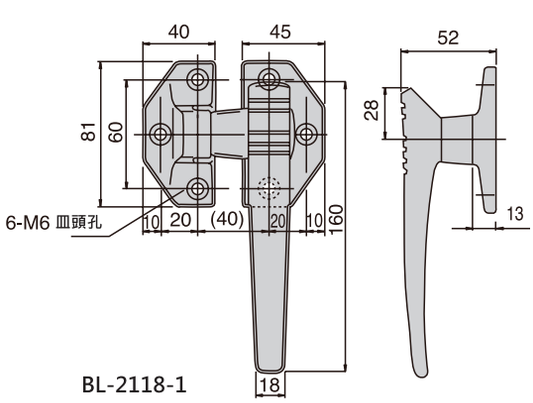

BL-2118-1

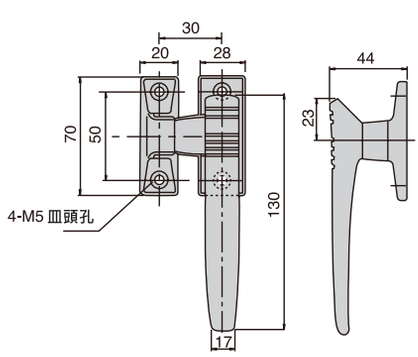

BL-2118-2



BL-2118-1



BL-2118-2

不銹鋼壓縮型把手
Stainless Steel Air Tightness Handle



AH-52(主體)

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理 : 振動研磨
- S.Tr: Vibration Polishing
- 抗腐蝕，扣件有兩種高度可選配，可微調扣座高度
- We can supply two types of door strike. Door strike has adjustable roller.
- 另有拋光製品可供訂製
- Also available in Bright polish finish




AH-52-A
高扣座




AH-52-B
平扣座

訂購範例 Order Exp:


主體 AH-52	+	高扣座 AH-52-A
		平扣座 AH-52-B




AH-52-A
高扣座



AH-52-B
平扣座

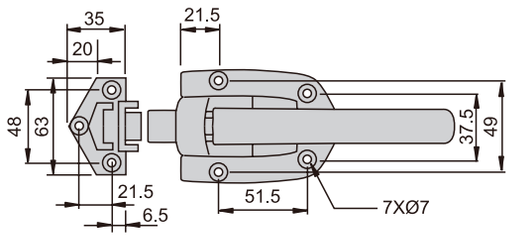


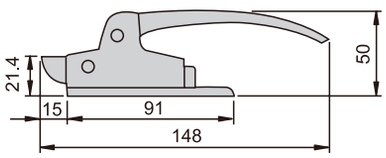





AHS-1500-LS

- 材質 & 表面處理 : 不銹鋼 304 , 震動研磨拋光 .
- Material&Finish : Stainless steel 304 , Vibration Polishing
- 內置強力彈簧 , 防止因震動而引起的意外開啟 .
- Prevent accidental opening due to shock or vibration.
- 拉起手柄 , 解除壓縮並開啟門板 .
- Pull handle to open the door.
- 撞擊式關閉 , 可將門板直接推回 , 卡榫斜面設計 , 可直接將門關上 .
- With slanted latch bolt shape that allows the door to lock into place when pushed to close.
- 外鎖式安裝 , 解決無法由內部鎖入安裝的困擾 .
- Direct external installation.
- 適用於 : 工程車輛 , 食品設備 , 空調系統 , 工業用機櫃 , 工業設備 .
- Suitable for : Engineering vehicles, food equipment, air-conditioning systems, industrial cabinets, industrial equipment.

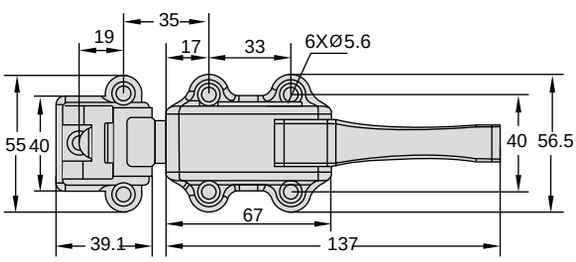

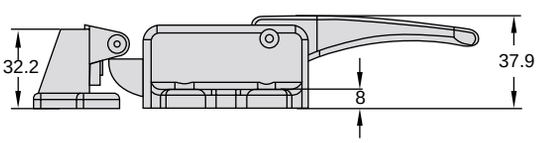




TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


鋁合金把手鎖・附掛鎖座

Aluminum Alloy Air Tightness Handle

RoHS

- 材質 : 把手、主體 - 鋁合金，鐵製鋼栓
- Material : Body - Aluminum Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 把手、主體 - 噴塑 (藍灰)，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body - Blue Grey Finish, Cam – Zinc Plated
- 手柄承載拉力 : 100N
- Handle Strength : 100N
- 拉動手柄，帶動內部鋼栓上下連動

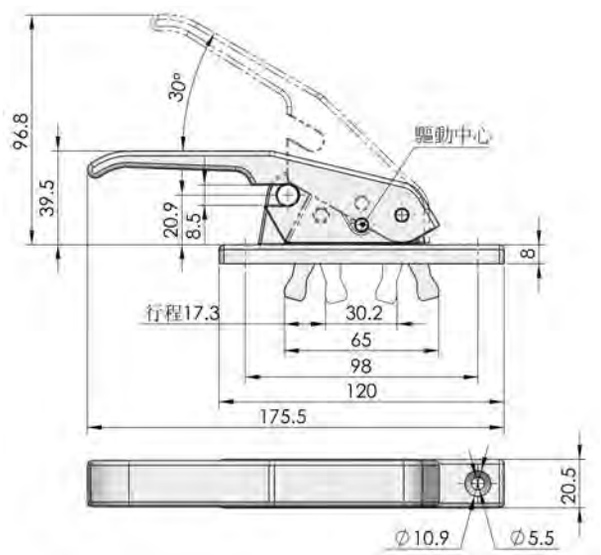

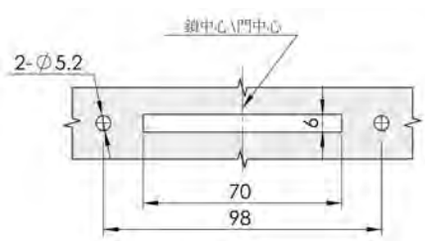

開孔尺寸 Cut Out

註 : 該鎖的傳動部分，由客戶根據櫃門的設計結構自行設計完成




MS-887-2

RoHS 3PL IP54 RL

- 材質 : 把手、鎖板、主體 - 鋁合金，擋片 - 鐵製
- Material: Aluminum Alloy, Steel Cam
- 表面處理 : 把手、鎖板、主體 - 噴塑 (消光黑)，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body - Matt Black Finish, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load: 270N
- 固定螺母的推薦扭緊力矩 : 20N.m



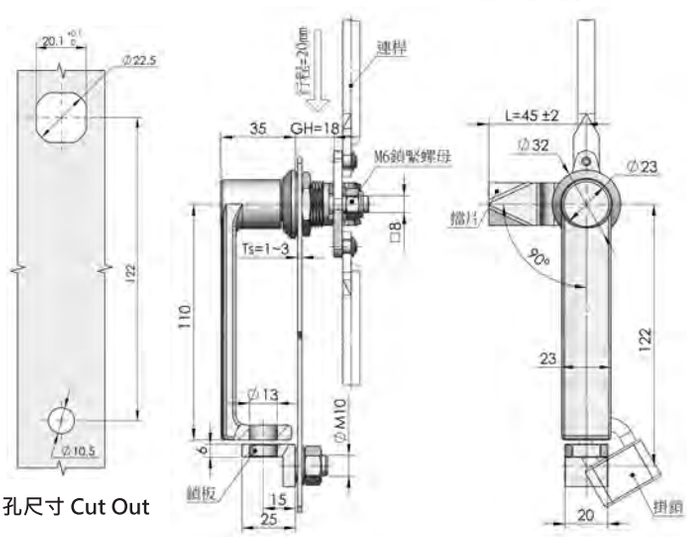

開孔尺寸 Cut Out



MS-868

鑰匙・按鈕・附掛鎖座・多種開啟方式
KEYLOCKING TYPE/ PUSH BUTTON TYPE / PADLOCKABLE TYPE

RoHS RL

- 材質 : 主體 & 把手 - 鋅合金，擋片 & 按鈕 & 轉軸 - 鐵製，蓋子 -ABS
- Material: Zinc Alloy Body, Steel Cam, ABS Cover
- 表面處理 : 主體 & 把手 - 鍍鉻，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body - Chrome Plated Finish, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 220N
- Maximum Static Load: 220N
- 最大輸入扭矩 :15N.m
- Maximum Input Torque:15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩 :20N.m



MS-301-1




MS-302-1




MS-302-2


選配組件




擋片

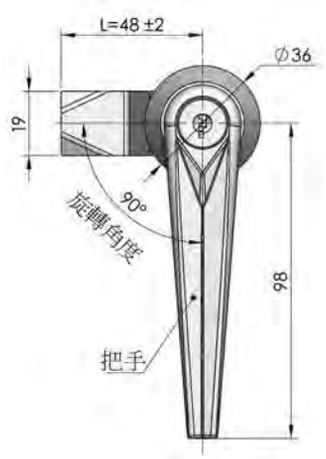



MS-301-1

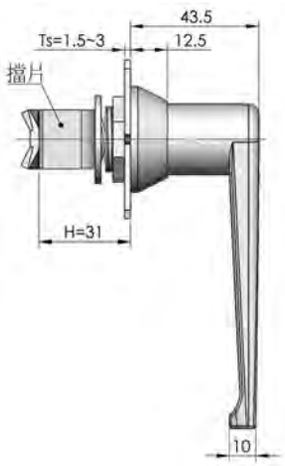

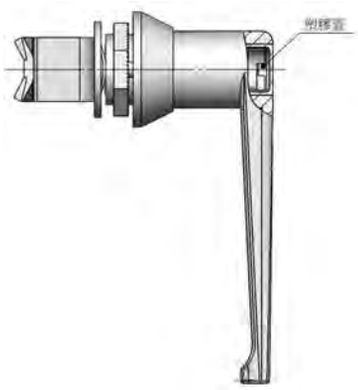


MS-301-2

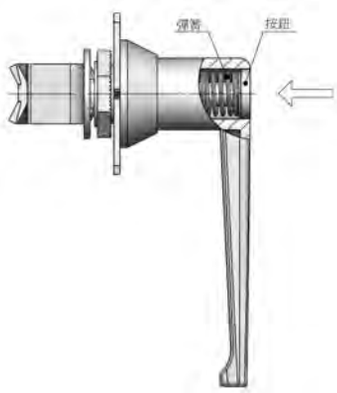

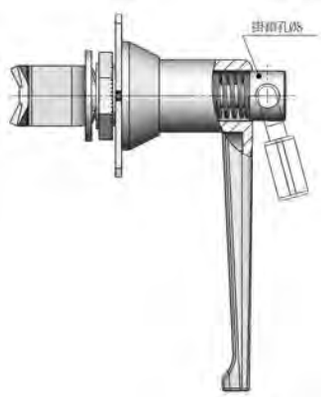


MS-302-1 MS-302-2




開孔尺寸 Cut Out

型號 Item No	規格 . SPEC
MS-301-1	帶鎖芯 Locking
MS-301-2	無鎖芯 Non Locking
MS-302-1	按鈕型 Push Button Type
MS-302-2	掛鎖型 Padlock Type



左開門安裝



右開門安裝

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

鋅合金把手鎖・附鎖芯防塵蓋・防水


Zinc Alloy Handle lock

IP54 RoHS RL

- 材質 : 把手 & 主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Body - Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 把手 & 主體 - 鍍亮光鉻，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body - Bright Chrome Finish, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 220N
- Maximum Static Load : 220N
- 最大輸入扭矩 : 15N.m
- Maximum Input Torque: 15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩 : 20N.m





MS-307



開孔尺寸 Cut Out

註 : 變換左右開門及擋片的選擇，請參照 MS-301-1 範本說明

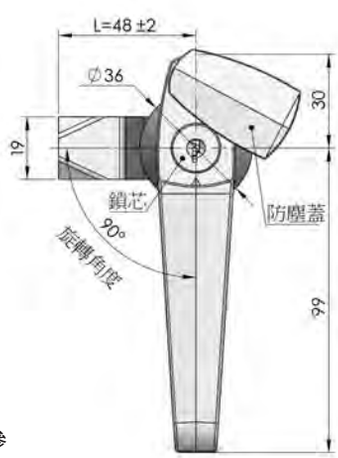

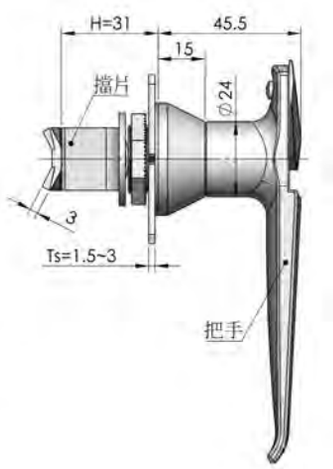

IP54 RoHS RL

- 材質 : 把手、主體、鎖芯 - 鋅合金，擋片、齒圈 - 鐵製
- Material : Zinc Alloy with Steel Cam
- 表面處理 : 鍍亮光鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 最大靜載荷 : 140N
- Maximum Static Load : 140N
- 最大輸入扭矩 : 15N.m
- Maximum Input Torque : 15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩 : 20N.m




左旋開啟基座放置狀態




右旋開啟基座放置狀態




MS-317



開孔尺寸 Cut Out

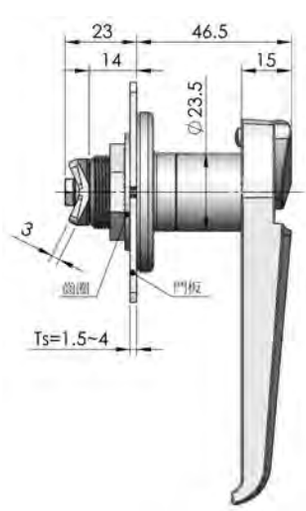

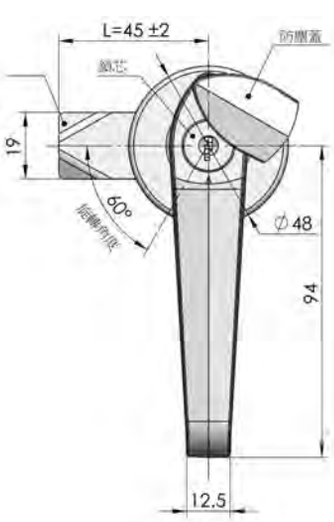

鋅合金把手鎖．附鎖芯防塵蓋．IP65 防護等級
Zinc Alloy Handle lock


IP65 RoHS RL




MS-317-1A


- 材質 : 把手、主體、防塵蓋、鎖芯 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Zinc Plated with Steel Cam
- 表面處理 : 鍍亮光鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 最大靜載荷 : 220N
- Maximum Static Load : 220N
- 最大輸入扭矩 : 15N.m
- Maximum Input Torque : 15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩 : 20N.m





開孔尺寸 Cut Out

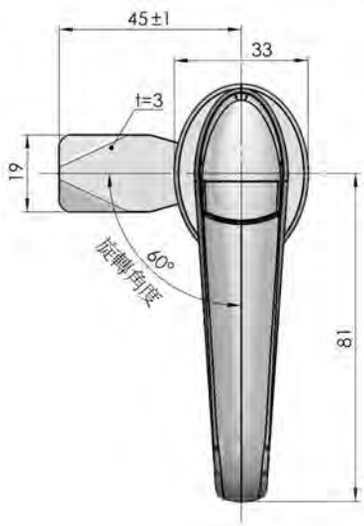

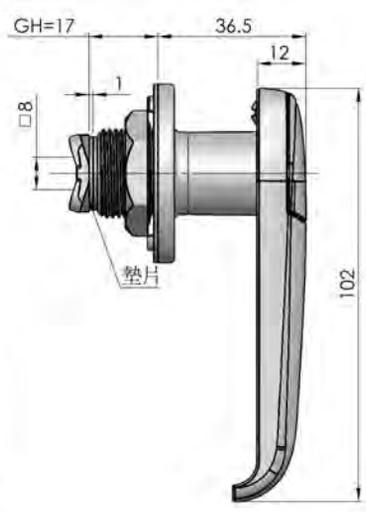

NOTE

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

NOTE

圓柱鎖・工具鑰匙開啟
Quarter Turn Latches

IP54 RoHS RL


MS-705-1-A


MS-705-3-A



MS-705-4-A



MS-705-5-A



MS-705-8-A


MS-705 系列


- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 亮鉻、黑色塗裝
- S.Tr : Bright chrome plated,black powder coated
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N
- 固定螺母建議擰緊力矩 : 20N.m
- Fixed Nut Recommended Tightness : 20N.m
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m



S 型 (D=4)

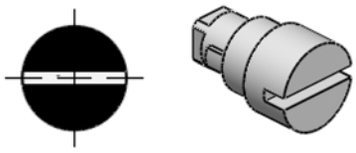
一字槽

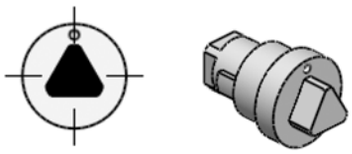

8mm 三角型

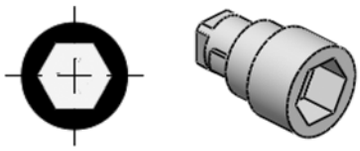

10mm 內六角型

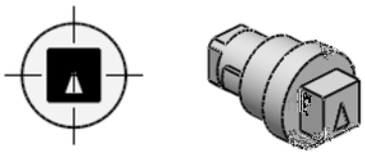
8X8mm 四角型



開孔尺寸 Cut Out

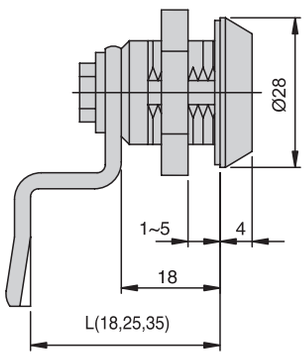

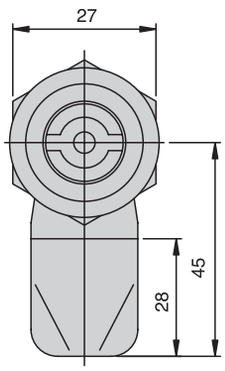

訂購範例 Order Exp:
鎖芯 + 鑰匙 + 擋片
Cylinder Type+ Key+ Cam Selection
MS-705-1-A+ K15-01+S1B4500

擋片 (選配) Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 H CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35


鎖芯樣式 (Cylinder Type)	亮鉻 (Chrome)	黑 (Black)	鑰匙 (Key)
S 型 4mm	MS-705-1-A	MS-705-1-B	K15-01
三角型 8mm	MS-705-3-A	MS-705-3-B	K15-03
四角型 8x8mm	MS-705-4-A	MS-705-4-B	K15-04
內六角型 10mm	MS-705-5-A	MS-705-5-B	K15-07
一字槽型	MS-705-8-A	MS-705-8-B	硬幣 or 一字起子

單位 : (mm)

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

圓柱鎖・工具鑰匙開啟
Quarter Turn Latches

IP54 RoHS RL



鑰匙 KEY



K15-01



K15-03




K15-04



K15-07



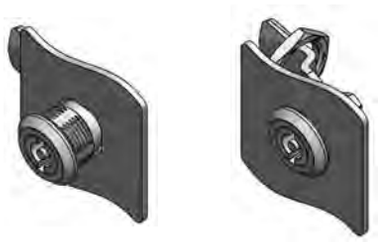

安裝示意圖

選配組件 Optional



取手 TX-2014




防水蓋 WP-001





掛鎖座
A-3001-SS
A-3001-ST





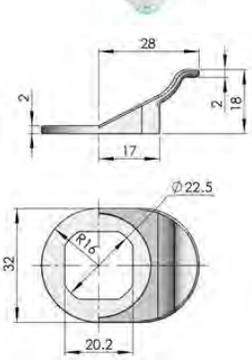

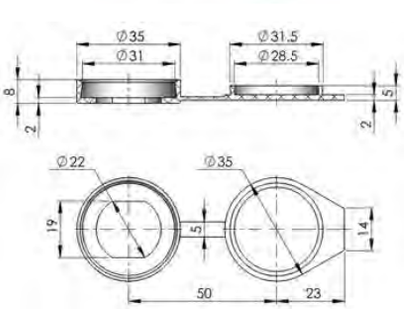

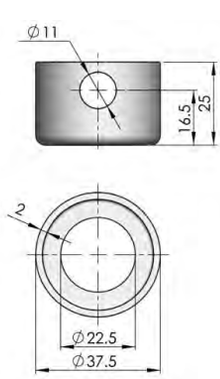



MS-705-1-B



MS-705-3-B



MS-705-4-B



MS-705-5-B



MS-705-8-B

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

防水・壓縮・工具鑰匙開啟
Quarter Turn Compression Latch

IP54 RoHS RL




MS-817 固定間距




MS-817-1A 可調間距

MS-817 系列


- 材質 : 鋅合金 • Material:Zinc Alloy
- 表面處理 : 黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated
- 門擋迫緊行程 :7m/m • Compression: 7m/m
- 適用門板厚度 :1~17m/m • Panel thickness: 1~17 m/m
- 最大靜載荷 :190N • Maximum Static Load:190N
- 最大輸入扭矩 :6N.m • Maximum Input Torque:6N.m
- 選配 KE06.K15 系列鑰匙




4mm S 型




一字槽




8mm 三角型




8mm 內六角型




8X8mm 四角型



開孔尺寸 Cut Out

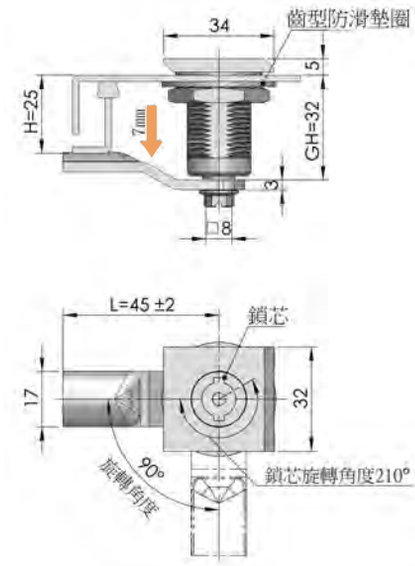

固定間距型

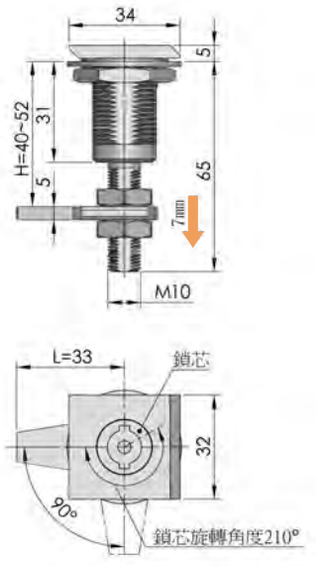

可調間距型
(Adjustable grip)

鎖芯樣式 (Cylinder Type)	固定間距型	可調間距型 Adjustable grip	鑰匙 - 選配 (Key)
S 型 4mm	MS-817	MS-817-1A	K15-01
三角型 8mm	MS-817-3	MS-817-3A	K15-03
四角型 8x8mm	MS-817-4	MS-817-4A	K15-04
內六角型 8mm	MS-817-5	MS-817-5A	K15-07
一字槽型	MS-817-8	MS-817-8A	硬幣 or 一字起子

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

小型・壓縮・工具鑰匙或手旋開啟

Compression Latch · Adjustable grip

IP54 RoHS RL

MS-816-3 系列


- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 黑色塗裝
- S.Tr : Black powder coated
- 門擋迫緊行程 : 5m/m
- Compression : 5m/m
- 適用門板厚度 : 1~10m/m
- Panel thickness : 1~10m/m
- 最大靜載荷 : 360N
- Maximum Static Load :360N
- 最大輸入扭矩 : 8N.m
- Maximum Input Torque : 8N.m
- 可選配 S1G 系列擋片

選配組件
Optional Accessory





防水蓋 WP-004


Waterproof Dust Cover




開孔尺寸 Cut Out

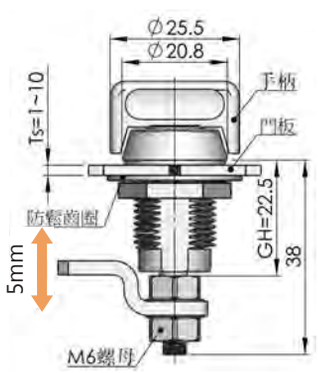

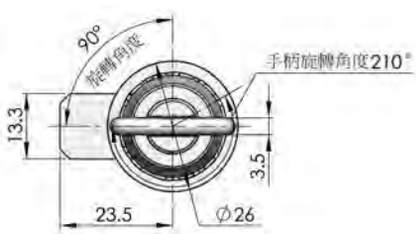




K15-05



K370



標準擋片 Standard Cam Type)



MS-816-3A



MS-816-3B



MS-816-3C



MS-816-3F



MS-816-5

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

迷你型圓柱鎖
Small Type

IP54 RoHS RL

- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 黑色塗裝
- S.Tr:Black powder coating
- 最大靜載荷 : 220N
- Maximum Static Load : 220N



MS-845-1




MS-845-2




MS-845-3




鑰匙 Key
K15-05





開孔尺寸 Cut Out

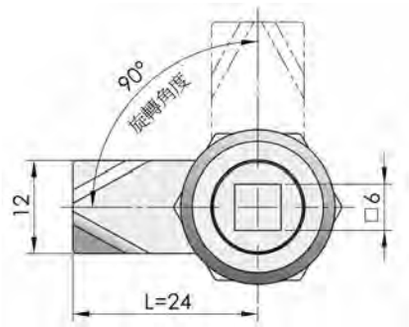

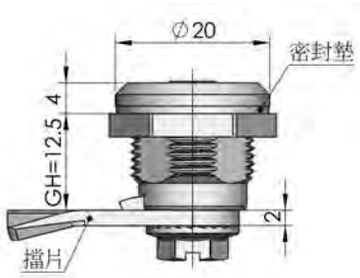



MS-845-1
(□ 6x6 四方型)

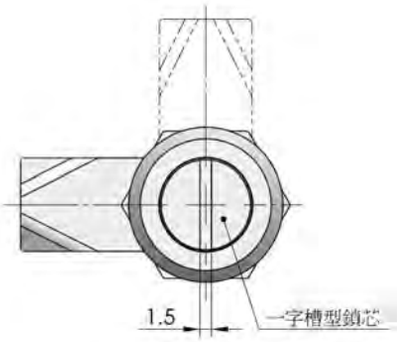



MS-845-2
(一字槽型)





MS-845-3
(手柄型)

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

T 型手柄式防水門扣
Waterproof Cam Latch-T Handle


IP54 RoHS RL


- 材質 : 主體 & 手柄 - 鋅合金、擋片 - 鋼鐵
- Material: Body&Handle -Zinc Alloy ; Cam-Steel
- 表面處理 : 主體 & 手柄 - 黑色塗裝、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr: Body&Handle -Black powder coated, Cam-Zinc plated
- 適用板厚 :1~6m/m
- Panel thickness:1~6m/m
- 最大靜載荷 :220N
- Maximum Static Load:220N
- 最大輸入扭矩 :15N.m
- Maximum Input Torque:15N.m





MS-714-6

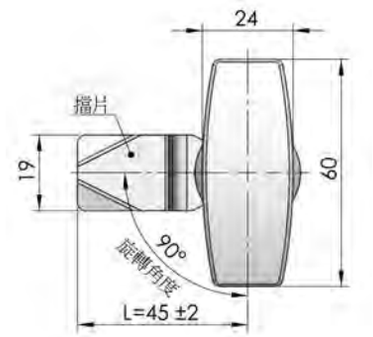

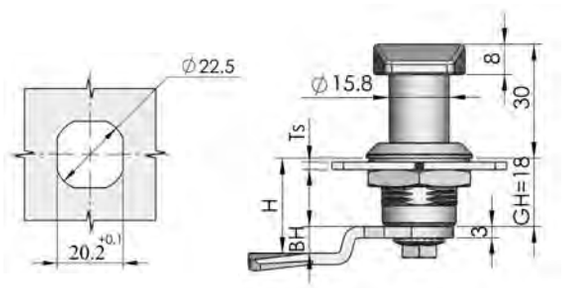

開孔尺寸 Cut Out

訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-714-6+S1B4500

單位 : (mm)

擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H)CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35

T 型手柄式防水門鎖
Waterproof Cam Latch-T Handle

IP65 RoHS RL


- 材質 : 主體 & 手柄 - 鋅合金、擋片 - 鋼鐵
- Material : Body&Handle -Zinc Alloy ; Cam-Steel
- 表面處理 : 主體 & 手柄 - 黑色塗裝、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr : Body&Handle -Black powder coated, Cam-Zinc plated
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩 : 20N.m
- Maximum Input Torque : 20N.m








MS-3242



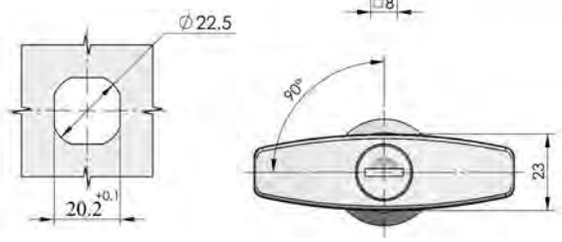

開孔尺寸 Cut Out

訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-3242+DS1B4500

單位 : (mm)

擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H) CAM DEPTH
DS1B4500	18
DS1B4507	25
DS1B4516	35


工具開啟・固定間距
Quarter Turn Latches

IP55 RoHS




MS-773-4

- 材質 : 鋅合金、鐵擋片
- Material : Zinc Alloy、Cam-Steel
- 表面處理 : 亮光鉻、鍍鋅擋片
- S.Tr : Bright chrome、Cam- Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m
- 防止震動開啟，適用於軌道車輛及各種震動箱體
- Vibration resistant suitable for rail vehicles and a variety of vibration boxes

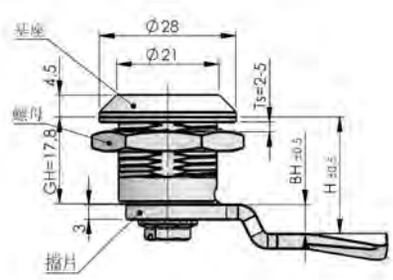


單位 : (mm)

擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 H CAM DEPTH
DS1B4500	18
DS1B4507	25
DS1B4516	35



開孔尺寸 Cut Out

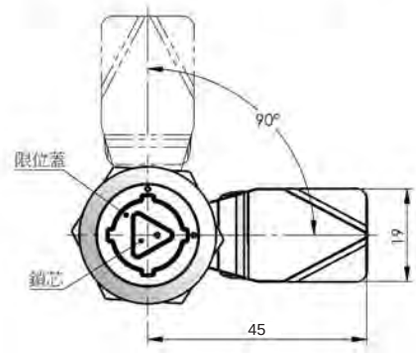

IP55 RoHS RL




MS-769-3

- 材質 :PA6+GF30 塑料
- Material: PA6+GF30
- 最大靜載荷 : 80N
- Maximum Static Load : 80N







鑰匙 Key



開孔尺寸 Cut Out






TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

不銹鋼小圓鎖
Stainless Steel Cam Lock

SUS 304 IP54 RL RoHS

- 材質 & 表面處理 : 鎖體 - 不銹鋼 304/ 拋光、擋片 - 不銹鋼 304/ 電解、鑰匙 - 鋅合金 / 鍍鉻
- Material & S.Tr:Body-stainless steel 304, Polished Finish key-zinc alloy, Chrome plated




開孔尺寸 Cut Out



MS-705-1-SS



鑰匙 KEY
K15-01

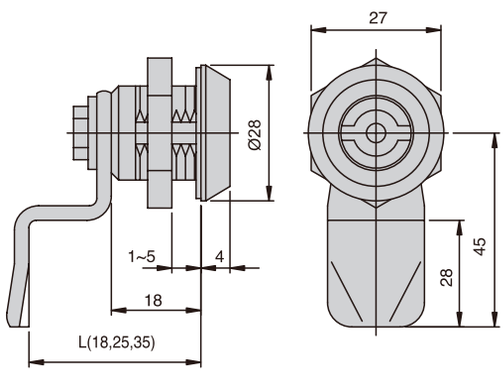


單位 : (mm)

型號 Item No	鎖芯樣式 Lock Style
MS-705-1-SS	翼型 4mm
MS-705-3-SS	三角 8mm
MS-705-4-SS	四角 8x8mm
MS-705-5-SS	內六角 10mm
MS-705-T-SS	特規梯形

不銹鋼防水・壓縮型
Stainless steel Compression Latch Waterproof

SUS 304 IP54 RL RoHS

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 門擋迫緊行程 : 6m/m
- Pawl compression depth:6m/m
- 手柄承載拉力值≦ 590N
- Handle Strength ≦ 590N
- 最大輸入扭矩 : 11N.m
- Maximum Input Torque : 11N.m




開孔尺寸 Cut Out




MS-816-4-SS



鑰匙 KEY
K15-04







手柄型
Cam Latch




MS-714-5

- 材質 : 主體 & 手柄 - 鋅合金、擋片 - 鋼鐵鍍鋅
- Material : Body&Handle -Zinc Alloy Cam-Steel zinc plated
- 適用板厚 :1~4m/m
- Panel thickness:1~4m/m
- 主體與擋片中間配置彈性墊圈，防止震動開啟
- Install the spring spacer to prevent vibration when opening door.
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load: 270N
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m

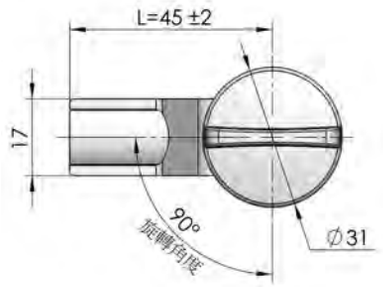



開孔尺寸 Cut Out




手柄型 · 防水
Small Type Waterproof Latch




MS-714-4

- 材質 : 主體 - 鋅合金、手柄 -PA、擋片 - 鋼鐵鍍鋅
- Material: Body-Zinc Alloy ; Handle-PA ; Cam-Steel zinc plated
- 適用板厚 :1~8m/m
- Panel thickness:1~8m/m
- 可選配其他規格擋片
- Available with a selection of different cam types




選配擋片規格




單位 : (mm)

擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H)CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35



開孔尺寸 Cut Out



標準檔片

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

手柄型・圓柱鎖
T-Handle Type Cylindrical Lock


IP65 L 3PL

- 材質 : 鋅合金手柄 & 基座 & 鎖芯
- Material : Zinc Alloy Body&Cylinder&Handle
- 表面處理 : 黑色塗裝、鎖芯鍍鉻
- S.Tr: Black powder coated、Cylinder- Chrome plated
- 鎖芯旋轉 180°，手柄自動向上彈起，手柄可 360°旋轉使用
- Turn the lock cylinder 180° and the handle automatically springs up.
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N






鑰匙 KEY



開孔尺寸 Cut Out

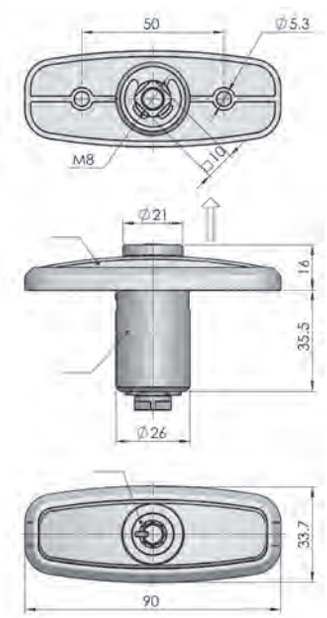





MS-324-3


交通箱鎖
Push to Close Latch

- 材質 : 鎖芯 - 銅 & 鋅合金，安裝座 - 不銹鋼
- Material: Lock Cylinder – Zinc Alloy & Copper , Body- stainless steel 304
- 轉動鑰匙、門擋內縮 8m/m，以鑰匙當成拉手柄將門開啓

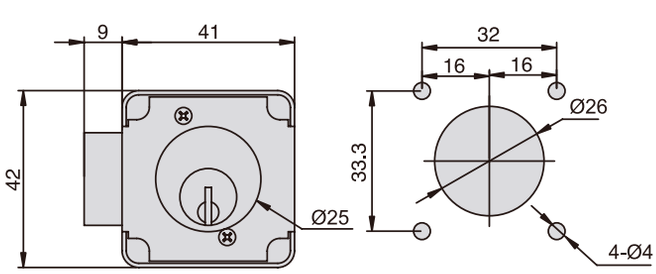

開孔尺寸 Cut Out







MS-836

防水型門扣．手旋開啟
Wing Knob Cam Latch.Waterproof

IP65 RoHS RL



MS-648-3A




MS-648-3


- 材質 : 主體 - 鋅合金、手柄 - 尼龍玻璃纖維、擋片 - 鋼鐵
- Material : Body -Zinc Alloy、Handle-Nylon fiberglass、Cam-Steel
- 表面處理 : 主體 - 黑色烤漆、手柄 - 黑色、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr: Body & Handle – Black Finish、Cam-Zinc plating
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩 : 30N.m
- Maximum Input Torque : 30N.m



鑰匙 KEY



開孔尺寸 Cut Out





MS-648-3

訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-648-3+DS1B4500

單位 : (mm)

擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	檔片深度 (H)CAM DEPTH
DS1B4500	18
DS1B4507	25
DS1B4516	35





MS-648-3A

壓縮．手旋開啟．可調間距
Wing Knob Compression Type Latch. Adjustable Grip

IP54




MS-816-1-K
(WITH LOCKING)




MS-816-1-KN
(NON-LOCKING)


- 材質 : 主體 - 鋅合金、擋片 - 鋼鐵
- Material : Body-Zinc Alloy、Cam-Steel
- 表面處理 : 主體 - 黑色烤漆、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr : Body-Black powder coated、Cam-Zinc plated
- 門擋迫緊行程 : 7m/m
- Compression : 7m/m
- 適用門板厚度 : 1~18m/m
- Panel thickness : 1~18m/m
- 最大靜載荷 : 300N
- Maximum Static Load : 300N




開孔尺寸 Cut Out







鑰匙 KEY

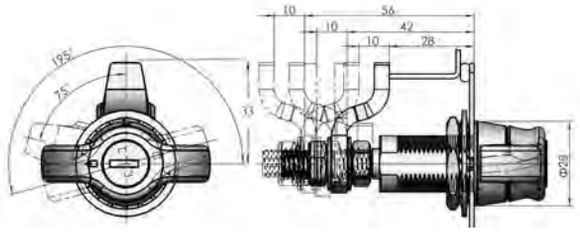

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

壓縮迫緊型圓柱鎖
Compression Tubular Lock


IP54 RL RoHS

防護等級：IP54

- 材質 : 主體、鎖芯、擋片 - 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 主體、鎖芯、擋片 - 鍍鉻
- S. Tr : Chrome Plated
- 最大靜載荷 : 300N
- Maximum Static Load: 300N
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Input Torque: 9N.m
- 鎖芯旋轉 270°開啟
- 擋片可反面安裝



MS-756

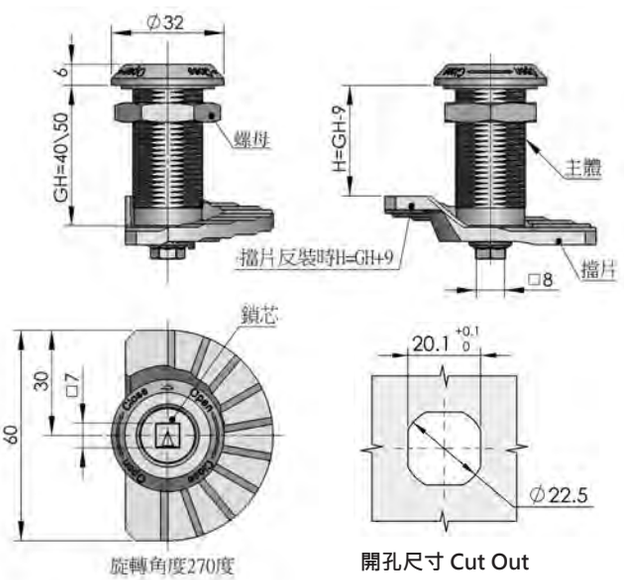

開孔尺寸 Cut Out

單位 : (mm)

型號 Item No	規格 . SPEC
MS-756-40	GH=40
MS-756-50	GH=50


雙翼型蝴蝶鎖．手旋開啟
Wing Knob · Lockable Cam Latch

RL

- 材質 : 鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理 : 電鍍亮鉻
- S.Tr:Bright Chrome plated




MS-657-24






鑰匙 KEY



開孔尺寸 Cut Out




按壓式門鎖
Push to Close Latch

RoHS




MS-7530

- 材質 : ABS，黑色
- Material : ABS，Block
- 按壓按鈕開啟門板，門板回推自動關閉
- Push button to open, push door to close automatically
- 固定扣與取手為標準配件
- Supplied with catch and pull tab
- 最大靜載荷 : 240N
- Maximum Static Load : 240N
- 固定螺母最大擰緊力矩 : 7.2N.m
- Fixed Nut Maximum Tightness : 7.2N.m




固定扣




取手




鑰匙 KEY



開孔尺寸 Cut Out






高防盜型 · 圓柱鎖
Cam Lock – Anti-theft

RL




MS-8510S-1


- 材質 & 表面處理 : 本體 - 銅，鍍鉻、擋片 - 鋼鐵，鍍鎳
- Material : Body-Copper, chrome plated ;Cam-Steel , nickle plated
- 可提供 2000 種鎖芯組合 (訂製生產)，常規品為同號鎖芯
- Available in 2000 different key combinations (Customized). Standard specification: Keyed alike.
- 關閉狀態時，鑰匙方可拔出，避免使用者忘記關門
- The key cannot be removed from the lock while the lock is turned opened. It can only be removed when the lock is closed. This helps prevent user from forgetting to lock the door.
- 鑰匙無法直接從正面插入，加強防盜
- The key cannot be inserted directly which enhance the anti-theft function




開孔尺寸 Cut Out







鑰匙 KEY



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

按壓鎖 · 插銷型
Push Lock · Pin Type


- 材質 : 銅
- Material : Copper
- 表面處理 : 電鍍亮鉻
- S.Tr : Bright chome plated
- 鑰匙可當拉手柄使用
- The key can be used as a handle to pull the door open.
- 手指按壓 -> 上鎖
- Press button to lock
- KEY-> 解鎖
- Use key to unlock




鑰匙 KEY



後方插銷
示意圖

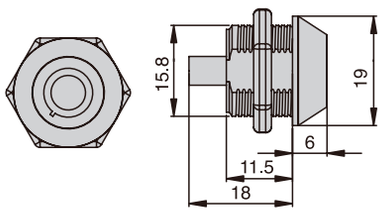


MS-310




開孔尺寸 Cut Out



MS-310



MS-520



開孔尺寸 Cut Out




MS-520

迷你型圓柱鎖
Cam Lock-Small Type

RL

- 材質 & 表面處理 : 本體 - 鋅合金，鍍鉻、擋片 - 鋼鐵，鍍鎳
- Material : Body-zinc alloy, chrome plated ;Cam-Steel , nlckel plated
- 可提供 5000 種鎖芯組合 (訂製生產)，常規品為同號鎖芯
- Available in 5000 different key combinations (Customized). Standard specification: Keyed alike.
- 關閉狀態時，鑰匙方可拔出，避免使用者忘記關門
- The key cannot be removed from the lock while the lock is turned opened. It can only be removed when the lock is closed. This helps prevent the user from forgetting to lock the door.




開孔尺寸 Cut Out




MS-520-ZS-1




鑰匙 KEY



鑰匙 KEY





星型・手旋
Star Handle Waterproof Cam Latch


IP54 RL RoHS



MS-714

- 材質 : 把手 -PA、基座 - 鋅合金、擋片 - 鋼鐵鍍鋅
- Material: Hand-nylon fiberglass、Body-zinc alloy、Cam-Steel zinc plated
- 防水密封功能，旋轉 90° 開啓
- With waterproof function. Turn 90° to open.
- 最大靜載荷 : 220N
- Maximum Static Load: 220N
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Input Torque: 9N.m
- 適用板厚 :1~6m/m
- Panel thickness:1~6m/m







訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-714+S1B4500

單位 : (mm)

擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H)CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35



開孔尺寸 Cut Out




星型・壓縮・手旋・可調間距
Compression Latches · Adjustable grip


RL




MS-811-2

- 材質 : 銀色鋅合金旋鈕 & 主體
- Material : Sliver zinc alloy knob & body, cam-steel zinc plated
- 旋轉旋鈕，調節擋片固定位置，可前後伸縮 8m/m
- Turn the knob to adjust cam depth. Compression Range: 8m/m

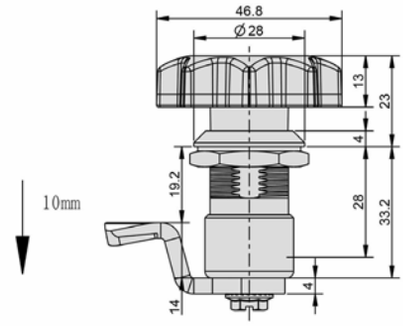





開孔尺寸 Cut Out

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

防水型圓鎖
Waterproof Cam Lock

IP54 RoHS RL


- 材質 : 鋅合金、鋼鐵擋片
  Material: Body-Zinc Alloy ; Cam-Steel
- 表面處理 : 鍍鉻鎖體、鍍鋅擋片
- S.Tr:Body-Bright chome plated,Cam-zinc plated
- 鎖芯內部加裝 O 型環，提高防水性能
- Install O-ring on lock cylinder to enhance the waterproof and airtightness function.
- 變換限位墊片方向，可左右門共用
  The lock can be adjusted to fit left or right opening door by changing the rotating direction of the cam.
- 最大靜載荷 : 230N
- Maximum Static Load : 230N




鑰匙 KEY




MS-7360




開孔尺寸 Cut Out

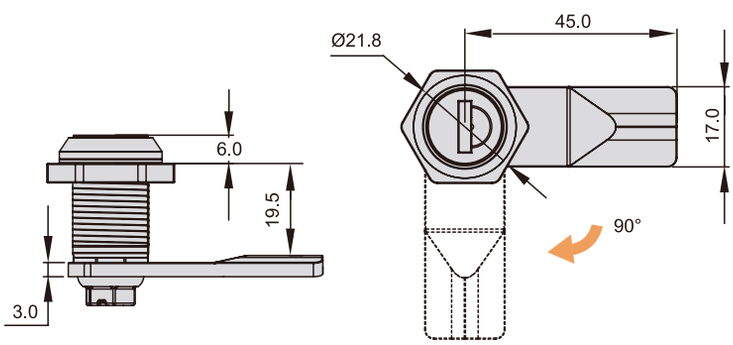

MS-7360



開孔尺寸 Cut Out

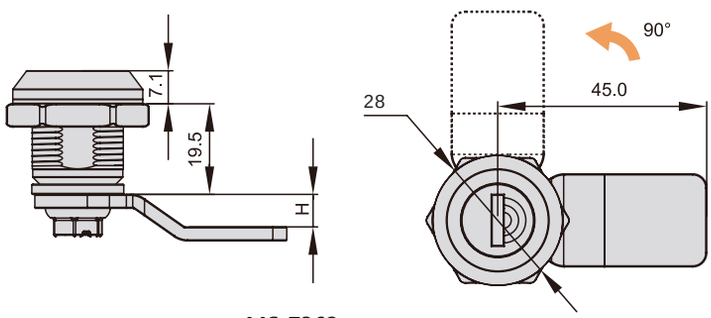

MS-7362



MS-7362

訂購範例 Order Exp : 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-7362+S1B4500

單位 : (mm)

擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片折彎 (H)CAM DEPTH
S1B4500	0
S1B4507	7
S1B4516	16





O-Ring 示意圖


圓柱鎖・工具開啟
Cam Latch-Plastic

IP54 RL RoHS




MS-806-2

- 材質 : 主體 -PA、鎖芯 - 不銹鋼 304
- Material: Body-PA、Lock Cylinder - Stainless steel 304
- 表面處理 : 主體 - 黑色、鎖芯 - 拉絲拋光
- S.Tr:Body – Black Finish; Lock Cylinder – Polished Finish
- 最大靜載荷 :100N
- Maximum Static Load : 100N
- 適用板厚：0.8~6m/m
- Panel thickness：0.8~6m/m

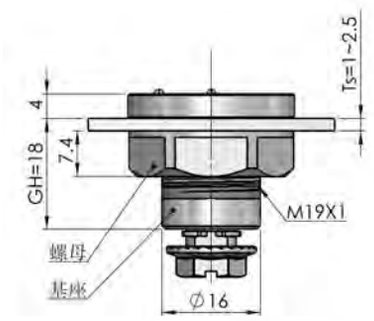




取手 Pull(選配)
TX-2016



開孔尺寸 Cut Out



塑料門扣
Cam Latch-PA

RL




MS-817-2


- 材質 : 尼龍 + 玻璃纖維
- Material : PA6+GF30
- 防水、耐腐蝕
- Waterproof corrosion-resistant
- 適用板厚：0.8~6 m/m
- Panel thickness：0.8~6 m/m




鑰匙 KEY



開孔尺寸 Cut Out








TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

壓縮・手旋・可調間距
Compression Latches. Adjustable Grip


- 材質：黑色尼龍旋鈕及主體、擋片 - 鋼鐵、鍍鋅
- Material : Black nylon knob and body、Cam-Steel zinc plated
- 轉動旋鈕可調整擋片深度，達到門板壓縮密封效果
- Rotate the knob to adjust cam depth



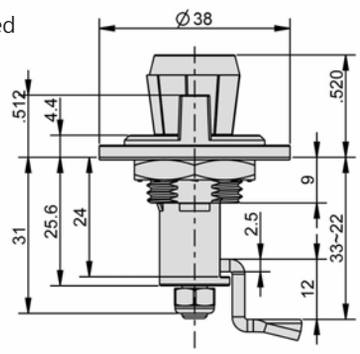



開孔尺寸 Cut Out





MS-811

壓縮・防塵蓋保護・工具鑰匙開啟
Waterproof – Compression Latch

- 材質 : 鋅合金
- Material:Zinc Alloy
- 表面處理 : 電鍍亮鉻
- S.Tr: Bright chrome plated
- 最大靜載荷 : 100N
- Maximum Static Load : 100N
- 最大輸入扭矩 : 12N.m
- Maximum Input Torque : 12N.m
- 搭配 K15-01 鑰匙
- 可批量訂製其他工具型鎖芯樣式




防塵蓋旋開狀態




鑰匙 KEY
K15-01




MS-823



開孔尺寸 Cut Out

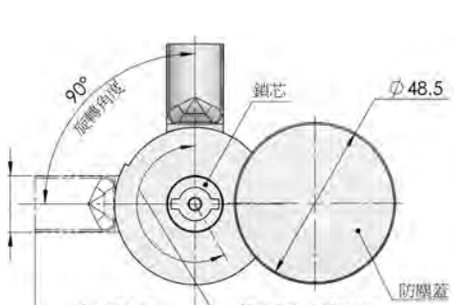




翼型・手旋開啟
Wing Knob Cam Latch – Waterproof

IP54 RL RoHS



MS-714-2


- 材質 : 把手 -PA、基座 - 鋅合金、擋片 - 鋼鐵鍍鋅
- Material: Hand-nylon fiberglass、Body-zinc alloy、Cam-Steel zinc plated
- 防水密封功能，旋轉 90˚ 開啓
- With waterproof function. Turn knob 90º to open
- 最大靜載荷 : 220N
- Maximum Static Load : 220N
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m
- 適用板厚 : 1~6m/m
- Panel thickness : 1~6m/m




訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-714-2+S1B4500

單位 : (mm)

擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H)CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35



開孔尺寸 Cut Out



翼型・手旋・附掛鎖孔
Padlockable Wing Knob Waterproof Cam Latch

IP54 RL RoHS





MS-714-3

- 材質 : 鋅合金、擋片 - 鋼鐵鍍鋅
- Material : zinc alloy、Cam-Steel zinc plated
- 防水密封功能，旋轉 90˚ 開啓
- With waterproof function. Turn knob 90º to open
- 最大靜載荷 : 250N
- Maximum Static Load: 250N
- 最大輸入扭矩 :18N.m
- Maximum Input Torque :1 8N.m
- 固定螺母建議擰緊力矩 : 20N.m
- 適用板厚 : 1~6m/m
- Panel thickness : 1~6m/m
- 可自行加裝掛鎖，增加防盜性
- Install padlock to enhance anti-theft function



掛鎖示意圖







開孔尺寸 Cut Out

訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-714-3+S1B4500

單位 : (mm)

擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H)CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35






TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

壓縮・固定間距
Compression Latch

IP54 RoHS

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：灰藍烤漆
- S.Tr : Gray blue powder
- 門擋迫緊行程：7m/m
- Pawl Compression : 7m/m
- 適用門板厚度：1.0~17m/m
- Panel thickness : 1.0~17m/m
- 最大靜載荷 : 300N
- Maximum Static Load: 300N
- 最大輸入扭矩 : 11N.m
- Maximum Input Torque: 11N.m

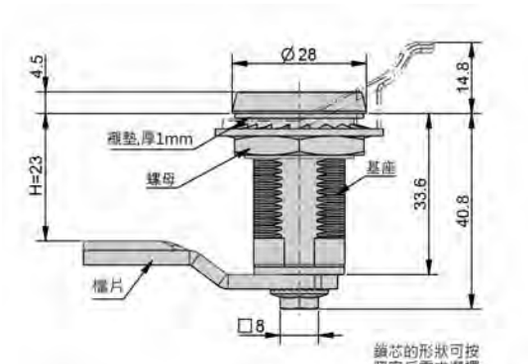





MS-816-1



鑰匙 KEY
K15-03



開孔尺寸 Cut Out

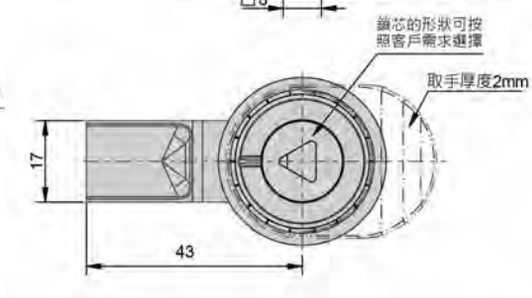

工具鑰匙開啟・壓縮迫緊
Compression Latch

IP54 RoHS

- 材質：鎖體一鋅合金、擋片一鐵
- Material ： Body-zinc alloy, Cam-steel
- 表面處理：鎖體一黑色烤漆、擋片一鍍鋅
- S.Tr:Body-black powder coated, Cam-zinc plated
- 最大靜載荷 : 300N
- Maximum Static Load: 300N


選配組件
Optional Accessory




防水蓋 WP-001





取手 TX-2014



開孔尺寸 Cut Out







訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-816-1-6+S1B4500

單位 : (mm)

擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H)CAM DEPTH
S1B4500	33
S1B4507	40
S1B4516	49



MS-816-1-6

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

鑰匙型・圓柱鎖
Cam Lock



MS-729-1(H=30)




MS-729-2(H=20)





MS-729-3(H=16)

- 材質 : 鋅合金基座 & 鎖芯、鐵擋片
- Material : Zinc Alloy Body&Cylinder、Cam-Steel
- 表面處理 : 鍍鉻基座 & 鎖芯、鍍鋅擋片
- S.Tr : Base & Lock Cylinder – Chrome Plated, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 150N
- Maximum Static Load:150N




開孔尺寸 Cut Out

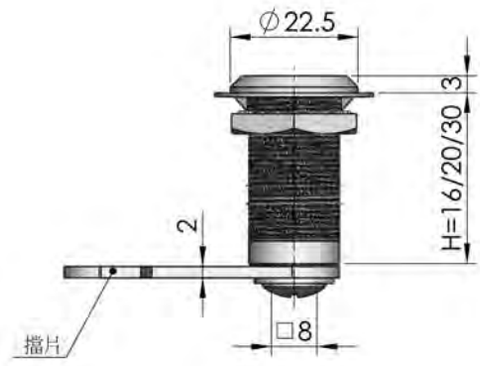

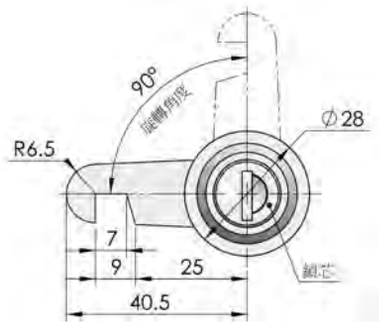


旋鈕型・壓縮迫緊
KNOB TYPE. COMPRESSION

- 材質 : 主體、手柄 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體、手柄 - 鍍亮光鉻，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body – Bright Chrome Finish, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 91N
- Maximum Static Load : 91N
- 最大輸入扭矩 : 4N.m
- Maximum Input Torque : 4N.m

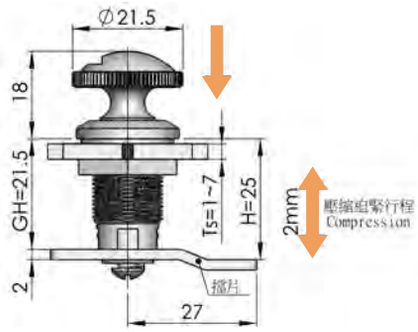




MS-803



開孔尺寸 Cut Out




TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

圓管型鎖
Cam Lock

RL

MS-824 系列

- 材質 : 鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理 : 電鍍亮鉻
- S.Tr:Bright chome plated
- 可變換 5000 種以上鑰匙 (訂製) ，標準品為同號鑰匙
- Available in more than 5000 key combinations (Customized). Standard specification: Keyed alike.




開孔尺寸 Cut Out




鑰匙 KEY



TX-010-2 TX-010





TX-010-2 TX-010

訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-824-1+TX-010

MODEL NO.	(L1)	(L2)	(L3)
MS-824-1	34	17	6.3
MS-824-2	40	23	6.3
MS-824-3	45	28	6.3



MS-824-1



MS-824-2





MS-824-3

IP40 RoHS


MS-743

- 材質 : 主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體 - 鍍亮鉻，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body – Bright Chrome Finish, Cam – Zinc
- 最大靜載荷 : 140N
- Maximum Static Load : 140N

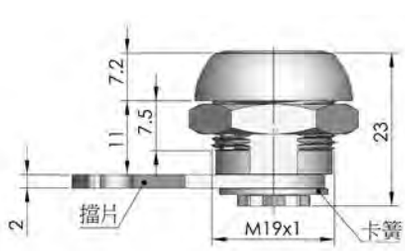



開孔尺寸 Cut Out

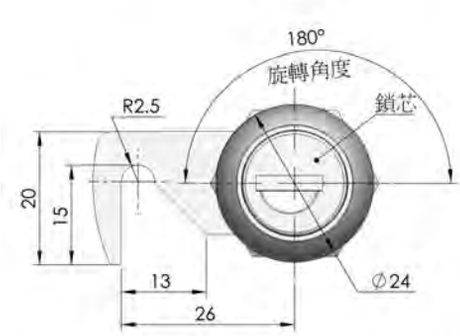



MS-743

鑰匙解鎖．推入鎖定


Keylocking Latches · Push to Close

RL RoHS



MS-826

- 材質 : 鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理 : 電鍍亮鉻
- S.Tr:Bright chome plated
- 最大靜載荷 :340N
- Maximum Static Load:340N
- 適用板厚 :1~5m/m
- Panel thickness:1~5m/m
- 轉動鑰匙、門擋內縮，開啟門板
- Turn the key to retract the cam and unlock the door
- 鑰匙在開啓狀態時，代替拉手柄
- 可以選配 WP003 防水蓋和 HP003 取手
- Optional: can be used with WP003 Dust Cover and HP003 Pull Tab





開孔尺寸 Cut Out





鑰匙 KEY

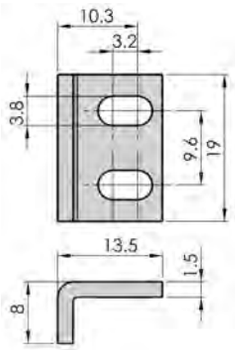

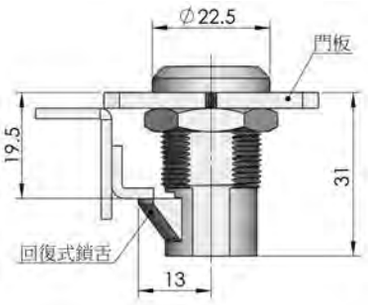

固定扣


IP55 RoHS




NEW

MS-826-7D


- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 基座 & 鎖芯 - 鍍鉻，其餘電鍍鋅
- S.Tr : Base & Lock Cylinder – Chrome Plated, Other Parts – Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 340N
- Maximum Static Load : 340N
- 可以選配 WP003 防水蓋和 HP003 取手
- Optional : can be used with WP003 Dust Cover and HP003 Pull Tab
- 關閉門板，不需旋轉鑰匙上鎖，鎖舌自動鎖定
- Simply push the door to lock automatically. No need to use the key.




鑰匙 KEY




開孔尺寸 Cut Out



固定扣






TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

不銹鋼 · 附掛鎖座


STAINLESS STEEL LOCK WITH PADLOCK BRACKET

SUS 304 IP54 RL RoHS

- 材質 : 不銹鋼 304 • Material : Stainless Steel 304
- 表面處理 : 研磨震動拋光 • S. Tr: Vibration Polish Finish
- 最大靜載荷 : 270N • Maximum Static Load : 270N

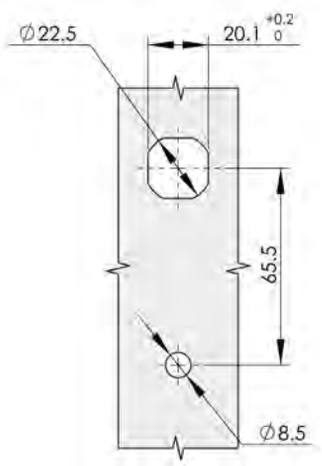

開孔尺寸 Cut Out

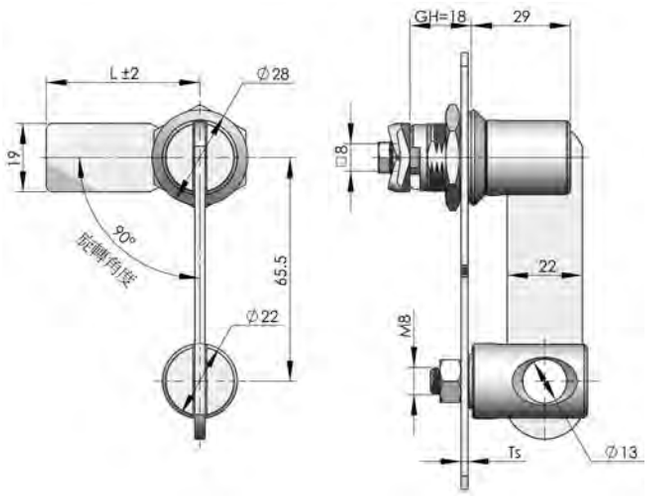

標配 DS1B4500. 外定位擋片
With DS1B4500 Cam

NEW



MS-351



小型 · 不銹鋼 · 工具鑰匙開啟

MINI STAINLESS STEEL CAM LOCK WITH MECHANICAL KEY


SUS 304 RL RoHS

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N


NEW




MS-845-7B

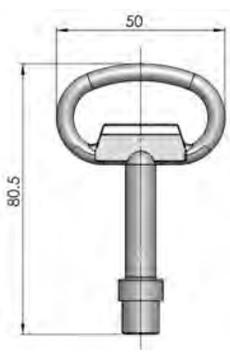

鑰匙 KEY



開孔尺寸 Cut Out

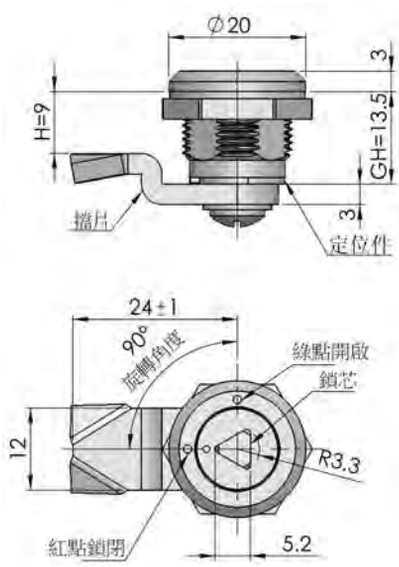


不同號鎖芯訂製
CUSTOMIZED KEYED DIFFERENT LOCK


RL RoHS




MS-705-3E

- 材質 : 主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Body - Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體 - 噴塑 (黑淡光)，擋片鍍鋅
- S. Tr : Body - Matt Black Finish, Cam – Zinc Plated
- 可選配訂製 500 組雜號鎖芯
- Available in 500 different key combination (customized)
- 常規品為同號鎖芯
- Standard specification : Keyed alike
- 最大靜載荷 : 220N
- Maximum Static Load : 220N

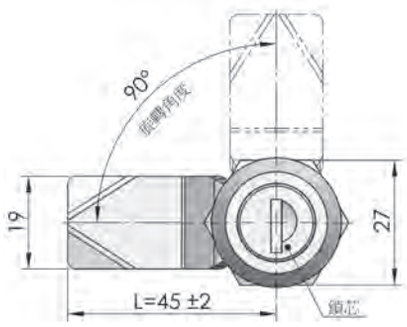



開孔尺寸 Cut Out

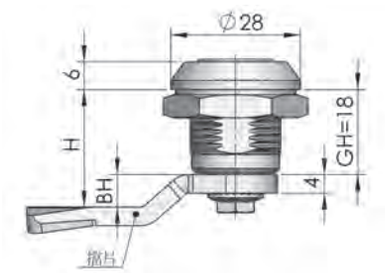

擋片可選 S1B45 系列

不銹鋼 316. 工具型鎖
STAINLESS STEEL 316.


SUS 316 IP65 RoHS

防護等級 : IP65




MS-705-27

- 鎖體材質 : 不銹鋼 316
- Material : Body - Stainless Steel 316
- 表面處理 : 擋片電解
- S. Tr: Cam – Polished Finish
- 鎖芯旋轉扭矩 : 0.5N.m~2.5N.m
- Lock Cylinder Torque : 0.5N.m~2.5N.m
- 擋片承載力 : 300N
- Cam Strength : 300N
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m

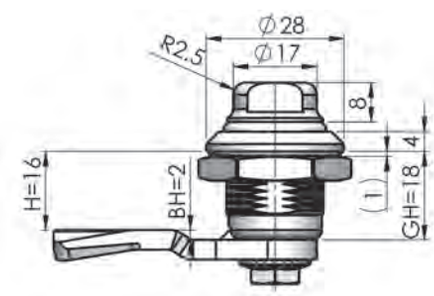




一體成型密封圈



開孔尺寸 Cut Out

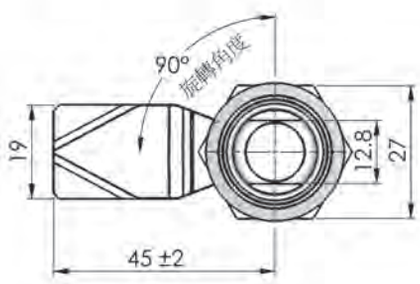

擋片可選外定位 DS1B45 系列


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


鑰匙型．不同號鎖心
KEY DIFFERENT TUBULAR LOCK


- 材質 : 鋅合金、鋼鐵擋片
- Material: Body-Zinc Alloy ; Cam-Steel
- 表面處理 : 鍍鉻鎖體、鍍鋅擋片
- S.Tr: Body-Bright chrome plated,Cam-zinc plated
- 變換限位墊片方向，可左右門共用
- The lock can be adjusted to fit left or right opening door by
- changing the rotating direction of the cam
- 最大靜載荷 : 230N
- Maximum Static Load: 230N
- 可選訂製 2000 組 不同號鎖芯，常規品為同號鎖芯
- Available in 2000 different key combination(customized)
  Standard specification: Keyed alike
- 開啟後鑰匙不可拔出 , 當成把手柄可將門板拉開
- The key can’ t pulled out after opening, and the key becomes
  the handle to pull the door open





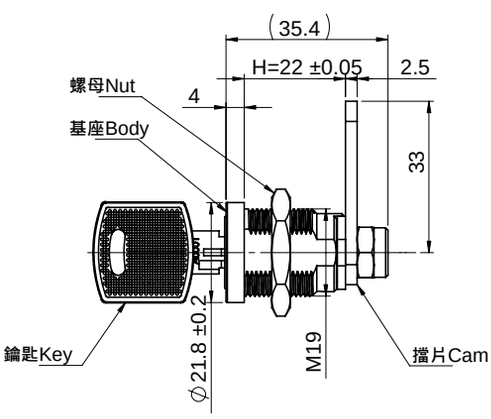





開孔尺寸 Cut Out

NEW





MS-760-5A


翼型．手旋．不銹鋼 316. 高耐鹽霧
WING KNOB WATERPROOF CAM LATCH. SUS316

防護等級 : IP65

- 鎖體材質 : 主體全不銹鋼 316 . 擋片不銹鋼 304
- Material: Body-Stainless Steel 316 .Cam- Stainless Steel 304
- 表面處理 : 高耐鹽霧黑漆
- S.Tr: High salt spray resistant coating.Black.
- 擋片承載力 : 300N.
- Cam Strength: 300N
- 最大輸入扭矩 : 9N.m • 最大靜載荷 :270N.m
- Maximum Input Torque: 9N.m Maximum Static Load: 270N
- 適用於戶外型設備箱體門板上 . 旋轉開啟時 , 手柄有些微阻尼力 .
- Maximum Input Torque: 9N.m Maximum Static Load: 270N
  Applicable to the door panel of the outdoor equipment.
  When the rotation is turned on, the handle has some slight damping force.





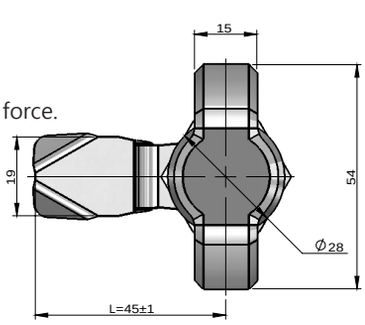

*** 鹽霧測試可達 700 小時 ***

*** Salt spray test can be 700 hours***

NEW



MS-705-3P-316





壓縮迫緊・特殊工具鑰匙
Compression Type




MS-734

- 材質 : 主體、鎖芯 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體、鎖芯 - 鍍亮鉻，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body – Bright Chrome Finish, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩 : 8N.m
- Maximum Input Torque : 8N.m
- 選配 : TX-2016 取手 (見附件)

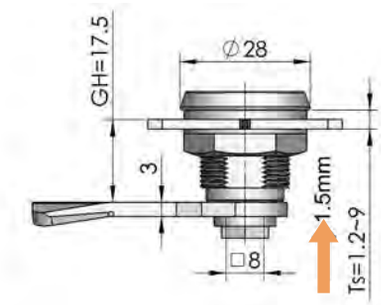




開孔尺寸 Cut Out

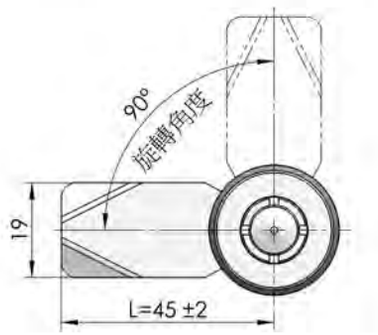


擋片可選 S1B45 系列
標配 S1B4500 平擋片


防護等級 : IP55

- 材質 : 主體、防塵板、鎖芯、螺母 - 鋅合金，擋片、螺絲 - 鐵製
- Material: Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體、防塵板、鎖芯 - 鍍鉻，螺母、螺絲、擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body – Chrome Plated, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m




MS-773

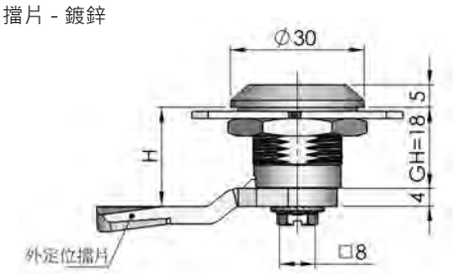



開孔尺寸 Cut Out

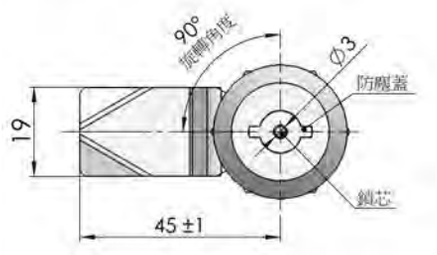


擋片可選 DS1B45 系列 (外定位)


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

鑰匙・手旋開啟
KEY. HAND OPERATED


IP40 RL RoHS

- 材質 : 主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material: Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體 - 鍍亮光鉻，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr: Body – Bright Chrome Finish, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 160N
- Maximum Static Load : 160N
- 最大輸入扭矩 : 40N.m(旋鈕型)
- Maximum Input Torque : 40N.m

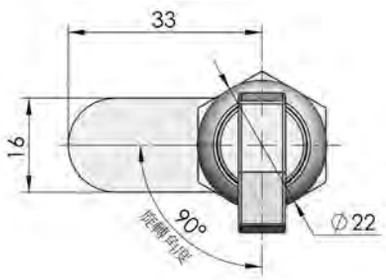



開孔尺寸 Cut Out

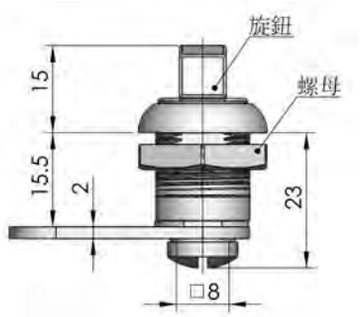

型號 Item No	規格 . SPEC
MS-745-1	帶鎖芯型
MS-745-2	旋鈕型



MS-745-1




MS-745-2

防震型・附防塵蓋
VIBRATION RESISTANT TYPE. WITH BUILT-IN DUST COVER

IP RoHS RL


- 材質 : 主體、蓋板、鎖芯、螺母、鑰匙 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體、蓋板、鎖芯、鑰匙 - 鍍鉻
- S. Tr : Body – Chrome Plated
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m






MS-758





開孔尺寸 Cut Out

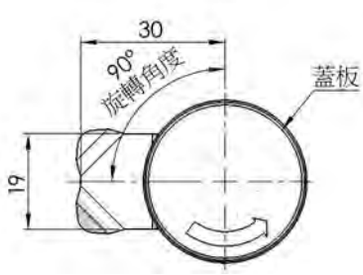



防震型・附防塵蓋
VIBRATION RESISTANT TYPE. WITH BUILT-IN DUST COVER




MS-758-2

- 材質 : 主體、蓋板、鎖芯 - 鋅合金，擋片 - 不銹鋼
- Material: Body – Zinc Alloy, Cam – Stainless Steel
- 表面處理 : 主體、蓋板、鎖芯 - 鍍鉻
- S. Tr : Body – Chrome Plated
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Input Load : 9N.m

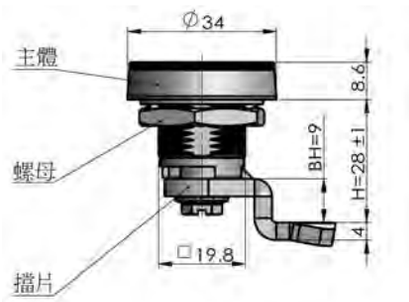

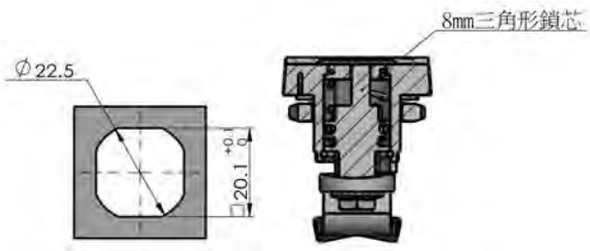

開孔尺寸 Cut Out

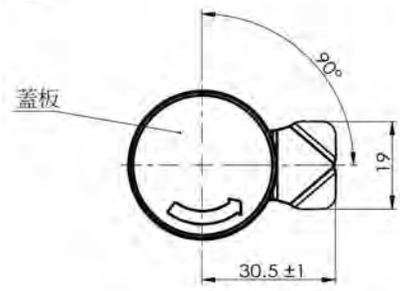


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


壓縮迫緊型圓柱鎖・可調間距・一字工具型

ADJUSTABLE RANGE. SLOTTED DRIVE TYPE


R L

- 材質 : 主體 - 鋅合金，轉軸、擋片 - 鐵製
- Material: Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 鍍鋅
- S. Tr : Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 210N
- Maximum Static Load : 210N
- 最大輸入扭矩 : 11N.m
- Maximum Input Torque : 11N.m

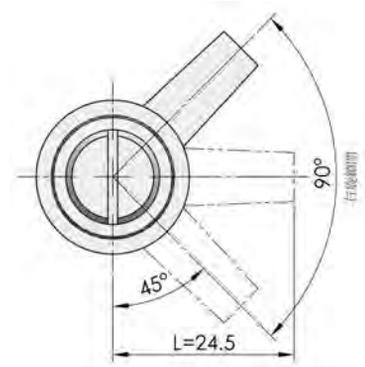



開孔尺寸 Cut Out

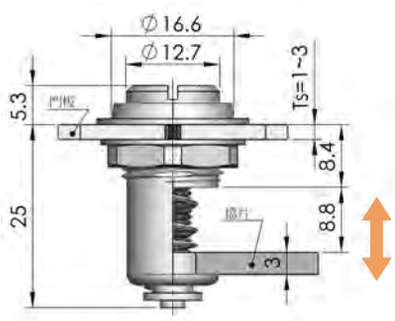

左旋鎖閉	右旋鎖閉
MS-811-4L	MS-811-4R

NEW



MS-811-4






鑰匙・手旋開啟


KEY. HAND OPERATED


IP54 RoHS

- 材質 : 主體、手柄、鎖芯 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material: Body – Zinc Plated, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體、手柄 - 噴漆 (黑淡光)，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body – Matt Black Finish, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 100N
- Maximum Static Load : 100N



開孔尺寸 Cut Out



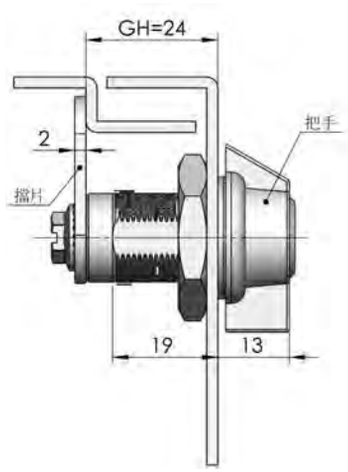

NEW



MS-815-1

小型双翼手柄・手旋開啟
WING KNOB KEY-LOCKING. HAND OPERATED

IP54 RoHS


NEW




MS-815-2


防護等級：IP54

- 材質：主體、鎖芯 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material: Body – Zinc Plated, Cam – Steel
- 表面處理：主體、手柄 - 噴漆 (黑)，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body – Black Powder Coated, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load : 270N



開孔尺寸 Cut Out

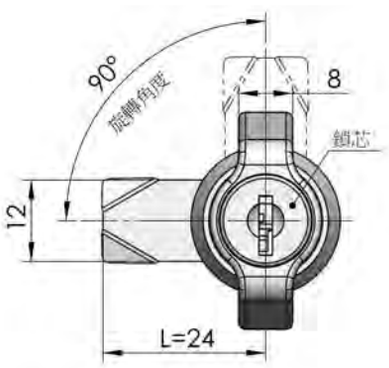




RoHS


NEW




MS-815-3B


- 材質：主體、鎖芯 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material: Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理：主體、手柄 - 噴漆 (黑)，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body – Black Powder Coated,
- Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷：250N
- Maximum Static Load: 250N








開孔尺寸 Cut Out



MS-815-3B



MS-815-3A


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


手旋開啟・嵌入快速安裝

HAND-TURNED. EASY TO INSTALL


RL RoHS

- 材質 : 主體 - PA
- Material : Body - PA
- 表面處理 : 檔片 - 鐵鍍鋅
- S. Tr : Zinc Plated
- 最大靜載荷 : 220N
- Maximum Static Load: 220N
- 主體為快速安裝方式
  Snap-in

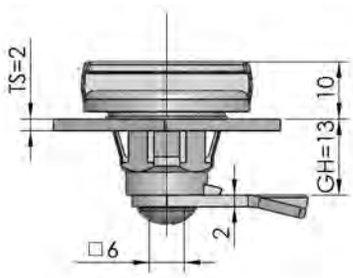



開孔尺寸 Cut Out



NEW




MS-845-5

推入鎖定型


TUBULAR LOCK. PUSH TO CLOSE TYPE


R L RoHS

- 材質 : 鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理 : 亮光鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 最大靜載荷 : 270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m
- 具有自動鎖閉功能，推回關閉，自動鎖定
- 選配 : K15 鑰匙、TX-2014 取手 (見附件)、WP-002 防水蓋 (見附件)



開孔尺寸 Cut Out

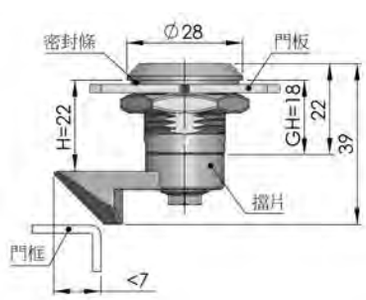



左擋片 (Left)	右擋片 (Right)
MS-705-1W2DL	MS-705-1W2DR

NEW



MS-705-1W2DL
MS-705-1W2DR

壓縮迫緊型圓柱鎖・T 型手柄・間距可調

T HANDLE TYPE. ADJUSTABLE COMPRESSION


IP65 RoHS




MS-816-1E-1

防護等級：IP65


- 材質 : 主體、手柄、鎖芯 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體、手柄 - 黑麻面，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body – Matt Black Finish, Cam – Zinc Plated
- 壓縮鎖緊行程 : 7mm
- Compression Range : 7mm
- 最大靜載荷 : 300N
- Maximum Static Load : 300N
- 擋片可調夾持間距



開孔尺寸 Cut Out

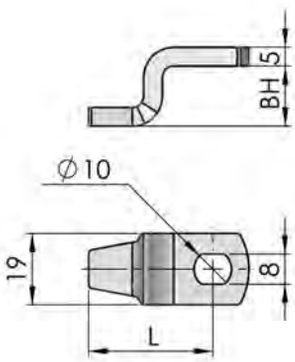



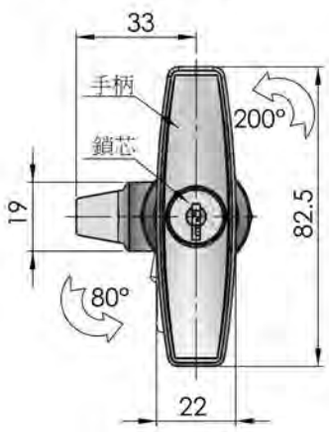



鑰匙 KEY



MS-816-1E-1



MS-816-1E-2

型號 Item No	規格 . SPEC
MS-816-1E-1	帶鎖芯型 Locking
MS-816-1E-2	無鎖芯型 Non Locking

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


壓縮迫緊型圓柱鎖・工具鑰匙

Compression Tubular Lock · Mechanical key


- 材質 : 主體 - 鋅合金，鎖芯 - 鐵製
- Material: Body – Zinc Alloy
- 表面處理 : 主體、鎖芯 - 鍍亮鉻
- S. Tr : Body & Lock Cylinder – Bright Chrome Finish
- 最大輸入扭矩 : 9N.m
- Maximum Static Load : 9N.m
- 可壓縮迫緊物件



MS-704



開孔尺寸 Cut Out

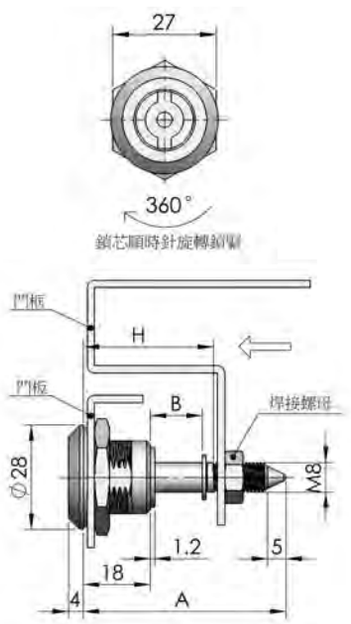

單位 : (mm)

型號 Item No	規格 . SPEC
MS-704-1	A=40 B=2.5 H=23
MS-704-2	A=46 B=7.5 H=28
MS-704-3	A=54 B=13.5 H=34

NOTE

防水平面把手
Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch

IP54 3PL RL

- 材質 : 鋅合金
- Material:Zinc Alloy
- 表面處理 : 電鍍處理硬化亮鉻
- S.Tr:Electroplated with chrome.






MS-712



MS-711



MS-713-2A

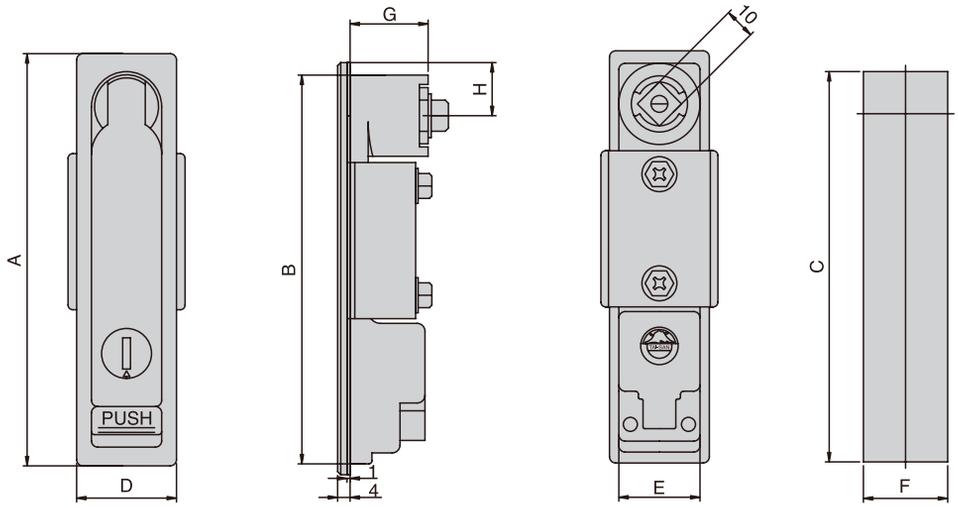


開孔尺寸 Cut Out


TX-201
1200m/m




TX-201-2
2400m/m



TX-002



TX-004



適用連桿、舌片

單位 : (mm)

Item No.	A	B	C	D	E	F	G	H
MS-712	149	140	141	40	29	30	36	20
MS-711	132	124	125	32	26	27	25	17
MS-713-2A	92	84	85	33.5	26.5	27.5	30	17

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


平面把手鎖


FLAT LIFT-and-turn latch


- 材質 : 主體 - 鋁合金、手柄 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material: Body-Aluminum Alloy, Handle-Zinc Alloy
- 表面處理 : 黑色塗裝 ，擋片 - 鍍鋅
- S.Tr: Black Finish
- 手柄承載拉力值 : ≦ 550N
- Handle Strength: ≦ 550N
- 手柄 : 水平方向扭矩 ≥40N.m
- Handle: Horizontal torque ≥40N.m
- 附掛鎖座 , 使用者自行配置掛鎖增強防盜性
- Attached padlock seat, the user configures the padlock to enhance the anti-theft.
- 掛鎖座 : 垂直方向拉力 ≥1800N
- Padlock seat: vertical pull force ≥1800N
- 鎖心自動復位 , 推入手柄即鎖定 .
- The lock is automatically reset and the push handle is locked.
- 不銹鋼鎖心外蓋 - 具防水、防塵、防撬開 功能
- Stainless steel cylinder cover - waterproof, dustproof, anti-theft




MS-818-1A

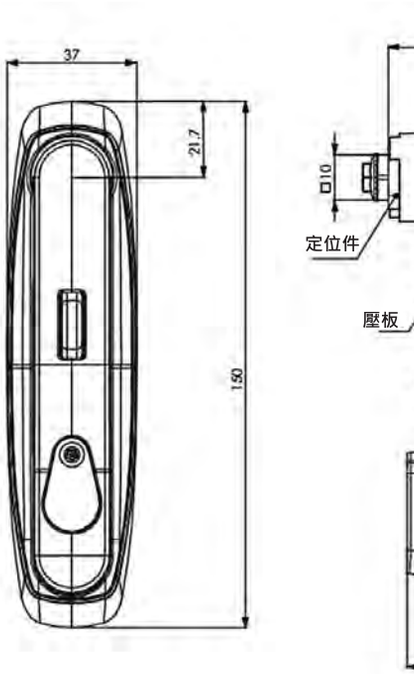

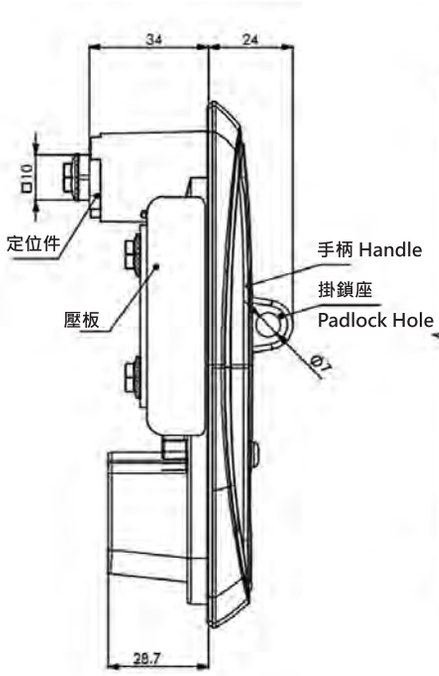

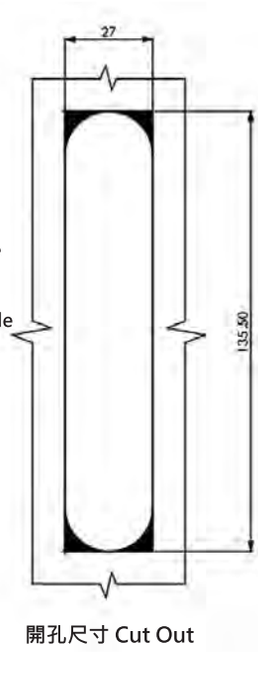


開孔尺寸 Cut Out








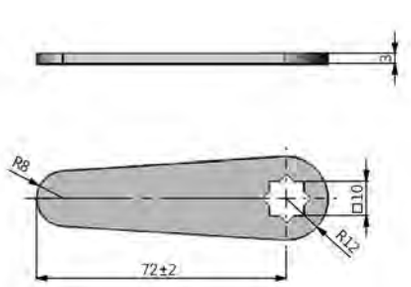

S1C7200
標配檔片
standard Cam

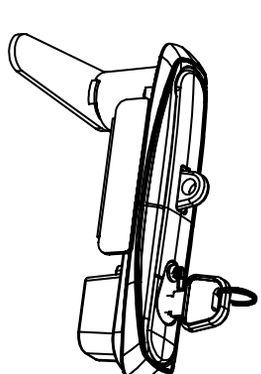

平面把手．快速安裝

Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch . Snap in





MS-818-2A

- 材質 : 基座 : 尼龍 + 玻璃纖維 (白色) , 手柄 : 鋅合金 (黑色烤漆)
- 擋片 : 鐵鍍鋅
- Material:Body: PA6+GF30 Handle:Zinc alloy (black coating)
- Cam:Steel,zinc plated
- 適用板厚 : 1.0~1.5 m/m
- Panel thickness:1.0~1.5 m/m
- 手柄 : 垂直方向承載拉力值 ≥800N ; 水平方向扭矩 ≥300N.m
- Handle Strength: ≥800N ; Horizontal torque ≥20N.m
- 快速安裝卡扣 : 垂直方向拉力 ≥700N
- Quick installation buckle: vertical pull force ≥700N
- 擋片鎖舌 : 垂直抗拉力 ≥800N
- Cam: vertical tensile force ≥ 800N
- 門鎖通過連續 5000 次開啟與關閉測試合格 .
- Passed 5,000 times consecutive opening and closing tests.
- 將門鎖按壓進入安裝孔 , 嵌入型卡扣即可夾住板件 ,
- Press this latch into the mounting hole, and the embedded
- type buckle can clamp the plate.
- 無需另外安裝壓板螺絲 , 節約組裝時間 .
- Saving assembly time.







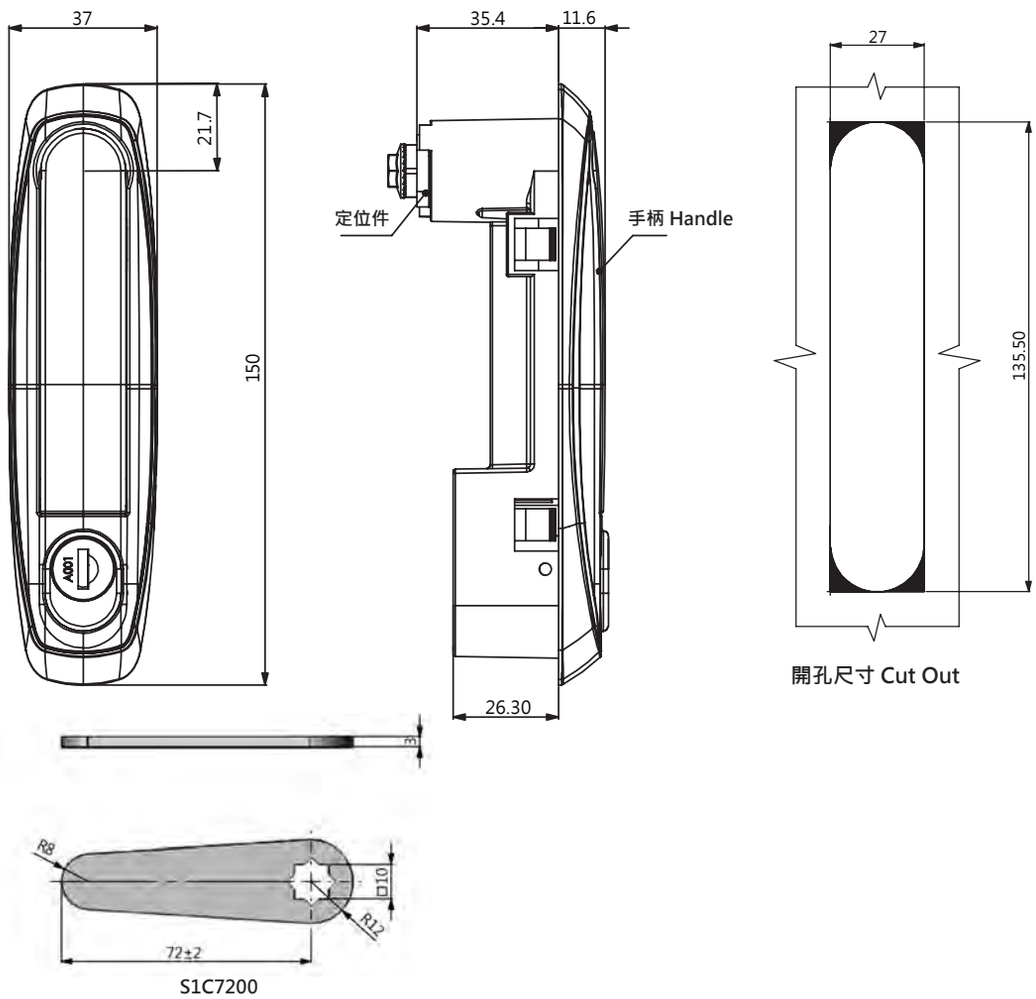

開孔尺寸 Cut Out

S1C7200
標配檔片
standard Cam

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

平面把手 . PA 塑料 . 快速安裝

Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch . Snap in


RL


- 材質 : 鎖體 : 尼龍 + 玻璃纖維 (PA6+GF30) 擋片 : 鐵鍍鋅
- Material:Body: PA6+GF30 Cam:Steel,zinc plated
- 適用板厚 : 1.0~1.5 m/m
- Panel thickness:1.0~1.5 m/m
- 手柄 : 垂直方向承載拉力值 ≥800N ; 水平方向扭矩 ≥20N.m
- Handle Strength: ≥800N ; Horizontal torque ≥20N.m
- 快速安裝卡扣 : 垂直方向拉力 ≥700N
- Quick installation buckle: vertical pull force ≥700N
- 擋片鎖舌 : 垂直抗拉力 ≥800N
- Cam: vertical tensile force ≥ 800N
- 門鎖通過連續 5000 次開啟與關閉測試合格 .
- Passed 5,000 times consecutive opening and closing tests.
- 按下按鈕 , 帶動手柄彈起 , 旋轉手柄 90 度後打開門板 .
- Press the button for the handle up and rotate the handle 90 degrees to open the door .
- 將門鎖按壓進入安裝孔 , 嵌入型卡扣即可夾住板件 ,
- Press this latch into the mounting hole, and the embedded type buckle can clamp the plate.
- 無需另外安裝壓板螺絲 , 節約組裝時間 .
- Saving assembly time.





MS-818-3A

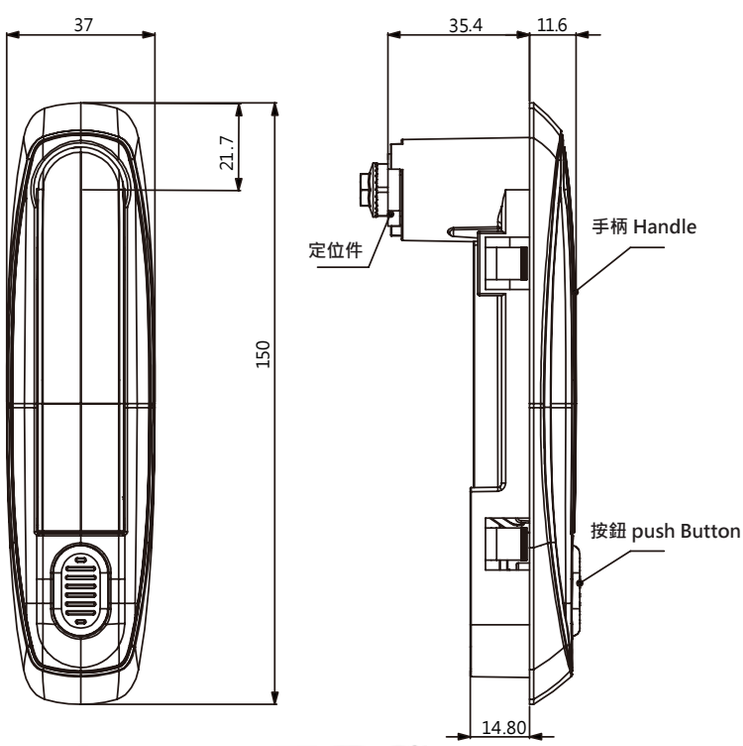


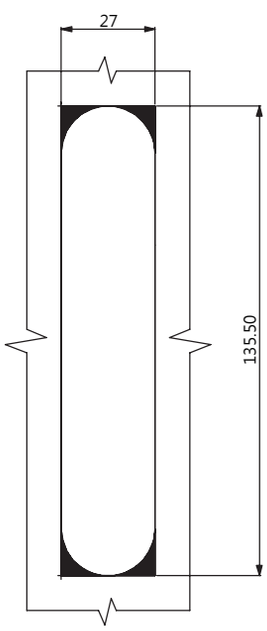


開孔尺寸 Cut Out





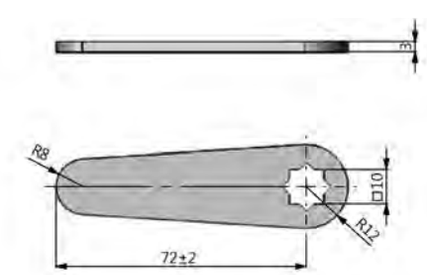

S1C7200
標配檔片
standard Cam



防水平面把手
Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch



MS-818-1-2




MS-818-3-2

MS-818 系列

- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 電鍍硬化黑鉻或亮鉻
- S.Tr : Electroplated with chrome.
- 適用 : 通信用機櫃、電控箱、箱體門板、機械設備
- Application : Telecommunication Cabinets, Electric Control Box, Cabinet Door, Machine Equipment

- 可訂製不同號鎖心 (200 組號碼)

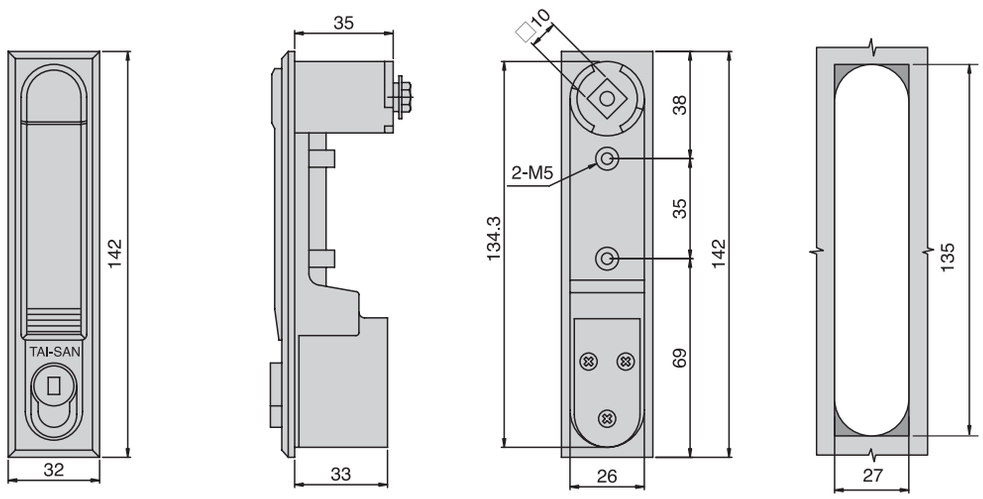

開孔尺寸 Cut Out


TX-201
1200m/m




TX-201-2
2400m/m



TX-002



TX-004



適用連桿、舌片


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

平面密碼鎖
COMBINATION LOCK. PASSWORD LOCK

RoHS RL

- 材質 : 黑色 PA 塑料鎖體、鋅合金手柄
- Material: Handle- Zinc Alloy ; Body-PA
- 特徵 : 使用者可自行設定 4 位數密碼
- Feature: User can set 4 number passwords,
- 密碼設定簡單易操作，10 秒即可設定完成
- Password setting is simple and easy to operate, set within 10 seconds
- 詳細使用方法請洽詢本公司
- For detailed usage, please contact us



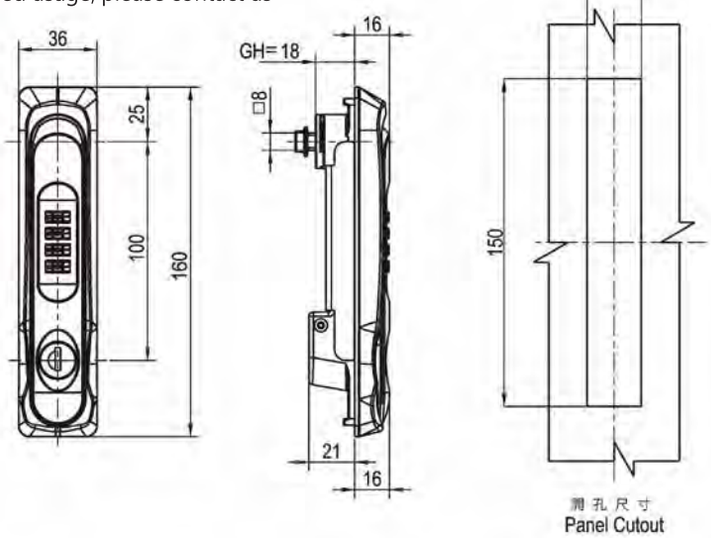

NEW



MS-1208-101-20


密碼鎖
Pin code handle


3PL RL RoHS

- 材質 : 尼龍 (PA)
- Material : PA
- 特徵 : 使用者可自行設定 3 位數密碼
- Feature:User can set 3 number passwords
- 詳細使用方法請洽詢本公司客服
- 標配擋片料號 :S3B4510



開孔尺寸 Cut Out

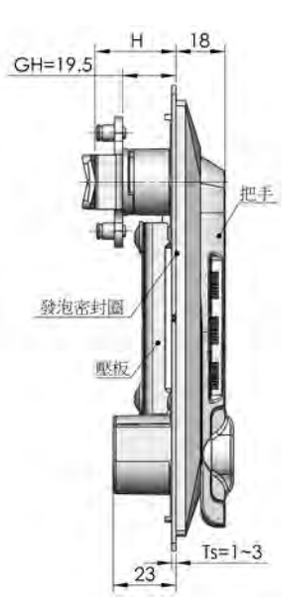

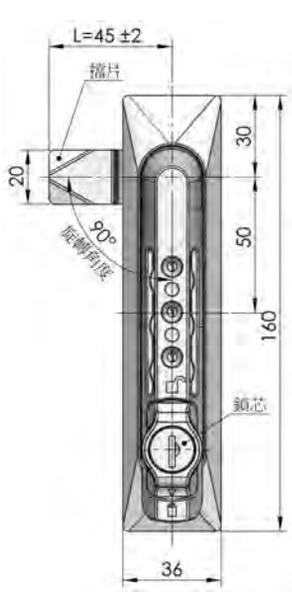



MS-200

平面・薄型・提轉開啟
Flat Thin Lift-and-Turn Latch

RoHS RL





MS-717-1


- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 黑色塗裝
- S.Tr: black powder coated
- 最大靜載荷 : 150N
- Maximum Static Load: 150N
- 手柄最大拉力值 : ≦ 140N
- Handle Maximum Strength : ≦ 140N
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 140N
- Handle Torque : ≦ 140N



注:改變定位件及擋片的放置角度
・實現左右開門

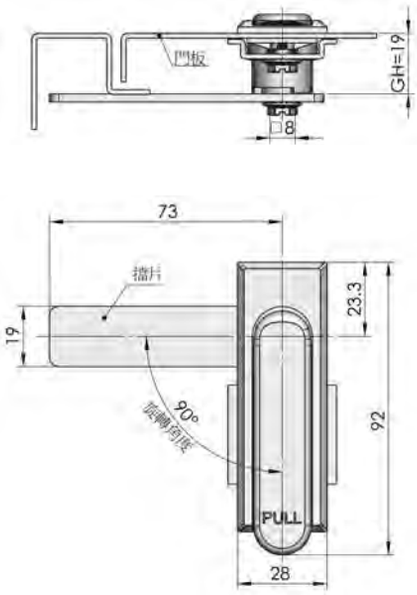

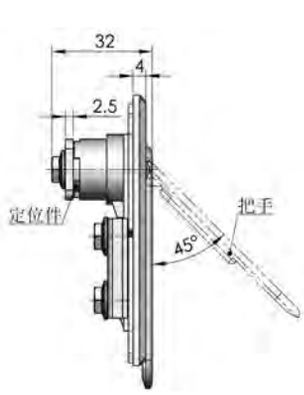

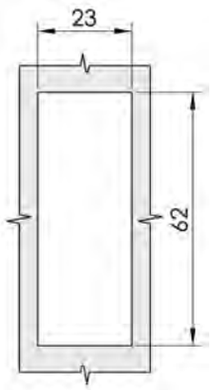



MS-717-1


開孔尺寸 Cut Out
MS-717-1



MS-717-2

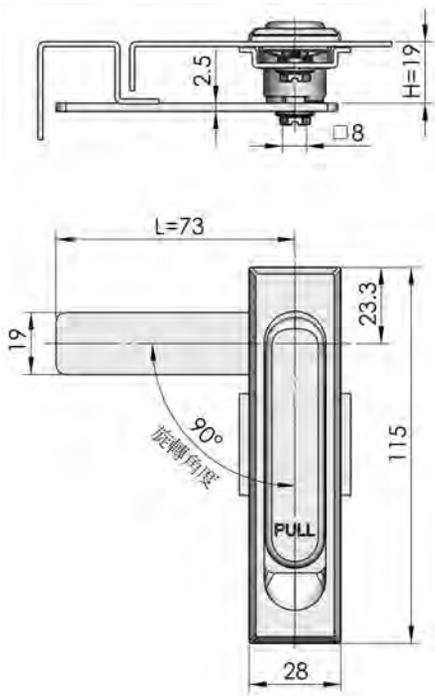

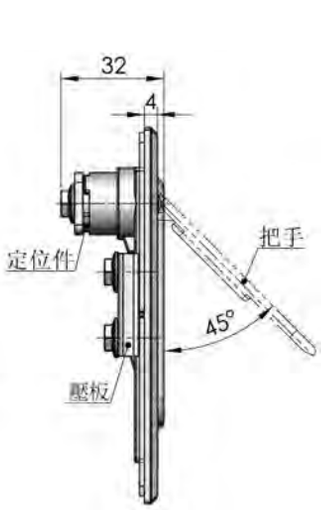

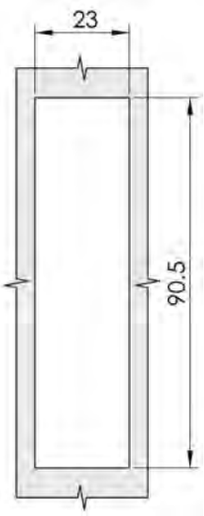

MS-717-2

開孔尺寸 Cut Out
MS-717-2

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


平面把手
Flat Lift-and-Turn Latch

RoHS RL


- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 亞光電著
- S.Tr : Sliver powder coated



MS-730

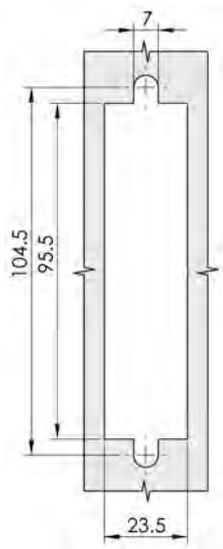

開孔尺寸 Cut Out

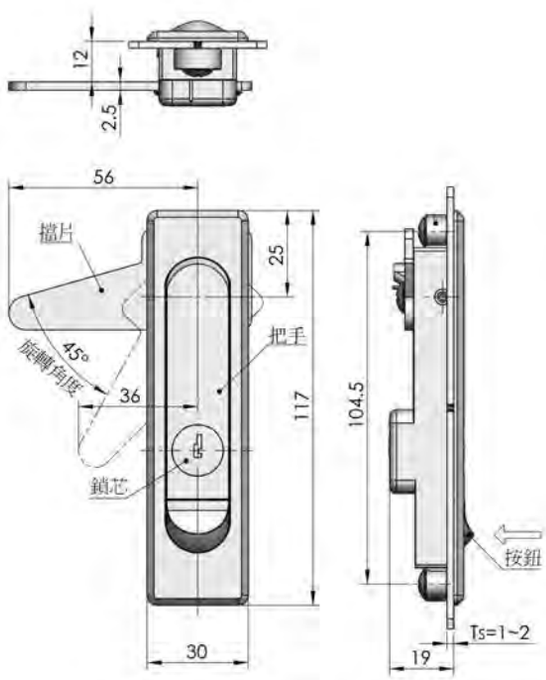

薄型平面把手（防水）

Waterproof Latches · Lift-and-Turn Latch

IP54 RoHS RL



MS-843-1





MS-843-2




MS-843-3


- 材質 : 鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 亞光銀塗裝 • S.Tr : Sliver powder coated
- 變換擋片方向，可左、右開門通用
- 適用門板厚度 : 1.5~3m/m • Panel thickness : 1.5~3m/m
- 可訂製無鎖芯式 • Can be custom made without the lock
- 手柄承載拉力值 : ≤180N • Handle Strength : ≤180N
- 手柄承載扭矩值 : ≤14N.m • Handle Torque ≦ 10N.m
- 最大靜載荷 :190N • Maximum Static Load : 190N

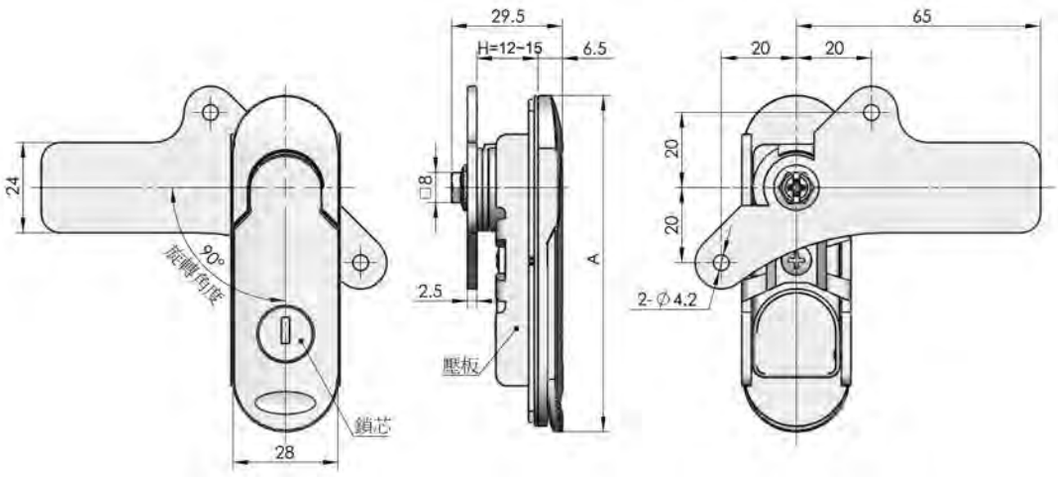

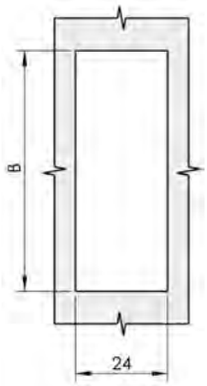

開孔尺寸 Cut Out

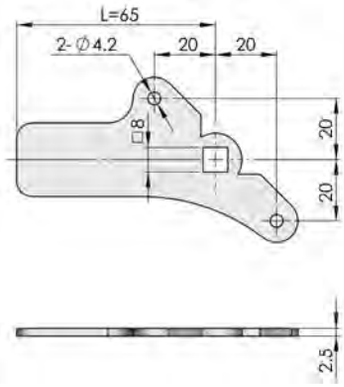



PS: 改變定位件與擋片安裝位置可以調節止口高度 H，改變定位件放置方向可實現左右開門

單位 : (mm)

型號 Order No.	A	H	B
MS-843-1	89	14.5	63
MS-843-2	107	14.5	80
MS-843-3	123	14.5	96

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

小型平面手柄型門扣鎖
Lift-and-Turn Latch


RoHS RL

- 材質 : 鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 電鍍亞光鉻 • S.Tr : Bright chrome plated
- 變換擋片方向，可左右開門通用
- Use for left and right opening door
- 按鍵下推，手柄彈起，即可開啓箱門
- 手柄承載拉力值≦ 550N • Handle Strength ≦ 550N
- 最大靜載荷 : 350N • Maximum Static Load : 350N





MS-732

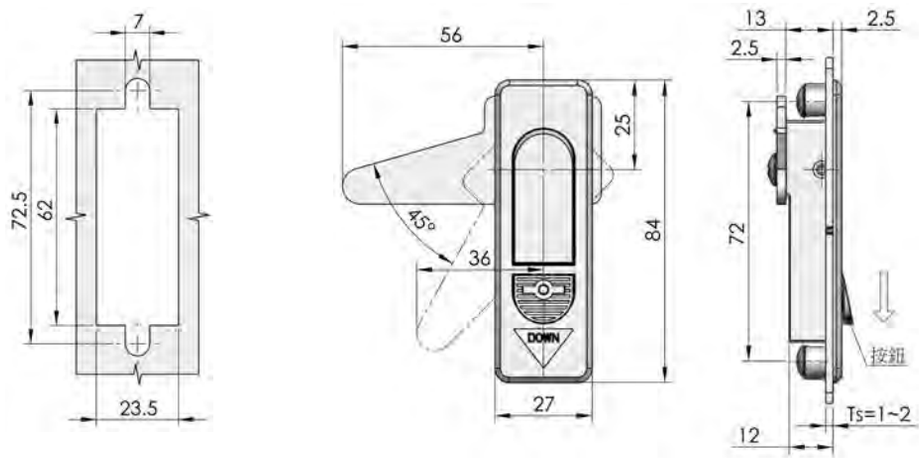

開孔尺寸 Cut Out


平面手柄式門鎖 · PA 塑料
Plastic Swing Handle Lock

IP54 RL RoHS

- 材質 : PA
- Material : PA
- 適用板厚 : 1~3m/m
- Panel thickness:1~3m/m
- 手柄承載拉力值≦ 115N
- Handle Strength ≦ 115N
- 手柄承載扭矩值≦ 10N.m
- Handle Torque ≦ 10N.m
- 最大靜載荷 : 220N
- Maximum Static Load : 220N



MS-861-3

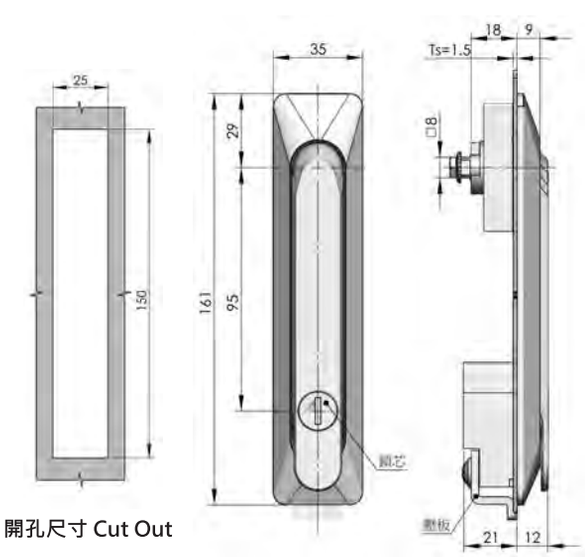

開孔尺寸 Cut Out

訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-861-3+S1B4500

單位 : (mm)

擋片 (選配)Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H) CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35

防水平面把手

Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch

IP54 RoHS RL





MS-713-A




MS-713-B

- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 亞光或黑色
- S.Tr : Sliver or black powder coated

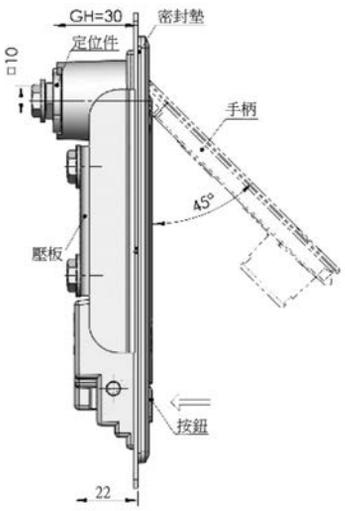

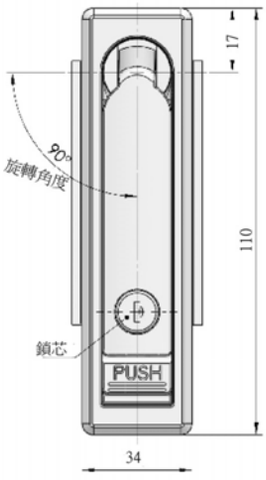

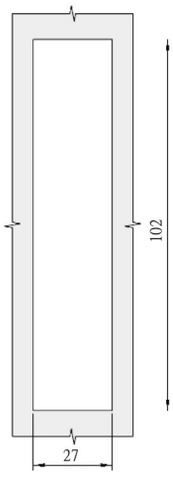

開孔尺寸 Cut Out

小型 · 壓縮 · 可調間距

Compression Latch · Adjustable grip

RL





MS-733-1




MS-733-2

- 材質 : 鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 電著塗裝 (黑色) 或電鍍亮鉻
- S.Tr : Electrolyte paint, Black or Bright chrome plated
- 擋片可調整至關門迫緊時最佳之鬆緊程度
- 最大靜載荷 :200N
- Maximum Static Load:200N
- 手柄承載拉力值≦ 240N
- Handle Strength ≦ 240N





開孔尺寸 Cut Out




TX-0105




TX-0106

單位 : (mm)

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-0105(內)	12.5~16
TX-0105(外)	32.5~36
TX-0106	22~26








TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

平面・壓縮
Compression Latch

- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 塗裝 (黑色) 或 亞光銀色
- S.Tr : Sliver or black powder coated
- 按鍵下推、手柄彈起，擋片解除壓縮，旋轉手柄開啓箱門
- 迫緊伸縮量 : 2m/m
- Compression distance : 2m/m
- 最大靜載荷 : 250N
- Maximum Static Load : 250N
- 手柄承載拉力值≦ 14N.m
- Handle Strength ≦ 14N.m

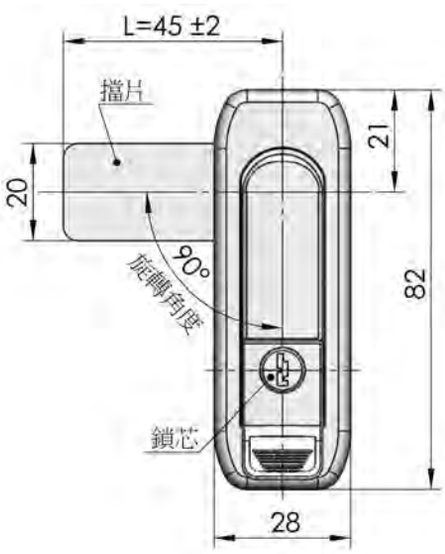

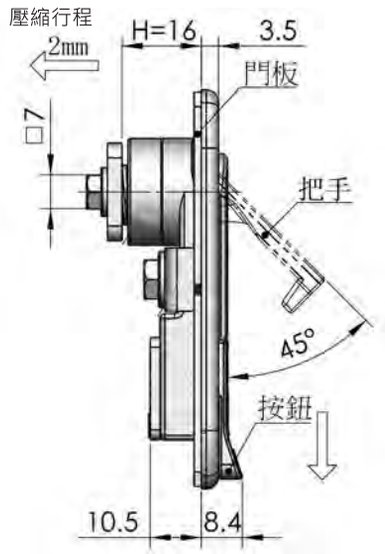

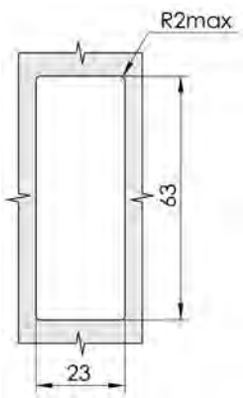

開孔尺寸 Cut Out





MS-732-2A



MS-732-2B



MS-732-2C

大型・壓縮・可調間距・附鎖芯

Waterproof Compression Latch · Adjustable grip





MS-727-1




MS-727-3


- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 電鍍處理 (鍍鉻) 或電著塗裝 (黑色)
- S.Tr : Available in Chrome Electroplated and Black Electrolyte Painted finish
- 最大靜載荷 : 400N
- Maximum Static Strength : 400N

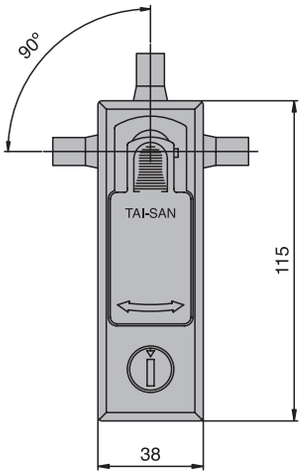

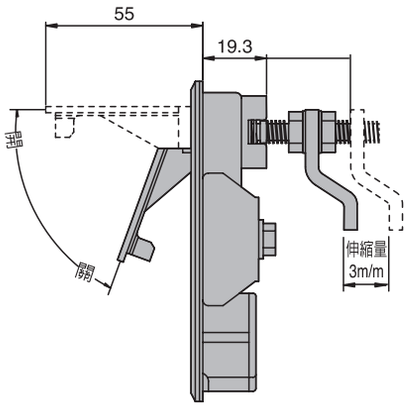


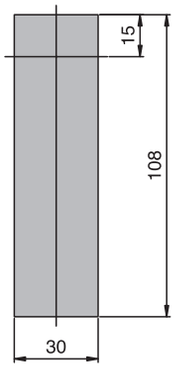


開孔尺寸 Cut Out



TX-005



TX-007



TX-008


擋片調節深度 Cam Depth	
TX-005(內)	23.5~26
TX-005(外)	48~53

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-007(內)	30~35
TX-007(外)	39.5~46

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-008(內)	30~35
TX-008(外)	39.5~46

單位 : (mm)






TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


中型・壓縮・可調間距

Sealed Compression Latch · Adjustable grip


- 材質 : 鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 電著塗裝 (黑色) 或電鍍亮鉻
- S.Tr : Electrolyte paint, Black or Bright chrome plated
- 擋片可調整至關門迫緊時最佳之鬆緊程度
- 最大靜載荷 : 400N • Maximum Static Strength : 400N

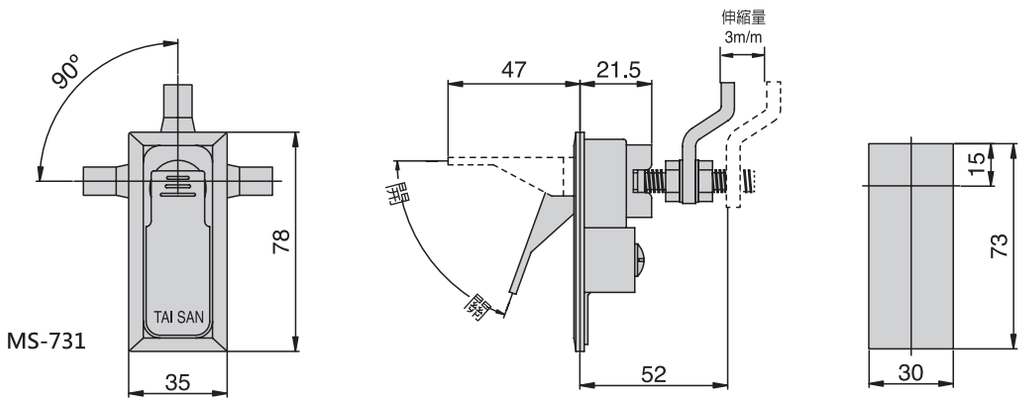

MS-731

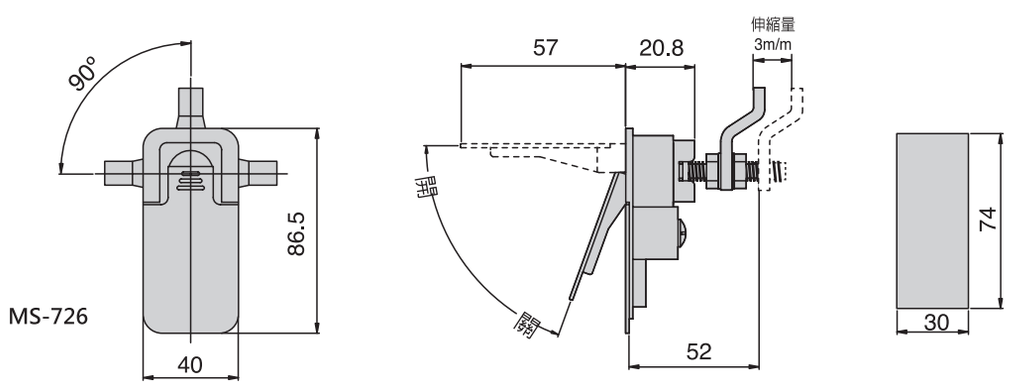


MS-726



TX-005

TX-005


擋片調節深度 Cam Depth	
TX-005(內)	21~27
TX-005(外)	49~55



TX-007

TX-007

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-007(內)	29~36
TX-007(外)	40~46




TX-008


TX-008

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-008(內)	29~36
TX-008(外)	40~46

單位 : (mm)

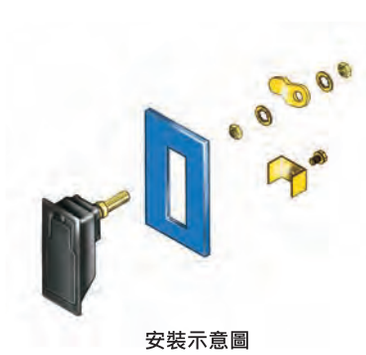

安裝示意圖





MS-726-1



MS-726-2



MS-731-1




MS-731-3

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

平面・壓縮・可調間距


Lever Latches · Compression · Adjustable grip



MS-718

- 材質 : 鋅合金 • Material:Zinc Alloy
- 表面處理 : 黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated
- 手柄承載拉力值≦ 750N • Handle Strength ≦ 750N
- 最大靜載荷 : 200N • Maximum Static Load: 200N



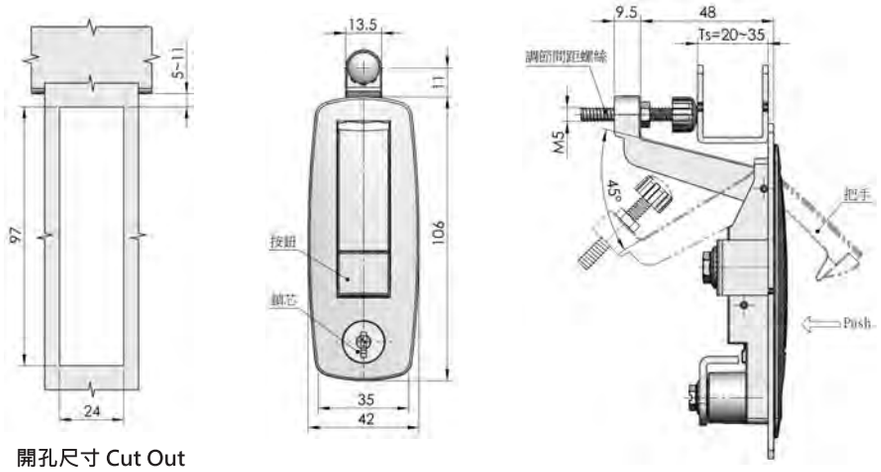

開孔尺寸 Cut Out




MS-718-2B 帶鎖芯 Locking



MS-718-2B-N
無鎖芯 Non Locking

- 材質 : 鋅合金 • Material:Zinc Alloy
- 表面處理 : 黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated
- 手柄承載拉力值≦ 1500N • Handle Strength ≦ 1500N
- 最大靜載荷 : 290N • Maximum Static Load: 290N



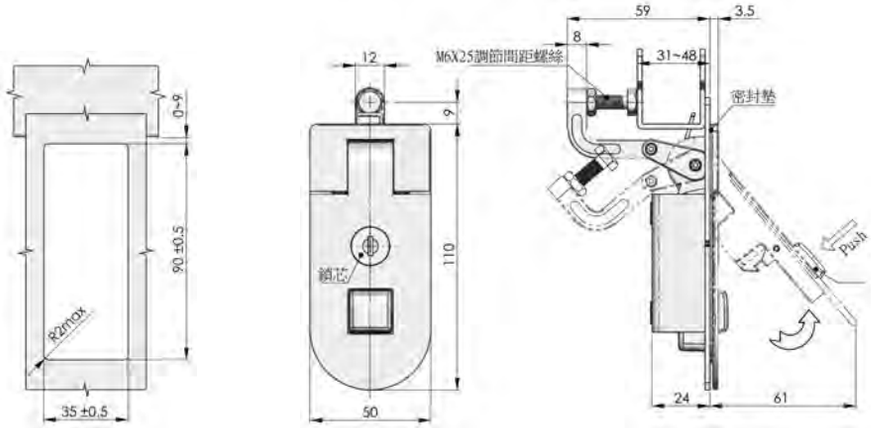

開孔尺寸 Cut Out


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

平面・壓縮・可調間距


Lever Latches · Compression · Adjustable grip

- 材質 : 鋅合金，鐵製壓板、螺絲
- Material : Zinc Alloy，
- 表面處理 : 亮鉻或黑色塗裝，壓板、螺絲 - 鍍鋅
- S.Tr : Black powder coated
- 按壓按鈕，手柄彈起，自動開啟
- 手柄承載拉力值≦ 1300N
- Handle Strength ≦ 1300N
- 最大靜載荷 : 290N
- Maximum Static Load: 290N

開孔尺寸 Cut Out





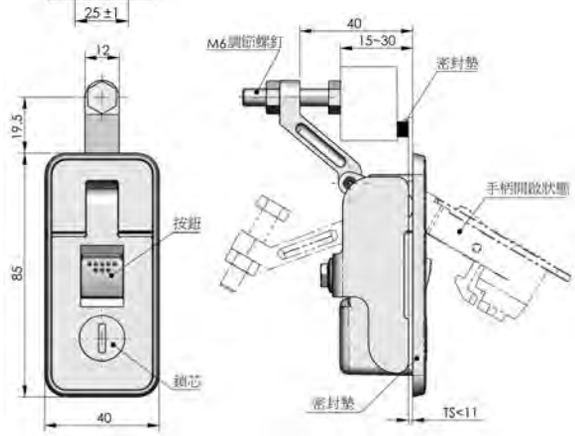

型號 Item No	
MS-718-3CA	亮鉻 Bright chrome
MS-718-3CB	黑色塗裝 Black powder coated

NEW




MS-718-3CA




MS-718-3CB

防護等級 : IP65

- 材質 : 鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 亮鉻或黑色塗裝 • S. Tr : Chrome or Black Finish
- 按壓按鈕，手柄彈起，自動開啟 • Push button. Handle springs up. Door opens
- 手柄承載拉力值≦ 790N • Handle Strength
- 最大靜載荷 :290N • Maximum Static Load



開孔尺寸 Cut Out

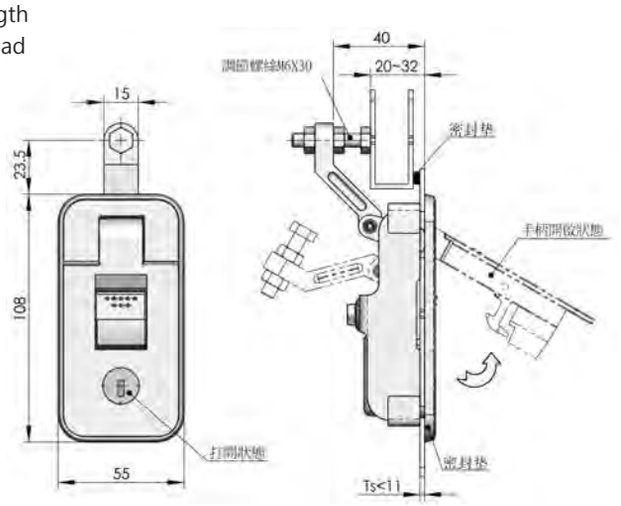

亮鉻 Chrome	黑色 Black
MS-718-4CA	MS-718-4CB

NEW



MS-718-4CA



MS-718-4CB

可調間距．附掛鎖座

Cam Latch with Padlock Hole · Adjustable grip

SUS 304 RL RoHS



MS-860-SS


不銹鋼 Stainless steel 304

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理 : 拋光
- S.Tr: Bright polish finish
- 可自行加裝掛鎖防盜
- 可調整擋片深度距離 : L=27~55m/m
- 適用板厚 : 1.2~8m/m
- Panel thickness : 1.2~8 m/m






掛鎖示意圖



開孔尺寸 Cut Out

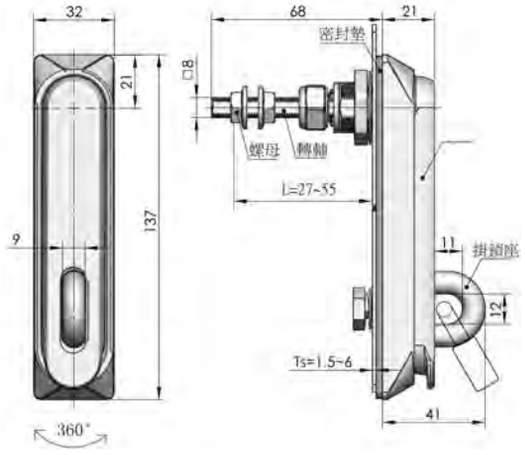


IP54 RL RoHS

鋅合金 Zinc alloy


- 材質 : 主體 - 鋅合金、螺柱 - 鋼鐵、擋片 - 鋼鐵
- Material:Body-Zinc Alloy、Screw-Steel、Cam- Steel
- 表面處理 : 主體 - 鍍黃鎳、螺柱 - 鍍鋅、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr:Body-nickel plating、Screw-zinc plating、Cam- zinc plating




MS-860-2-SH

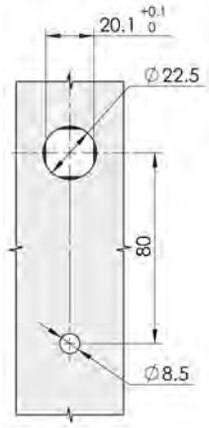

開孔尺寸 Cut Out

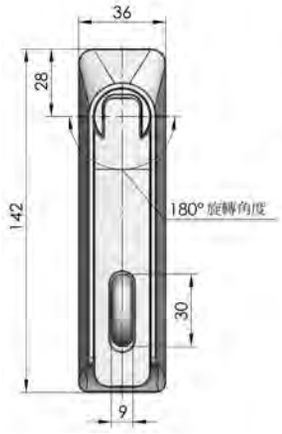


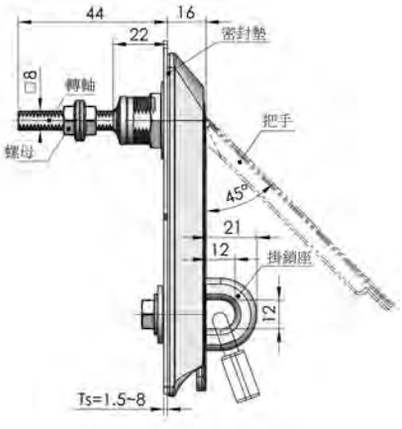

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

不銹鋼防水平面式門鎖
Stainless Steel Latch Waterproof

- 材質 : 不銹鋼 316
- Material : Stainless steel 316
- 表面處理 : 鏡面拋光
- S.Tr : Bright polish finish

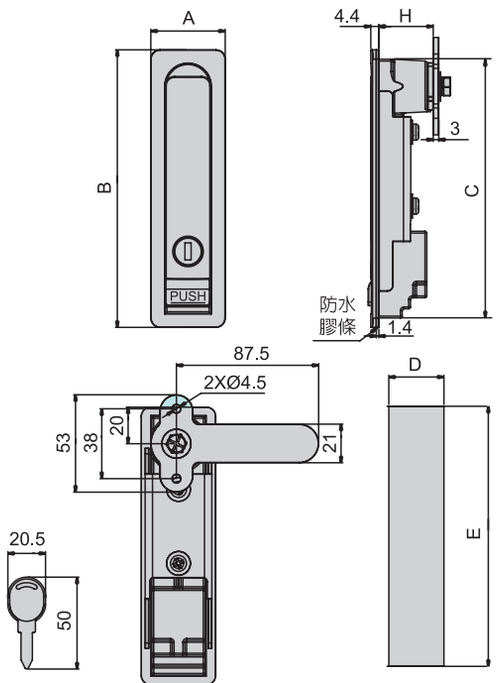

開孔尺寸 Cut Out

型號 Item No	A	B	C	D	E	H
MS-800	40.5	151	140.8	30	141.5	29.6
MS-800-2	39.5	135.6	126.3	30.5	128	30.5



MS-800




MS-800-2

MS-870-SS


- 材質 : 鎖體 & 擋片 - 不銹鋼 304、後方密封蓋 - PA 塑膠
- Material : Lock-body&Cam-Stainless steel 304、Cover-PA
- 適用板厚 : 1.5~4m/m
- Panel thickness : 1.5~4 m/m
- 使用防盜性強的鑰匙，適用於戶外
- With strong anti-theft key suitable for outdoor use



高防盜型鎖芯

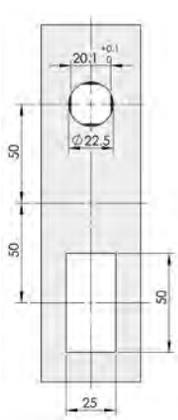

開孔尺寸 Cut Out

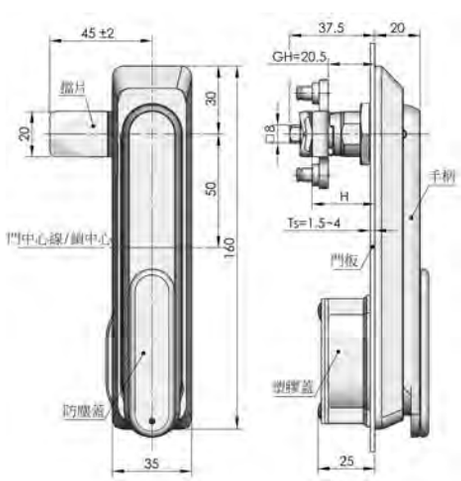



MS-870-SS

圓型拉環式扣鎖－推入關閉・PA 塑料

Push to Close Latch・PA



MS-3202(無鎖)




MS-3303(附鎖)


- 材質 : 尼龍玻纖黑色
- Material : Nylon glass fiber,black
- 適用板厚 : 1~12m/m
- Panel thickness : 1~12m/m
- 最大工作載荷 : 200N
- 工作溫度 : -15° C~60° C
- 可內部驅動解鎖







L 型片 & KEY

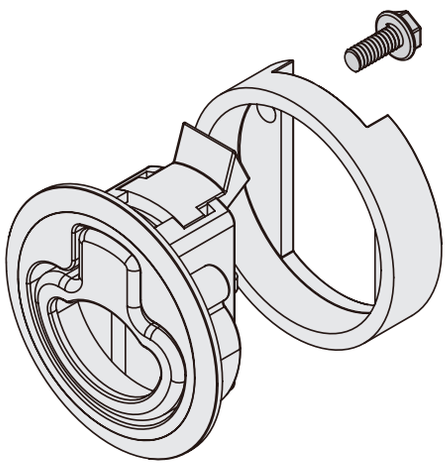





安裝螺絲 M5X12
(Supplied)

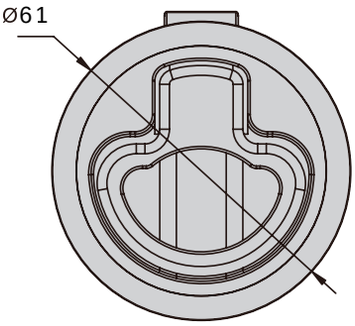





開孔尺寸 Cut Out

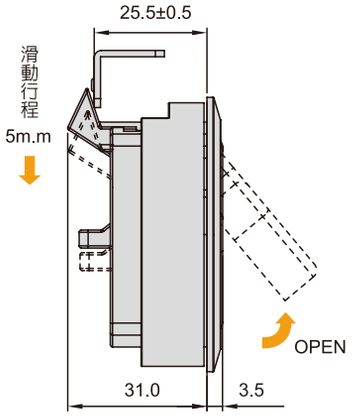









TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


圓型拉環式扣鎖－推入關閉・不銹鋼

Push to Close Latch・Stainless Steel 316

- 材質 : 不銹鋼 316
- Material : Stainless Steel 316
- 表面處理 : 鏡面拋光
- S.Tr:Bright polishing
- 最大工作載荷 : 790N
- 可內部驅動解鎖
- Can be unlocked internally

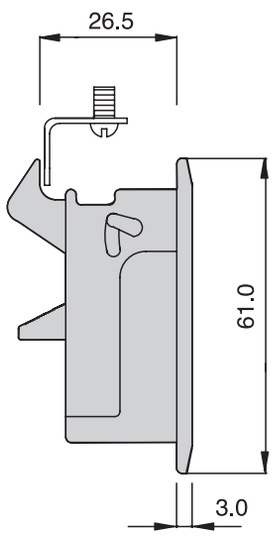






開孔尺寸 Cut Out



L 型片 & KEY



MS-320(無鎖)



MS-330(附鎖)

EXP:









平面型拉式門扣－推入關閉
Paddle Latch · Push to Close · Pull to open

RoHS



MS-318




MS-318-2


- 材質：鋼鐵 • Material : Steel
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr : Black powder coated
- Lift paddle to retract latch bolt and open door. Push door to close and the spring loaded latch bolt will lock into place.
- 手柄承載拉力值≦ 200N • Handle Strength ≦ 200N
- 鎖舌承載力≦ 550N • Cam Strength ≦ 550N




型號 Item No	
MS-318	附鎖型 (常規)Locking (Standard)
MS-318-2	無鎖型 Non Locking



開孔尺寸 Cut Out

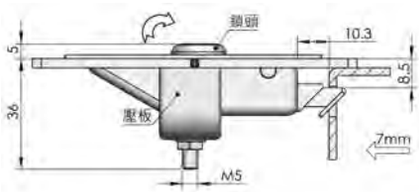

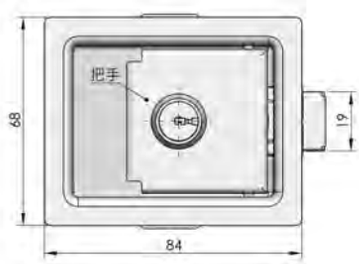




MS-325


- 材質：鋼鐵或不銹鋼
- Material : Steel or Stainless steel 304
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr : Black powder coated
- 拉動閘板，使滑塊收縮 7m/m，開啓門板。
- 關門時只需推回即可
- 手柄承載拉力值≦ 160N
- Handle Strength ≦ 160N
- 鎖舌承載力≦ 800N
- Cam Strength ≦ 800N




型號 Item No / 材質 Material	附鎖型 Locking	無鎖型 Non Locking
鐵製 Steel	MS-325(常規)	MS-325-2
不銹鋼 Stainless steel	MS-325-3S	MS-325-4S



開孔尺寸 Cut Out

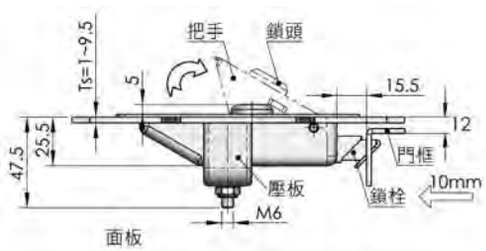

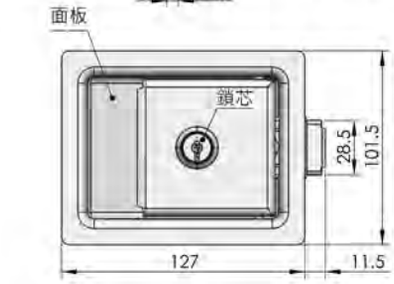

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


平面型拉式門扣 – 推入關閉

Paddle Latch · Push to Close · Pull to open


- 材質 : 鐵製面板，鋅合金鎖頭
- Material: Frame – Steel, Latch Bolt – Zinc Alloy
- 表面處理 : 面板 - 黑色塗裝，鎖頭 - 亮鉻
- S. Tr : Frame – Black Finish, Latch Bolt – Bright Chrome
- 手柄承載拉力值 : ≦ 700N
- Handle Strength : ≦ 700N
- 鎖舌承載力 : ≦ 800N
- Latch Bolt Strength : ≦ 800N





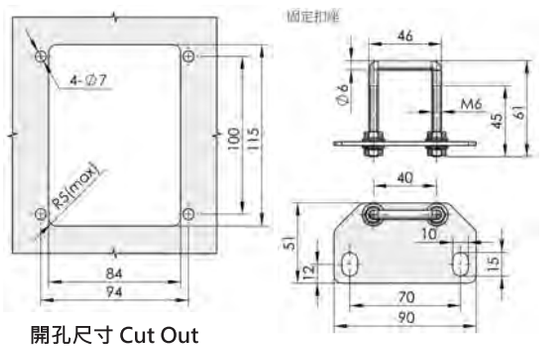

開孔尺寸 Cut Out

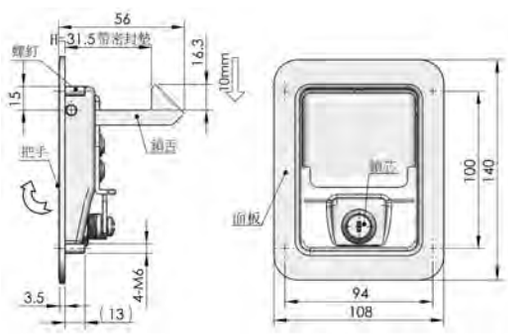

	附鎖型 Locking	無鎖型 Non Locking
H=31.5(常規 Standard)	MS-866-5	MS-866-5A
H=44	MS-866-5B	MS-866-5BA
H=55	MS-866-5C	MS-866-5CA



MS-866-5


不銹鋼平面型拉式門扣鎖 – 推入關閉

Pull to open · Push to close · Paddle Latches


- 材質 : 手柄 - 不銹鋼、鎖舌 - 鋅合金、蓋板 - 鐵製
- Material: Handle – Stainless Steel, Latch Bolt – Zinc Alloy, Cover – Steel
- 表面處理 : 手柄 & 面板 - 鏡面拋光、鎖舌 & 蓋板 - 鍍鋅
- S. Tr. : Handle & Frame – Polished Finish, Latch Bolt & Cover – Zinc Plated
- 手柄承載拉力值 : ≦ 180N
- Handle Strength: ≦ 180N
- 鎖舌承載力 : ≦ 1000N
- Latch Bolt Strength : ≦ 1000N





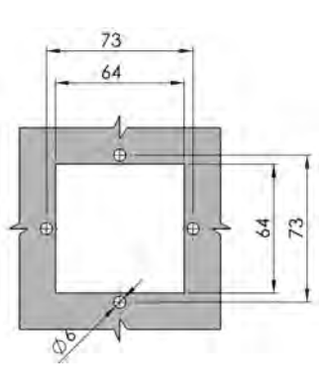

開孔尺寸 Cut Out

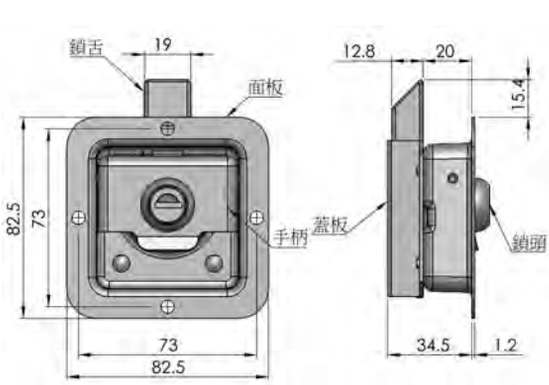



MS-866-28 附鎖型



MS-866-28A 無鎖型

平面型拉式門扣 – 推入關閉

Paddle Latch · Push to Close · Pull to open

大型 Large




MS-335



MS-335-N
無鎖芯 Non Locking

- 材質 : 主體 - 不銹鋼、鎖芯 - 鋅合金
- Material: Body-Stainless steel 304 ; Lock cylinder-Zinc alloy
- 適用於中大型門板
- Suitable for large equipment door
- 最大工作載荷 : 500N
- Maximum Working Load: 500N
- 手柄承載拉力值 : ≦ 150N
- Handle Strength : ≦ 150N



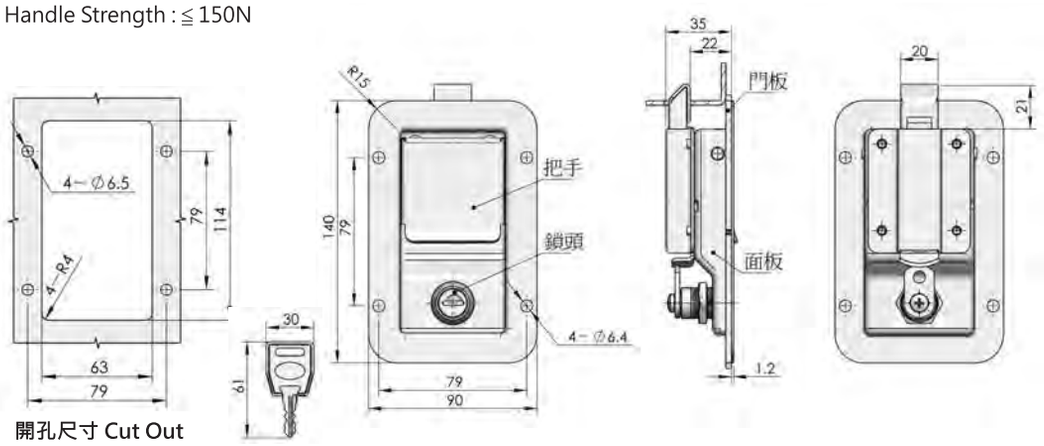

開孔尺寸 Cut Out


SUS 304 RoHS

小型 Small





MS-729

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理 : 拉絲拋光
- S.Tr : Polishing
- 推入關閉、拉動開啓，單孔快速安裝
- Push to close & pull to open, single hole
- installation, concealed mounting
- 手柄承載拉力值 : ≦ 50N
- Handle Strength: ≦ 50N
- 鎖舌承載力 : ≦ 200N
- Latch Bolt Strength : ≦ 200N

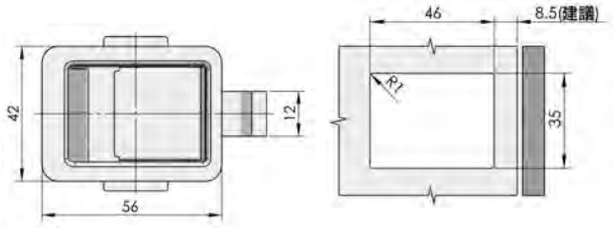

開孔尺寸 Cut Out




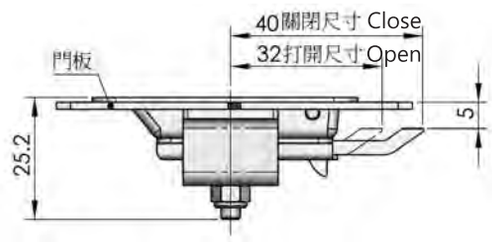


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


手柄旋轉開啟


- 材質 : 鋅合金或 PA 塑料
- Material: Zinc Alloy or PA
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 28N.m
- Handle Torque : ≦ 28N.m
- 擋片承載力 : ≦ 390N
- Cam Strength : ≦ 390N

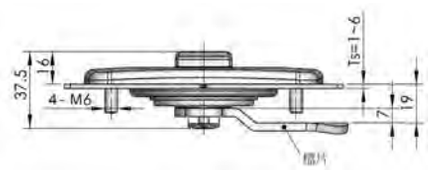



開孔尺寸 Cut Out





型號 Item No	規格 .SPEC
MS-870-2	面板、手柄 - 鋅合金 Zinc Alloy
MS-870-2F	面板、手柄 -PA




MS-870-2

推入鎖定型 · 附掛鎖座

PUSH TO CLOSE TYPE. WITH PADLOCK BRACKET

- 材質 : 面板、把手 - 不銹鋼
- Material : Stainless Steel
- 表面處理 : 面板、把手 - 鏡面拋光
- S. Tr : Polished Finish
- 手柄承載拉力值 : ≦ 150N
- Handle Strength : ≦ 150N
- 鎖舌承載力 : ≦ 550N
- Cam Strength : ≦ 550N

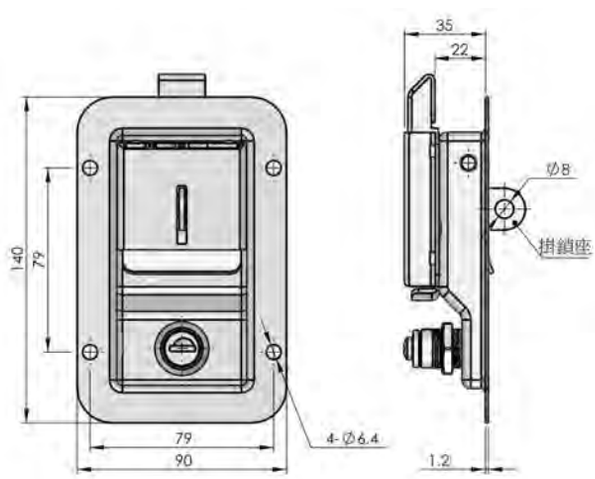



MS-866-7-1P

平面把手鎖・薄型・防護等級 IP54

Lift and Turn Latch.Thin type




MS-723-2




MS-723-3


- 材質 : 主體、手柄鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 奈米噴塗亞光銀
- S. Tr : Matt Silver Finish (Nano Spray Coating)
- 手柄承載拉力值 : ≦98N
- Handle Strength : ≦98N
- 手柄承載扭矩值 : ≦14N.m
- Handle Torque : ≦14N.m
- 最大靜載荷 : 200N
- Maximum Static Load : 200N




鑰匙 KEY

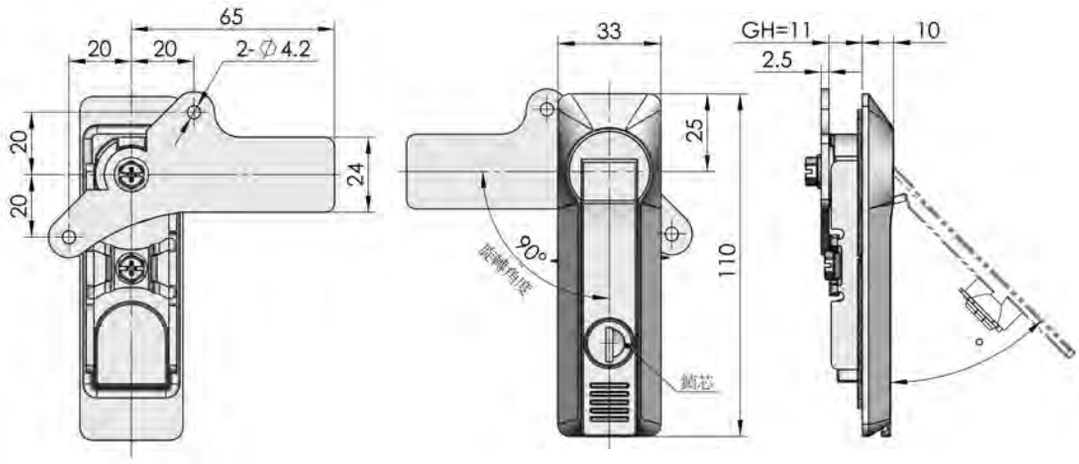

MS-723-2 (附鎖芯 Locking)

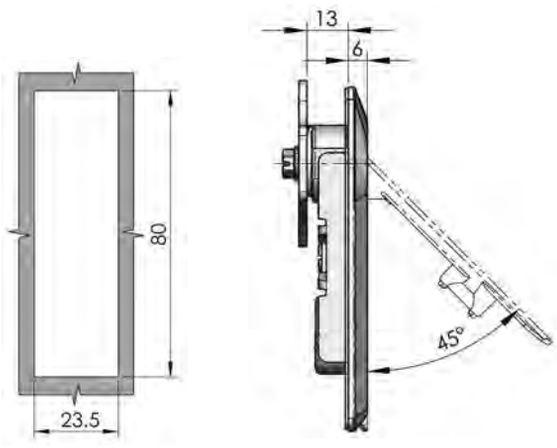

開孔尺寸 Cut Out

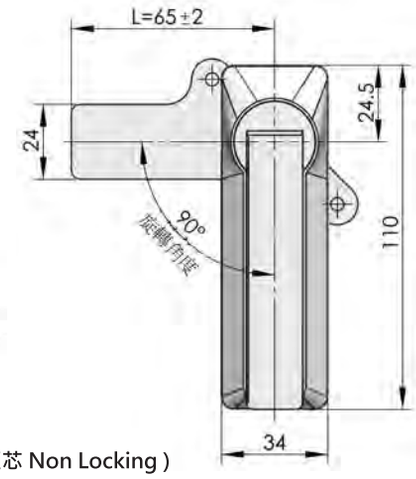


MS-723-3 (無鎖芯 Non Locking)

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

平面把手鎖・附防塵蓋
Lift and Turn Latch


- 材質 : 主體、手柄、鎖頭 - 鋅合金，轉軸 - 鐵製，擋片 -PA
- Material: Body – Zinc Alloy, Cam – PA
- 表面處理 : 主體、手柄 - 噴塑 (黑麻面)，鎖頭組件 - 鍍亮光鉻
- S. Tr.: Matt Black Finish
- 手柄承載拉力值 : ≦ 700N
- Handle Strength : ≦ 700N
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 40N.m
- Handle Torque : ≦ 40N.m
- 最大靜載荷 : 300N
- Maximum Static Load: 300N
- 可選配電子鎖芯
- 可選配　8X8 系列擋片




擋片




MS-839-1

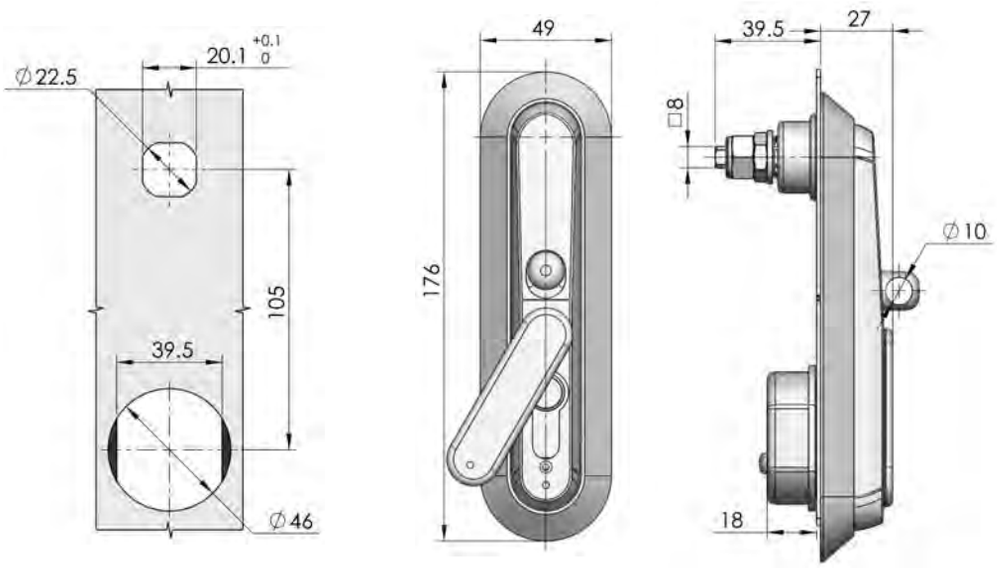

開孔尺寸 Cut Out

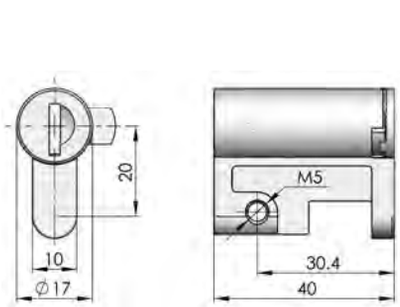

標準鎖芯
Standard Lock Cylinder

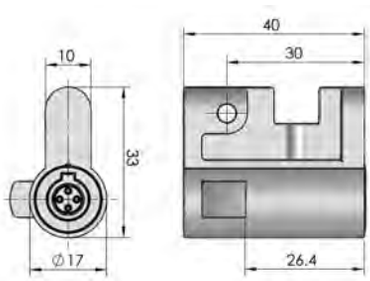

電子鎖芯 (選配)
Electronic Lock
Cylinder (Optional)

型號 Item No	規格 .SPEC
MS-839-1	標準 (無掛鎖) Without Padlock Bracket (Standard)
MS-839-1P	訂製 (帶掛鎖) With Padlock Bracket (Customized)

平面把手鎖・按壓開啟・附掛鎖座
PUSH TO OPEN. WITH PADLOCK BRACKET




MS-861-2H


防護等級：IP65

- 材質：主體、手柄、轉軸 - 鋅合金，擋片 - 鐵製 • Material: Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 手柄承載拉力值：≦390N • Handle Strength：≦390N
- 手柄承載扭矩值：≦12N.m • Handle Torque：≦12N.m
- 最大靜載荷：300N • Maximum Static Load：300N
- 按下按鈕抬起手柄，90°旋轉開啟

備註：擋片可選配 S1B 系列

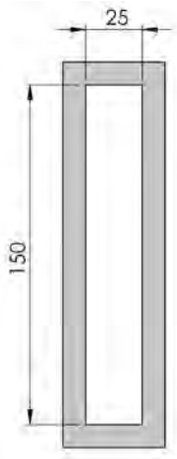

開孔尺寸 Cut Out

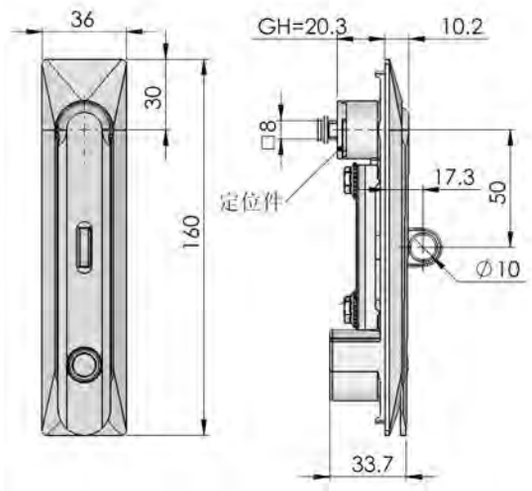





MS-861-4

防護等級：IP65

- 材質：主體 - 鋅合金，手柄 - 鍍鋅，擋片 - 鐵製 • Material: Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理：黑色或亞光銀烤漆 • S. Tr：Black or Matt Silver Finish
- 手柄承載拉力值：≦350N • Handle Strength：≦350N
- 手柄承載扭矩值：≦25N.m • Handle Torque：≦25N.m
- 壽命測試 :5000 次開合，鎖功能正常
- Product Life Test: lock mechanism stays normal after 5000 open/close cycle

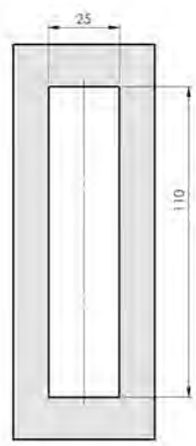

開孔尺寸 Cut Out

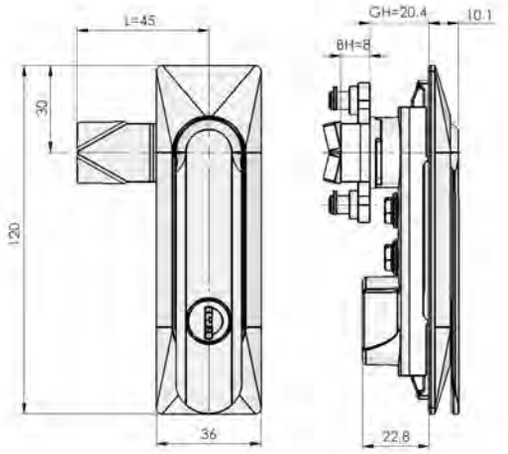

TEL：886-2-26028689 FAX：886-2-26031387 E-mail： info@tai-sam.com.tw


平面把手鎖・壓縮迫緊型・附掛鎖座・大型

Lift and Turn Latch・Compression type


IP65 RoHS RL

防護等級：IP65

- 材質：主體、手柄 - 鋅合金，轉軸 - 不銹鋼，擋片 - 鐵製 • Material : Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理：主體、手柄 -- 噴塑 (黑淡光)，擋片 - 鍍鋅 • S. Tr : Body - Matt Black Finish, Cam – Zinc Plated
- 手柄承載拉力值：≦550N
- Handle Strength : ≦550N
- 手柄承載扭矩值：≦45N.m
- Handle Torque : ≦45N.m
- 最大靜載荷：600N
- Maximum Static Load : 600N
- 具壓縮鎖緊功能，附掛鎖座



鎖芯

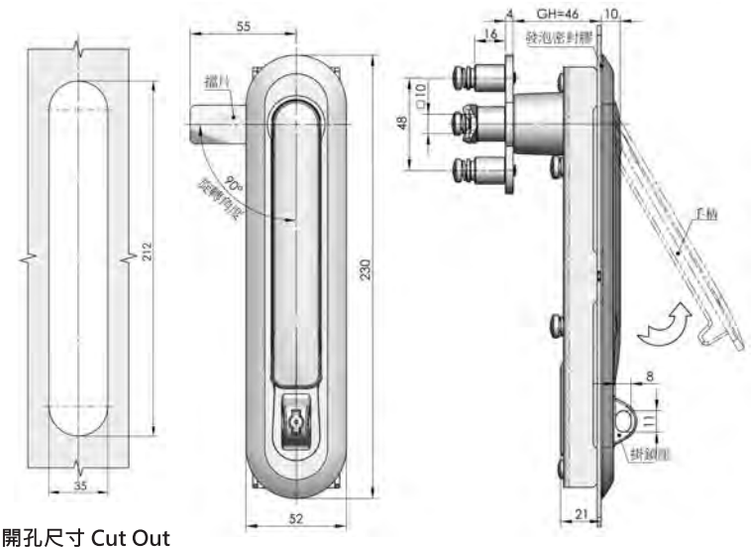

開孔尺寸 Cut Out




MS-864-3A

PA 塑料・附防塵蓋

3PL IP65 RoHS RL

防護等級：IP65

- 材質：主體、手柄、防塵蓋 - 黑色
  PA，鎖頭組件 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Body – PA, Cam – Steel
- 表面處理：擋片、傳動條 - 鍍鋅
- S. Tr : Cam – Zinc Plated
- 手柄承載拉力值：≦265N
- Handle Strength : ≦265N
- 手柄承載扭矩值：≦33N.m
- Handle Torque : ≦33N.m
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load : 270N

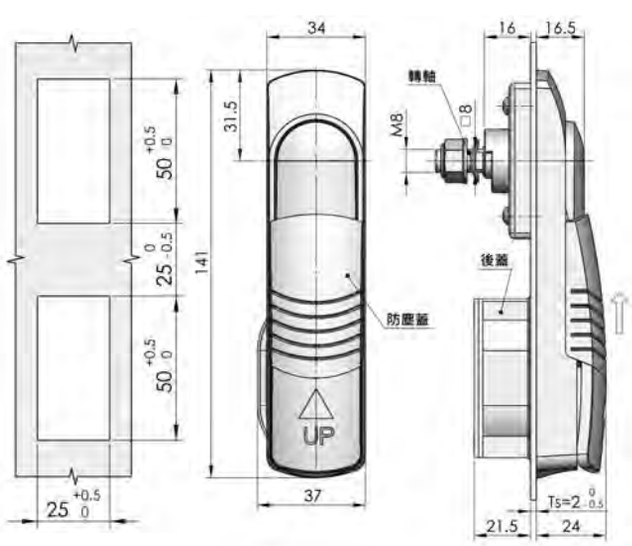

開孔尺寸 Cut Out



MS-848-4A

平面把手鎖・特殊工具 & 鑰匙開啟
SPECIAL TOOL & KEY OPENING TYPE


IP65 RoHS RL




MS-864-4P


防護等級：IP65

- 材質：主體 - 鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：塗裝 (黑色高耐鹽霧) • S. Tr : High Salt Spray Resistant Finish
- 手柄承載拉力值：≦ 2500N • Handle Strength : ≦ 2500N
- 手柄承載扭矩值：≦ 21N.m • Handle Torque : ≦ 21N.m
- 最大靜載荷：600N • Maximum Static Load : 600N

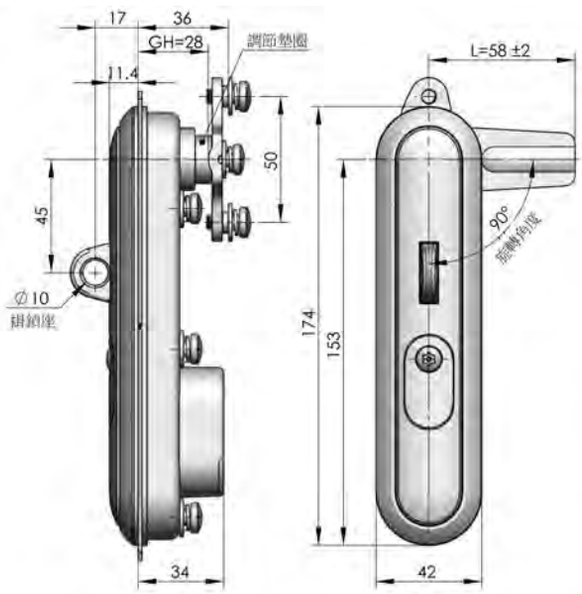


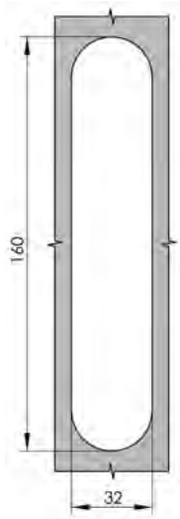


開孔尺寸 Cut Out

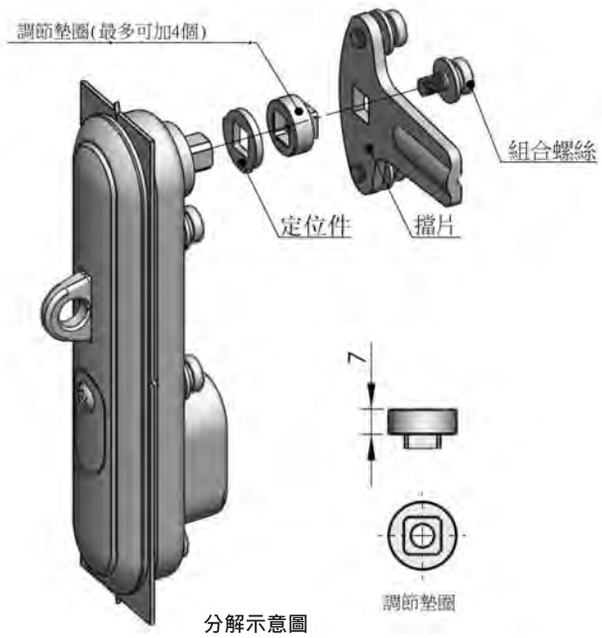

分解示意圖



鎖芯




無掛鎖座	帶掛鎖座 with padlock bracket
MS-864-4	MS-864-4P

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

平面門扣鎖
Lift and Turn Latch

- 材質 : 主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製 • Material: Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體 - 亞光銀，擋片 - 鍍鋅 • S. Tr : Body – Matt Silver Finish, Cam – Zinc Plated
- 手柄承載拉力值 : ≦ 340N • Handle Strength : ≦ 340N
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 11N.m • Handle Torque : ≦ 11N.m
- 最大靜載荷 : 270N • Maximum Static Load : 270N

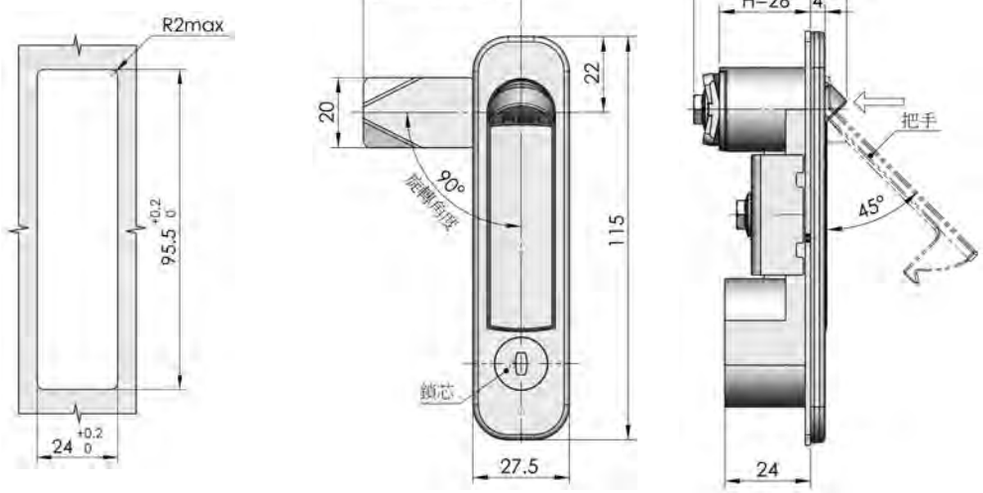

開孔尺寸 Cut Out

NEW




MS-737


特殊工具 & 鑰匙開啟 · 附掛鎖座
OPENED BY SPECIAL TOOL & KEY. WITH PADLOCK BRACKET

- 材質 : 主體 - 鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理 : 主體 - 黑色塗裝 • S. Tr.: Black Finish
- 手柄承載拉力值 : ≦ 310N • Handle Strength: ≦ 310N
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 33N.m • Handle Torque: ≦ 33N.m
- 最大靜載荷 : 300N • Maximum Static Load : 300N
- 需先使用特殊工具打開鎖芯保護蓋，方可插入鑰匙

可訂製不同號鎖芯鑰匙 (500 組)
Can be custom made with different lock and key combination(500SETS)

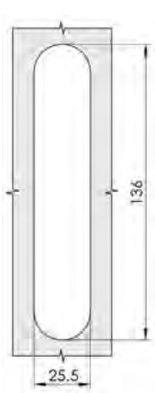

開孔尺寸 Cut Out

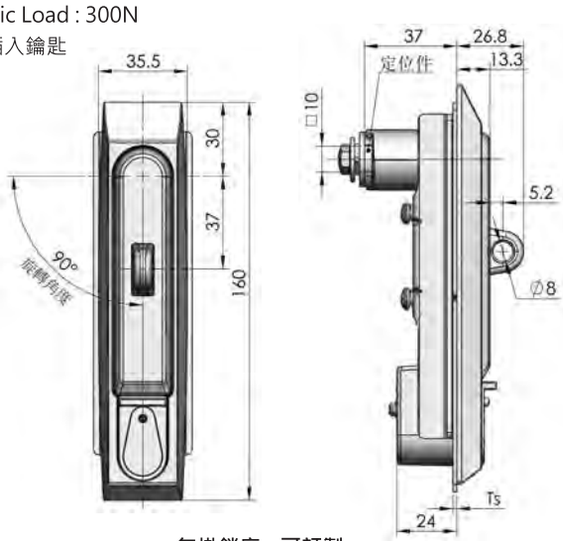

無掛鎖座 - 可訂製

NEW



MS-834-5P


平面門扣鎖・按壓開啟・薄型
Lift and Turn Latch

RoHS



MS-738-1A

- 材質 : 主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製 • Material: Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體 - 亞光銀，擋片 - 鍍鋅 • S. Tr : Body – Matt Silver Finish, Cam – Zinc Plated
- 手柄承載拉力值 : ≦ 690N • Handle Strength : ≦ 690N
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 40N.m • Handle Torque : ≦ 40N.m
- 最大靜載荷 : 270N • Maximum Static Load : 270N

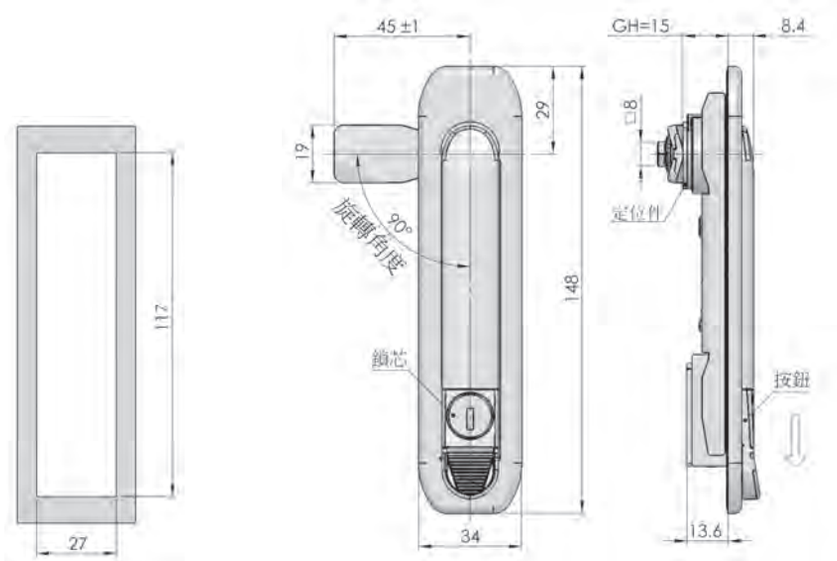


開孔尺寸 Cut Out



MS-738-2A

- 材質 : 主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製 • Material: Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體 - 奈米亞光，擋片 - 鍍鋅 • S. Tr.: Body – Matt Silver Finish, Cam – Zinc Plated
- 手柄承載拉力值 : ≦ 510N • Handle Strength
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 40N.m • Handle Torque
- 最大靜載荷 :270N • Maximum Static Load

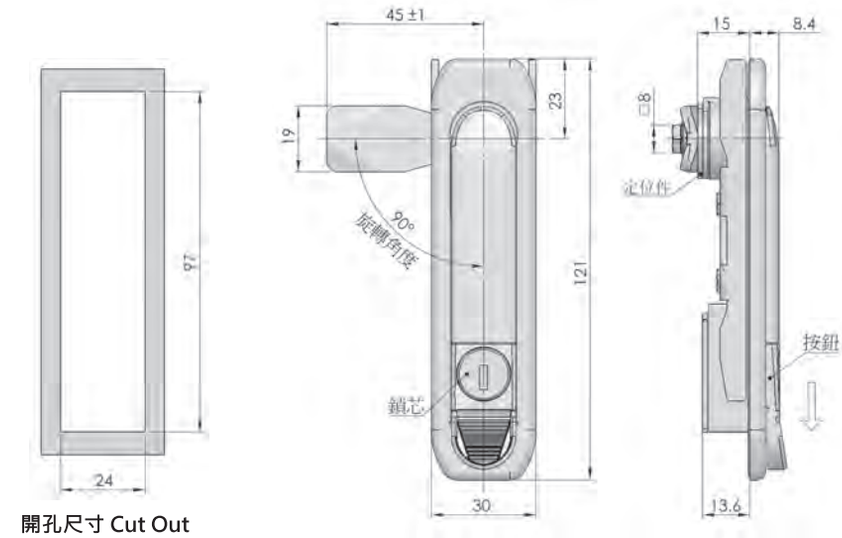

開孔尺寸 Cut Out


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


平面・壓縮・可調間距

Lever Latches · Compression · Adjustable grip


- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 黑色塗裝
- S.Tr:Black powder coated
- 手柄承載拉力值≦1200N
- Handle Strength ≦1200N
- 最大靜載荷 : 200N
- Maximum Static Load : 200N






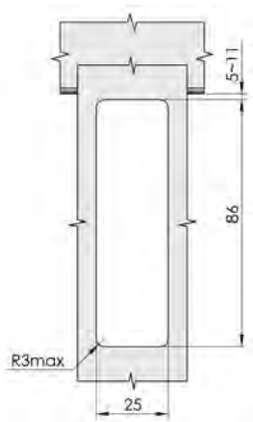

開孔尺寸 Cut Out

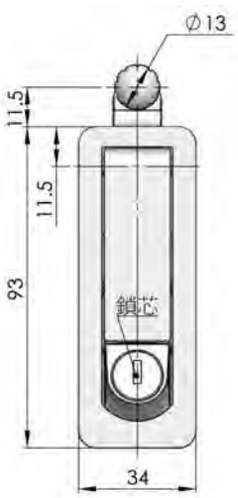

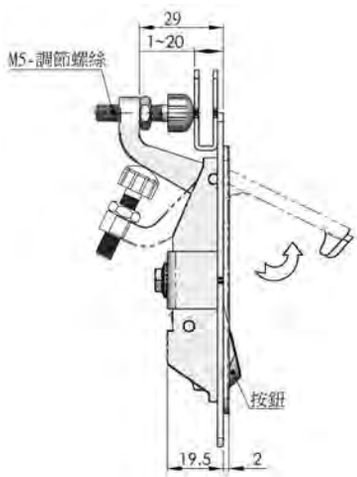



MS-719-1



MS-719-2

NOTE

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 **E-mail** : info@tai-sam.com.tw

天地鍵把手
Multi-point Latching System

3PL IP54 RoHS RL



MS-831-1P 附掛鎖座




MS-831


- 材質：鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：麻面烤漆 - 黑色 • S.Tr: Black powder coated
- 連桿傳動行程，上下端各 16m/m
- Sliding distance of the rod : Top and bottom each 16m/m
- 手柄承載拉力值 : ≦ 295N • Handle Strength: ≦ 295N
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 25N.m • Handle Torque : ≦ 25N.m
- 最大靜載荷 :270N • Maximum Static Load: 270N



可訂製不同號鎖芯鑰匙 (500 組)
Can be custom made with different lock and key combination(500SETS)

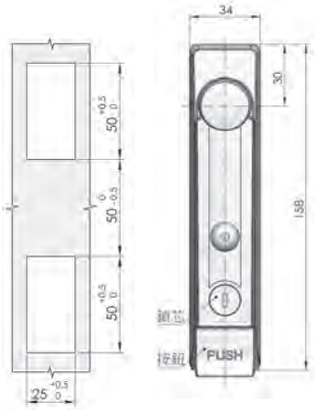

開孔尺寸 Cut Out

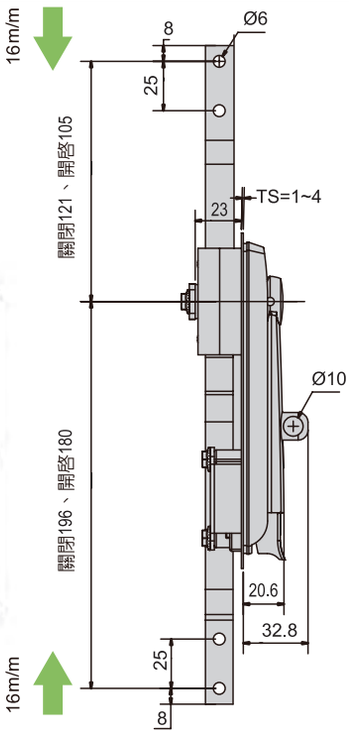

IP54 RoHS RL

單點平面鎖




MS-833




MS-833-1P 附掛鎖座

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 麻面烤漆 - 黑色
- S.Tr: Black powder coated
- 手柄承載拉力值 : ≦ 295N
- Handle Strength: ≦ 295N
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 25N.m
- Handle Torque : ≦ 25N.m
- 最大靜載荷 :270N
- Maximum Static Load: 270N

可訂製不同號鎖芯鑰匙 (500 組)
Can be custom made with different lock and key combination(500SETS)

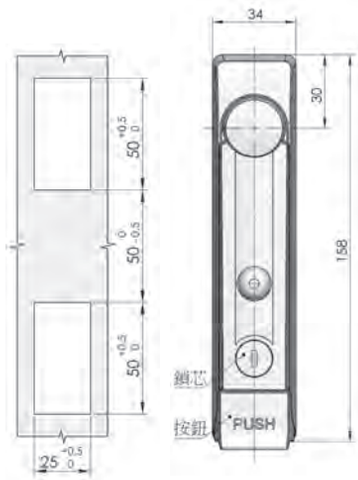

開孔尺寸 Cut Out

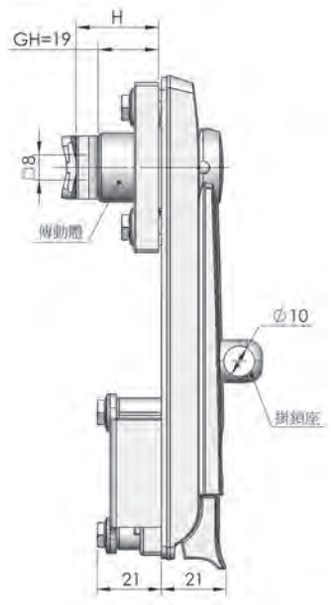


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

天地鍵把手
Multi-point Latching System


3PL IP40 RoHS RL


- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：亞光銀、黑色烤漆
- S.Tr: Sliver or Black powder coated
- 手柄承載拉力值：≦340N
- Handle Strength: ≦340N
- 手柄承載扭矩值：≦28N.m
- Handle Torque：≦28N.m



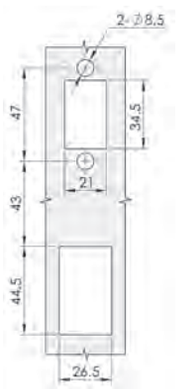

開孔尺寸 Cut Out

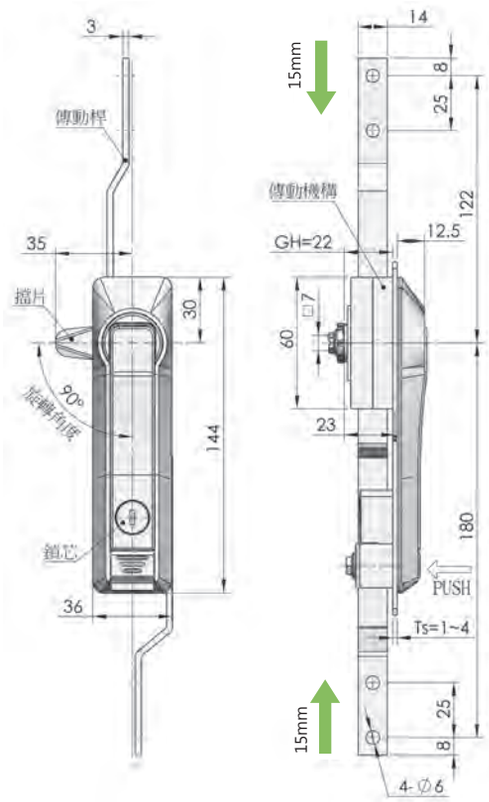



MS-828-1




MS-828-2

可訂製不同號鎖芯鑰匙 (200 組)
Can be custom made with different lock and key combination(200SETS)


R L 3PL IP40 RoHS

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：亞光銀
- S.Tr : Silver powder coated
- 手柄承載拉力值：≦350N
- Handle Strength : ≦350N
- 手柄承載扭矩值：≦25N.m
- Handle Torque : ≦25N.m



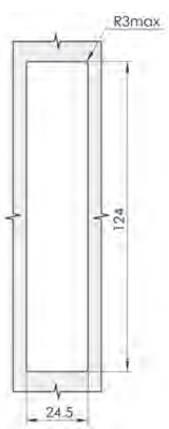

開孔尺寸 Cut Out

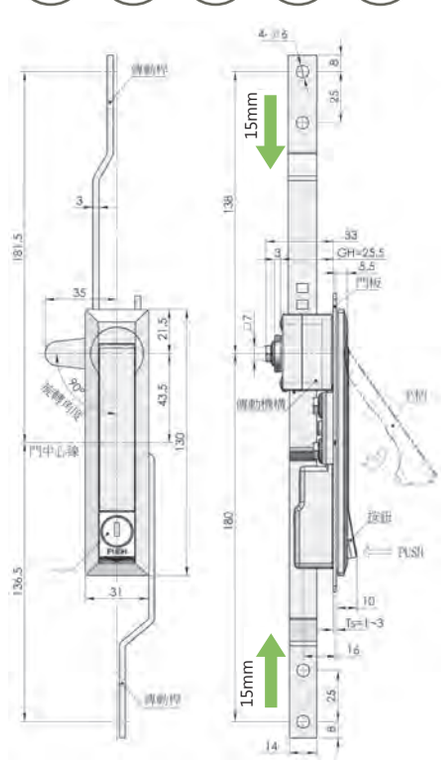



MS-838-1

天地鍵把手
Multi-point Latching System


3PL IP40 RoHS RL




MS-838-2

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色烤漆
- S.Tr: Black powder coated



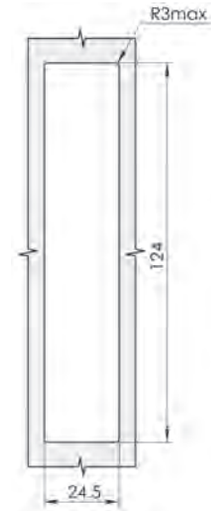

開孔尺寸 Cut Out

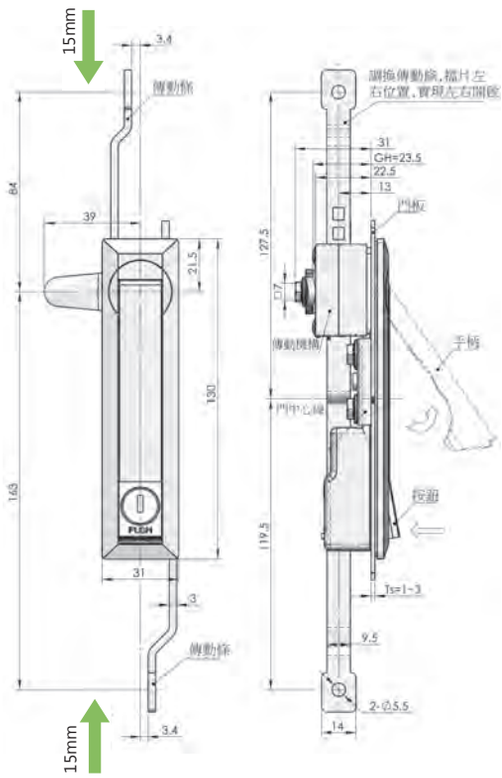

3PL IP54 RoHS RL




NEW

MS-840-5-1




MS-840-5-2

- 材質：鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated
- 手柄承載拉力值 : ≦ 330N • Handle Strength: ≦ 330N
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 26N.m • Handle Torque : ≦ 26N.m
- 最大靜載荷 :250N • Maximum Static Load: 250N

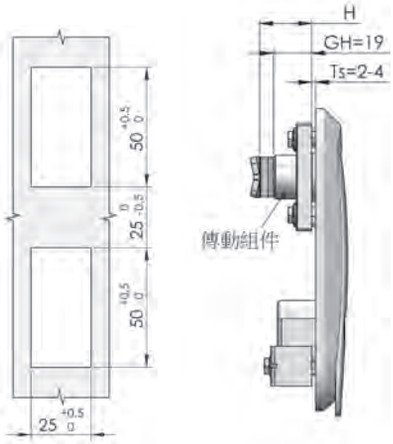

開孔尺寸 Cut Out

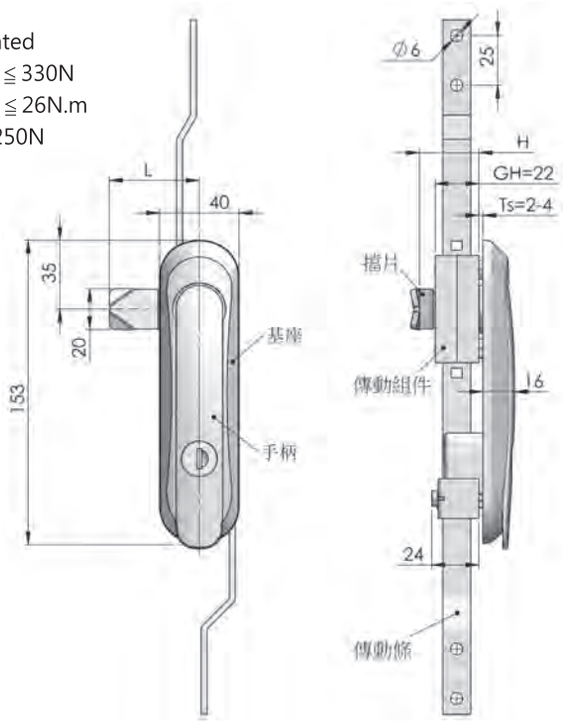

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


天地鍵把手 · PA 塑料

Multi-point Latching System


3PL IP65 RoHS RL

防護等級：IP65

- 材質 : 主體 -PA，手柄、傳動軸、鎖芯 - 鋅合金，擋片、傳動條 - 鐵製
- Material : Body – PA, Handle/Rotating Shaft/Lock Cylinder – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體 - 黑色塗裝 、擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body – Black Finish, Cam – Zinc Plated
- 手柄承載拉力值 : ≦ 290N
- Handle Strength : ≦ 290N
- 手柄承載扭矩值 : ≦ 22N.m
- Handle Torque : ≦ 22N.m

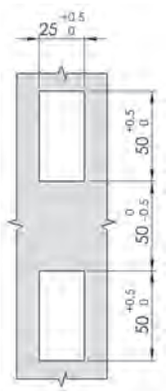

開孔尺寸 Cut Out

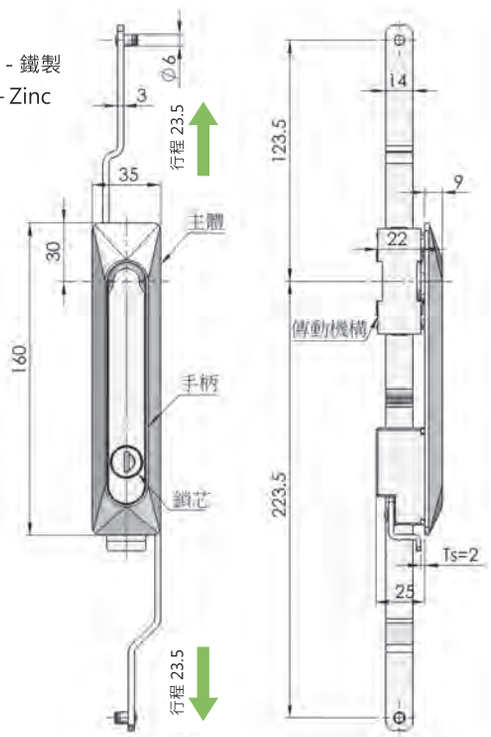

NEW




MS-861-2E

工具型鑰匙開啟


3PL L R IP40 RoHS

- 材質 : 鎖芯 - 鋅合金，面板 -ABS，擋片、傳動條 - 鐵製，傳動殼 -PA
- Material: Lock Cylinder – Zinc Alloy, Frame – ABS
- 表面處理 : 鎖芯、面板 - 奈米亞光銀，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Lock Cylinder & Frame - Matt Silver Finish, Cam – Zinc Plated
- 輸入扭矩值 : ≦ 3N.m
- Input Torque : ≦ 3N.m



開孔尺寸 Cut Out

備註 : 在未變換傳動條與傳動殼相對位置下，取下擋片及鎖芯等零件，傳動體翻轉 180 度可實現左右開啟的變化

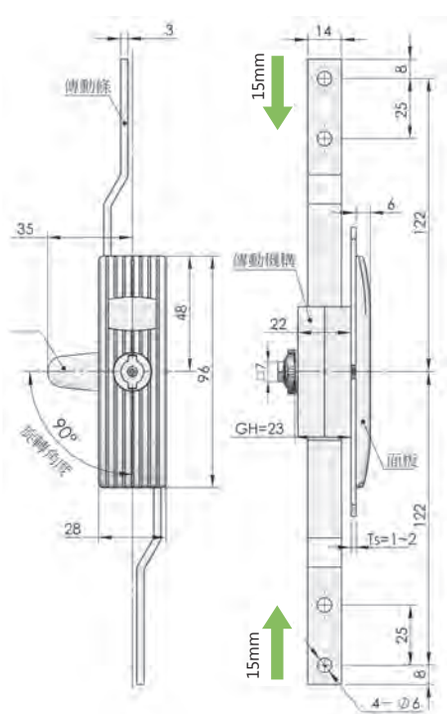

NEW



MS-820-1A


天地鍵把手・磁鐵鑰匙開啟

Multi-point Latching System




MS-840-4

- 材質 : 主體、手柄 - 鋅合金，擋片 - 鍍鋅
- Material : Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理 : 主體、手柄 - 黑色塗裝
- S. Tr : Black Finish
- 手柄承載拉力值 : ≦400N
- Handle Strength : ≦400N
- 手柄承載扭矩值 : ≦35N.m
- Handle Torque : ≦35N.m
- 利用磁鐵實現鎖閉和開啟，鎖定機構不外露。
  使用時，將磁鐵鑰匙放置在手柄上的凹槽中
  後用手抬起手柄即可



磁鐵 KEY

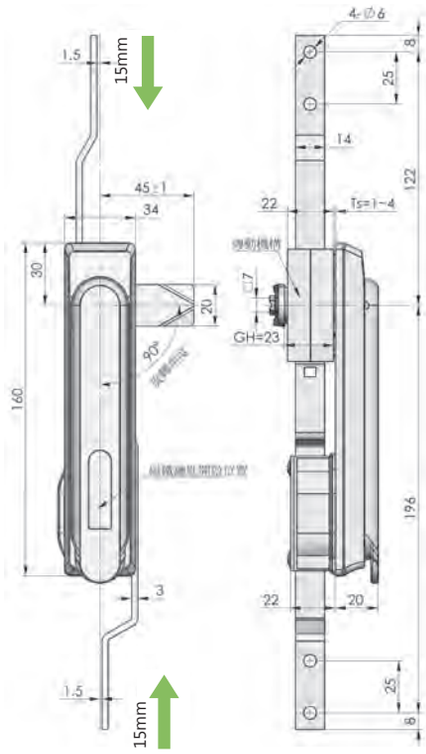

NOTE

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

NOTE


連桿型把手鎖專用配件
Fittings For 3 Point System Latch

TG-002 系列

- 黑色 PA 導向件，內嵌螺母

型號 Item No	A	B	焊接螺絲規格
TG-002-1	32	24	M6x16
TG-002-2	38	30	M6x20
TG-002-3	42	34	M6x20




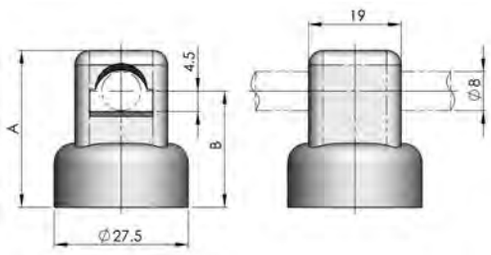

TG-006

- 鍍鋅 ZDC 連桿連接件，鍍鋅鋼 M6 緊固螺絲
- 材質 : 鋅合金




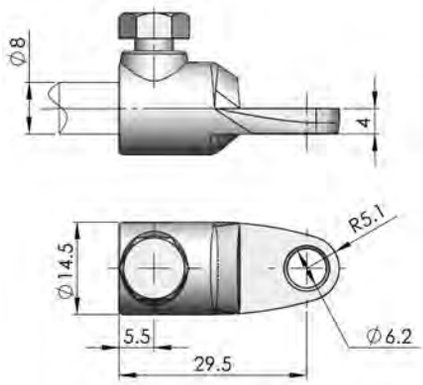

TG-007

- 鋅合金連接套，尼龍滾輪




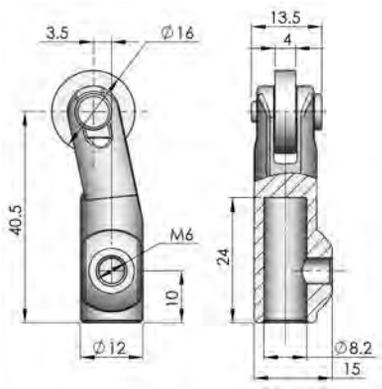

TG-008

- 尼龍導向套，適用於 Ø8mm 圓連桿
- 材質 : 黑色 PA



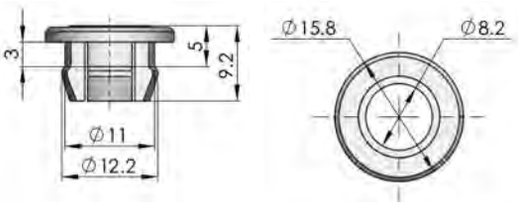

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


連桿型把手鎖專用配件


Fittings For 3 Point System Latch

TG-003

- 鋅合金固定扣．鐵鍍鋅插銷．M6 螺絲固定









TG-001

- PA 導向件．可用 M6X16~20 植焊螺釘固定








RG-010

- PA 導向件．適用於 Ø8mm 圓連桿及 3x14 扁連桿



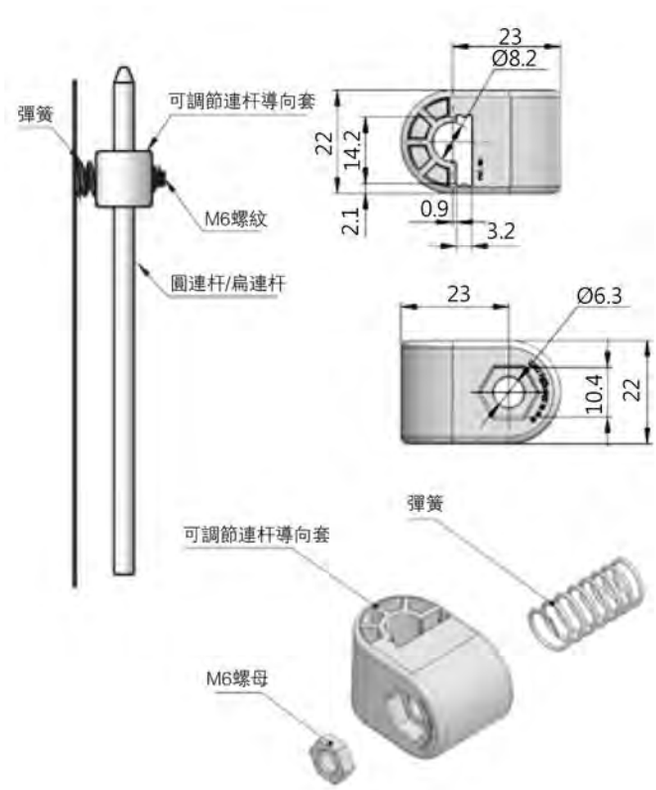

小型・拉動式・搭扣・不銹鋼

Draw Latch


SUS 304 RL RoHS




TS-146

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material: Stainless Steel 304
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr: Vibration Polish





開孔尺寸 Cut Out

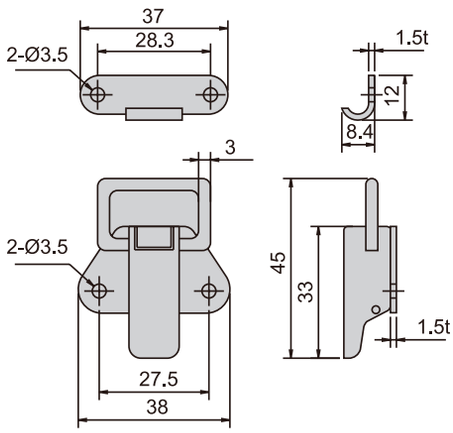

小型不銹鋼彈簧迫緊式搭扣


Spring Loaded Draw Latch · Compression

SUS 304 RoHS RL




TS-33

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：震動拋光
- S.Tr:Vibration Polish
- 裝置彈簧，可迫緊物件
- With spring compression function

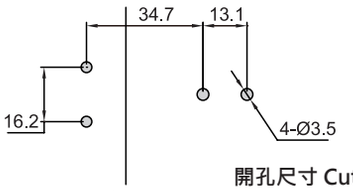

開孔尺寸 Cut Out

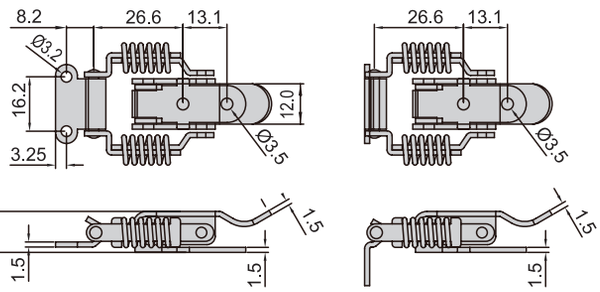





TS-33A 水平安裝座




TS-33B 垂直安裝座



水平安裝示意圖



垂直安裝示意圖

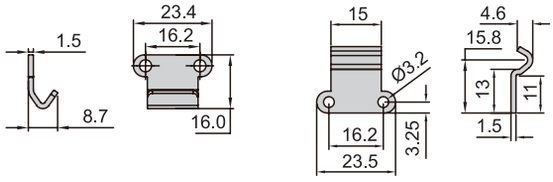

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

不銹鋼搭扣


Stainless steel · Draw Latches

SUS 304 RL RoHS

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr: Vibration Polish



TS-17

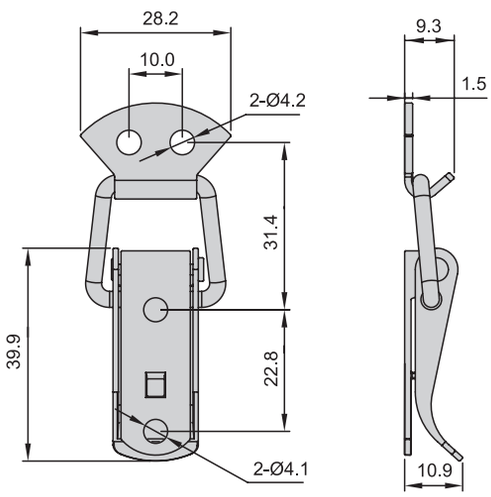

不銹鋼・壓縮・帶安全扣裝置


Stainless steel · Compression

SUS 304 RoHS RL


- 內置鎖緊彈簧
- 材質 : 不銹鋼 304
- Material: Stainless Steel 304
- 物件鎖定後，利用防鬆扣拉緊手柄，避免意外開啟
- With anti-slip hook to tighten the grip and prevent accidental loosening
- 最大靜載荷 :800N
- Maximum Static Load:800N



TS-605

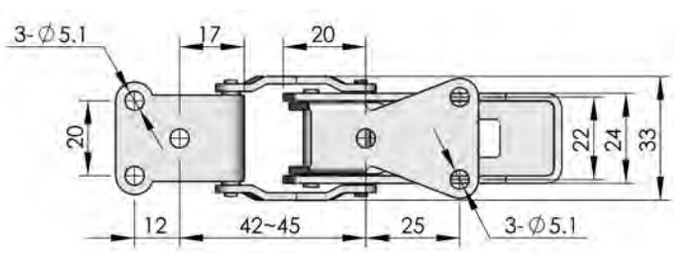



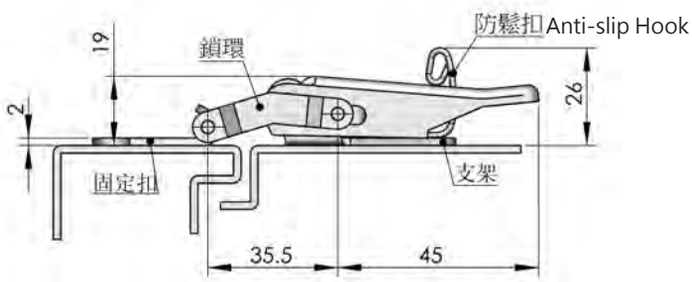

迷你型不銹鋼彈簧壓縮型搭扣

Compression Draw Latch · Mini Type




TSL-163-3




TSL-163-7


- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理 : 震動拋光
- S.Tr : Vibration polish finish
- 內部裝置彈簧，可迫緊物件
- Spring loaded for strong compression function



開孔尺寸 Cut Out



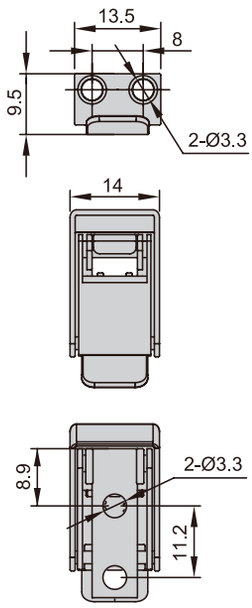


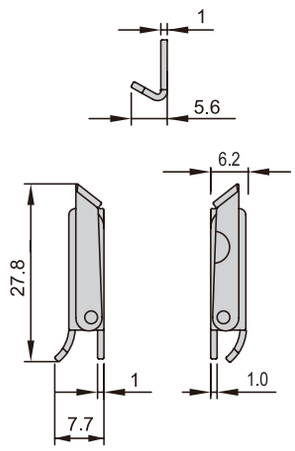

TSL-163-3 TSL-163-7


提轉型搭扣 · 帶鎖芯

Rotary Action Draw Latches With Lockcore




TS-180


- 材質：鋼鐵、不銹鋼
- Material : Steel、Stainless steel
- 表面處理：鍍鋅
- S.Tr : Zinc Plated







開孔尺寸 Cut Out

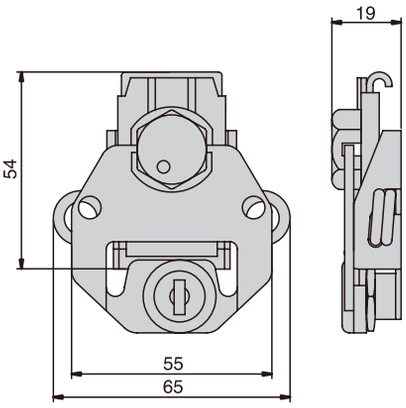


型號 Item No	材質 Material
TS-180	鋼鐵 Steel
TS-180-SS	不銹鋼 304 Stainless steel304


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

搭扣・可調間距・帶防鬆扣


Adjustable grip · With anti-slip hook


- 可調間距設計，配置防鬆扣防止意外開啓
- Adjustable design, with anti-slip hook to prevent accidental loosening
- 最大靜載荷 : 430N
- Maximum Static Load : 430N

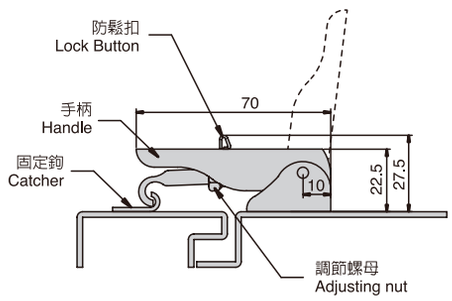

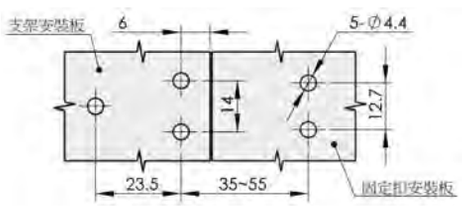

開孔尺寸 Cut Out

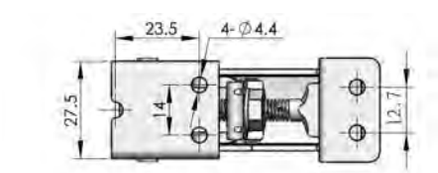

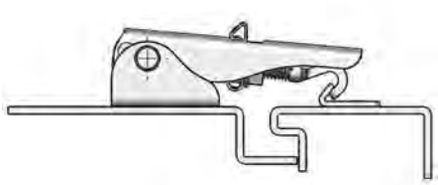

型號 Item No	材質 Material
TS-602-3B	鋼鐵 Steel
TS-602-3B-S	不銹鋼 304 Stainless steel 304



TS-602-3B (鋼鐵)




TS-602-3B-S (不銹鋼)

不銹鋼・彈簧壓縮型搭扣・附掛鎖孔


Spring Loaded Draw Latch · Compression

- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless Steel 304
- 裝置彈簧，壓縮夾持物件
- Installed with spring inside for powerful compression
- 夾持力：20 kgf
- Static Load：20 kgf






掛鎖安裝示意




開孔尺寸 Cut Out

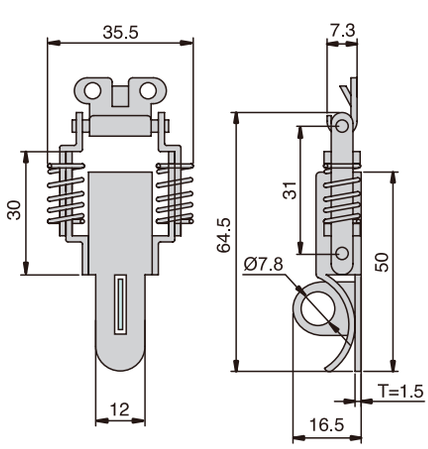



TSL-3071

提轉型搭扣
Rotary · Draw Latch




TS-153

- 材質：鋼鐵或不銹鋼 304
- Material : Steel or Stainless Steel 304
- 表面處理：鍍鋅或震動拋光
- S.Tr: Zinc Plated or Vibration Grind



型號 Item No	材質 Material
TS-153	鋼鐵 Steel(常規)
TS-153-SS	不銹鋼 304 Stainless steel 304

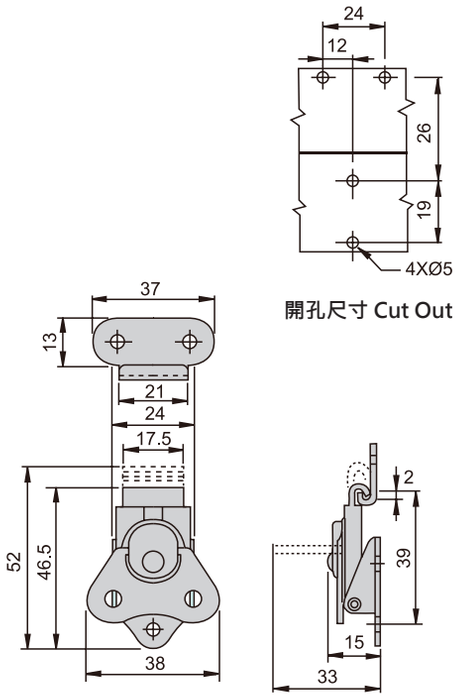

開孔尺寸 Cut Out



TS-156-1




TS-156-2


- 材質：鋼鐵或不銹鋼 304
- Material: Steel or Stainless Steel 304
- 表面處理：黑色塗裝、震動拋光
- S.Tr : Black powder coated or Vibration Polish
- 抬起手柄轉動，使滑片伸縮
- To operate，lift the wing and turn
- 最大工作載荷 : 700N
- Max working load : 700N



型號 Item No	材質 Material
TS-156-1	鋼鐵 Steel
TS-156-2	不銹鋼 304S Stainless steel 304

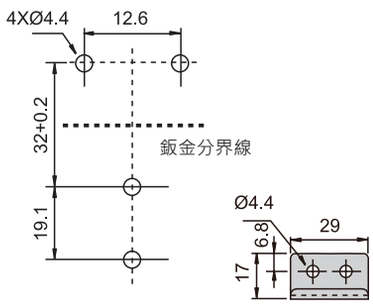

開孔尺寸 Cut Out

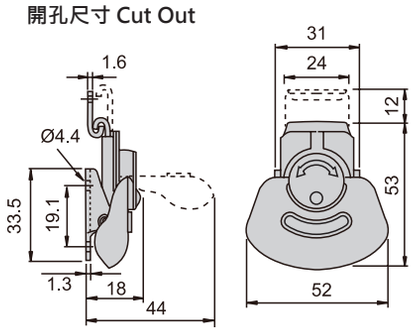

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


提轉型搭扣

Rotary · Draw Latch

- 材質 : 鋼鐵
- Materiai:Steel
- 表面處理 : 鍍鋅
- S.Tr:Zinc Plated





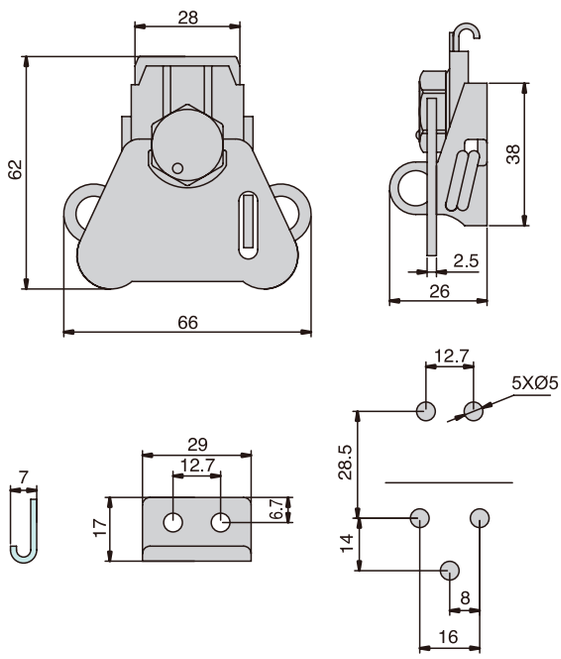

開孔尺寸 Cut Out



TS-158-1




TS-158-2

大型搭扣 · 提轉式


Rotary · Draw Latch

- 材質 : 鋼鐵
- Material : Steel
- 表面處理 : 鍍鋅
- S.Tr : Zinc plated
- 滑片伸縮距離 : 8mm
- Adjustable latching distance : 8mm



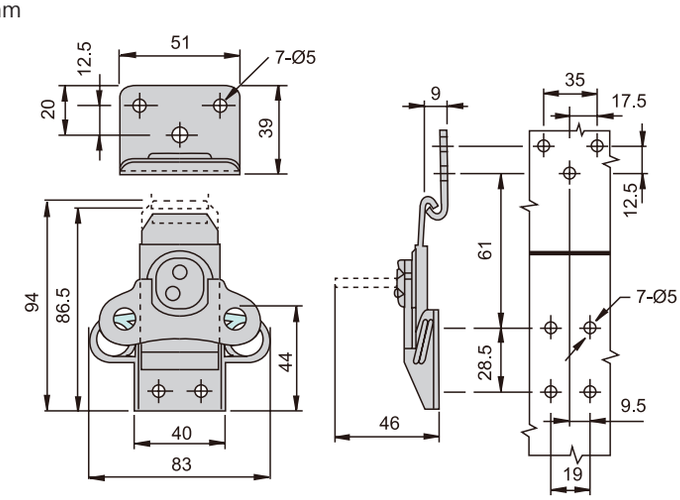

開孔尺寸 Cut Out



TS-2011


不銹鋼．彈簧壓縮型搭扣

Spring Loaded Draw Latch · Compression



TSL-3061

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 裝置彈簧，壓縮夾持物件
- Installed with spring inside for powerful compression

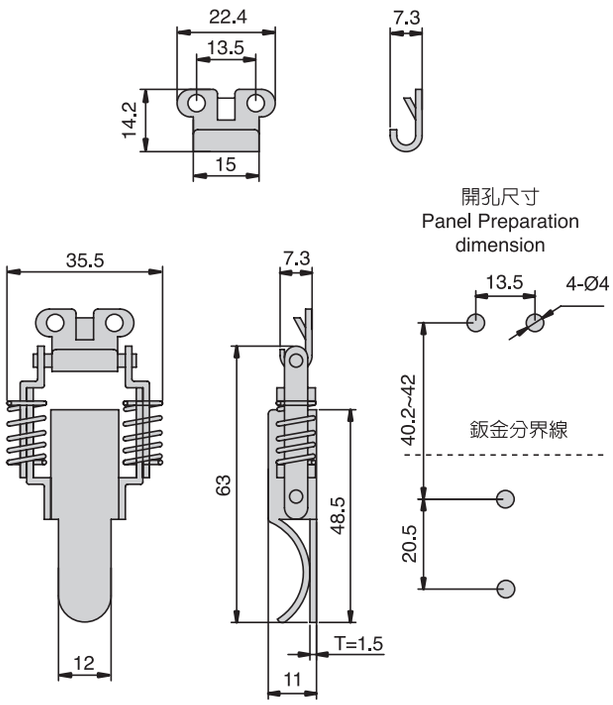


彈簧壓縮型搭扣

Spring Loaded Draw Latch · Compression



TS-168-SS

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：震動拋光
- S.Tr : Vibration Polish
- 內部裝置隱藏彈簧，可迫緊物件
- Installed with spring inside for powerful compression

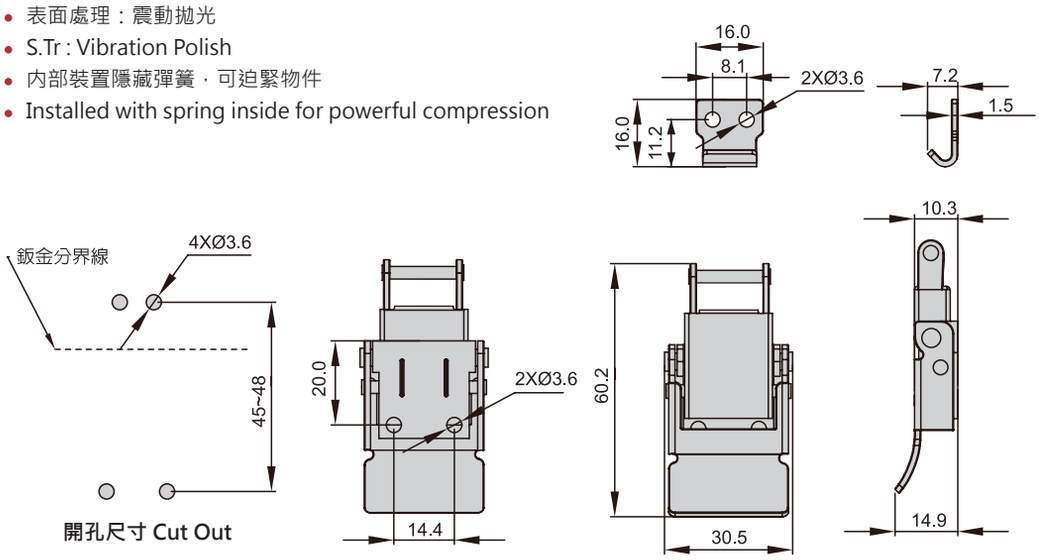


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


彈簧壓縮型搭扣不銹鋼

Spring Loaded Draw Latch · Compression

- 材質：不銹鋼 304
- Material ： Stainless steel 304
- 裝置彈簧，壓縮鎖緊物件

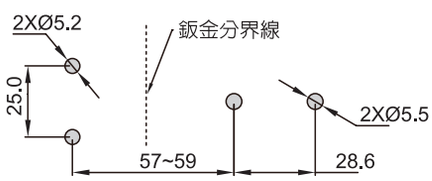


水平式安裝開孔尺寸

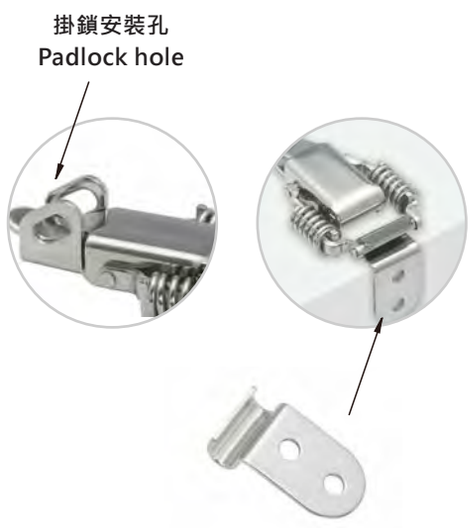




A 扣座 TSL322-A
水平安裝


C 扣座 TSL322-C
垂直安裝

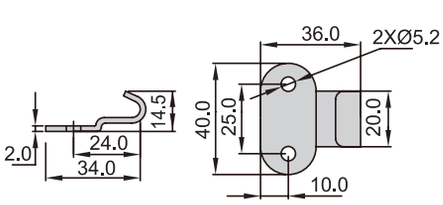


A 扣座 (TSL322-A)- 水平式安裝用

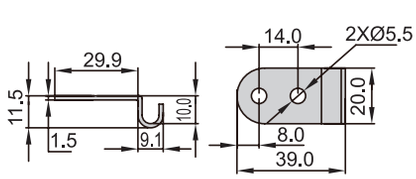



C 扣座 (TSL322-C)- 垂直式安裝用





TSL-322





TSL-322P



TSL-322



TSL-322P


拉動型搭扣

Flexible. Over-center. Draw Latch



TS-609


- 材質 : 黑色橡膠把手，不銹鋼固定扣 & 支架
- Material : Black Rubber Handle, Stainless Steel Mounting Hook & Bracket
- 最大靜載荷 : 45N
- Maximum Static Load : 45N



開孔尺寸 Cut Out



固定扣
Mounting Hook

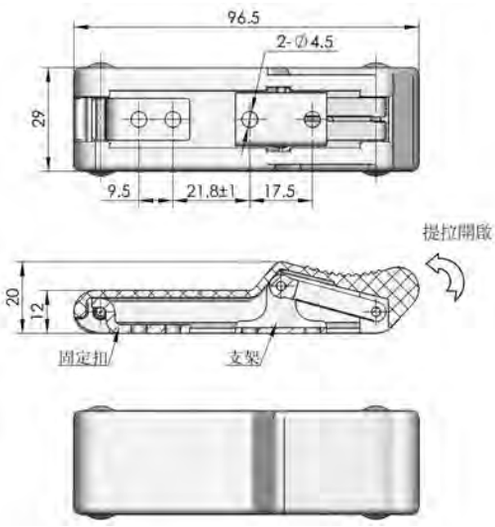

拉動開啟型


Draw Latch

橡膠搭扣





TS-609-2

- 材質 : 把手 - 黑色橡膠，固定座及固定扣 - 不銹鋼
- Material : Handle – Black Rubber, Mounting Bracket & Hook – Stainless Steel
- 最大靜載荷 : 165N
- Maximum Static Load : 165N



固定扣



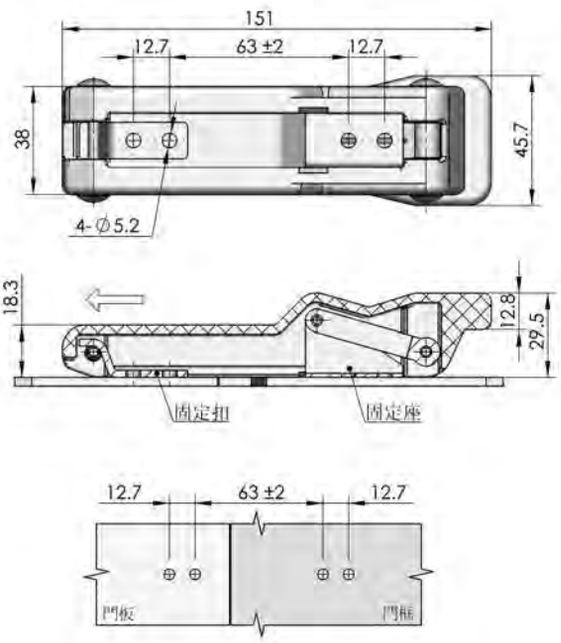

開孔尺寸 Cut Out


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

拉動型搭扣

Flexible. Over-center. Draw Latch

- 材質 : 黑色橡膠把手，不銹鋼 304 固定扣 & 支架
- Material: Black Rubber Handle, Stainless Steel 304 Mounting Hook&Bracket
- 最大靜載荷 : 200N
- Maximum Static Load: 200N
- 安全圓滑設計 , 吸收撞擊力 , 軟性材質可彌補安裝孔錯位誤差 .
- Safe and sleek design, absorb impact force, soft material can make up for the misalignment error of the mounting hole
- 使用者可自行加裝掛鎖 , 提升安全性
- Install padlock to enhance anti-theft function



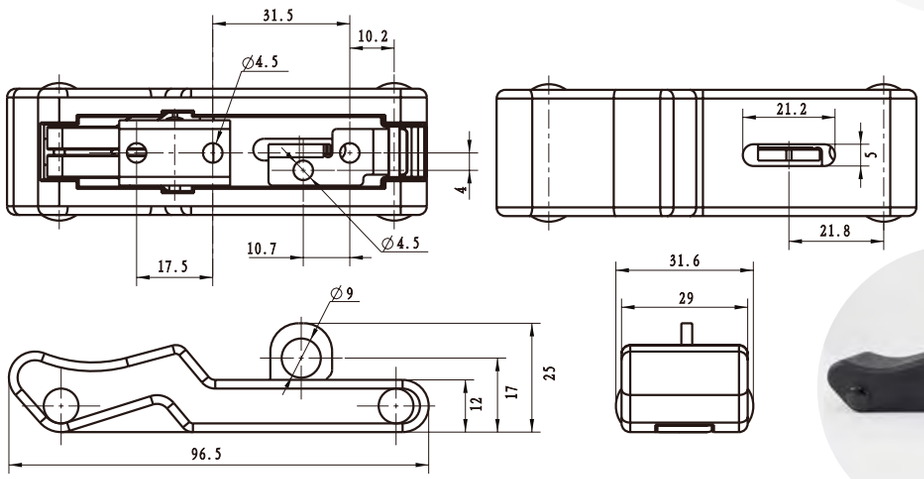



NEW





TS-609-UV-1P


拉動型橡膠箱扣 . 90 度直角安裝

90 degree vertical installation

- 材質 : 黑色橡膠把手，不銹鋼 304 固定扣 & 支架
- Material: Black Rubber Handle, Stainless Steel 304 Mounting Hook&Bracket
- 最大靜載荷 : 200N
- Maximum Static Load: 200N
- 安全圓滑設計 , 吸收撞擊力 , 軟性材質可彌補安裝孔錯位誤差 .
- Safe and sleek design, absorb impact force, soft material can make up for the misalignment error of the mounting hole
- 直角安裝 .
- Right Angle installation



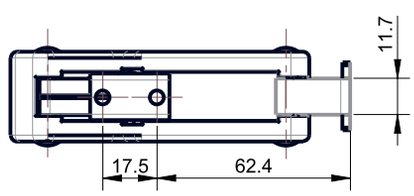

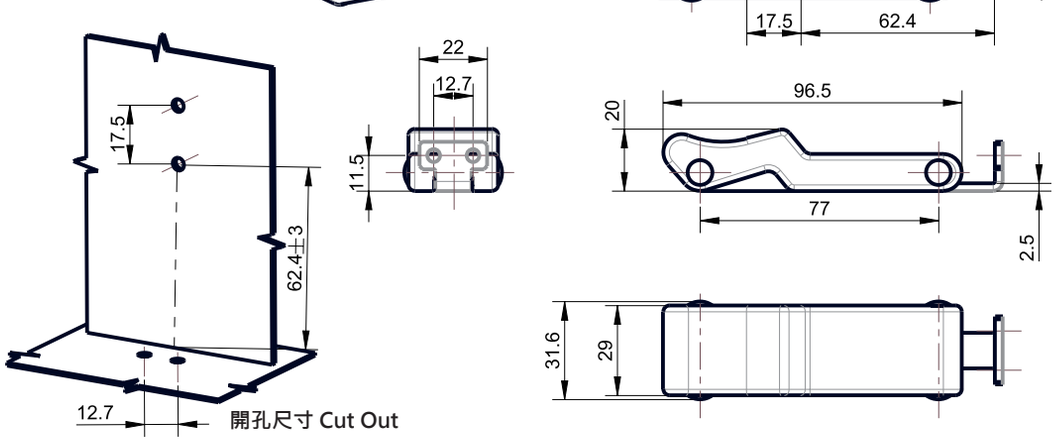

NEW



TS-609-UV-3



推動開啟・推入鎖定・塑料

Slide Latches, Push to Close




MS-725





MS-725-L
(增加鎖住功能)

- 材質：ABS
- Material : ABS
- 手指按壓三角箭頭方向，止動擋塊連動
- 內縮 6m/m
- 適用板厚：1~2m/m
- Panel thickness : 1~2m/m
- 最大靜載荷 : 200N
- Maximum Static Load : 200N






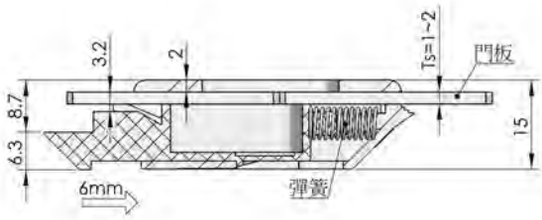

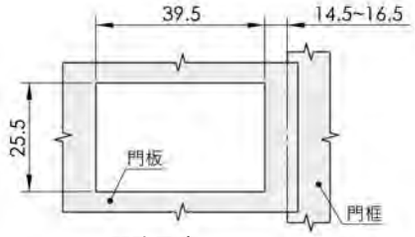

開孔尺寸 Cut Out

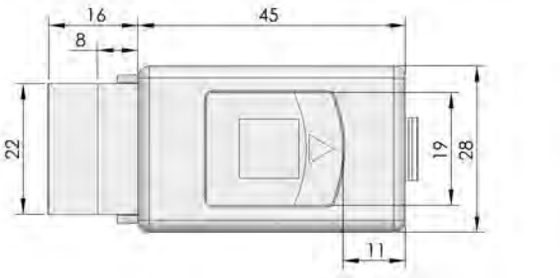


平面嵌入・按壓開啟・推入鎖定

LIFT-TO-OPEN. FLUSH. PUSH-TO-CLOSE LATCH





MS-725-8

- 材質 : 主體、拉手 -ABS+PC，鎖芯 -PC，鎖舌 -ABS，螺絲 - 不銹鋼
- Material : Body & Handle – ABS + PC, Lock Cylinder – PC, Cam – ABS, Screw – Stainless Steel
- 表面處理 : 本色 (黑)
- S. Tr : Black (Natural Finish)
- 最大靜載荷 : 480N
- Maximum Static Load : 480N
- 標配 K164 鑰匙

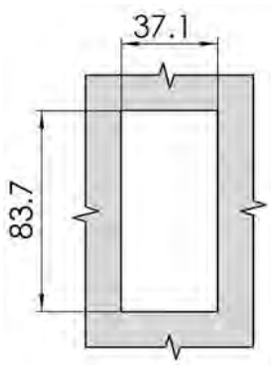

開孔尺寸 Cut Out

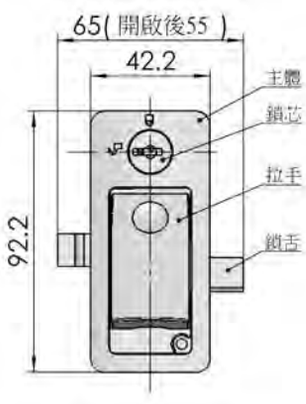

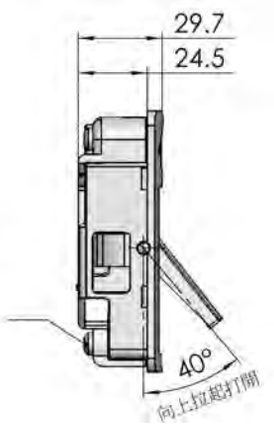


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

按壓式門鎖
Push Latches

- 材質 : 不銹鋼
- Material: Stainless Steel
- 表面處理 : 振動研磨
- S.Tr: Vibration Polish




MS-101-SUS

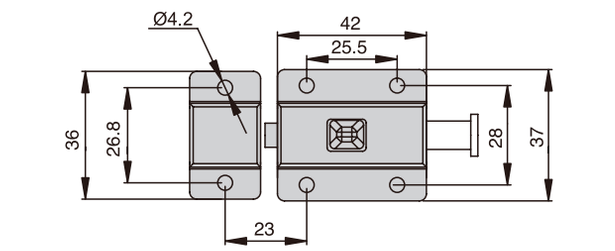



關閉狀態

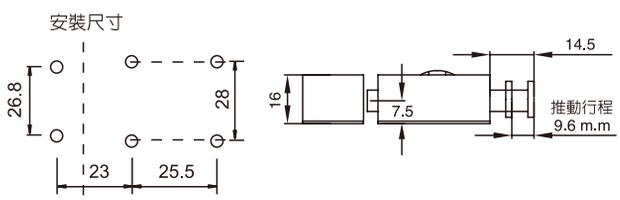

開孔尺寸 Cut Out

按壓開啟．鋅合金鎖扣
Push to close · Latches


- 材質 : 鋅合金 - 基座、按鈕、鎖舌
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍鎳
- S.Tr : Nickel-plated
- 按壓按鈕行程 6.5m/m 時，鎖舌內縮 7m/m
- 適用板厚 : 1~8m/m
- Panel thickness : 1~8 m/m
- 最大靜載荷 : 400N





TS-637



鎖舌內縮狀態





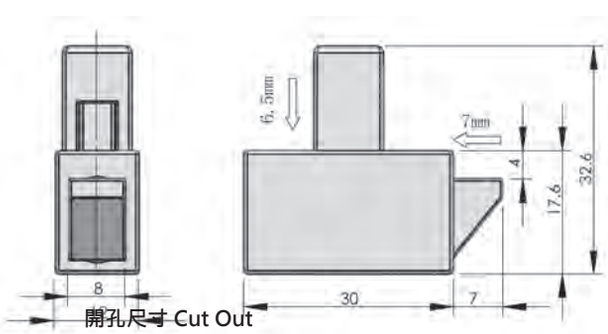

開孔尺寸 Cut Out

埋入型搭扣鎖・滑動開啟


Push to Close・Paddle Latches



MS-725-5

- 材質：ABS(黑色)
- Material : ABS(Black)
- 工作溫度範圍 : -40° c ~ 60° c
- 適用板厚 : 1.2~1.6mm
- Panel thickness : 1.2~1.6 mm
- 最大靜載荷 : 500N
- Maximum Static Load: 500N






開孔尺寸 Cut Out


1. 推動鎖的前部穿過鈑金開孔，按壓向前





2. 按壓後端，卡入定位



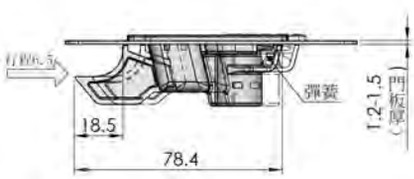


拉動開啟

Lift to open




MS-725-7

- 材質：PA6+GF30%(黑色)
- Material: PA6+GF30% (Black)
- 工作溫度範圍 :-40° c ~ 60° c
- 適用板厚 :1.5mm
- Panel thickness: 1.5 mm
- 最大靜載荷 : 245N
- Maximum Static Load: 245N



開孔尺寸 Cut Out



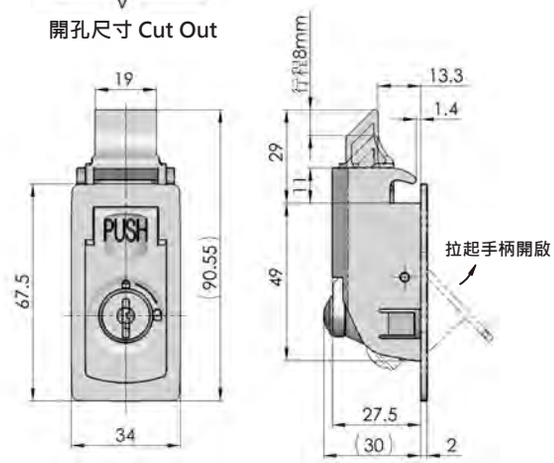


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

拉動開啟型
Draw Latch

SUS 304 RoHS

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 最大靜載荷 : 140N
- Maximum Static Load : 140N

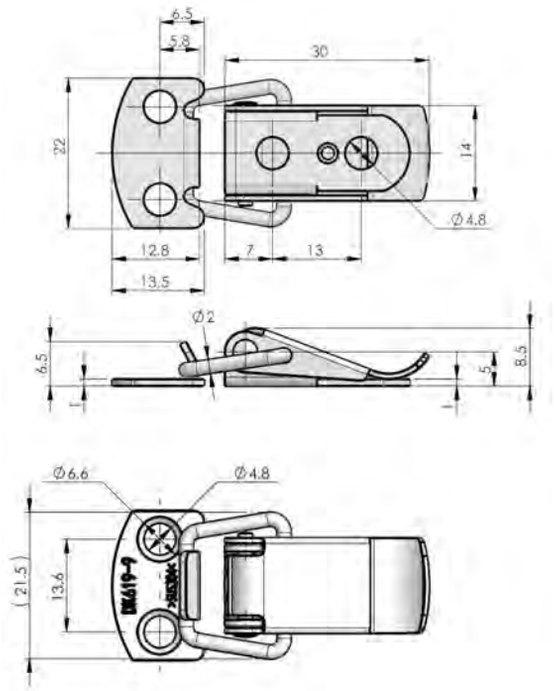




TS-619-9

磁鐵門擋
Magnetic catches

- 材質：主體 (POM)、吸附板：不銹鋼 430
- Material : Body (POM)、Catch : SUS 430
- 防止粉塵發生，適用於無塵室環境或設備機台
- Prevents entry of dust, suitable for clean rooms environment or equipment

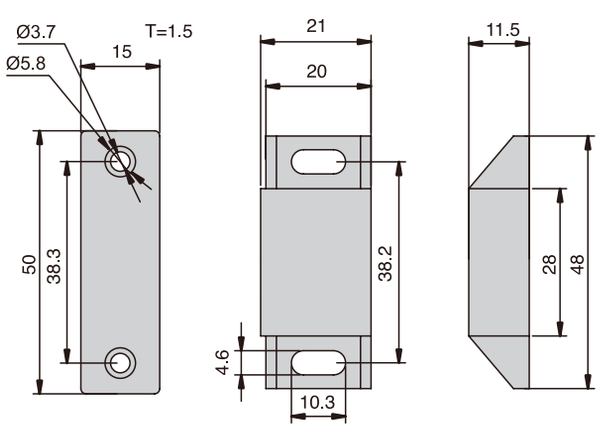

吸附力 Attract Strength : 3kgf



TK-4821

磁鐵拍門器
Magnetic catches


單管




TK-713B

- 材質 : ABS
- Material : ABS
- Push to Close and Push to Open



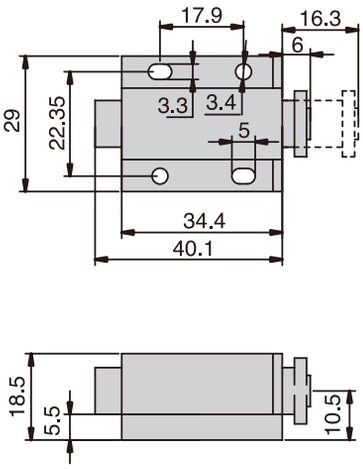

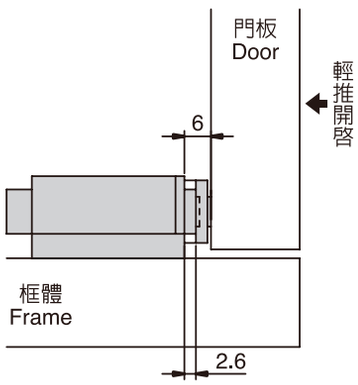

Latch release stroke 2.6


雙管




TK-714B

- 材質 : ABS
- Material : ABS
- Push to Close and Push to Open



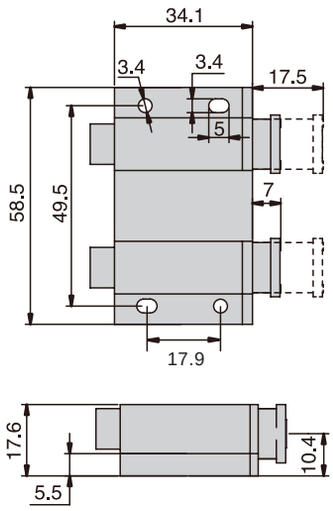



Latch release stroke 3

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


上偏心・可調間距・拉動開啟・附掛鎖孔

Adjustable Series Draw Latches With padlock hole

SUS 304 RoHS RL

- 材質 : 不銹鋼 304、鋼鐵
- Material : Stainless Steel 304、Steel-zinc plated
- 表面處理 : 震動研磨或鍍鋅
- S.Tr : Vibration Polish or Zinc plated
- 使用 : 旋轉 Y 型螺桿，可調整至適當距離
- Operation : Suitable latching distance can be adjusted by rotating the Y type screw



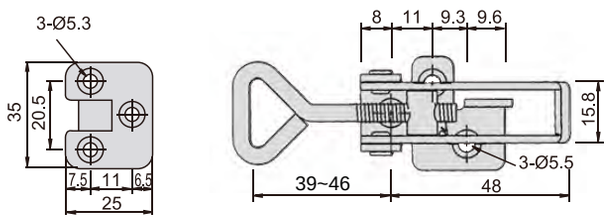



Unit:m/m

型號 Item No	材質 Material
TS-260	不銹鋼 304 Stainless steel304
TS-260-ST	鐵鍍鋅 Steel-zinc plated



TS-260



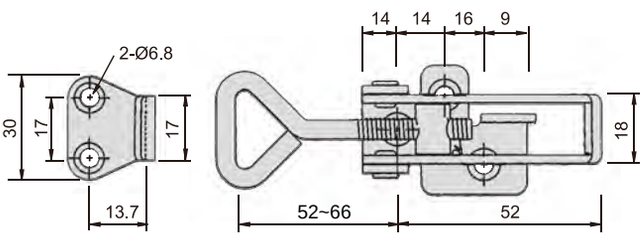



Unit:m/m

型號 Item No	材質 Material
TS-270	不銹鋼 304 Stainless steel304
TS-270-ST	鐵鍍鋅 Steel-zinc plated



TS-270



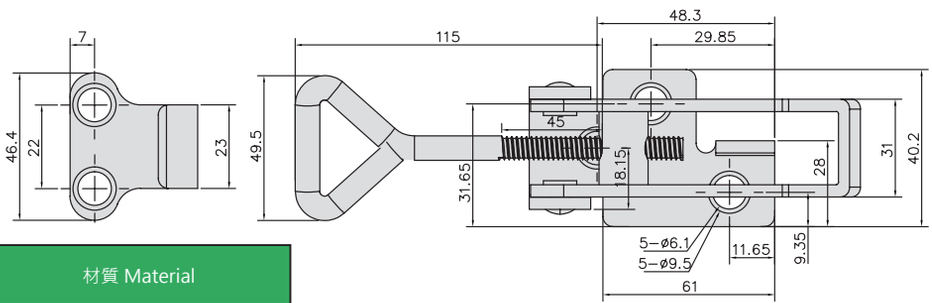

型號 Item No	材質 Material
TS-280	不銹鋼 304 Stainless steel304
TS-280-ST	鐵鍍鋅 Steel-zinc plated



TS-280

銅雙珠門擋・拉動開啟・推入鎖定


Copper Ball Latches · Push to Close




TK- 系列

- 材質：銅
- Material : Copper
- 表面處理：原色
- S.Tr: Natural finish
- 可微調鋼珠夾持力
- With adjustable grip tightness



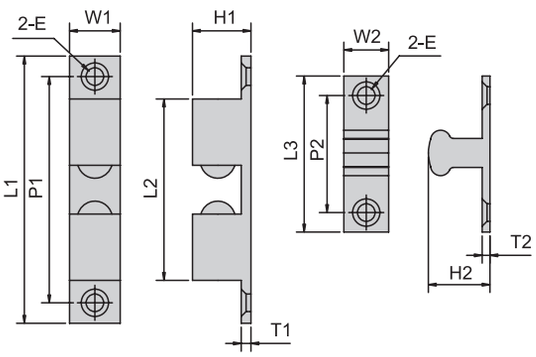


安裝示意 ①



正向安裝

②



側向安裝

型號 Item No.	L1	L2	L3	W1	W2	H1	H2	T1	T2	P1	P2	E	夾持 (kg)
TK-40	40	24	24	7.6	6.8	10	10	1.8	2	32	15	3.4	1
TK-44	44	27	26	8	6.8	10	10	2	2	35	15	3.4	1.5
TK-49	49	31	29	9	7.8	10.8	10.8	2	2	40	19.7	3.8	2
TK-60	60	36	35	11	9	13	13	2.2	2.2	50	24	4.6	2.5
TK-69	69	47	40	13	11.5	15	15	2.2	2.2	58	30	4.8	5

拉動開啟型・可調間距・附掛鎖座


Draw Latch


SUS 316



TS-614

- 材質 : 不銹鋼 316
- Material : Stainless Steel 316
- 最大靜載荷 : 750N
- Maximum Static Load : 750N

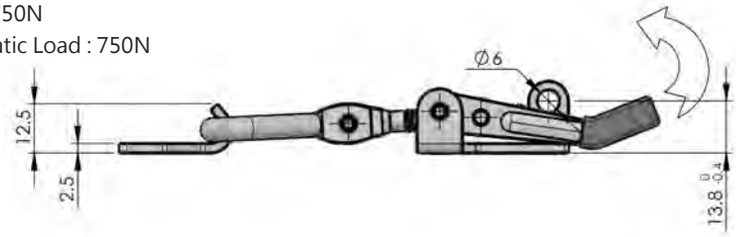

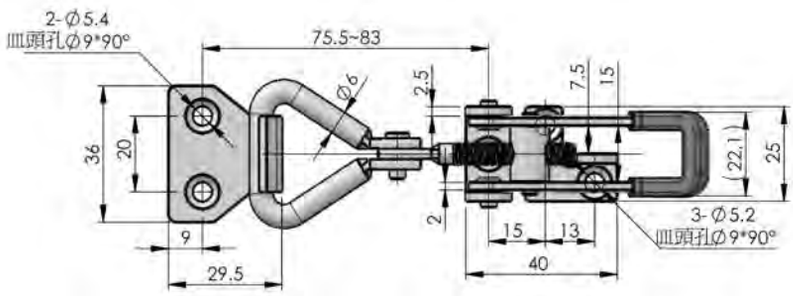



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

拉動開啟型・搭扣・隱藏安裝

Draw Latch · Rotary · Concealed

- 材質 : 鐵製
- Material : Steel
- 表面處理 : 三價鋅
- S. Tr : Zinc Plated

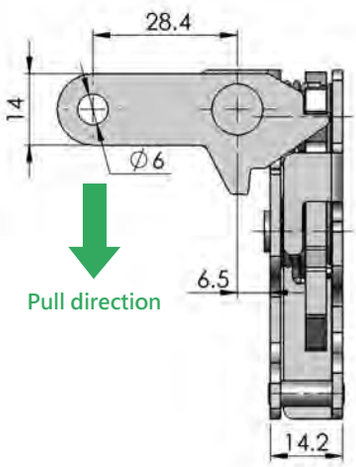

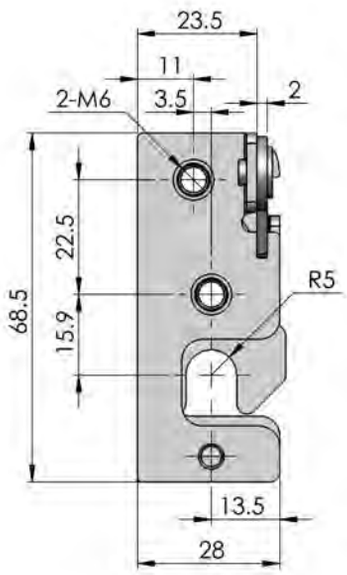



型號 Item No	特徵描述 SPEC
TS-618-6L	左開門 For Left Opening
TS-618-6R	右開門 For Right Opening



圖示為 TS-618-6L

- 材質 : 鐵製
- Material : Steel
- 表面處理 : 三價鋅
- S. Tr : Zinc Plated

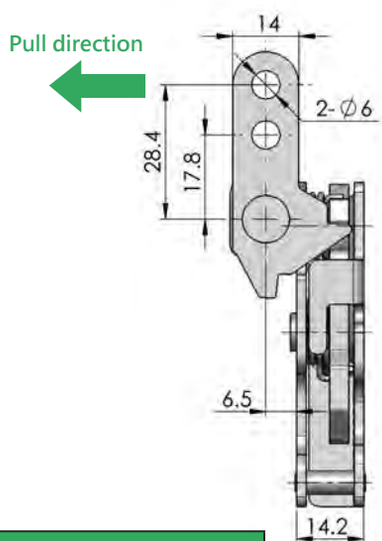

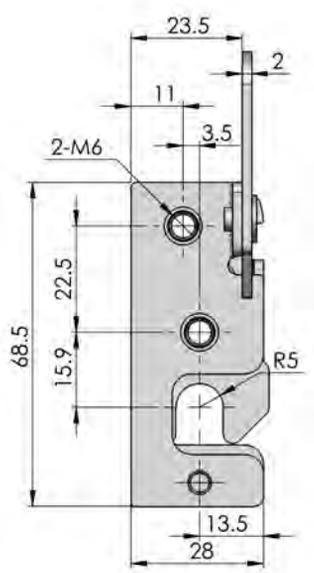

型號 Item No	特徵描述 SPEC
TS-618-7L	左開門 For Left Opening
TS-618-7R	右開門 For Right Opening



圖示為 TS-618-7L


拉動開啟型・搭扣・隱藏安裝

Draw Latch · Rotary · Concealed



圖示為 TS-618-8L

- 材質 : 鐵製
- Material : Steel
- 表面處理 : 三價鋅
- S. Tr : Zinc Plated

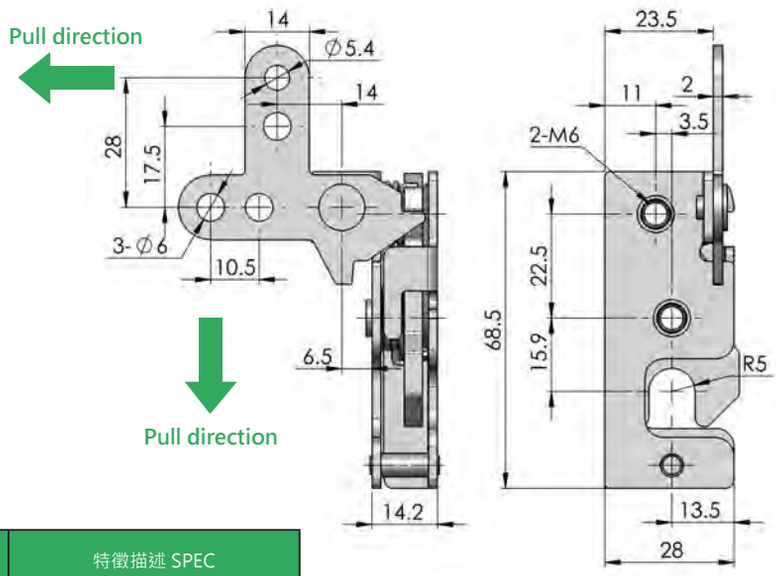


型號 Item No	特徵描述 SPEC
TS-618-8L	左開門 For Left Opening
TS-618-8R	右開門 For Right Opening



圖示為 TS-618-9L

- 材質 : 鐵製
- Material : Steel
- 表面處理 : 三價鋅
- S. Tr : Zinc Plated

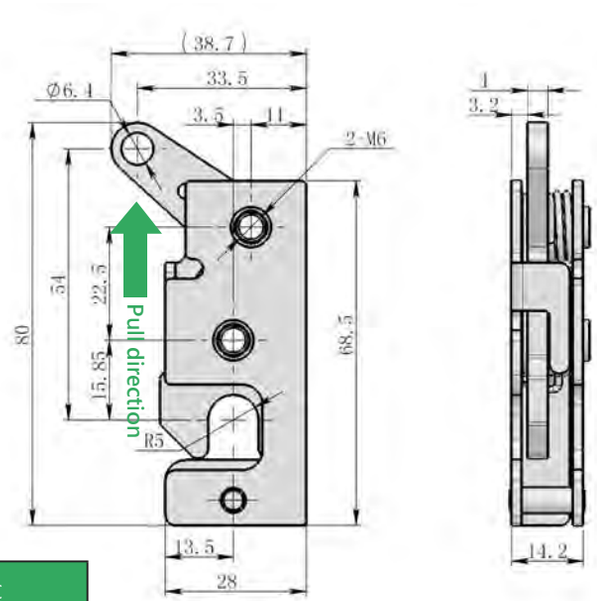


型號 Item No	特徵描述 SPEC
TS-618-9L	左開門 For Left Opening
TS-618-9R	右開門 For Right Opening

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


拉動型搭扣
Draw Latch

- 材質：鋅合金，不銹鋼固定架 • Material : Zinc Alloy，Stainless steel Mounting Plate
- 表面處理 : 電鍍亮鉻、黑色塗裝 • S.Tr : Bright chrome plated、Black powder coated
- 另有無鎖芯式供訂製 • Also available without lock
- 不受門板厚度及左右開門限制
- 使用 6 顆 M3 平頭螺絲安裝 (不提供) • Install assembly with six M3 flat head screws(not supplied)
- 最大靜載荷 : 650N • Maximum Static Load : 650N




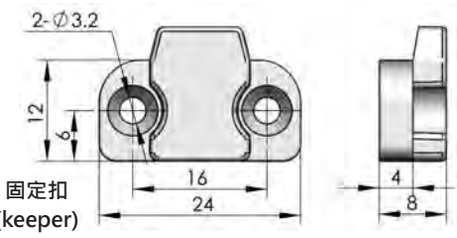


固定扣
(keeper)

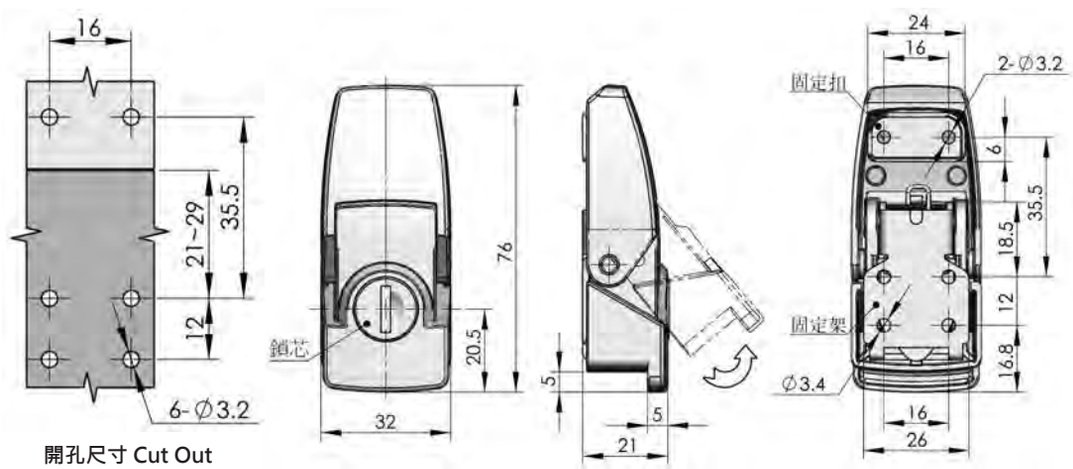

開孔尺寸 Cut Out

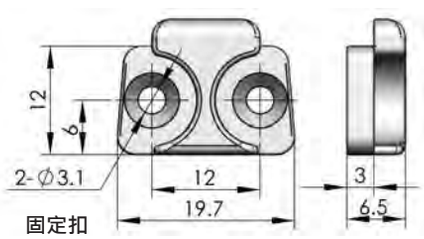

固定扣
(keeper)

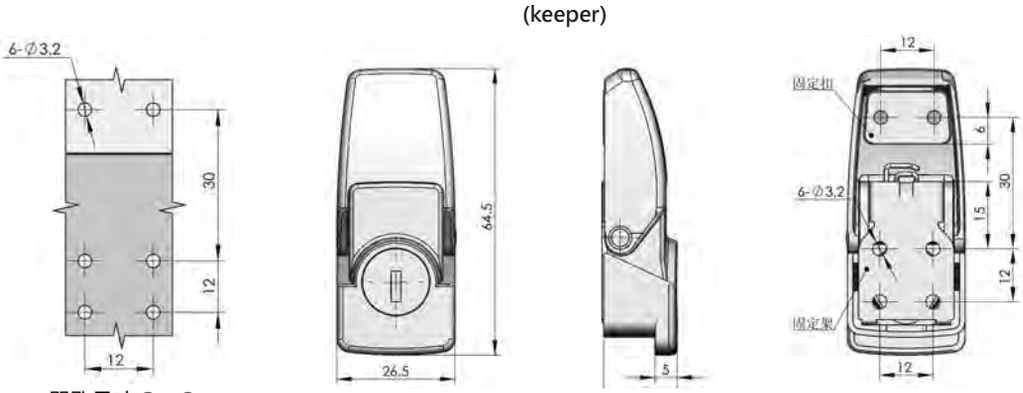

開孔尺寸 Cut Out



DKS-1
(CHROME)



DKS-2
(BLACK)



DKS-3
(CHROME)



DKS-4
(BLACK)

PP 門擋

Door Stopper




PP-001




PP-002

- 材質：P.P
- Material : P.P
- 板件撞擊緩衝使用
- Use as impact buffer for metal plates

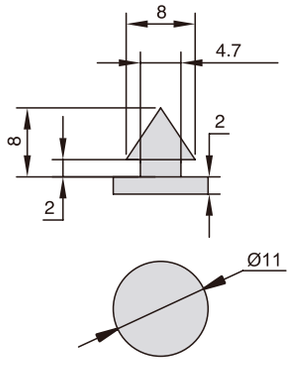

PP-001

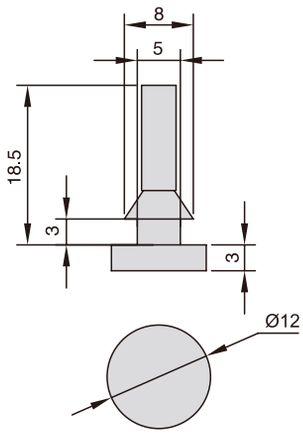

PP-002

NOTE

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

NOTE


小型・鋅合金


Small type · Zinc Alloy Hinge




CL-213

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 可訂製亞光銀色表面處理
- 徑向載荷 : 1150N
- Radial Load : 1150N
- 軸向載荷 : 700N
- Axial Load : 700N





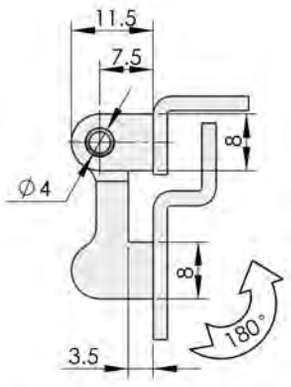


定位鉸鏈

Position control hinge





CL-195

- 材質 :POM 黑色
- Material : POM(Black)
- 可定位角度為 150°和 180°
- Opening angle fixed at 150° and 180°
- 使門板保持打開角度，不需附加其他零件支撐

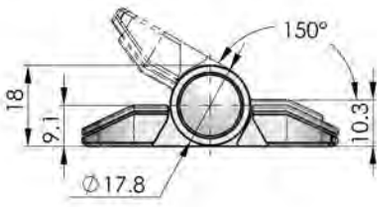



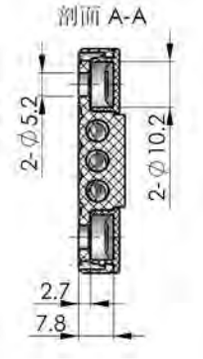

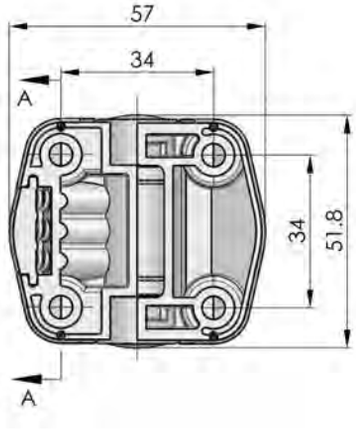



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


阻尼鉸鏈・可調扭矩


Adjustable・Torque Position Control Hinge

- 材質：塑鋼・轉軸：PC〈聚碳酸脂〉
  Material: POM、PIN : PC
- 以螺絲起子調整阻尼力。
  Torque strength is adjusted by screwdriver

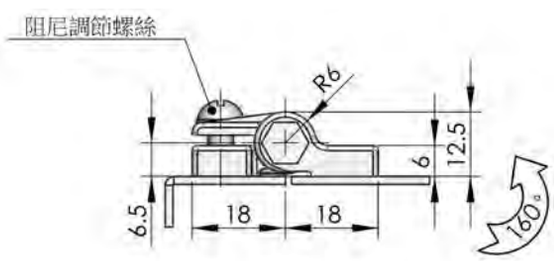

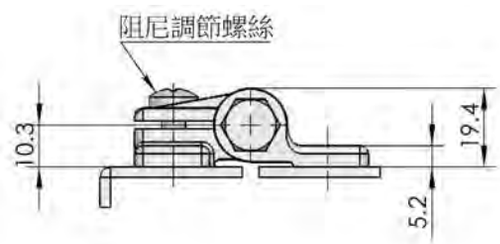


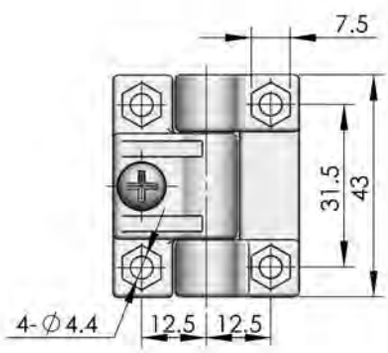


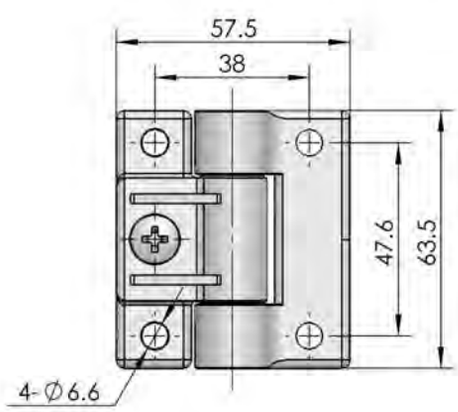

CL-272
最大工作力矩 : 0.7N.m
Maximum Working Torque: 0.7N.m

CL-272-2
最大工作力矩 : 2.5N.m
Maximum Working Torque : 2.5N.m


扭矩調整


安裝


CL-272


CL-272-2

阻尼型鉸鏈．定位控制．恆定扭矩

Constant Torque Position Control Hinge

RoHS




CL-209-1R(螺柱型)




CL-209-2R(皿頭孔型)

PAT NO.M359579


- 定位控制，恆定扭矩
- 材質 : 主體 - 鋅合金、插銷 - 不銹鋼
- Material: Body-Zinc alloy、 Pin-Stainless Steel
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 恆定扭力，在所有位置都能保持定位 (0~150 度)
- Invariable resistance torque
- 適用於電腦設備、測試設備 通訊設備、戶外箱體等
- Application for IT equipment, test equipment, telecommunication equipment, outdoor cabinet
- 可訂製扭力範圍 (12kg/cm ～ 47kg/cm)
- Available in different torque strength within the range of 12kg/cm ～ 47kg/cm
- 使用壽命性能 : 可循環超過 20000 次
- Product Life: 20,000 cycles

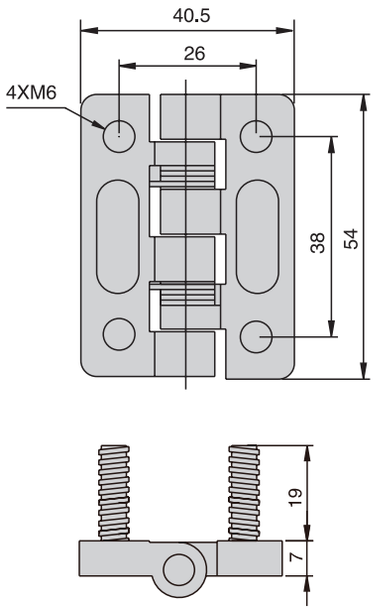


CL-209-1R
螺柱型 Thread-stud Type

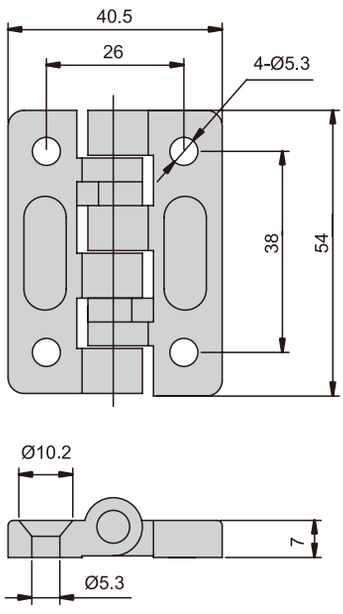

CL-209-2R
皿頭孔型 Countersunk Type



開合次數與扭力變化圖



開合次數與扭力變化圖


型 號 Item No	類型 Type	扭力數值 Torque
CL-209-1R-L	螺柱型 Thread-stud	47 kg.cm ± 15%
CL-209-2R-L	皿頭孔型 Countersunk	
CL-209-1R-S	螺柱型 Thread-stud	12 kg .cm ± 15%
CL-209-2R-S	皿頭孔型 Conutersunk	

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

阻尼型鉸鏈．定位控制．恆定扭矩

Constant Torque Position Control Hinge

- 材質 : 鋅合金鉸鏈，不銹鋼 - 插銷
- Feature Description ：Material: zinc alloy hinge, stainless steel pin
- 開啟角度 : 180°
- Opening angle: 180°
- 表面處理 : 銀色塗裝 (CL-153-2-A) 或 黑色塗裝 (CL-153-2-B)
- Surface treatment: nano – matt(CL-153-2-A) or black paint(CL-153-2-B)
- 徑向最大靜載 : 2000N
- Performance parameters :Transverse maximum static load: 2000N
- 軸向最大靜載 : 870N
- Longitudinal maximum static load: 870N
- 阻尼值 : 2.6±20%N.m　使用壽命性能 : 可循環超過 30,000 次
- Damping value: 2.6±20%N.m　Product Life: 30,000 cycles
- 適用環境 : 配置阻尼套件於插銷中，有恆定阻力可使門板固定於任意角度。適用於室內
- Applicable environment: :
  The hinge is an open hinge (damping type) suitable for indoor use

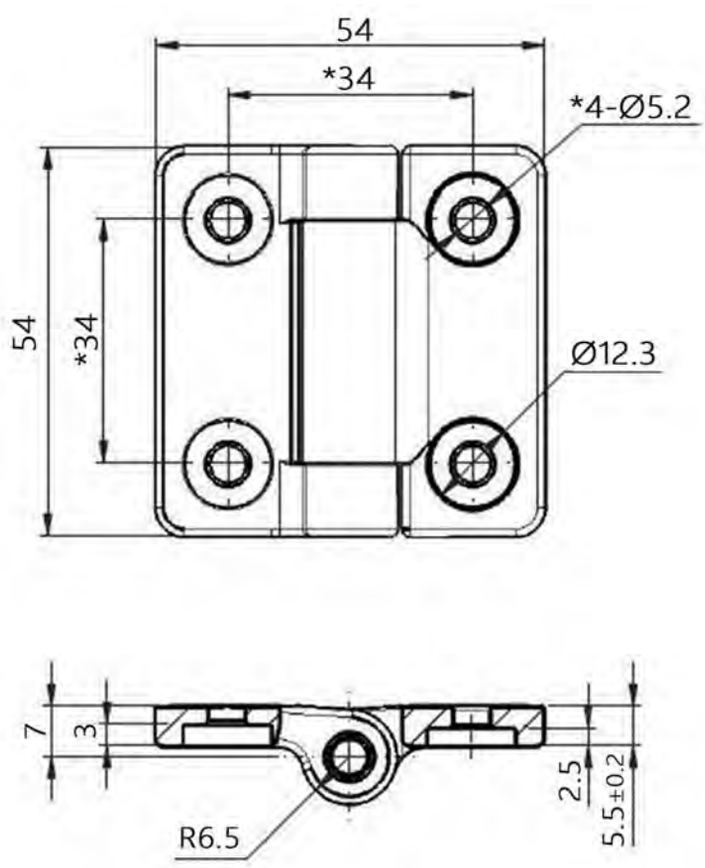

NEW



CL-153-2-A



NEW



CL-153-2-B



阻尼型鉸鏈．定位控制．恆定扭矩


Constant Torque Position Control Hinge





NEW


CL-239-4L
左 Left







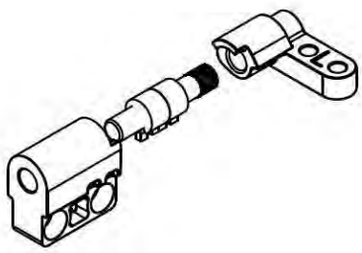




- 材質 : 鋅合金鉸鏈，不銹鋼 - 插銷
- 開啟角度 : 180°
- 表面處理 : 黑色塗裝
- 徑向最大靜載荷 : 900N
- 軸向最大靜載荷 : 1500N
- 阻尼值 : 2.6±20%N.m • 使用壽命性能 : 可循環超過 30,000 次
- 適用環境 : 配置阻尼套件於插銷中，有恆定阻力可使門板固定於任意角度。適用於室內
- Feature Description ：
  Material: zinc alloy hinge, stainless steel pin
- Opening angle: 180°
- Surface treatment: black paint
- Performance parameters :
  Transverse maximum static load: 900N，
- Longitudinal maximum static load: 1500N,
- Damping value: 2.6±20%N.m • Product Life: 30,000 cycles
- The hinge is an open hinge (damping type) suitable for indoor use





NEW


CL-239-4R
右 Right














TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

阻尼型鉸鏈．定位控制．恆定扭矩

Constant Torque Position Control Hinge

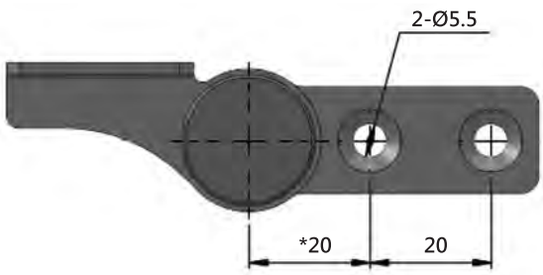



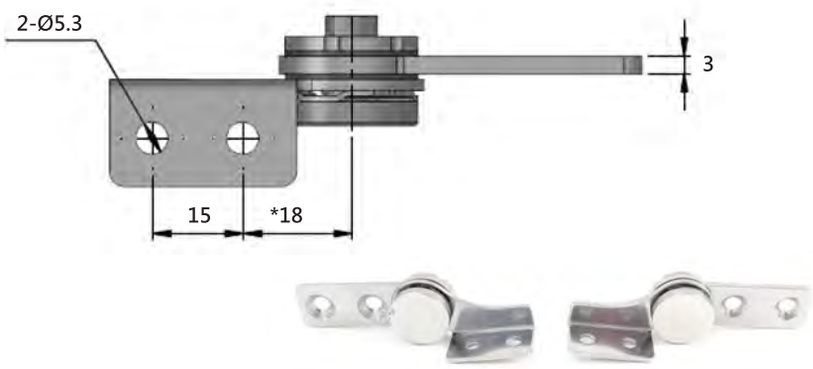




CL-334-L
左 Left


- 材質 : 鉸鏈片 -SUS430 , 轉軸 -SUS304.
- 表面處理 : 電解
- 可開啟角度 :270 度 .
- 徑向載荷 :100N , 軸向載荷 :300N
- 阻尼扭力值 :30 kg.cm
- Material: hinge - SUS430, shaft - SUS304.
- Surface treatment: electrolysis
- Maximun opening angle: 270 degrees.
- Radial load: 100N, axial load: 300N
- Damping torque value: 30 kg.cm






CL-334-R
右 Right

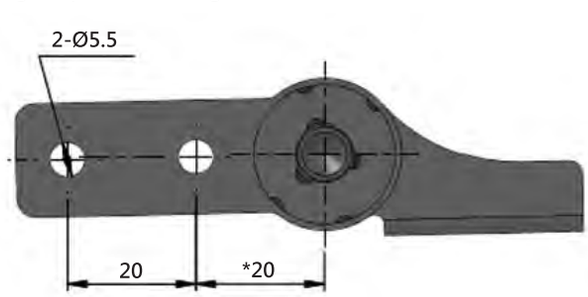



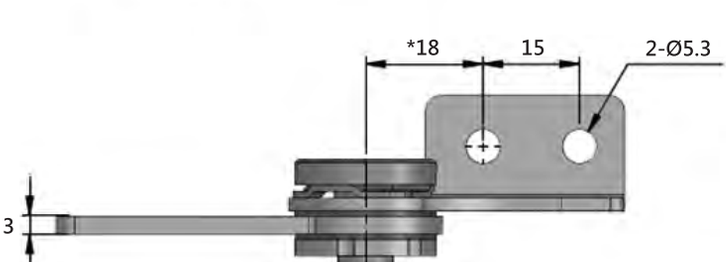

阻尼型鉸鏈．定位控制．恆定扭矩

Constant Torque Position Control Hinge

RoHS




CL-229-1A



CL-229-1B

- 材質 : 鋅合金 - 主體，鋼鐵鍍鎳 - 插銷
- Material : Zinc Alloy-Hinge, nickel-plating steel pin
- 表面處理 : 黑色塗裝、亞光鉻
- S.Tr : Black powder coating, chrome plated
- 配置阻尼套件於插銷中，有恆定阻力可使門板固定於任意角度。
- With built-in damper fitted in the hinge pin that creates a constant damping force and allows the door to be fixed at any angle.






CL-229-3A



CL-229-3B





單位 :(mm)

型號 Item No.	表面處理 Material	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
CL-229-1A	黑色 Black powder coating	8	20	M5	35	45	60	50	18	8	11	14	18
CL-229-1B	亞光鉻 chrome plated												
CL-229-3A	黑色 Black powder coating	4	18.5	M4	27.5	22	30	22	13	5	8	10	14.5
CL-229-3B	亞光鉻 chrome plated												

荷重型不銹鋼鉸鏈

Stainless Steel · Heavy Duty Hinge

SUS 304 RoHS





CL-226-1S




CL-226-1BS

- 材質：不銹鋼 304 鑄造
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：拋砂面、黑色
- S.Tr : Sanded Finish、Black coated



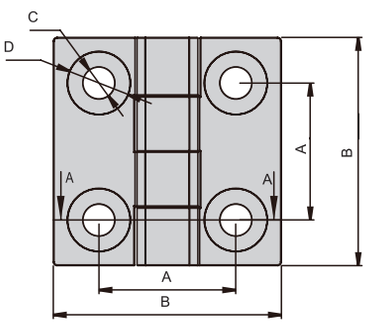



單位 :(mm)

型號 Item No	表面處理 S.Tr	A	B	C	D	E	F	荷重 Load kg
CL-226-1S	拋砂面 Sanded Finish	36	60	8.4	16.5	8	14.5	60
CL-226-1BS	黑色 Black coated							
CL-226-2S	拋砂面 Sanded Finish	30	50	6.3	12.3	6	12	50
CL-226-2BS	黑色 Black coated							
CL-226-3S	拋砂面 Sanded Finish	25	40	5.2	10.2	5	9.7	45
CL-226-3BS	黑色 Black coated							


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


螺柱型鋅合金鉸鏈

Zinc Alloy · Heavy Duty Hinge

材質：鋅合金
Material : Zinc Alloy
表面處理：黑色塗裝
S.Tr : Black powder coated
徑向載荷 : 1100N
Radial Load : 1100N
軸向載荷 : 1200N
Axial Load : 1200N



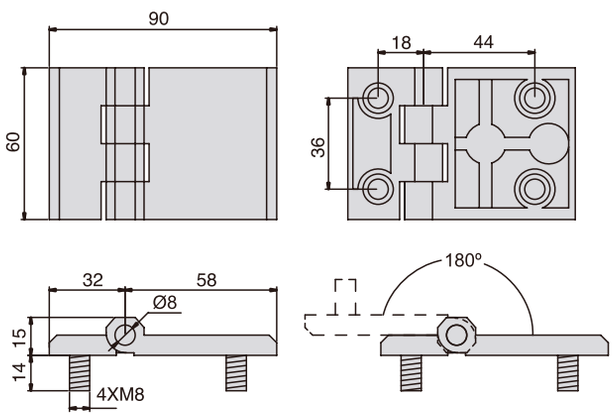

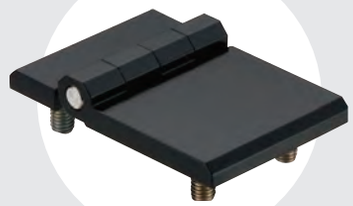

CL-226-4A-1

塑膠鉸鏈 · PA

Plastic Hinge




CL-265-1




CL-265-2

- 材質：尼龍玻纖 PA
- Material: Nylon Glass Fiberglass
- 徑向載荷 : 1180N
- Radial Load : 1180N
- 軸向載荷 : 1500N
- Axial Load : 1500N

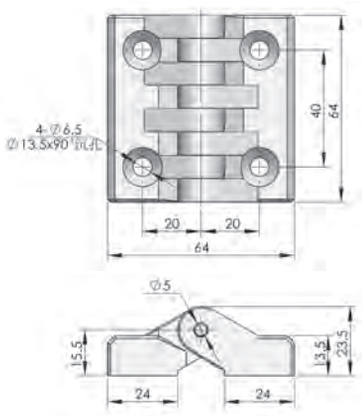

CL-265-1

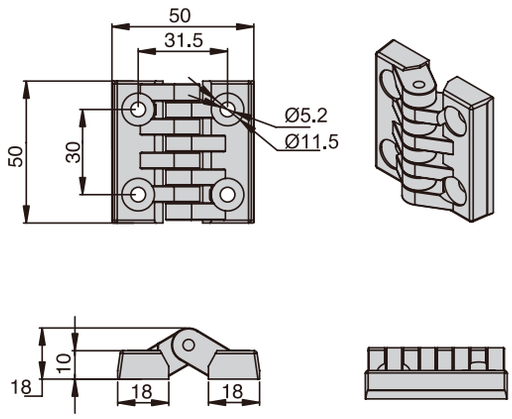

CL-265-2

螺柱型 PA 塑膠鉸鏈


Plastic Hinge



CL-K80

- 材質 : 尼龍玻纖 PA
- Material:Nylon Glass Fiber
- 徑向載荷 : 980N
- Radial Load: 980N
- 軸向載荷 : 1200N
- Axial Load: 1200N



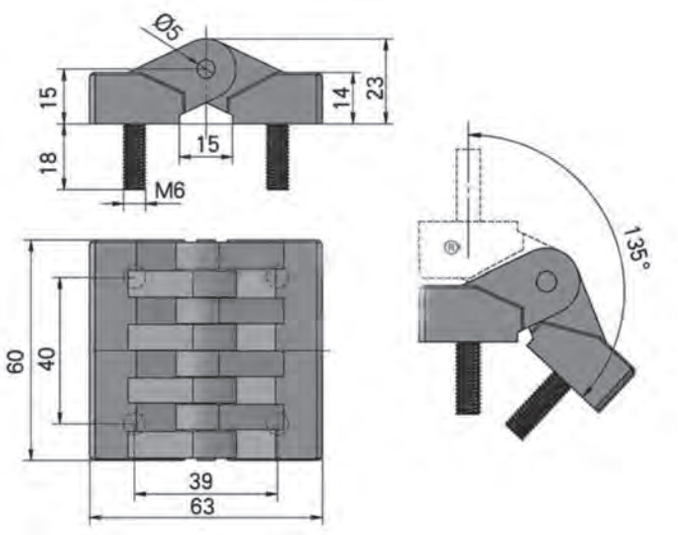



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

鋅合金鉸鏈・螺柱型
Zinc Alloy Hinge Series

- 材質：鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated









- CL-226-5A
  徑向載荷 : 1120N Radial Load: 1120N
  軸向載荷 :1200N Axial Load : 1200N



CL-226-5A







- CL-226-6A
  徑向載荷 : 520N Radial Load: 520N
  軸向載荷 : 210N Axial Load : 210N



CL-226-6A

鋅合金鉸鏈
Zinc Alloy Hinge Series

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亮鉻、黑色塗裝
- S.Tr： Bright chrome plated, black powder coated
- 徑向載荷 : 1500N • Radial Load : 1500N
- 軸向載荷 : 1800N • Axial Load : 1800N




CL-209-1





CL-209-2




CL-209-4







皿頭孔型
Countersunk



螺柱型
Thread-stud

	型號 Item No	
	螺柱型	皿頭孔型
黑麻面 Black powder coated	CL-209-1	CL-209-3
鍍亮鉻 Bright chrome plated	CL-209-2	CL-209-4

NEW



CL-209-3

鋅合金鉸鏈
Zinc Alloy Hinge Series

RoHS




CL-218 螺柱型



CL-218-2 皿頭孔型

- 材質：鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr：Black powder coated
- 徑向載荷：1125N • Radial Load : 1125N
- 軸向載荷：1490N • Axial Load : 1490N

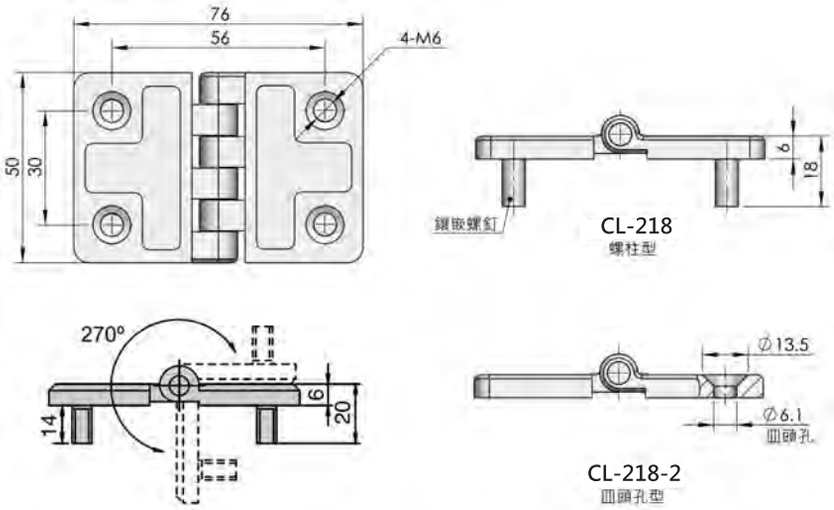



NEW



CL-222

- 材質：鋅合金鉸鏈．鐵製插銷
- Material : Zinc Alloy Hinge．Steel-Pin
- 可開啟角度 180°
- Maximum Opening Angle 180°
- 徑向載荷：1675N
- Radial Load : 1675N
- 軸向載荷：2000N
- Axial Load : 2000N



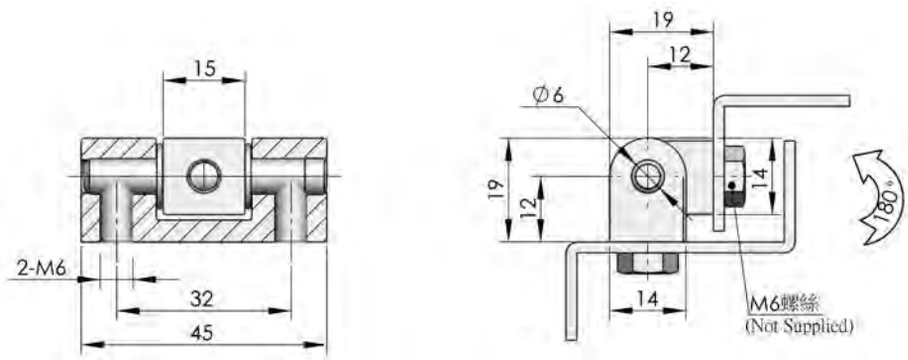



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


鋅合金鉸鏈
Zinc Alloy Hinge Series

RoHS


- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝、亮鉻
- S.Tr : Black powder coated or chrome plated
- 軸：不銹鋼 304
- Pin : Stainless steel 304

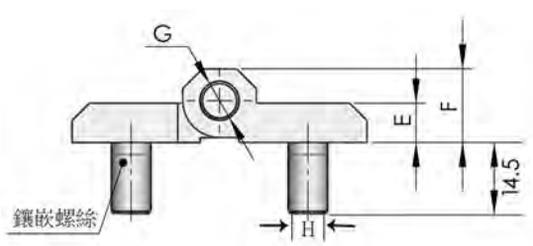

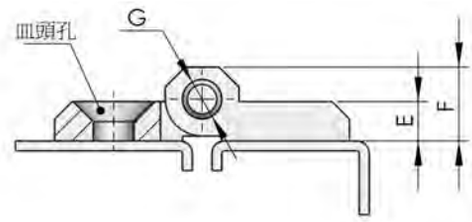

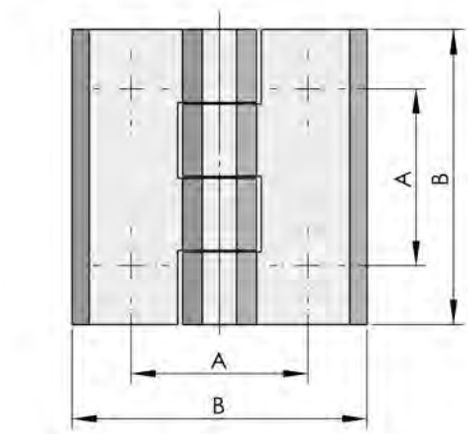

螺柱型 Thread-stud
CL-226-1A
CL-226-2A
CL-226-3A

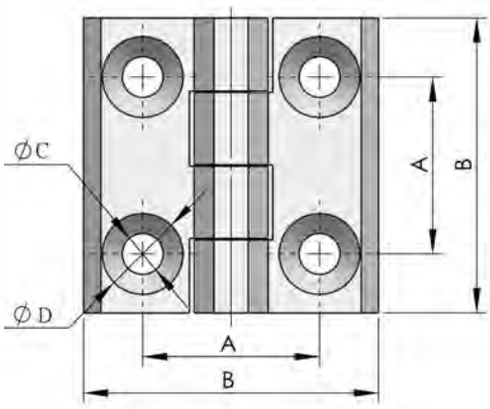

皿頭孔型 Countersunk
CL-226-1
CL-226-2
CL-226-3
CL-226-1C
CL-226-2C
CL -226-2PA(塑膠 PA)



CL-226-1



CL-226-1A



CL-226-1C

NEW



CL-226-2PA

單位 :(mm)


型號 Item No.	顏色 Color	A	B	C	D	E	F	G	H	徑向載荷	軸向載荷
CL-226-1/1A	黑 Black	36	60	8.4	16.5	8	15	8	M8	1800N	1500N
CL-226-1C	亮鉻 Bright Chrome										
CL-226.-2/2A	黑 Black	30	50	6.3	12.5	6	11.5	6	M6	1300N	1200N
CL-226-2C	亮鉻 Bright Chrome										
CL-226-2PA	黑 (塑膠)Black										
CL-226-3/3A	黑 Black	25	40	5.2	10.2	5	9	4	M5	1200N	1000N

鋁合金鉸鏈
Aluminum Alloy Hinge Series



CL-208

- 材質 : 鋁合金
- Material : Aluminum Alloy
- 表面處理 : 陽極處理黑色
- S.Tr : Black powder
- 產品特性 : 配置荷重墊圈無任何間隙，可防止裝上門板後因負載過重造成門板傾斜下垂，適合用於須荷重的門板上。
- Feature : With nylon washer that fills the gap in between the hinge knuckles to prevent heavy door from sagging after installation.

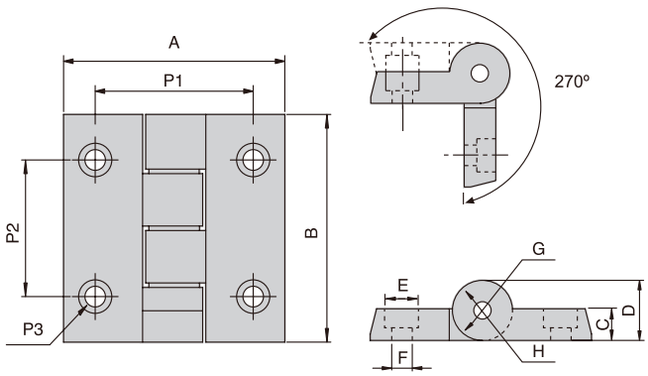

單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3
CL-208-1	70	75	10	19.5	10.5	6.5	18	6	47	54.5	M6
CL-208-2	70	50	10	19.5	10.5	6.5	18		47	30	M6
CL-208-3	40	50	6.5	13.5	9	5.5	13		26	30	M5

快拆型 · 塑膠鉸鏈
Plastic Lift off Hinge

- 材質 : PA
- Material : Nylon glass fiberglass
- 左、右開門區分，適用於鋁型材箱體，半導體設備
- Available in left hand and right hand version




CL-260



CL-260-1(左 /L)



CL-260-2(右 /R)

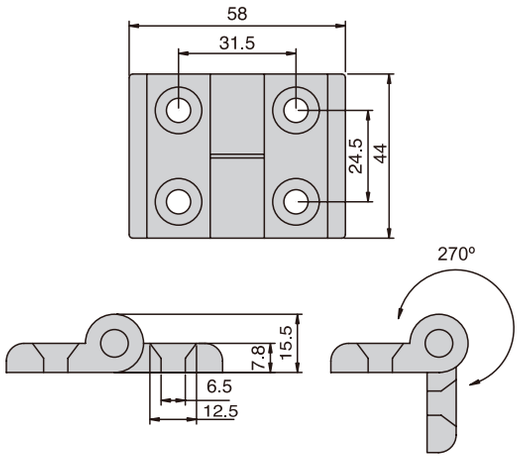



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


小型隱藏式鉸鏈・可拆卸
Concealed Hinges-Small


- 材質：鋼鐵鍍鋅・PA 擋套
- Material : Steel zinc plated, PA fixation-set
- 門板開啓 110 度
- The door rotate 110°
- 徑向載荷 : 885N
- Radial Load : 885N
- 軸向載荷 : 525N
- Axial Load : 525N
















CL-257

鋁合金鉸鏈
Aluminum Hinge

- 材質：本體 - 鋁合金、插銷 - 不銹鋼 304
- Material : Aluminum hinges; Stainless steel pin
- 表面處理：陽極處理
- S.Tr： Anodize finish
- 門板轉動角度約 180°
- Door opening angle approximately 180°
- 徑向載荷 : 500N
- Radial Load : 500N
- 軸向載荷 : 600N
- Axial Load : 600N





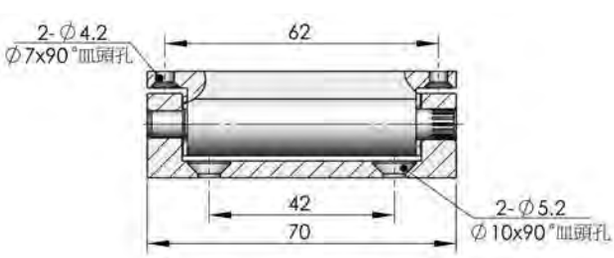




CL-250

不銹鋼 · 可拆卸 · 鉸鏈
Stainless Steel · Lift-Off Hinges



CL-204-3S


- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr : Bright polishing
- 可開啟角度 : 180°
- Door opening angle at 180°

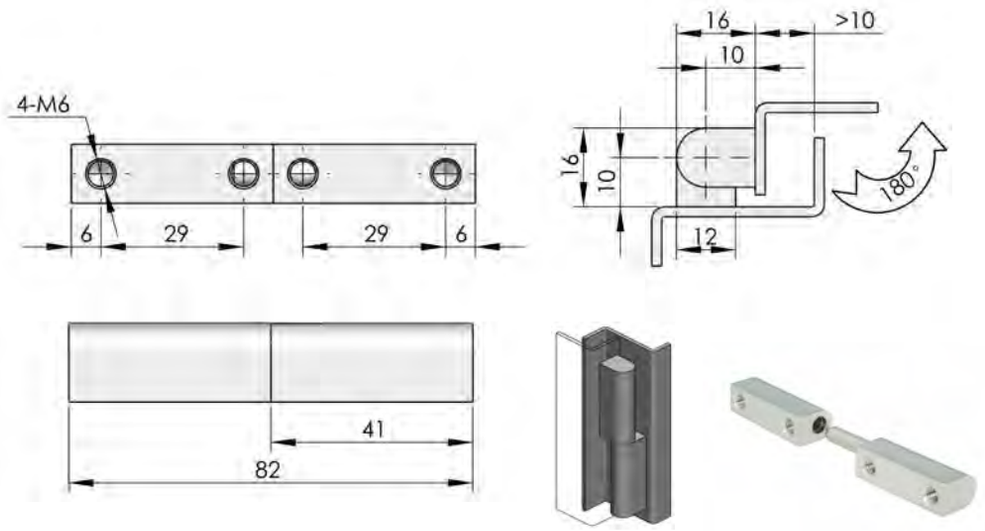

- CL-204-3S
  徑向載荷 : 1800N　　Radial Load : 1800N
  軸向載荷 : 2900N　　Axial Load : 2900N



CL-204-7S

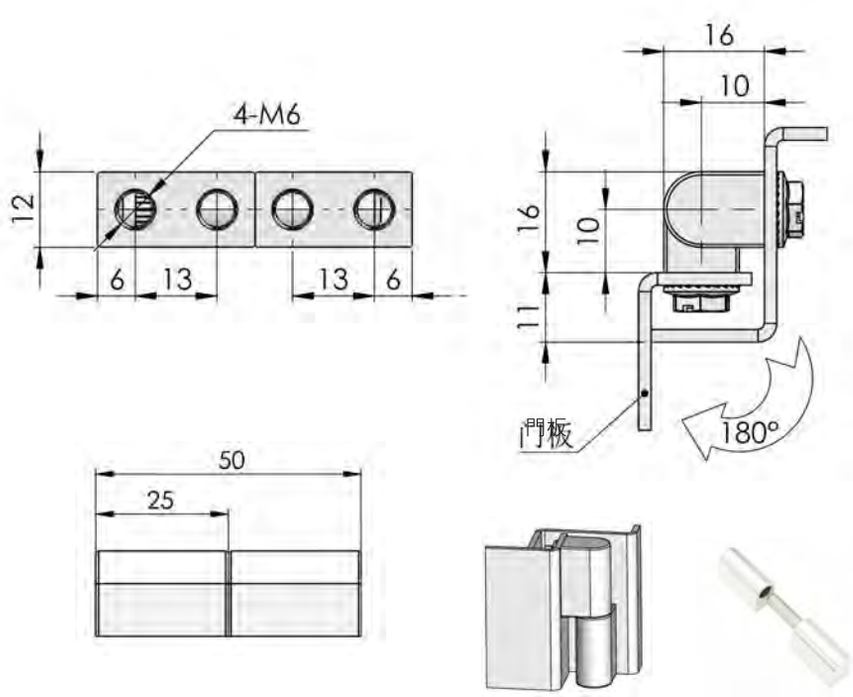


- CL-204-7S
  徑向載荷 : 1500N　　Radial Load : 1500N
  軸向載荷 : 2000N　　Axial Load : 2000N

TEL : 886-2-26028689　FAX : 886-2-26031387　E-mail : info@tai-sam.com.tw


卡入型轉角鉸鏈・可拆卸


Zinc Alloy Hinge Series

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr : Black powder coated
- 適用門板厚度：1.6T
- Panel thickness :1.6T
- 徑向載荷 : 900N
- Radial Load : 900N
- 軸向載荷 : 700N
- Axial Load : 700N

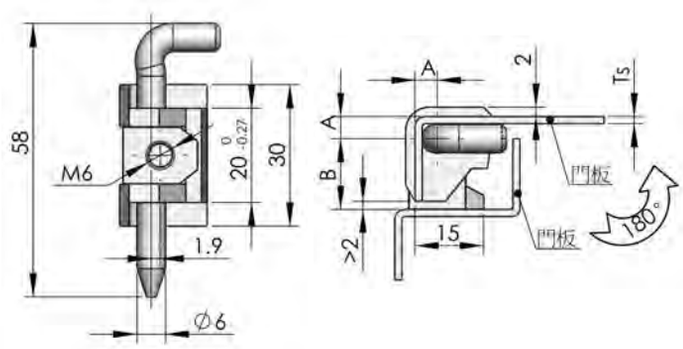







門板開孔


單位 :(mm)

型號 Item No.	A	B	Panel thickness
CL-216	4.6	15	適用 Ts:1.6mm 門板





CL-216

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 適用門板厚度：2.0T 和 3.0T 二種
- Panel thickness : 2.0T&3.0T
- 徑向載荷 : 1050N
- Radial Load : 1050N
- 軸向載荷 : 980N
- Axial Load : 980N

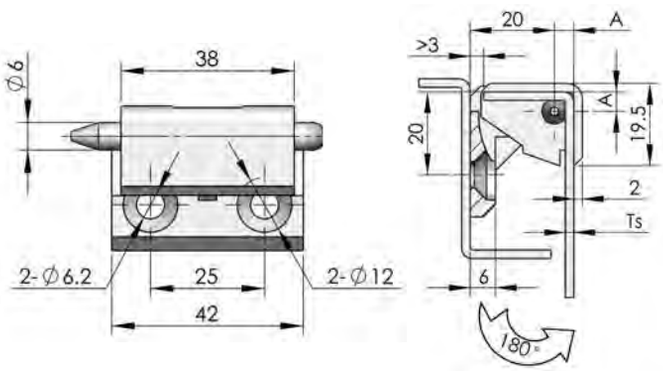







門板開孔

單位 :(mm)

型號 Item No.	A	Panel thickness
CL-215-2-2.0T	5.1mm	適用 Ts:2mm 門板
CL-215-2-3.0T	6.1mm	適用 Ts:3mm 門板



CL-215-2

可拆卸型・內鉸鏈
Concealed Hinge・Lift off




CL-211-1(鐵製)



CL-211-2(不銹鋼)

- 材質：鋼鐵及不銹鋼 304 兩種
- Material : Steel and Stainless steel (ST) 304
- 可快速拆卸，方便維修操作



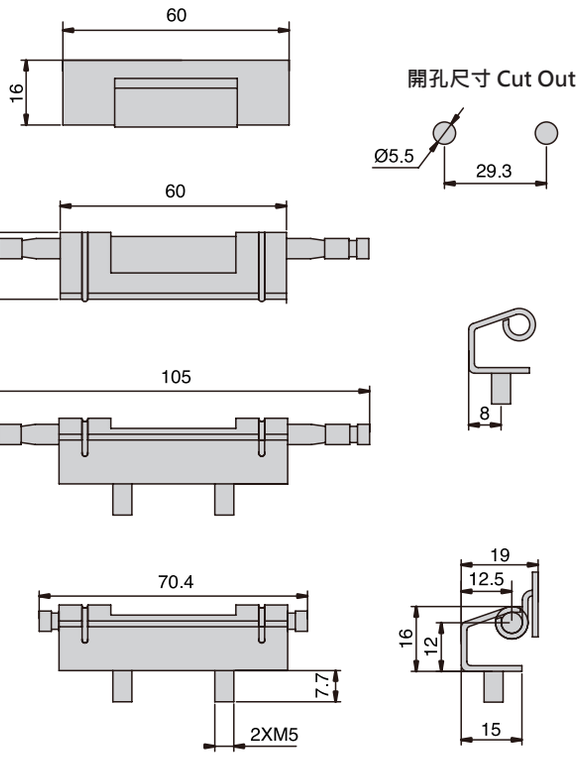

型號 Item No.	材質 Material
CL-211-1	鐵 Steel
CL-211-2	不銹鋼 Stainless steel




CL-201

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色電著處理
- S.Tr: Black powder coated
- 固定片：鋼鐵、不銹鋼
- Swing leaf : Steel and stainless steel 304





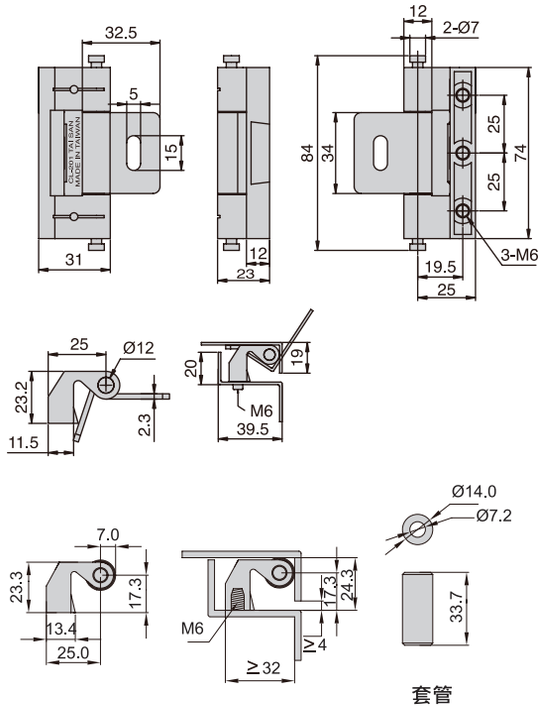


備註 : 鉸鏈主體與附件須分開訂購
訂購範例 :CL-201+CL-201.03

型號 Item No.	材質 Material
CL-201	鉸鏈主體 Body
CL-201-ST	鐵製活動片 Swing Leaf Steel
CL-201-SS	不銹鋼活動片 Swing Leaf stainless steel
CL-201-3	套管附件

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

冷凍庫門鉸鏈
Edgemount Hinges


- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍鉻
- S.Tr : Bright chrome plated

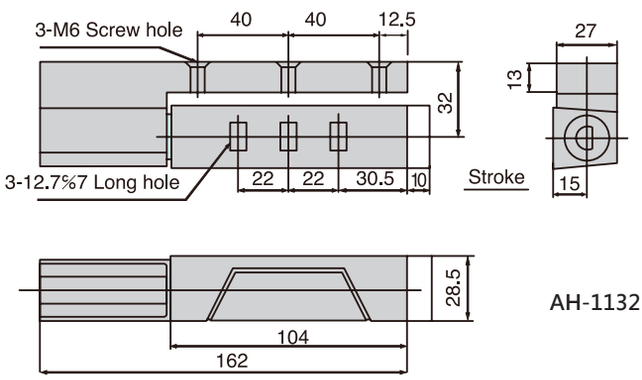

AH-1132




AH-1132

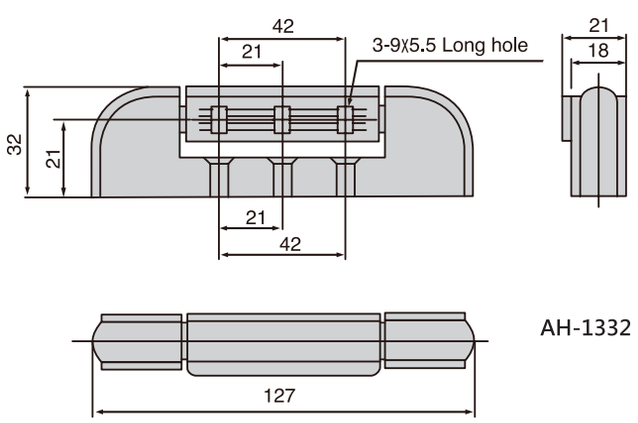

AH-1332



AH-1332

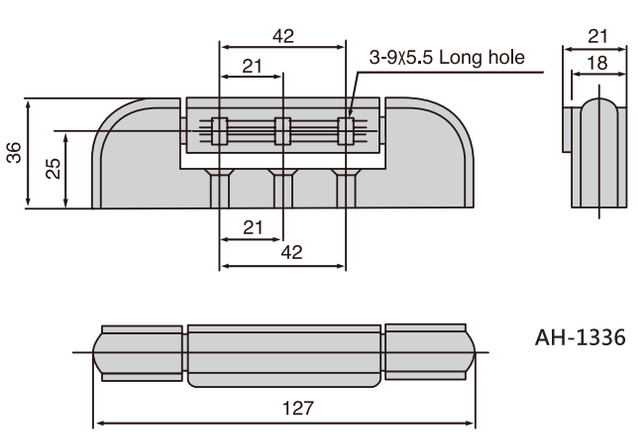

AH-1336



AH-1336

可調壓縮型・鋅合金鉸鏈


Hinges.Lift-off.Adjustable compression



CL-2035

- 材質：主體 - 鋅合金・螺絲 - 不銹鋼
- Material: Body-Zinc Alloy・Screw-Stainless steel
- 可防止膠條安裝後關門時左右二邊施力不均問題
- Prevent closing the door compress is unequal.
- 徑向載荷 : 165N • Radial Load : 165N
- 軸向載荷 : 980N • Axial Load : 980N



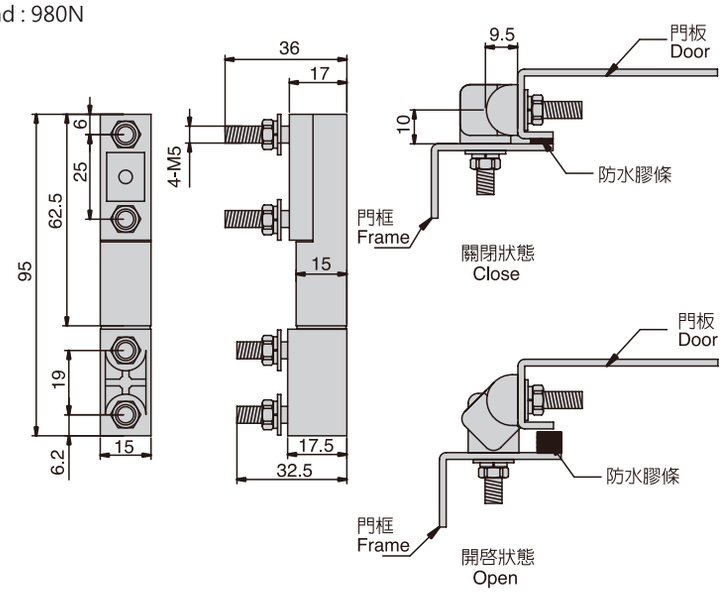

180 度隱藏式鉸鏈


180° Degree Concealed Hinge



CL-95


- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr : Bright chrome plated




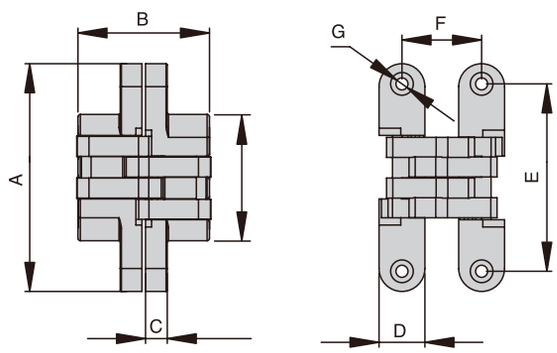

單位 :(mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E	F	G	H
CL-45	45	37	5	13	31	21.5	Φ4.3	18
CL-70	70	47.5	7	16	51.5	26.5	Φ4.3	34
CL-95	95	54.5	9	19	77.6	33	Φ 5	52






TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

鉸鏈・可拆卸型
Lift off Hinge


- 材質：鋼鐵及不銹鋼兩種
- Material : Steel and stainless steel 304





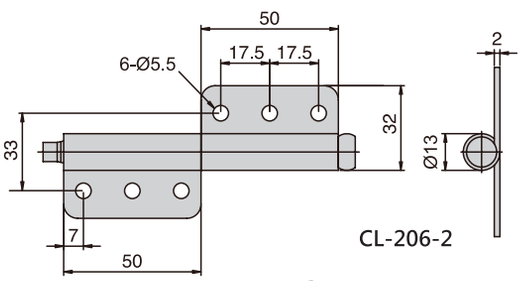

CL-206-2

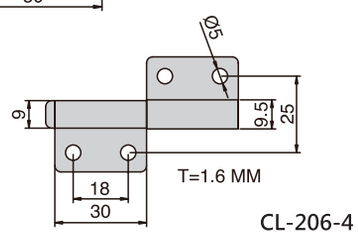

CL-206-4

型號 Item No.	材質 Material
CL-206-1	鐵 Steel
CL-206-1-SS	不銹鋼 Stainless steel
CL-206-2	鐵 Steel
CL-206-2-SS	不銹鋼 Stainless steel
CL-206-3	鐵 Steel
CL-206-3-SS	不銹鋼 Stainless steel
CL-206-4	鐵 Steel
CL-206-4-SS	不銹鋼 Stainless steel



CL-206-4



CL-206-3



CL-206-1




CL-206-2

彈簧鉸鏈・快速拆卸・隱藏安裝
Removable Spring Loaded Hinge

- 材質：鋼鐵及不銹鋼兩種
- Material : Steel and stainless steel 304



CL-205-D2

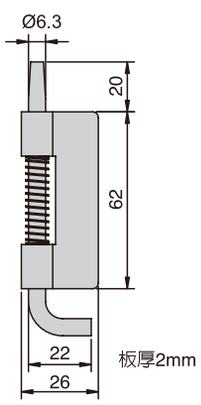



CL-205

型號 Item No.	下座規格
CL-205-D2	下座 2mm, 鐵 Steel
CL-205-D2-SS	下座 2mm, 不銹鋼 stainless steel 304
CL-205-D3	下座 3mm, 鐵 Steel

- 材質 : 鐵 CL-205
- Material : steel
- 材質 : 不銹鋼 CL-205-SS
- Material : Stainless Steel

可拆卸型・外鉸鏈
Lift off Hinge


CL-203-1L



CL-203-2R


CL-203-3


CL-203-4L



CL-203-5R


- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電著烤漆
- S.Tr: Black powder coated
- 可開啟角度 180°
- Door opening angle at 180°

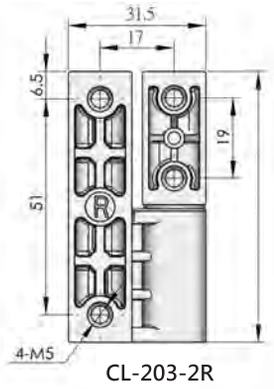


CL-203-2R　　CL-203-1L

CL-203-1L(左 /L)
CL-203-2R(右 /R)
偏置鉸鏈

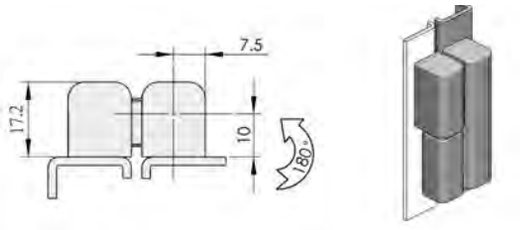

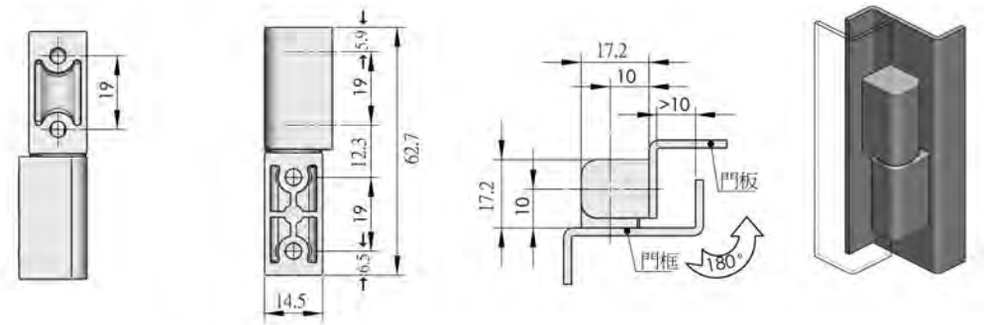

CL-203-3
同軸鉸鏈

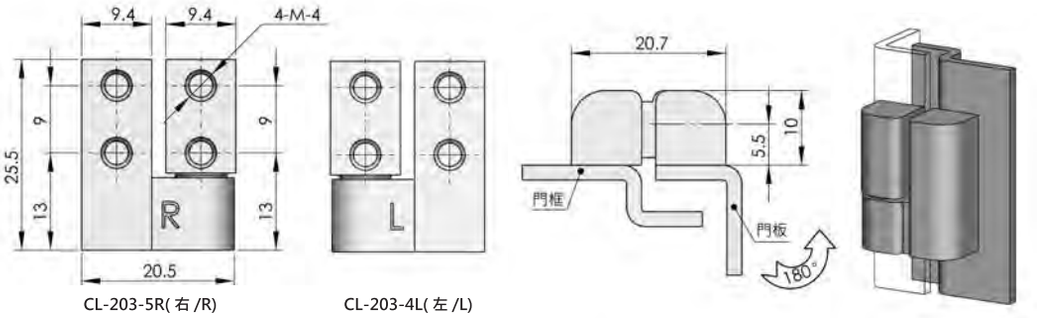

CL-203-5R(右 /R)　　CL-203-4L(左 /L)


CL-203-4L(左 /L)　CL-203-5R(右 /R)
小型偏置鉸鏈


TEL : 886-2-26028689　FAX : 886-2-26031387　E-mail : info@tai-sam.com.tw

可拆卸型・外鉸鏈
Lift off Hinge

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 電鍍亮鉻、黑色塗裝
- S.Tr：Bright chrome plated、black powder coated
- 180°門表面安裝鉸鏈，安裝，拆卸方便，結構可靠。
- 180° hinges mounted to the door surface, is convenient for fixing and removal
- 徑向載荷 : 330N
- Radial Load: 330N
- 軸向載荷 : 760N
- Axial Load : 760N





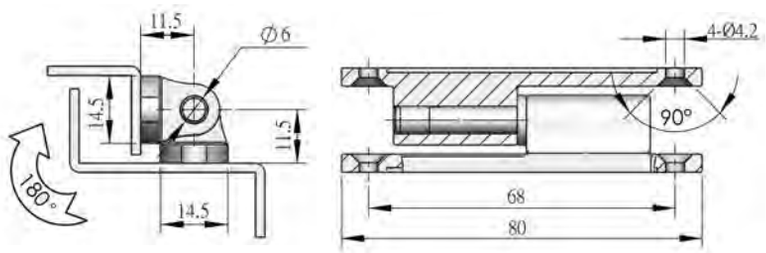




CL-207-1
亮鉻 Chrome



CL-207-2
黑 Black

不銹鋼鉸鏈
Stainless Steel Hinge

- 材質：不銹鋼 304
- Material：Stainless Steel 304

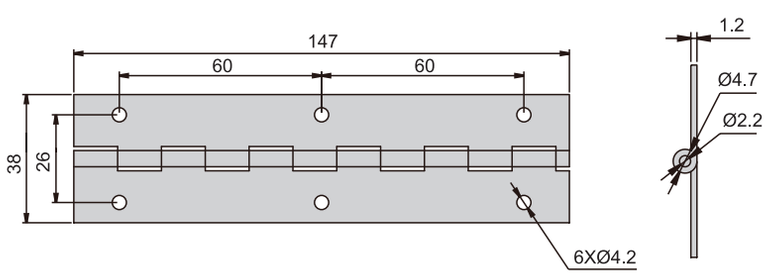



CL-14738-1


不銹鋼小型鉸鏈


Stainless Steel Hinge-Mini Type



CL-046

- 材質：不銹鋼 304
- Material：Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr：Vibration Polish

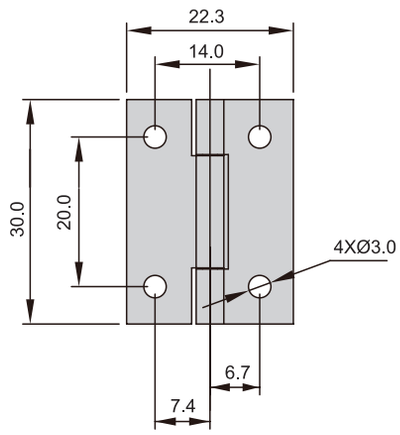




不銹鋼彈簧小型鉸鏈


Spring Loaded Mini Hinge



CL-202

- 材質：不銹鋼 SUS 304
- Material：Stainless Steel 304
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr: Vibration polish finish
- 適用螺絲：M3
- Uses M3 screw
- 可訂製無彈簧式產品
- Also available without spring

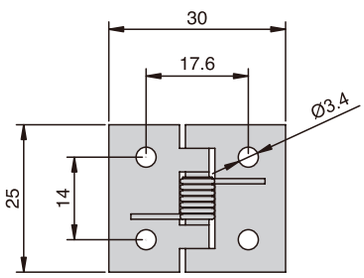




TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail： info@tai-sam.com.tw

不銹鋼彈簧鉸鏈
Stainless Steel Spring Loaded Hinge

SUS 304 RoHS

- 材質：不銹鋼 304
- Material：Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr：Vibration Polish

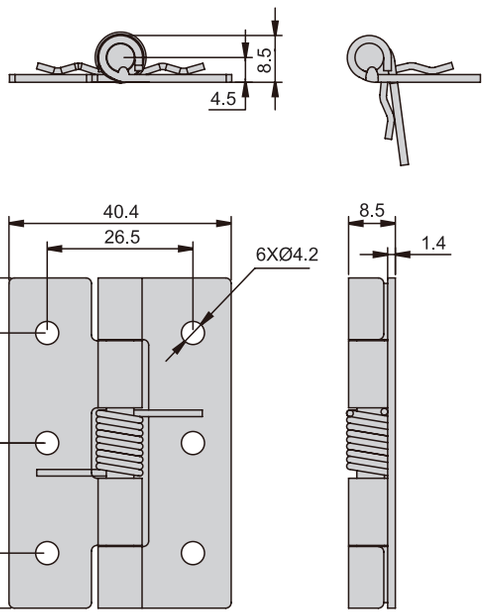




CL-236

可調鎖附孔位 · 不銹鋼鉸鏈
Stainless steel Hinge

SUS 304 RoHS

- 材質：不銹鋼 304 · 鏡面拋光
- Material：Stainless steel 304
- 徑向載荷：350N
- Radial Load：350N
- 軸向載荷：450N
- Axial Load：450N

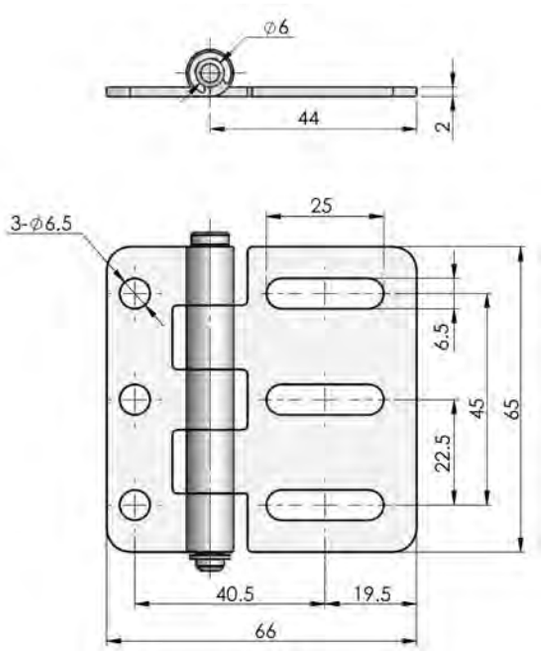



CL-156-2


可調鎖附孔位・鋁合金鉸鏈


Aluminum Alloy Hinge




CL-156

- 材質：鋁合金鉸鏈、不銹鋼插銷
- Material： Aluminum Alloy、Stainless steel Pin
- 表面處理 : 噴砂
- S.Tr：Sandblasting Finish
- 徑向載荷 : 620N
- Radial Load : 620N
- 軸向載荷 : 365N
- Axial Load : 365N

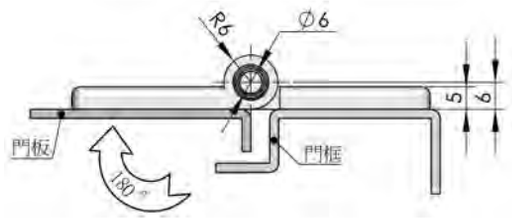



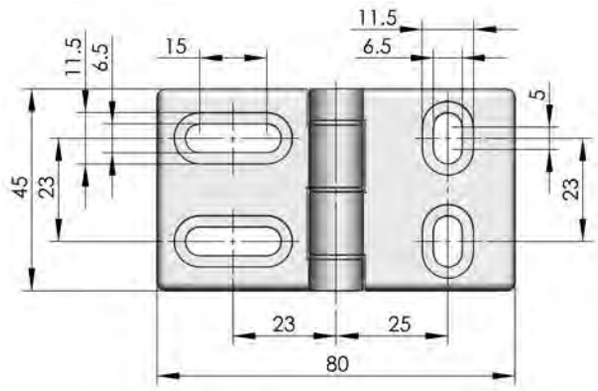


沉孔型鋅合金鉸鏈


Zinc Alloy Heavy Duty Hinge



CL-226-4-2

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 徑向載荷 : 1100N
- Radial Load : 1100N
- 軸向載荷 : 1200N
- Axial Load : 1200N

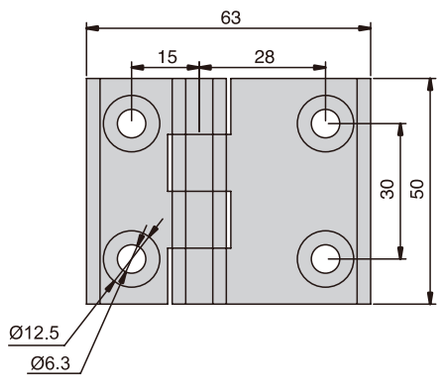




TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail： info@tai-sam.com.tw


快拆型・不銹鋼鉸鏈
Stainless steel・Lift-Off Hinges

RoHS R L SUS 304


- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish
- 分左、右邊使用
- Available in left hand and right hand version





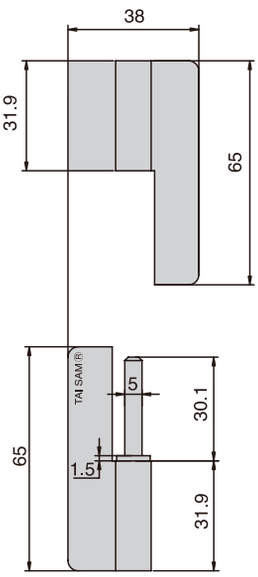

CL-3865-1 (右 /R)

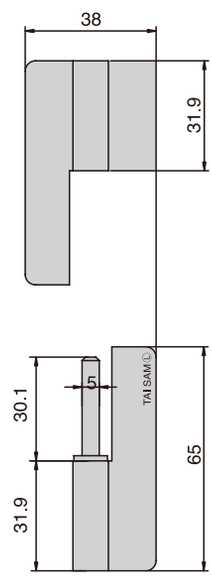


CL-3865-2 (左 /L)




CL-3865 有孔




CL-3865 無孔






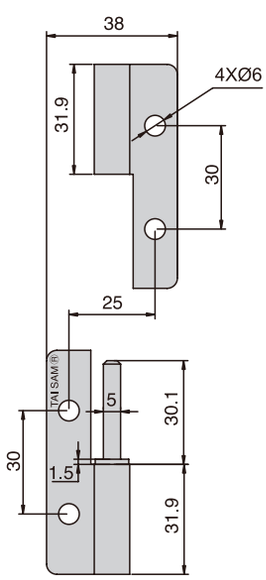


CL-3865-3 (右 /R)

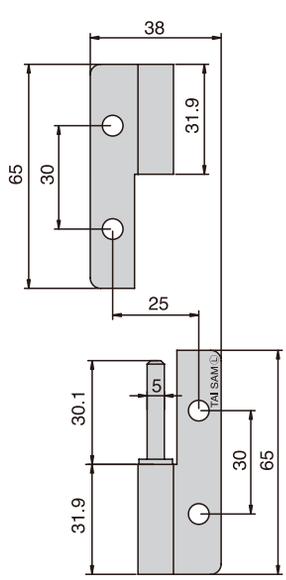


CL-3865-4 (左 /L)






安裝示意圖

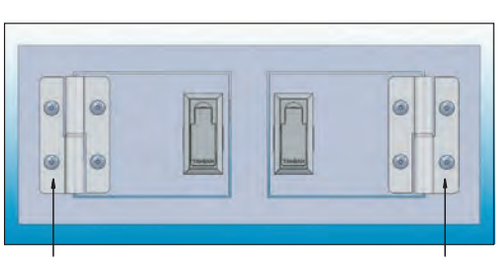

右 / R　　左 / L


不銹鋼鉸鏈
Stainless Steel Hinge

SUS 304 RoHS



CL-5065

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish

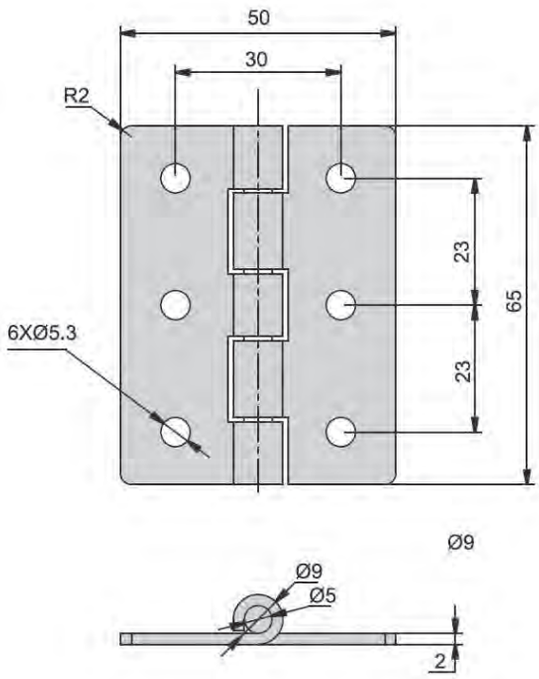




CL-5075(沖孔)



CL-5075-2(無孔)

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish

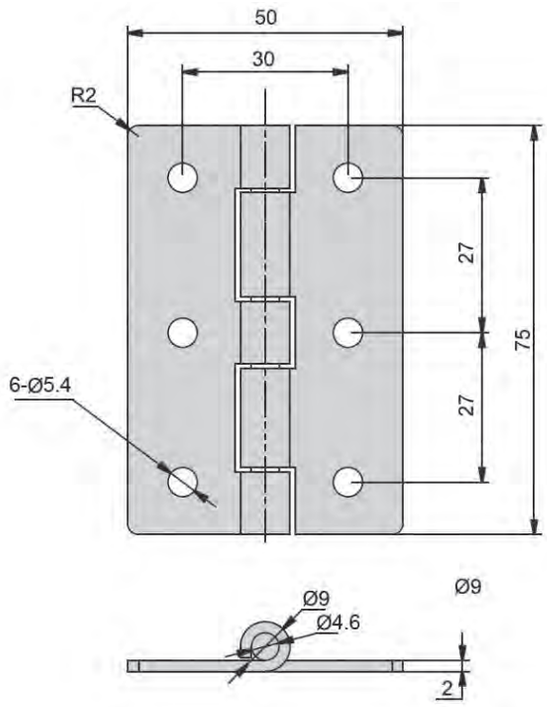

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

NOTE

不銹鋼鑄造鉸鏈・荷重型
Heavy Duty Stainless Steel Hinge

SUS 304 RoHS SUS 316

- 材質 : 不銹鋼 304 (SUS304)
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理 : 鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing
- 可訂製不銹鋼 316 材質 SUS316
- Can be custom made in stainless steel 316
- Pin 軸兩端焊封拋光 , 插銷隱藏 , 延長使用壽命
- Pin hidden, Extend product life



NEW



CL-200-1H




CL-200-2H





CL-200-3H



CL-200-4H



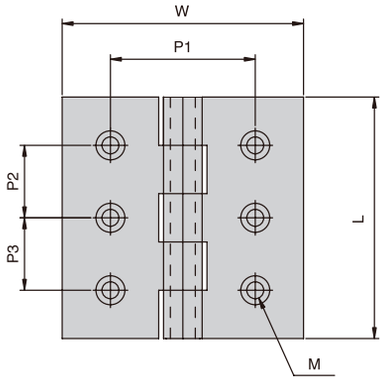





單位 :(mm)

型號 Item No	ØD	H	L	W	P1	P2	P3	T	M	荷重 Load kg
CL-200-1H	8	16	100	100	60	30	30	6	M6	120
CL-200-2H	8	16	75	75	50	40		6	M6	100
CL-200-3H	6	14	65	65	40	35		5	M5	80
CL-200-4H	6	14	50	50	35	20		5	M5	80


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

鑄造・荷重型・不銹鋼鉸鏈

Heavy Duty Stainless Steel Hinge

SUS 304 RoHS

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理 : 鏡面拋光
- S.Tr : Bright polishing
- 可訂製不銹鋼 316 材質
- Can be custom made in stainless steel 316

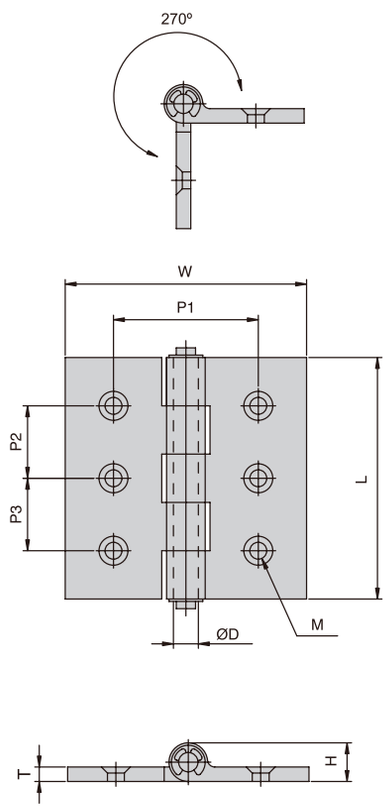



CL-200-1



CL-200-2



CL-200-3



CL-200-4

單位 :(mm)

型號 Item No	ØD	H	L	W	P1	P2	P3	T	M	荷重 Load kg
CL-200-1	8	16	100	100	60	30	30	6	M6	120
CL-200-2	8	16	75	75	50	40		6	M6	100
CL-200-3	6	14	65	65	40	35		5	M5	80
CL-200-4	6	14	50	50	35	20		5	M5	80

不銹鋼荷重型鉸鏈


Stainless Steel Hinge · Heavy Duty

SUS 304 RoHS



CL-14282

- 材質：不銹鋼 304、墊圈：PA66
- Material : Stainless steel 304、
- Washer : PA66
- 配置荷重墊圈，防止裝上門板後因負載過重，造成門板傾斜下垂，適用於荷重門板上
- With nylon washer that fills the gap in between the hinge knuckles to prevent heavy door from sagging after installation.
- PA66 耐溫 200 度
- 插銷：直徑 8m/m
- Pin : Diameter 8m/m
- 徑向載荷 : 2100N
- Radial Load: 2100N
- 軸向載荷 : 3000N
- Axial Load : 3000N

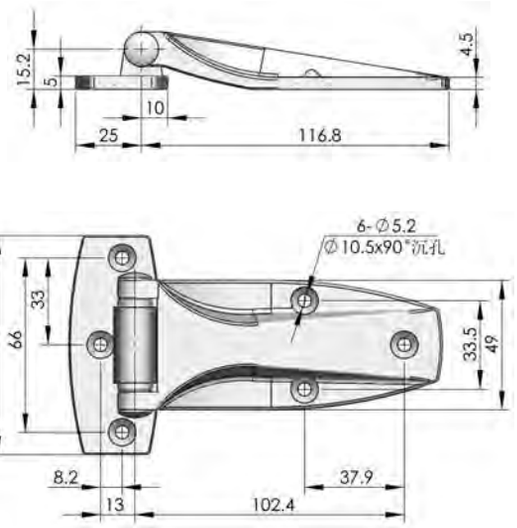


鉸鏈 · 塑膠材質

PA Hinge



CL-275-1


- 材質：PA 黑色，插銷 - 鋼鐵鍍鎳
- Material : PA66-black, Pin-steel, nickel plated
- 開啓角度 : 180°
- Opening angle : 180°

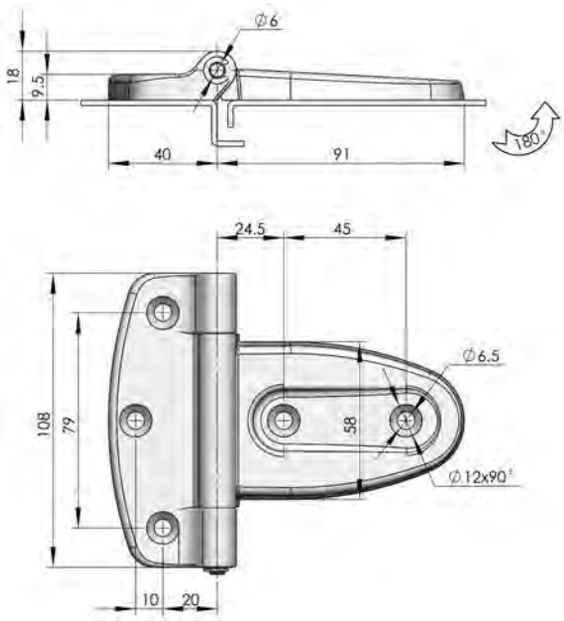

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

冷凍庫門鉸鏈
Reach-in Door Hinge

- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍鉻
- S.Tr : Bright chrome plated

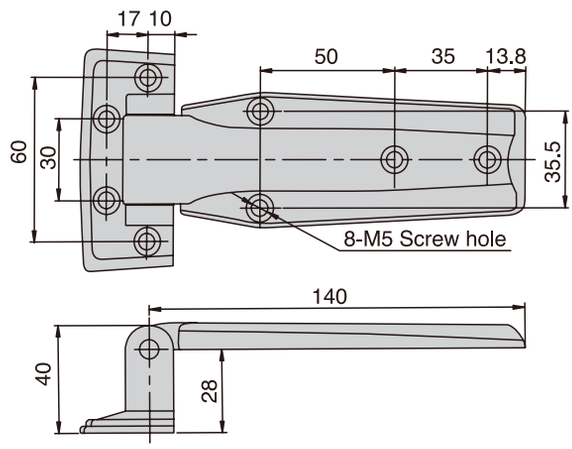




AH-712

冷凍庫門鉸鏈
Reach-in Door Hinges

- 材質 : 鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍鉻
- S.Tr : Bright chrome plated
- 可調高度，適用於 40~70mm 厚門板

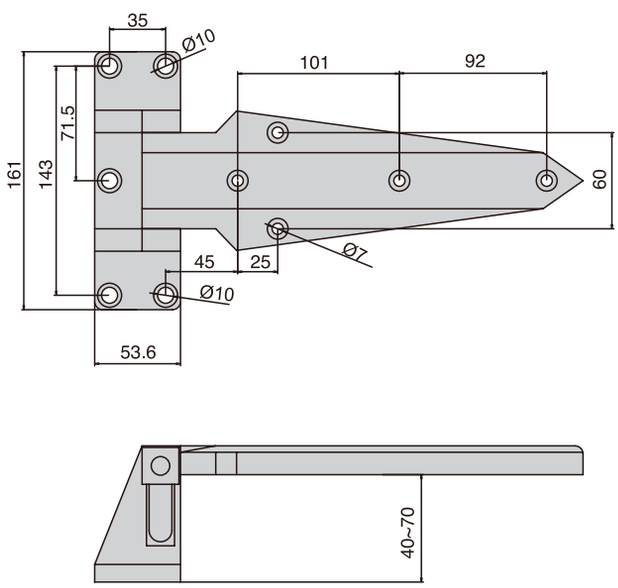





AH-1470

鋅合金鉸鏈・可微調型

Adjustable Heavy Weight Hinge



CL-2821(左 /L)



CL-2822(右 /R)




CL-2823(左 /L)





CL-2824(右 /R)

- 材質：本體 - 鋅合金、軸：不銹鋼 304
- Material : Body-Zinc alloy、Pin-Stainless Steel 304
- 調整轉軸，可以微調鉸鏈上下左右前後尺寸 (如示意圖)
- Adjustable Hinge Pin: Hinge position can be slightly adjusted in upward, downward, left, right, forward and backward position.

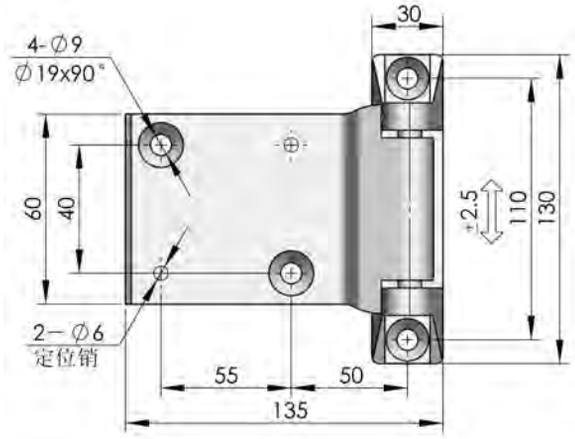



- CL-2821(左 /L)
  CL-2822(右 /R)
  徑向載荷 : 1800N　Radial Load : 1800N
  軸向載荷 : 1500N　Axial Load : 1500N

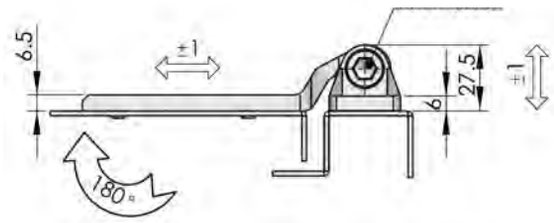



安裝示意圖

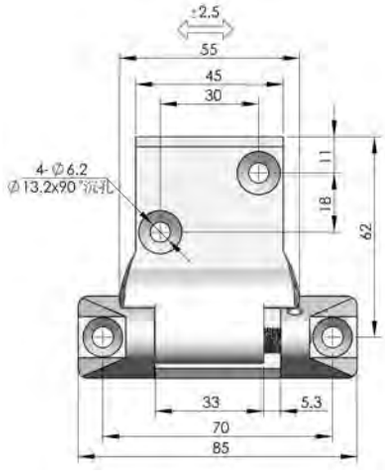

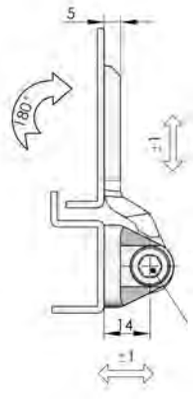

- CL-2823(左 /L)
  CL-2824(右 /R)
  徑向載荷 : 1500N　Radial Load : 1500N
  軸向載荷 : 1300N　Axial Load : 1300N



調整示意圖



調整鉸鏈片位移





調整完成，鎖緊內六角孔固定


TEL : 886-2-26028689　FAX : 886-2-26031387　E-mail : info@tai-sam.com.tw


內部隱藏安裝
Concealed Hinge

- 材質 : 鐵製 • Material : Steel
- 表面處理 : 鍍鋅 • S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 90° • Opening Angle 90°
- 徑向載荷 : 160N • Radial Load : 160N
- 軸向載荷 : 140N • Axial Load : 140N

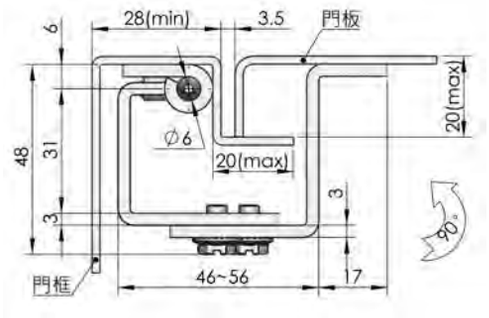



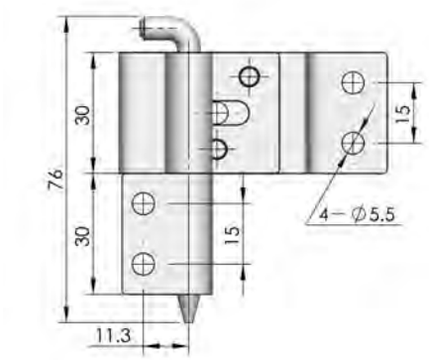





CL-128

可拆卸型
Lift-off

- 材質 : 鐵製
- Material : Steel
- 表面處理 : 鍍鋅
- S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 135°
- Opening Angle 135°
- 徑向載荷 : 520N
- Radial Load : 520N
- 軸向載荷 : 375N
- Axial Load : 375N





安裝示意圖

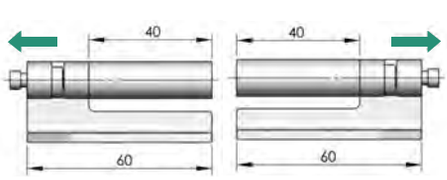

右鉸鏈　　左鉸鏈

型號 Item No	規格 . SPEC
CL-137-L	左開門 For Left Opening Door
CL-137-R	右開門 For Right Opening Door

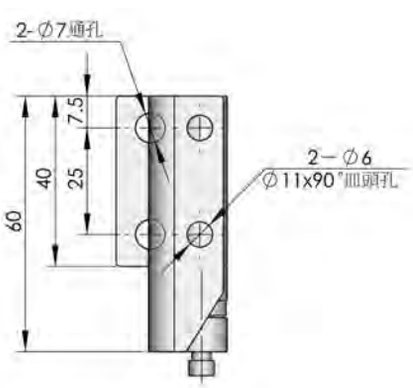






CL-137


內部隱藏安裝・可拆卸型
Concealed Hinge · Lift-off





CL-138

- 材質 : 鐵製 • Material : Steel
- 表面處理 : 鍍鋅 • S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 135° • Opening Angle 135°
- 徑向載荷 : 690N • Radial Load : 690N
- 軸向載荷 : 630N • Axial Load : 630N

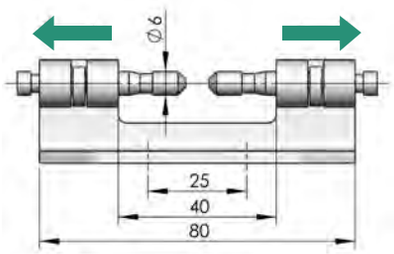



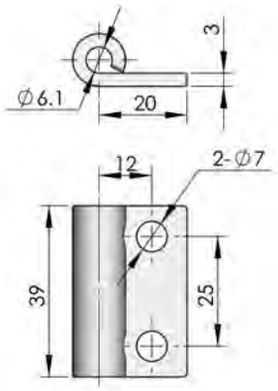

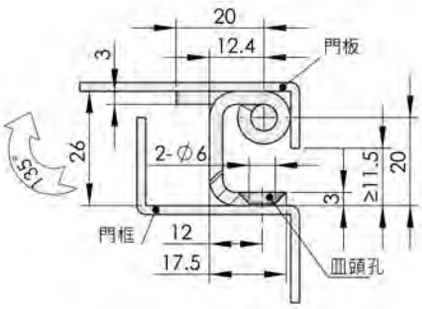





CL-138-3

- 材質 : 鐵製 • Material : Steel
- 表面處理 : 鍍鋅 • S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 90° • Opening Angle 90°
- 徑向載荷 : 385N • Radial Load : 385N
- 軸向載荷 : 600N • Axial Load : 600N





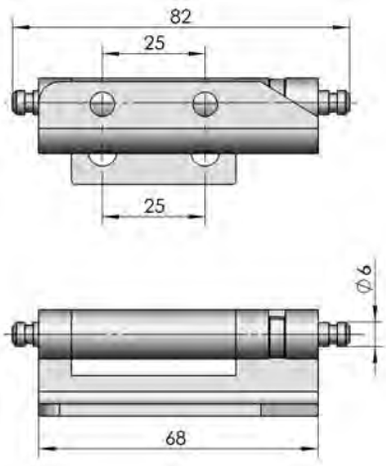


型號 Item No	規格 . SPEC
CL-138-3L	左開門 For Left Opening Door
CL-138-3R	右開門 For Right Opening Door


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


內部隱藏安裝・可拆卸型

Concealed Hinge・Lift-off

- 材質 : 鐵製 • Material : Steel
- 表面處理 : 鍍鋅 • S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 135° • Opening Angle 135°
- 徑向載荷 : 215N • Radial Load : 215N
- 軸向載荷 : 195N • Axial Load : 195N





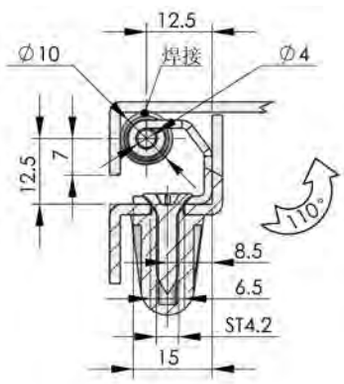




CL-139

- 材質 : 主體 - 鐵製・插銷 - 不銹鋼 • Material : Steel , Pin-Stainless Steel
- 表面處理 : 鍍鋅 • S. Tr : Zinc Plated
- 徑向載荷 : 5000N • Radial Load : 5000N
- 軸向載荷 : 420N • Axial Load : 420N



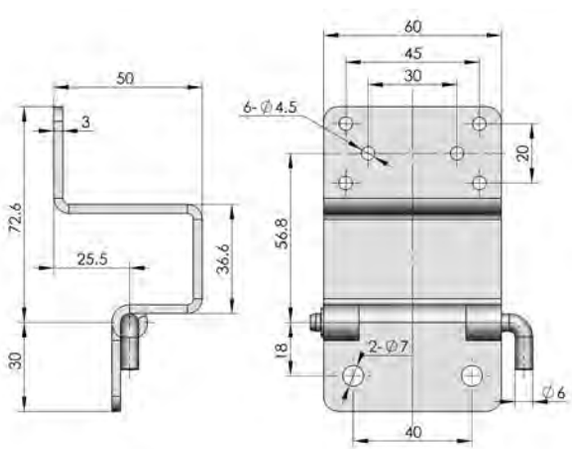




CL-181

內部隱藏安裝
Concealed Hinge



CL-225-3

- 材質 : 鐵製 • Material : Steel
- 表面處理 : 鍍鋅 • S. Tr : Zinc Plated
- 徑向載荷 : 150N • Radial Load : 150N
- 軸向載荷 : 250N • Axial Load : 250N

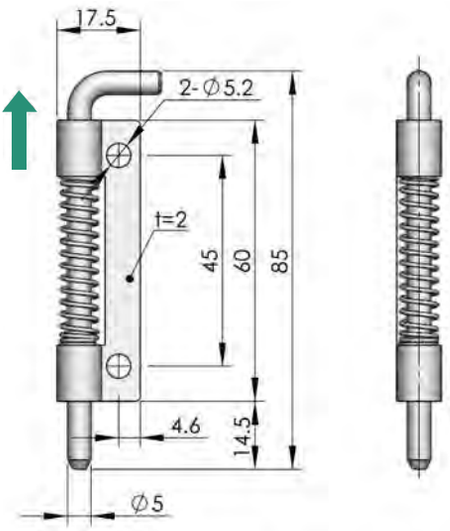


型號 Item No	規格 . SPEC
CL-225-3L	左開門 For Left Opening Door
CL-225-3R	右開門 For Right Opening Door


隱藏安裝・自動復位



CL-173

- 材質 : 不銹鋼 304 • Material : Stainless Steel 304
- 可開啟角度 : 90° • Opening Angle 90°
- 徑向載荷 : 180N • Radial Load : 180N
- 軸向載荷 : 75N • Axial Load : 75N
- 內置復位彈簧 • Spring loaded,Self closing.

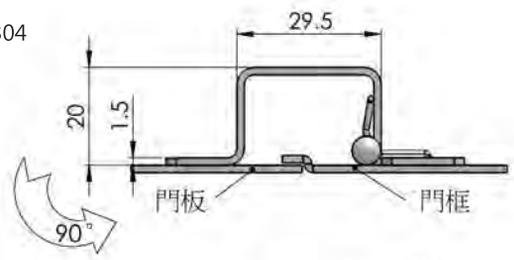

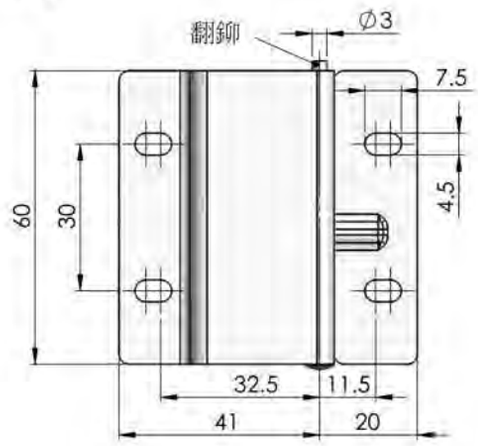



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


內部隱藏安裝
Concealed Hinge

- 材質 : 不銹鋼 • Material: Stainless Steel
- 表面處理 : 電解 • S. Tr: Polished Finish
- 可開啟角度 120° • Opening Angle 120°
- 徑向載荷 :660N • Radial Load: 660N
- 軸向載荷 :800N • Axial Load: 800N





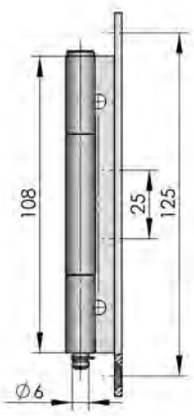

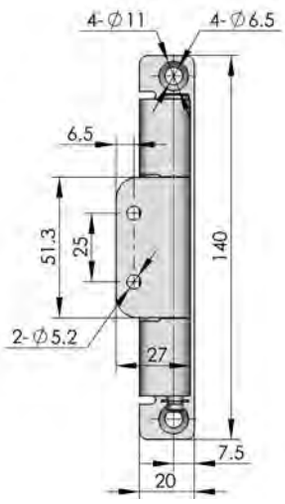






CL-186

轉角固定型 Corner mount Hinge


- 材質 : 鋅合金 - 鉸鏈，不銹鋼 - 插銷
- Material: Hinge – Zinc Alloy, Pin – Stainless Steel
- 表面處理 : 黑色塗裝 • S. Tr : Black Finish
- 可開啟角度 : 180° • Opening Angle : 180°
- 徑向載荷 : 405N • Radial Load : 405N
- 軸向載荷 : 805N • Axial Load : 805N
- 適用板厚 : 2m/m • Panel thickness : 2m/m

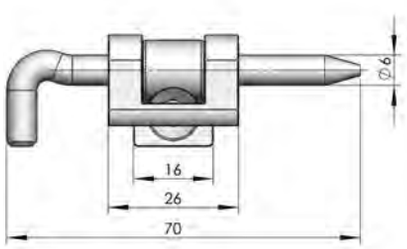





開孔尺寸 Cut Out





CL-104

內部隱藏安裝・重承載
Concealed Hinge

NEW




CL-106-L
CL-106-R

- 材質 : 鋅合金，轉軸、彈簧 - 不銹鋼
- Material : Zinc Alloy with Stainless Steel Pin & Spring
- 軸向載荷 : 645N
- Axial Load : 645N





插銷內縮狀態

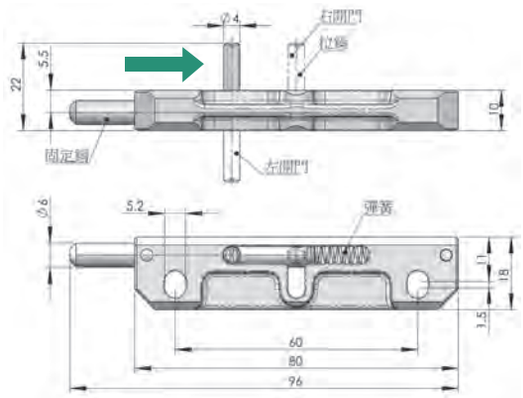

型號 Item No	規格 . SPEC
CL-106-L	左開門 For Left Opening Door
CL-106-R	右開門 For Right Opening Door

NEW




CL-195-3

- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 黑色塗裝
- S. Tr : Black Finish
- 可定位角度 90°
- Opening Angle 90°
- 徑向載荷 : 800N
- Radial Load : 800N
- 軸向載荷 : 650N
- Axial Load : 650N




門板關閉狀態

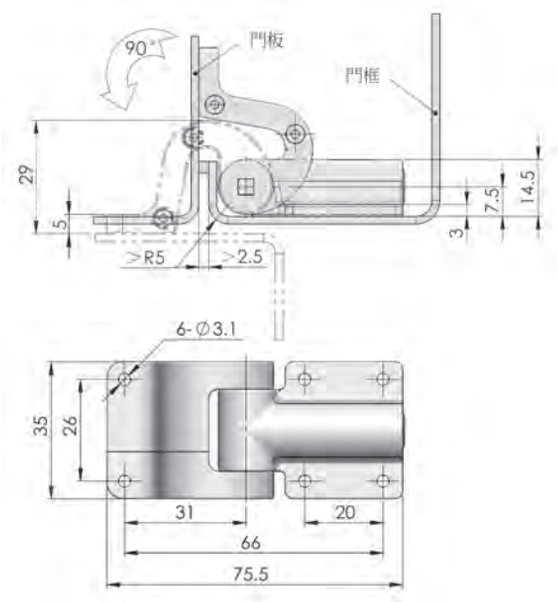

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

內部隱藏安裝・重承載
Concealed Hinge

- 材質 : 鋅合金 - 鉸鏈，不銹鋼 - 插銷
- Material : Hinge – Zinc Alloy, Pin – Stainless Steel
- 表面處理 : 黑色塗裝
- S. Tr : Black Finish
- 可開啟角度 : 110°
- Opening Angle : 110°
- 徑向載荷 : 1180N
- Radial Load : 1180N
- 軸向載荷 : 1540N
- Axial Load : 1540N

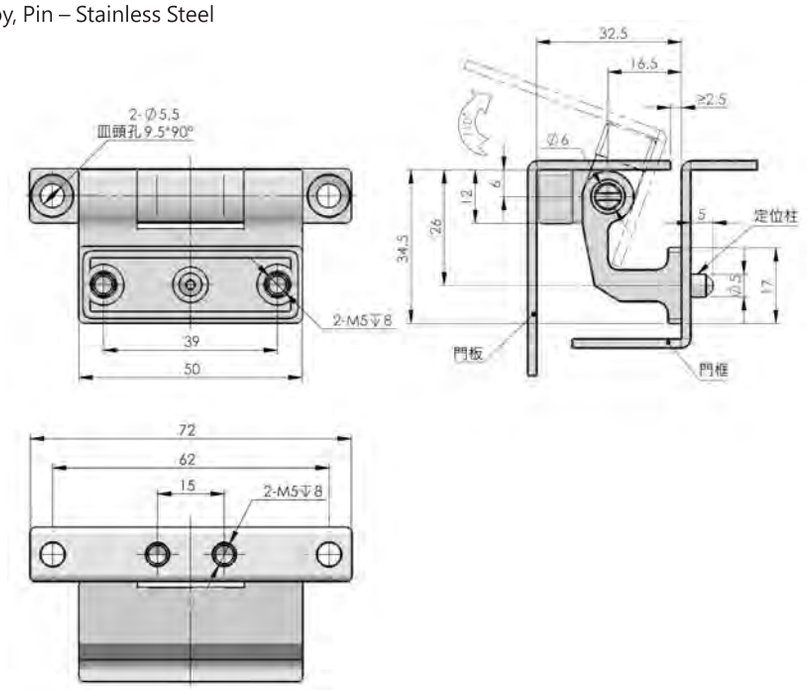


NEW



CL-237-4

可拆卸型
Door remoral

- 材質 : 主體 -PA(黑)，插銷 - 鋅合金，彈簧 - 不銹鋼
- Material: Body – PA (Black), Pin – Zinc Alloy, Spring – Stainless Steel
- 表面處理 : 插銷 - 鍍鋅
- S. Tr : Pin – Zinc Plated
- 可伸縮 8mm
- Extendable Range 8mm

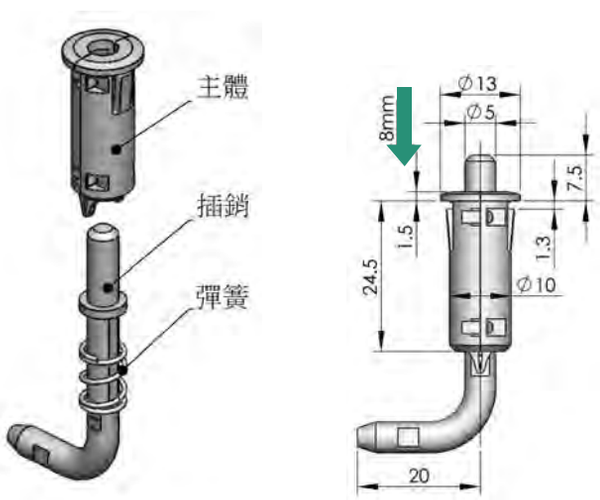

NEW



CL-225-5

可拆卸型．快速安裝．重承載

Lift-Off Hinge · For Heavy-Duty Use





CL-154


- 材質 : 鉸鏈 - 鋅合金，插銷 - 不銹鋼
- 表面處理 : 噴漆 (藍灰)
- 可開啟角度 135°
- 徑向載荷 : 2500N
- 軸向載荷 : 2500N
- 適用板厚 : 4m/m
- Material : Hinge – Zinc Alloy, Pin – Stainless Steel
- S. Tr : Blue Grey Powder Coated
- Opening Angle 135°
- Radial Load : 2500N
- Axial Load : 2500N
- Panel thickness : 4m/m


















CL-109-2

- 材質 : 鋅合金，插銷 - 不銹鋼
- Material : Zinc Alloy with Stainless Steel Pin
- 表面處理 : 黑色塗裝
- S. Tr : Matt Black Finish
- 徑向載荷 : 1800N
- Radial Load : 1800N
- 軸向載荷 : 1800N
- Axial Load : 1800N



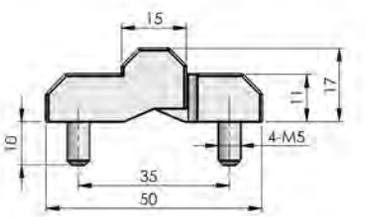



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

可拆卸型・重承載


Lift-Off Hinge · For Heavy-Duty Use

- 材質 : 鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 黑色塗裝 • S. Tr : Matt Black Finish
- 徑向載荷 : 2500N • Radial Load : 2500N
- 軸向載荷 : 2500N • Axial Load : 2500N

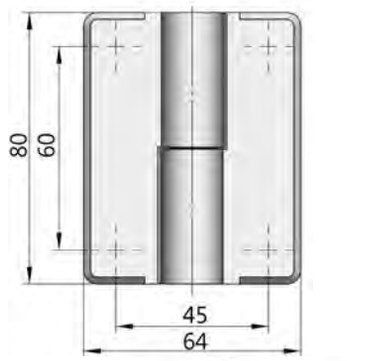

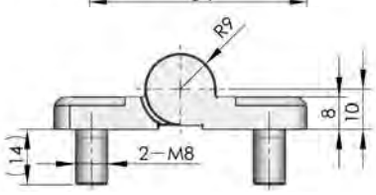


左鉸鏈 CL-109-L



右鉸鏈 CL-109-R



右開門



左開門


右鉸鏈	左鉸鏈
CL-109-R	CL-109-L



CL-109




- 材質 : 鉸鏈 - 鋅合金，墊片 -PA
- Material : Hinge – Zinc Alloy, Gasket – PA
- 可開啟角度 180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 3300N
- Radial Load : 3300N
- 軸向載荷 : 880N
- Axial Load : 880N

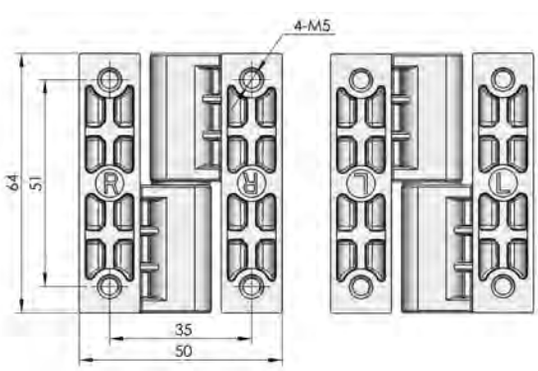

右開門

左開門

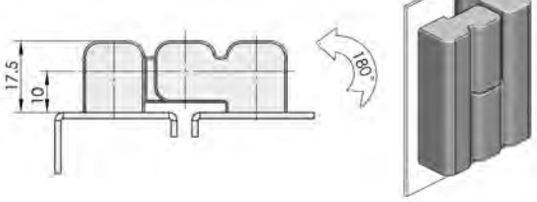

型號 Item No	規格 . SPEC
CL-2033-L	左開門 For Left Opening Door
CL-2033-R	右開門 For Right Opening Door



圖示為 CL-2033-L


可拆卸型・鋅合金・轉角固定

Lift-off Hinge



CL-203-2B

- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 600N
- Radial Load : 600N
- 軸向載荷 :1500N
- Axial Load : 1500N

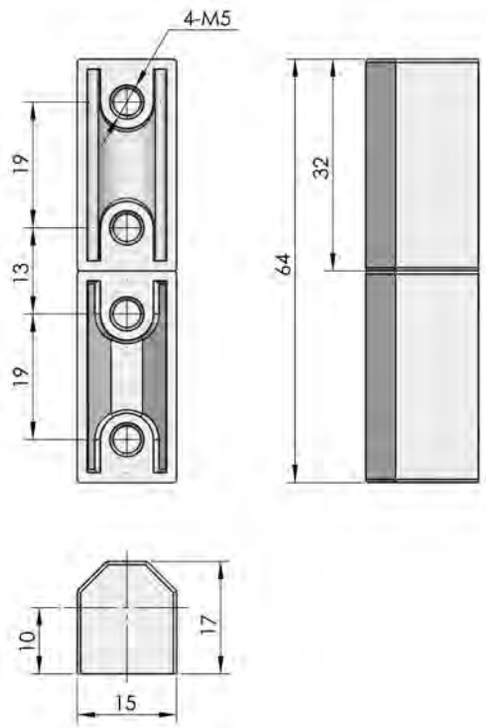



不銹鋼材質





CL-203-7

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理 : 拉絲拋光
- S. Tr : Brush Polished Finish
- 可開啟角度 180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 1295N
- Radial Load : 1295N
- 軸向載荷 : 2240N
- Axial Load : 2240N

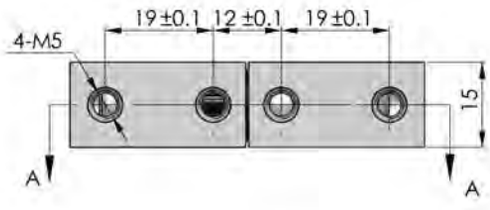





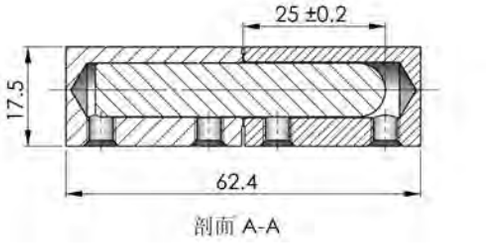



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


可拆卸型・鋅合金・轉角固定

Zinc Alloy . Lift-off Hinge

- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 1000N
- Radial Load : 1000N
- 軸向載荷 :1800N
- Axial Load : 1800N






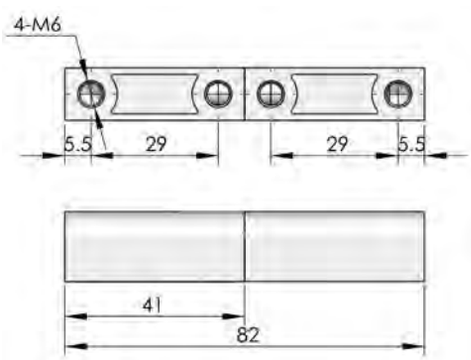





CL-204-3C

- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 2150N
- Radial Load : 2150N
- 軸向載荷 : 2630N
- Axial Load : 2630N





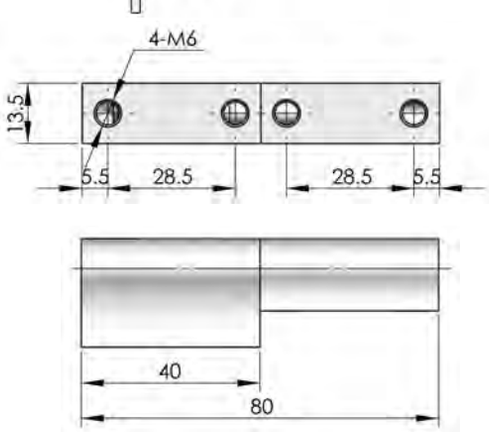



CL-204-3D


可拆卸型．鋅合金


Zinc Alloy . Lift-off Hinge




CL-204-3F

- 材質 : 鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 1500N
- Radial Load : 1500N
- 軸向載荷 : 2000N
- Axial Load : 2000N

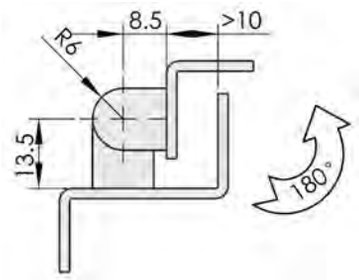



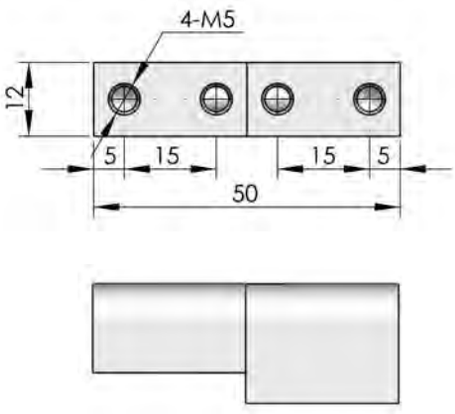


外部安裝，轉角固定


Visible Hinge Corner Mount




CL-206-3BA

- 材質 : 鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 可開啟角度 180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 2000N
- Radial Load : 2000N
- 軸向載荷 : 1520N
- Axial Load : 1520N
- 鑲嵌螺絲最大扭緊扭矩 : 50N.m
- Embedded Screw Maximum Torque : 50N.m



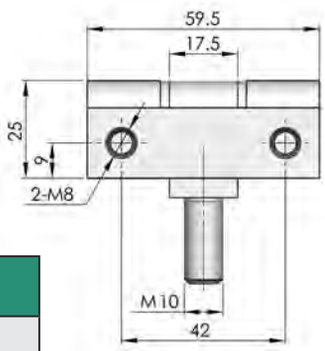




型號 Item No	顏色 Color
CL-206-3BA	鍍亮光鉻 (標準品) Bright Chrome Finish
CL-206-3BB	黑色 (訂製)Black Finish

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


外部安裝 · 不銹鋼
Visible Hinge · Stainless Steel

SUS 304 RoHS


- 材質 : 不銹鋼
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理 : 電解
- S. Tr : Polished Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 520N
- Radial Load : 520N
- 軸向載荷 : 600N
- Axial Load : 600N

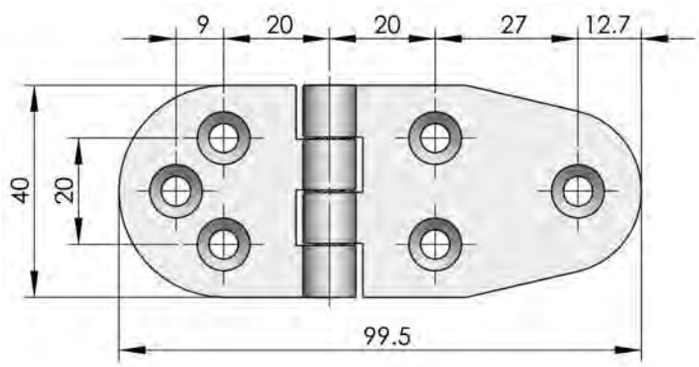

CL-238-1

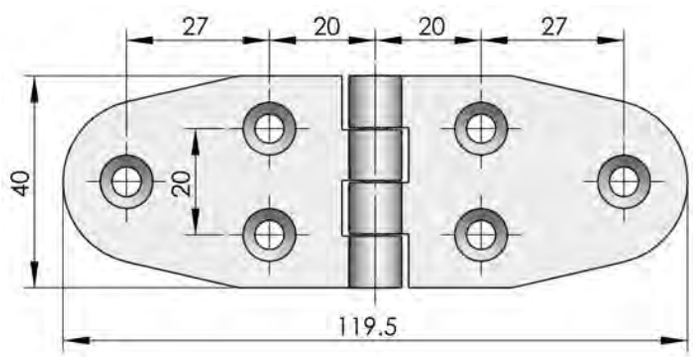

CL-238-2

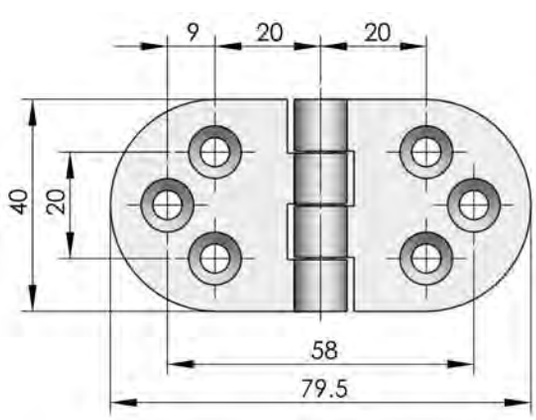

CL-238-3


CL-238-1


CL-238-2


CL-238-3


外部安裝 · 重承載

Visible Hinge · For Heavy-Duty Use



CL-226-8

- 材質 : 鐵製 • Material : Steel
- 表面處理 : 奈米亞光銀色或黑色 • S. Tr: Matt Silver or Black Finish
- 可開啟角度 180° • Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 3000N • Radial Load : 3000N
- 軸向載荷 : 3000N • Axial Load : 3000N

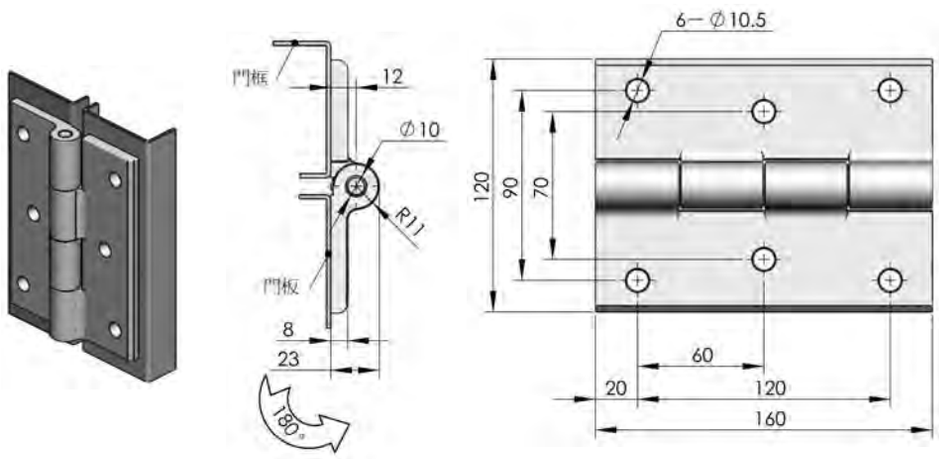


不銹鋼 · 重承載

STAINLESS STEEL. HEAVY DUTY



CL-127-1

- 材質 : 不銹鋼 304 • Material : Stainless Steel 304
- 表面處理 : 鏡面拋光 • S. Tr : Polished Finish
- 可開啟角度 180° • Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 3145N • Radial Load : 3145N
- 軸向載荷 : 3000N • Axial Load : 3000N

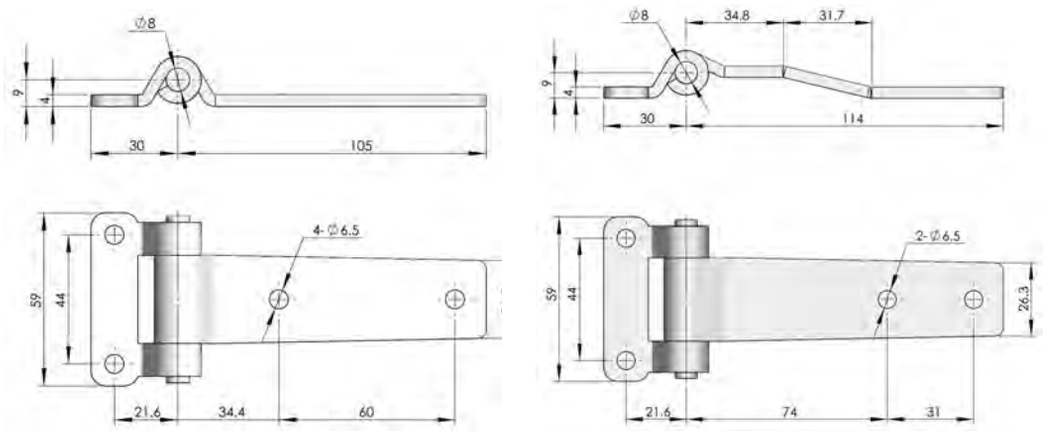


CL-127-1 CL-127-2


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


外部安裝
Visible Hinge

SUS 304

- 材質 : 不銹鋼 • Material : Stainless Steel
- 表面處理 : 電解 • S. Tr : Polished Finish
- 可開啟角度 180° • Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 620N • Radial Load : 620N
- 軸向載荷 : 1170N • Axial Load : 1170N



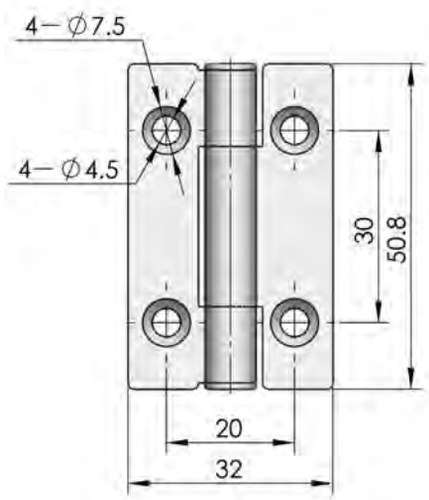




CL-152

自動復位．可調扭力
SELF-CLOSING. ADJUSTABLE TORQUE

SUS 304 RoHS

- 材質 : 不銹鋼 304 • Material : Stainless Steel 304
- 表面處理 : 拉絲拋光 • S. Tr : Brush Polished Finish
- 可開啟角度 180° • Opening Angle 180°
- 復位扭力 : 2N.m • Self-Closing Torque : 2N.m

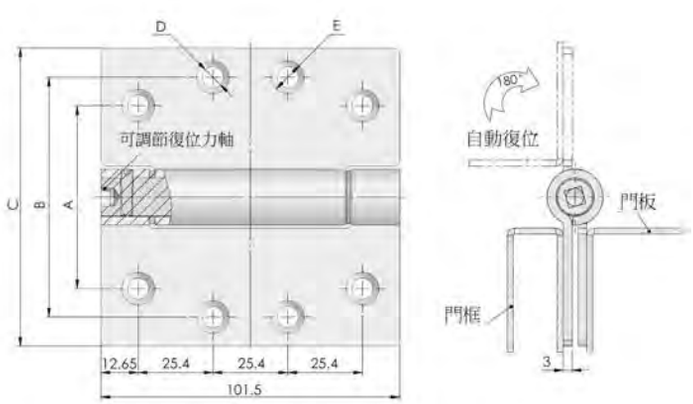

型號 Item No	規格 . SPEC				
	A	B	C	D	E
CL-158-4	62	81.2	101	Ø7.2	Ø10.5
CL-158-5	37	56.2	76	Ø6.6	Ø10

NEW



CL-158-4

NEW



CL-158-5

外部安裝・小型・重承載


Visible Hinge · Small



CL-253-1

- 材質 : 不銹鋼 304
- 表面處理 : 鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷 : 745N
- 軸向載荷 : 1090N

- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 745N
- Axial Load : 1090N

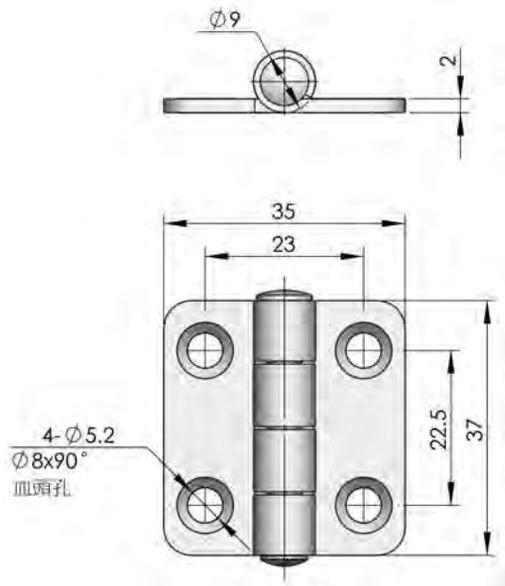




CL-253-3

- 材質 : 不銹鋼 304
- 表面處理 : 鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷 : 1500N
- 軸向載荷 : 1800N

- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 1500N
- Axial Load : 1800N

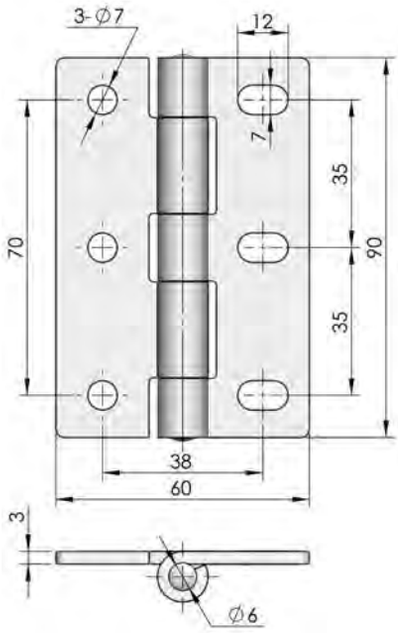



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

外部安裝型
Visible Hinge

- 材質 : 不銹鋼 304
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷 : 340N
- 軸向載荷 : 600N

- Material : Stainless Steel 304
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 340N
- Axial Load : 600N

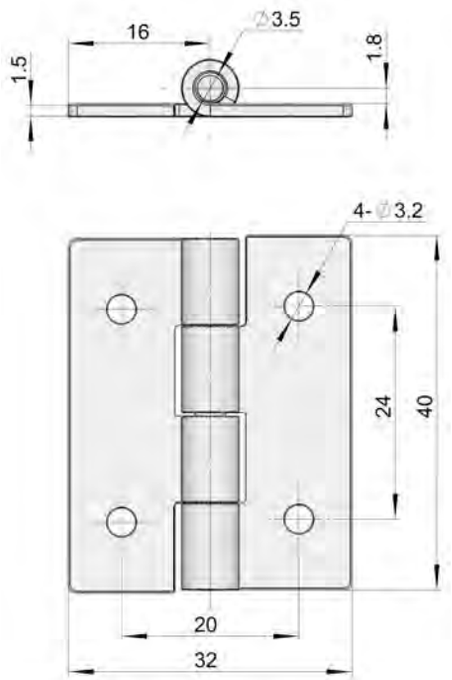




CL-253-20

- 材質 : 不銹鋼 304
- 表面處理 : 鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷 : 780N
- 軸向載荷 : 840N

- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 780N
- Axial Load : 840N

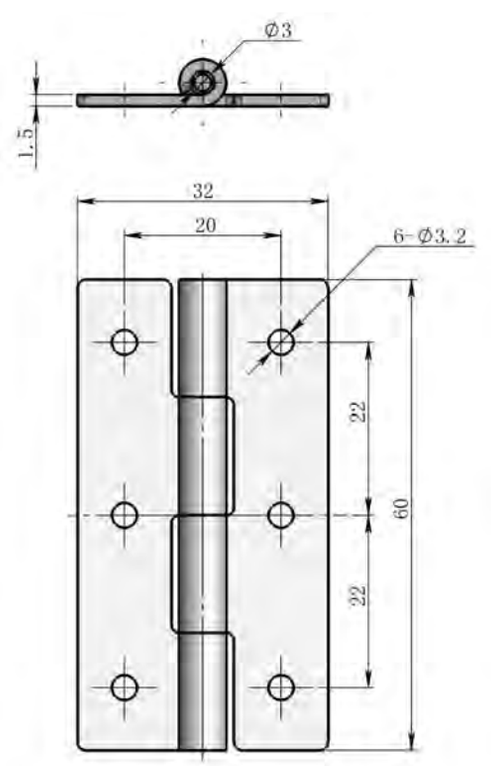




CL-253-26

外部安裝
Visible Hinge


SUS 304 RoHS



CL-253-32-1

- 材質 : 不銹鋼 304
- 表面處理 : 鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷 : 610N
- 軸向載荷 : 510N

- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 610N
- Axial Load : 510N

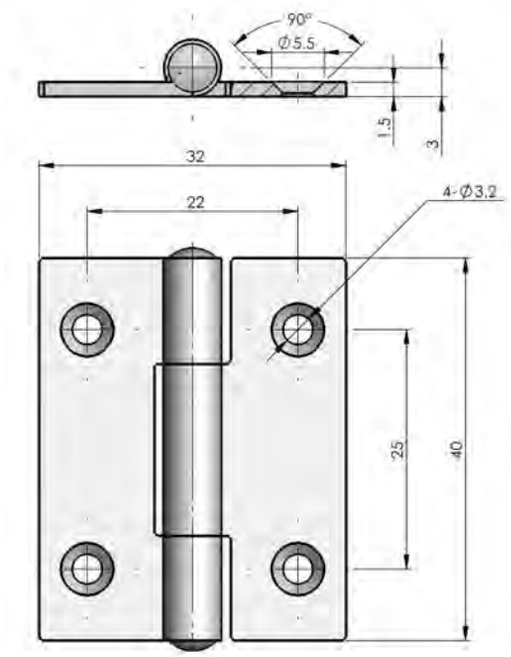




NEW

CL-119

- 材質 : 鉸鏈 - 鋅合金，轉軸 - 鐵製
- Material : Hinge – Zinc Alloy, Pin – Steel
- 表面處理 : 鉸鏈 - 烤漆 (黑麻面)，轉軸 - 鍍鎳
- S. Tr : Hinge – Black Powder Coated, Pin – Nickel Plated
- 徑向載荷 : 280N
- Radial Load : 280N
- 軸向載荷 : 930N
- Axial Load : 930N

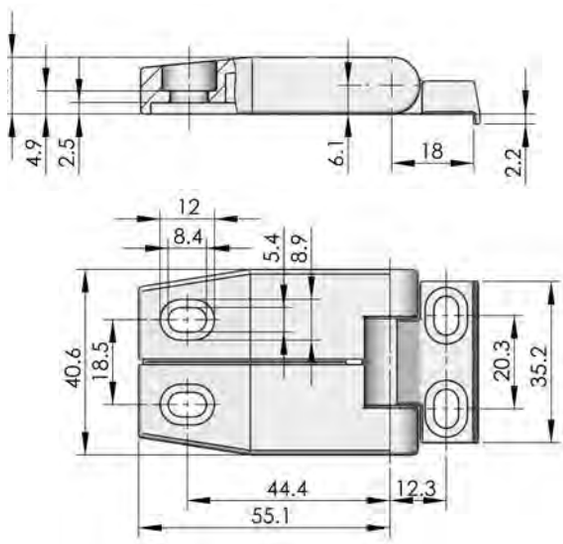


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


外部安裝
Visible Hinge


RoHS

- 材質 : 鉸鏈 - 鋅合金，銷子 - 鐵製
- Material : Hinge – Zinc Alloy, Pin – Steel
- 表面處理 : 鉸鏈 - 噴塑 (黑淡光)，銷子 - 鍍鋅
- S. Tr : Hinge-Black，Pin-Zinc plated
- 徑向載荷 : 980N
- Radial Load : 980N
- 軸向載荷 : 1500N
- Axial Load : 1500N

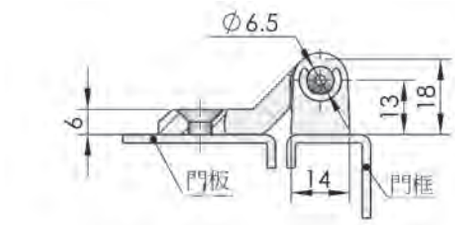





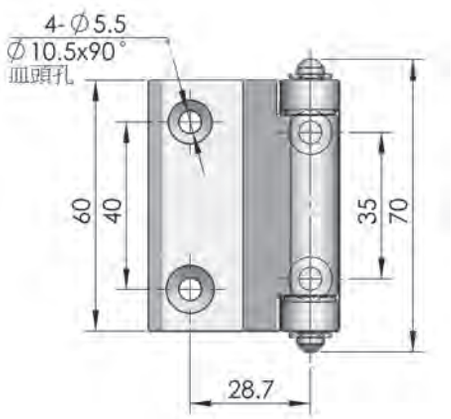


NEW




CL-121

RoHS

- 材質 : 鉸鏈 - 鋅合金，轉軸、蓋子 - 不銹鋼
- Material : Hinge – Zinc Alloy, Pin & Cover – Stainless Steel
- 表面處理 : 噴砂鍍亮光鉻 • S. Tr : Sanded Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 180° • Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 1200N • Radial Load: 1200N
- 軸向載荷 : 910N • Axial Load: 910N

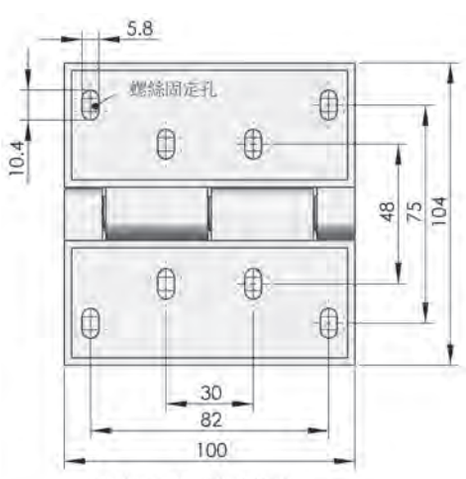

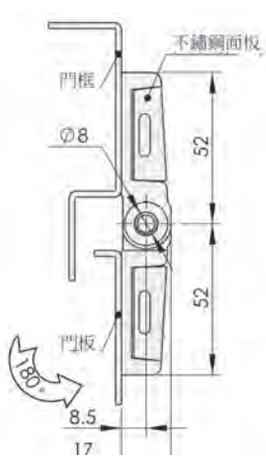

NEW



CL-251


外部安裝
Visible Hinge





CL-148

PA 塑料

- 材質 : 鉸鏈頁 -PA(黑) · 轉軸 - 鐵製
- Material : PA · Pin-Steel
- 表面處理 : 鍍鋅 S. Tr : Zinc Plated
- 徑向載荷 : 220N Radial Load : 220N
- 軸向載荷 : 450N Axial Load : 450N

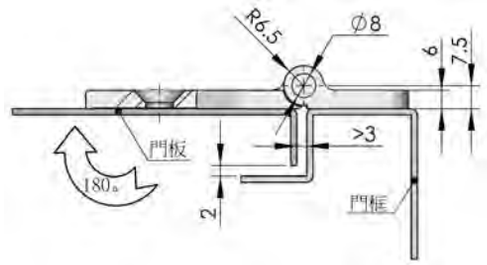



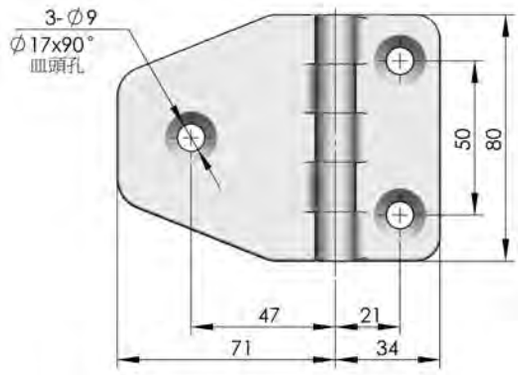


RoHS


轉角固定，重承載


- 材質 : 鑄鋼
- Material : Cast Steel
- 表面處理 : 噴砂鍍鎳
- S. Tr : Sanded Nickel Plated Finish
- 可開啟角度 120°
- Opening Angle 120°
- 徑向載荷 : 3000N
- Radial Load : 3000N
- 軸向載荷 : 3000N
- Axial Load : 3000N



CL-293

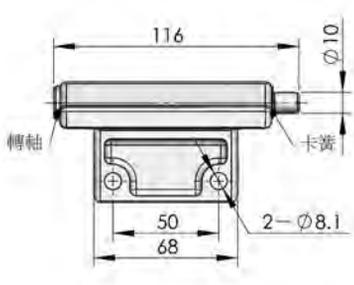



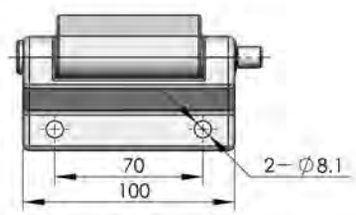



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


外部安裝
Visible Hinge


SUS 316 RoHS

轉角固定 Corner mount Hinge

- 材質 : 不銹鋼 316
- 表面處理 : 鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷 : 1500N
- 軸向載荷 : 2000N

- Material : Stainless Steel 316
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 1500N
- Axial Load : 2000N



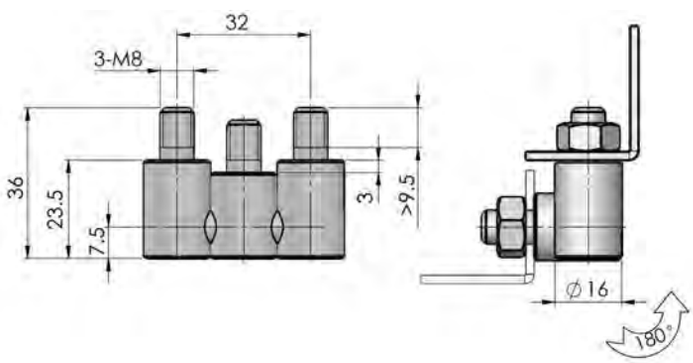





CL-206-12

轉角固定 Corner mount Hinge

- 材質 : 鉸鏈 - 鋅合金，銷子 - 鐵製
- Material: Hinge – Zinc Alloy, Pin – Steel
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷 : 1200N
- 軸向載荷 : 1000N

- Opening Angle 180°
- Radial Load : 1200N
- Axial Load : 1000N



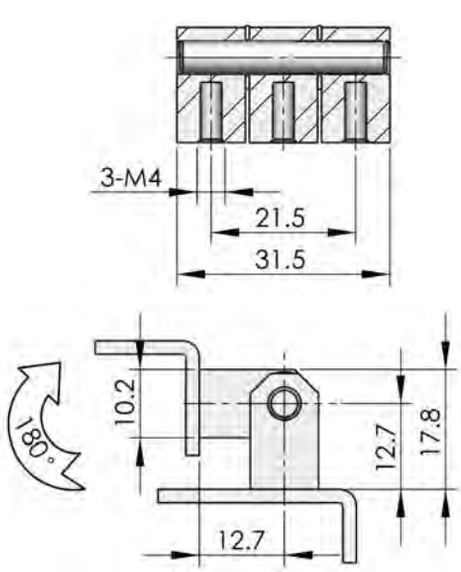

型號 Item No	顏色 Color
CL-206-14A	鍍亮光鉻 Chrome
CL-206-14B	黑色 Black



CL-206-14B

不銹鋼・荷重型・折疊把手


Stainless Steel Folding Handle

SUS 304 RoHS




MS-790

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing
- 荷重 :100kg

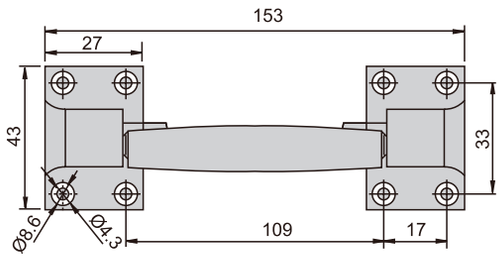



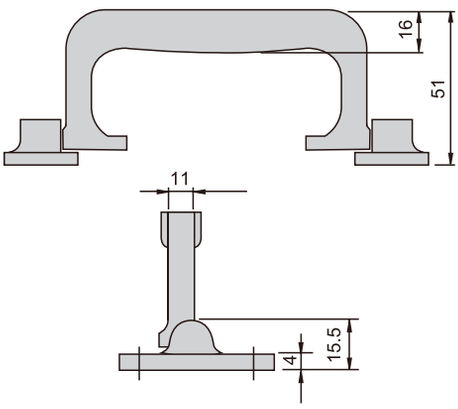

不銹鋼把手


Stainless Steel Handle

SUS 304 RoHS



MS-742

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material : stainless steel
- 墊片 : 不銹鋼 (選配件)
- Washer : Stainless Steel (optional)
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr : Vibration Polish

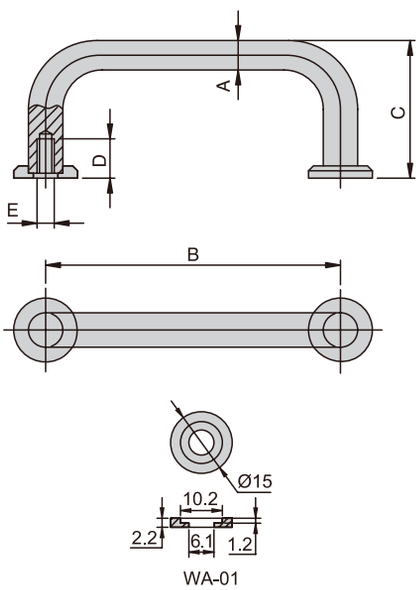

單位 :(mm)


型號 Item No	A	B	C	D	E	單重 (g)
MS-742-10-88-SS	10	88	43	12	M5	91
MS-742-10-100-SS		100				98
MS-742-10-120-SS		120			M6	109
MS-742-10-180-SS		180			M5	146
MS-742-10-200-SS		200				161
MS-742-10-235-SS		235				183

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

不銹鋼 · 荷重型把手
Stainless Steel · Handle

SUS 304 RoHS

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing

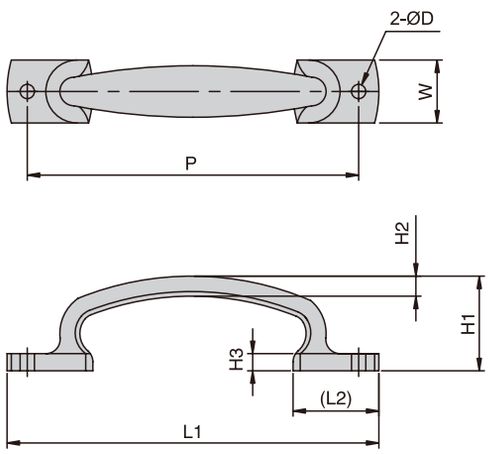




MS-768

MS-768

單位 :(mm)

型號 Item No	Ø D	H1	H2	H3	L1	L2	P	W	荷重 (kg)
MS-768-1	6.5	34	7	6	145	35	125	25	80
MS-768-2	5.5	33	7	6	130	30	115	22	75
MS-768-3	5.5	30	6	5	120	29	105	20	70

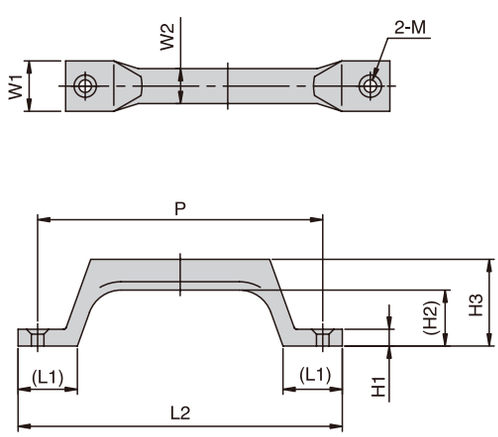



MS-780

MS-780

單位 :(mm)

型號 Item No	H1	(H2)	H3	(L1)	L2	M	P	W1	W2	荷重 (kg)
MS-780-1	9	30	46	30	220	M6	200	22	16	700
MS-780-2	9	30	46	30	170	M6	150	22	16	600
MS-780-3	6	20	32	23	116	M4	100	18	12	500
MS-780-4	6	20	32	20	96	M4	80	18	12	400


不銹鋼把手
Stainless Steel · Handle

SUS 304 RoHS



MS-743

- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304

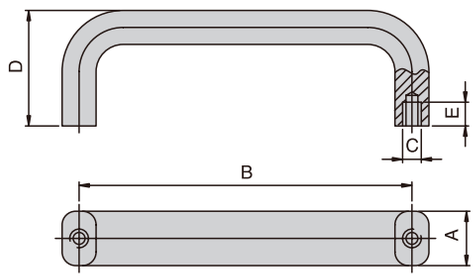

單位 :(mm)


型號 Item No	A	B	C	D	E	單重 (g)
MS-743-112	20	112	M6	45	10	277
MS-743-117		117				285
MS-743-128		128				309


SUS 304 RoHS




MS-770

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr : Bright polishing

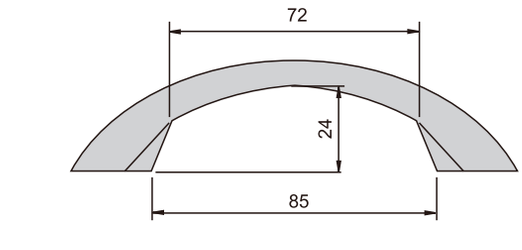

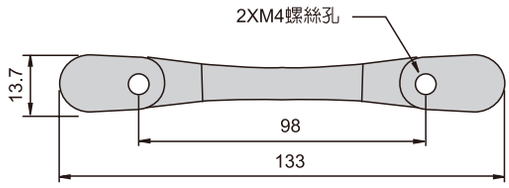




TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

不銹鋼管型把手
Stainless Steel Tubular Handles

- 材質：圓管 - 不銹鋼
- Material : Round tube-Stainless steel
- 支座：尼龍加玻璃纖維、黑色
- Seat : Nylon fiberglass、Black
- 鋼螺栓：鍍鋅
- Steel bolt: Zinc plated
- 蓋子：黑色
- Cap : Black

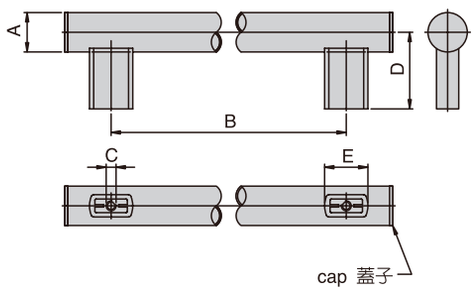




MS-737-3

單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-737-3-200	31.8	200	M8	62	36
MS-737-3-250		250			
MS-737-3-300		300			
MS-737-3-400		400			
MS-737-3-500		500			
MS-737-3-600		600			
MS-737-3-918		918			

外鎖型・提拉把手
Pull Out Carrying Handle

- 材質：不銹鋼座、塑膠 (PVC) 取手、補強板 SK7 鋼鐵
- Material : Holder-Stainless steel、Handle-PVC wrapped around SK7 steel sheet

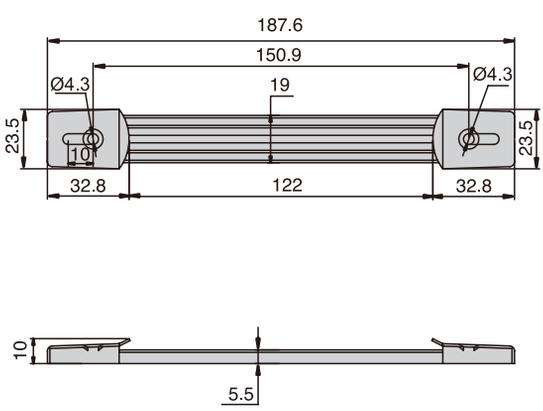



TSH-321-EC



TSH-326


外部鎖入型・ABS 把手

Handle · ABS · Front install Concealed




MS-521

- 材質：黑色 ABS
- Material: ABS,Black
- The screws are concealed by the resin cap
- 最大靜載荷 : 980N
- Maximum Static Load : 980N



附螺絲孔蓋

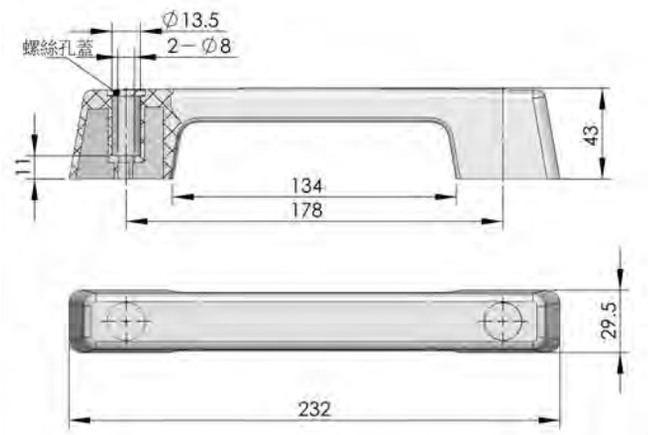


外部鎖入型・把手

Plastic Handle



MS-738

- 材質：尼龍加玻璃纖維
- Material : PA6+GF30%
- 表面處理 : 黑色
- S.Tr：Black

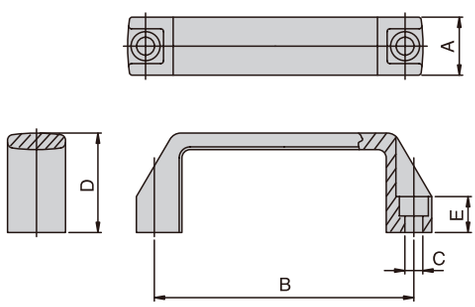


單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-738-94	21	94	6.5	36	13
MS-738-117	26	117	8.5	41	15
MS-738-132	27	132		45	16
MS-738-179	28	179		50	17

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail： info@tai-sam.com.tw

外部鎖入型・塑膠把手
Plastic Grab Handle

- 材質：ABS(黑色)
- Material : ABS(Black)
- 最大靜載荷 : 980N
- Maximum Static Load : 980N

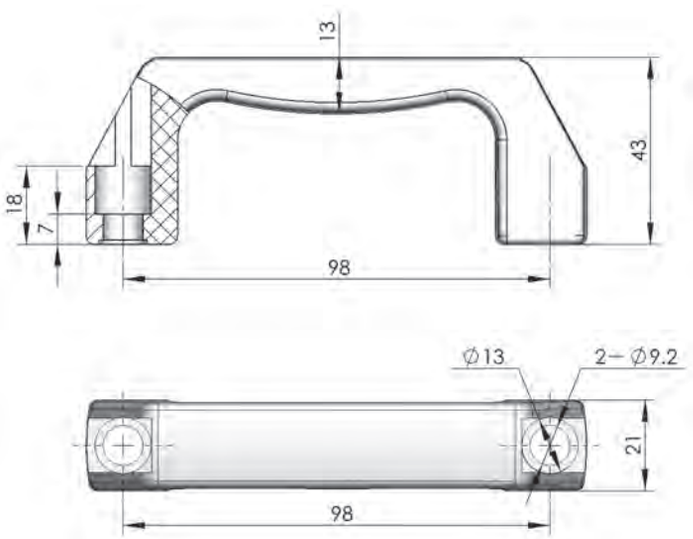




MS-520-98

推動手柄開啟・拉回門板自動鎖定
Push to Close Handle
適用於工具機推拉門

- 材質 : 鋅合金基座，PVC 包覆鋼管
- Material : Seat:Zinc alloy . Handle : Steel with PVC.
- 表面處理 : 黑色塗裝
- S.Tr : Black powder coated
- 利用手柄擺動帶動鎖鉤解鎖，左右拉手鎖鉤安裝位置不同
- To unlock, use the handle swing to drive the lock hook. Installation location of left hand and right hand version is different
- 最大靜載荷 : 1000N
- Maximum Static Load : 1000N

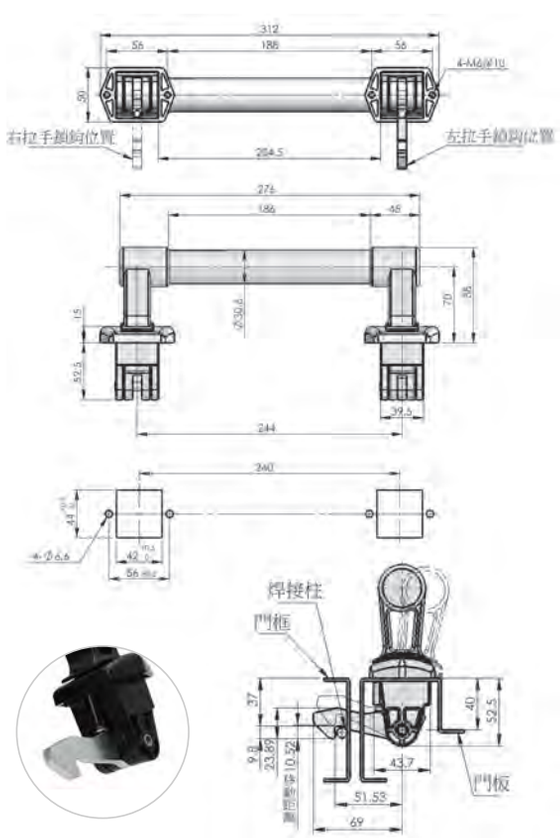



MS-546


型號 Item No	類型 Type
MS-546-R	右拉手 (R)
MS-546-L	左拉手 (L)

把手
Steel Handle



MS-744

- 材質：鋼鐵
- Material : Steel
- 墊片：鋼鐵
- Location Disc：Steel
- 表面處理：鍍亮鉻
- S.Tr：Bright Chrome Finish

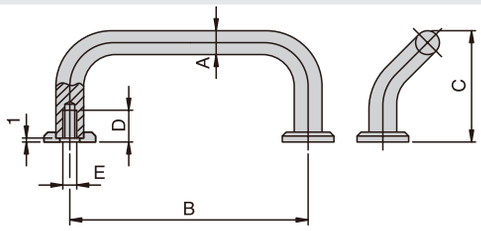

單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	單重 (g)
MS-744-88	10	88	46	12	M5	107
MS-744-100		100				116
MS-744-120		120				127

傾斜角度．鋁合金把手
Aluminum Handle




MS-745

- 材質：鋁合金
- Material：Aluminum
- 表面處理：黑色烤漆、銀色
- S.Tr : Paint Black、Matt silver
- 訂購型號後方代碼 A 代表銀色 (Silver)
  B 代表黑色 (Black)



訂購範例 Order exp:
MS-745-26-128A 銀色 Silver
MS-745-26-128B 黑色 Black

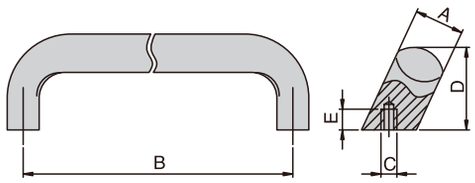

單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-745-26-128A	26	128	M8	54	12
MS-745-26-128B					
MS-745-26-160A		160			
MS-745-26-160B					

外部鎖入型．鋁合金把手
Aluminum Handles




MS-746-1 (黑)

- 材質：鋁合金
- Material： Aluminum
- 表面處理：黑色烤漆、銀色
- S.Tr : Paint Blacks、Matt silver
- 訂購型號後方代碼 1 代表黑色 (Black)
  2 代表銀色 (Silver)



MS-746-2(銀)

訂購範例 Order exp:
MS-746-1-116 黑色 Black
MS-746-2-116 銀色 Silver

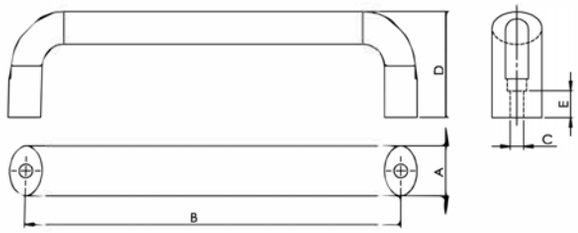

單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-746-116	26	116	6.3	55	14
MS-746-132		132			
MS-746-164		164			
MS-746-196		196			

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail： info@tai-sam.com.tw

折疊把手
Folding Handle


SUS 304

- 材質：鋼鐵或不銹鋼
- Material : Steel or stainless steel
- 螺帽：鋼鐵或不銹鋼
- Nuts : Steel or stainless steel
- 表面處理：鍍亮鉻、黑色烤漆
- S.Tr : Bright chrome finish、Black paint



折疊收納狀態

開孔尺寸 Cut Out

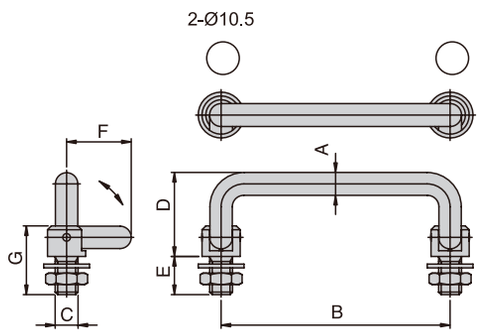



MS-739-1



MS-739-2


單位 :(mm)

型號 Item No	材質 Material	表面處理 S.Tr	A	B	C	D	E	F	G
MS-739-1	鋼鐵 Steel	鍍亮鉻 Bright chrome	9	100	M10	43	15	35	28
MS-739-2	鋼鐵 Steel	黑色烤漆 Black paint							
MS-739-1-SS	不銹鋼 stainless steel								

外部鎖入型．不銹鋼折疊把手
Folding Handle .Stainless Steel 304

SUS 304 RoHS

- 材質 : 不銹鋼 304
- Material: Stainless Steel 304
- 表面處理 : 振動研磨拋光
- S.Tr: Vibration polishing
- 荷重 : 50kg
- Maximum Static Load:50KG

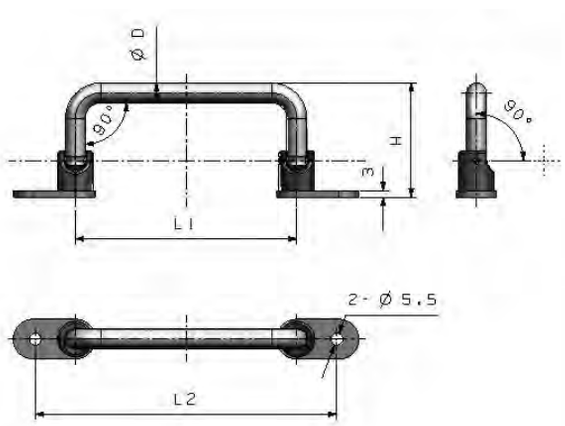


NEW



MS-639 SERIES







單位 :(mm)

型號 Item No	L1	L2	H	D
MS-639-1-SS	100	136	52	9
MS-639-2-SS	120	156		
MS-639-3-SS	150	186		


塑膠把手 · PP
Plastic Grab Handle



MS-505-132

- 材質 : PP(黑色)
- Material : PP(Black)
- 最大靜載荷 : 650N
- Maximum Static Load : 650N



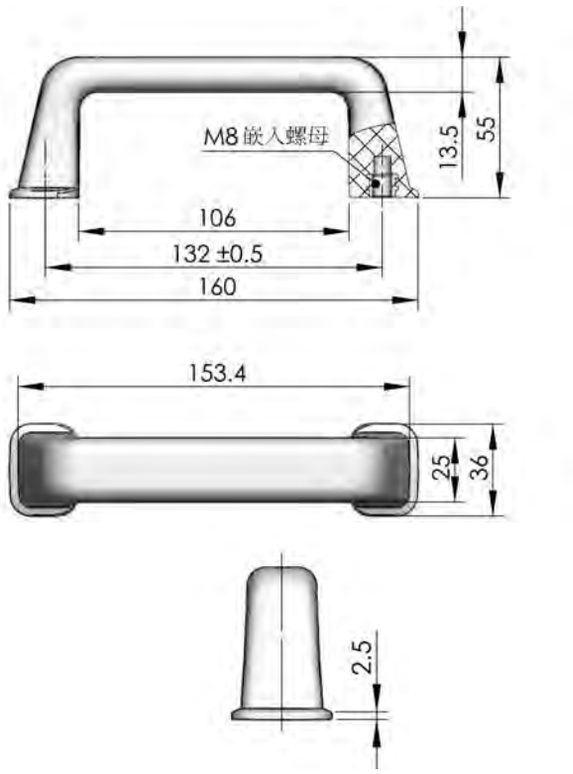




MS-741

- 材質：尼龍加玻纖
- Material : PA6+GF30
- 螺栓：銅
- Bolt : Copper
- 表面處理：黑色
- S.Tr : Black finish




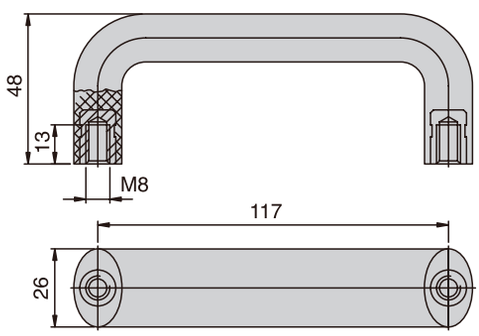

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


鋅合金把手
Zinc Alloy Grab Handle


- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：銀灰塗裝
- S.Tr : Gray powder coated
- 適用於 1U&2U 機箱前面板
- 最大靜載荷 : 1500N
- Maximum Static Load : 1500N

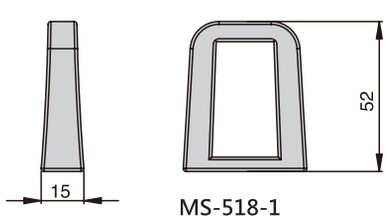

MS-518-1


開孔尺寸 Cut Out



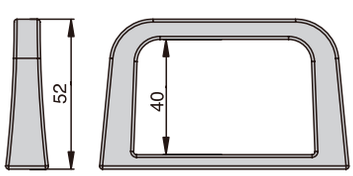


MS-518-2

開孔尺寸 Cut Out






MS-518-1



MS-518-2

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亮鉻
- S.Tr : Bright chrome plated
- 可訂製亞光銀色表面
- 最大靜載荷 : 1500N
- Maximum Static Load : 1500N

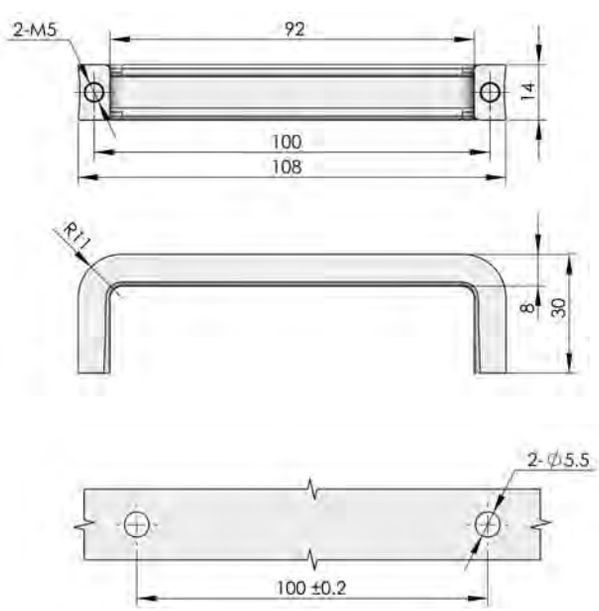



MS-747


管型把手・外部鎖入型

Handle (tubular type) · Front install



MS-737-1-A

- 材質：圓管 - 鋁合金
- Material : Round bar-Aluminum (AL)
- 支座：尼龍加玻璃纖維、黑色
- Seat : Nylon and glass fiber、 Black
- 鋼螺栓：鋼鐵、染黑
- Steel bolt : Steel、Dyed black
- 表面處理：銀色、黑色
- S.Tr : Matt silver、Black
- 訂購型號後方代碼 +B 代表黑色手柄

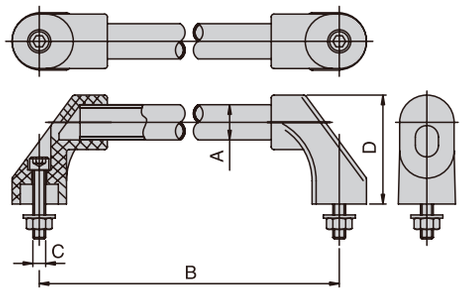



訂購範例 Order exp:
MS-737-1-A-200 銀色手柄 (Silver)
MS-737-1-A-200B 黑色手柄 (Black)


單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C	D
MS-737-1-A-200	30	200	M10	80
MS-737-1-A-300		300		
MS-737-1-A-350		350		
MS-737-1-A-400		400		
MS-737-1-A-500		500		
MS-737-1-A-600		600		
MS-737-1-A-700		700		



MS-737-1-B

- 材質：方管 - 鋁合金
- Material : Square tube-Aluminum
- 支座：尼龍加玻璃纖維、黑色
- Seat : Nylon and glass fiber、 Black
- 鋼螺栓：鋼鐵、染黑
- Steel bolt : Steel、Dyed black
- 表面處理：銀色、黑色
- S.Tr : Matt silver、Black
- 訂購型號後方代碼 +B 代表黑色手柄

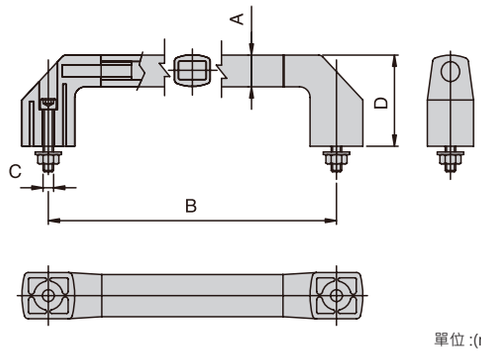



訂購範例 Order exp:
MS-737-1-B-180 銀色手柄 (Silver)
MS-737-1-B-180B 黑色手柄 (Black)

單位 :(mm)


型號 Item No	A	B	C	D
MS-737-1-B-180	24X27	180	M8	69
MS-737-1-B-200		200		
MS-737-1-B-250		250		
MS-737-1-B-300		300		
MS-737-1-B-350		350		
MS-737-1-B-400		400		
MS-737-1-B-500		500		
MS-737-1-B-600		600		
MS-737-1-B-700		700		

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

管型把手・外部鎖入型


Handle (tubular type) · Front install Concealed

- 材質：圓管 - 鋁合金
- Material: Round ber-Aluminum(AL)
- 支座：尼龍加玻璃纖維、黑色
- Seat : Nylon and glass fiber、 Black
- 表面處理：銀色
- S.Tr: Matt silver

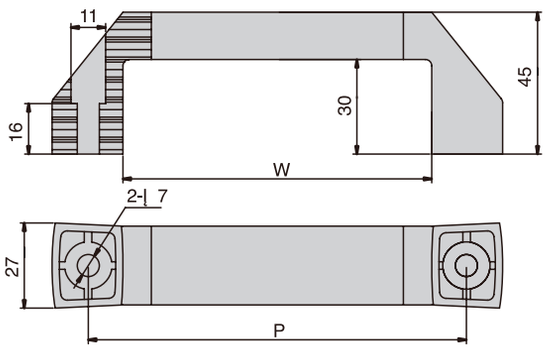



MS-737-1D



附螺絲孔蓋


單位 :(mm)

型號 Item No.	P	W	loading
MS-737-1-D-120	120	100	53Kg
MS-737-1-D-140	140	120	42Kg
MS-737-1-D-170	170	150	38Kg

鋁合金管型把手

Aluminum Tubular Handle

- 材質：圓管 - 鋁合金
- Material : Round tube-Aluminum
- 支座：尼龍加玻璃纖維、黑色
- Seat : Nylon and glass fiber、 Black
- 鋼螺栓：鍍鋅
- Steel bolt : Zinc plated
- 蓋子：黑色
- Cap : Black
- 表面處理：銀色
- S.Tr: Matt silver

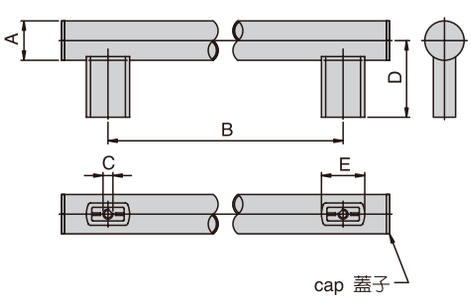



MS-737-2



單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	單重 (g)
MS-737-2-200	30	200	M8	60	35	81
MS-737-2-250		250				114
MS-737-2-300		300				231
MS-737-2-400		400				294
MS-737-2-500		500				354
MS-737-2-600		600				480


鋁合金把手
Aluminum Grab Handle

RoHS



MS-516

- 材質 : 鋁合金
- Material : Aluminum Alloy
- 表面處理 : 黑色塗裝
- S.Tr : Black powder coated
- 最大靜載荷 : 2500N(L=100)
- Maximum Static Load : 2500N(L=100)

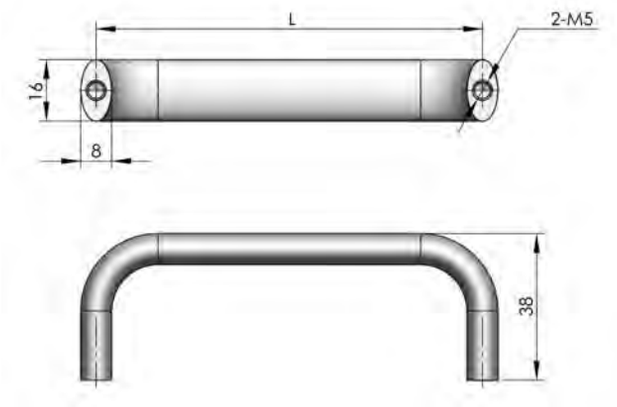


單位 :(mm)

型號 Item No	L
MS-516-75	75
MS-516-100	100(標準品 Standard)
MS-516-125	125
MS-516-150	150
MS-516-175	175



MS-740

- 材質 : 把手 - 鋁合金
- Material: Handle-Aluminum
- 表面處理 : 黑色、銀色
- S.Tr : Anodize Finish-Black, Anodize
- Finish-Silver
- 訂購型號後方代碼 A 代表銀色 (Silver)
  B 代表黑色 (Black)

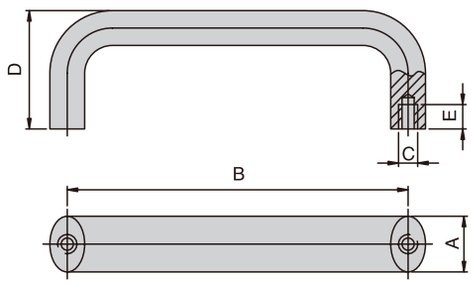

單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	單重 (g)
MS-740-20-100	20	100	M6	50	10	87
MS-740-20-112		112				97
MS-740-20-128		128				107
MS-740-20-160		160				127
MS-740-26-112	26	112	M8	55	12	150
MS-740-26-117		117				160
MS-740-26-128		128				183
MS-740-26-160		160				200
MS-740-26-179		179				230
MS-740-26-192		192				245
MS-740-26-300		300				350
MS-740-26-400		400				445



訂購範例 Order exp:
MS-740-20-100-A 銀色手柄
MS-740-20-160-B 黑色手柄


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

鋁合金把手
Aluminum Grab Handle

- 材質：鋁合金
- Material : Aluminum
- 表面處理 : 黑色烤漆、銀色
- S.Tr : Paint black、Matt silver



MS-748

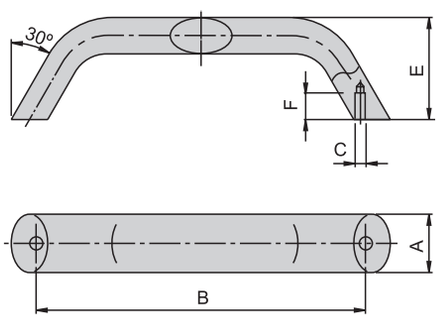


單位 :(mm)

型號 Item No	表面顏色 Color	A	B	C	E	F
MS-748-A	銀 Silver	20	120	M5	41	10
MS-748	黑 Black					

- 材質：鋁合金
- Material : Aluminum
- 表面處理 : 銀色、黑色烤漆
- S.Tr : Silver、Black powder coated
- 訂購型號後方代碼 A 代表銀色 (Silver)
  B 代表黑色 (Black)



MS-749

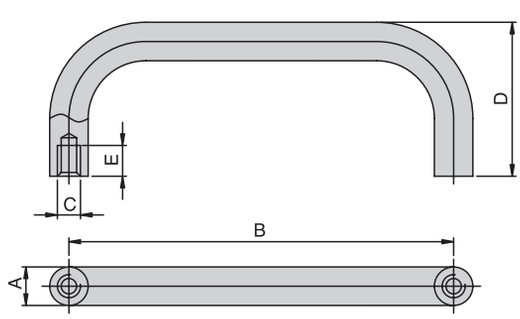

單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-749-20-200	20	200	M8	70	15
MS-749-20-250	20	250	M8	70	15
MS-749-20-300	20	300	M8	70	15
MS-749-20-400	20	400	M8	70	15

訂購範例 Order exp:
MS-749-20-200-A 銀色手柄
MS-749-20-200-B 黑色手柄


鋁合金把手
Aluminum Grab Handle



MS-750

- 材質：鋁合金
- Material : Aluminum
- 表面處理 : 銀色、黑色烤漆
- S.Tr : Silver、Black powder coated
- 訂購型號後方代碼 A 代表銀色 (Silver)
  B 代表黑色 (Black)



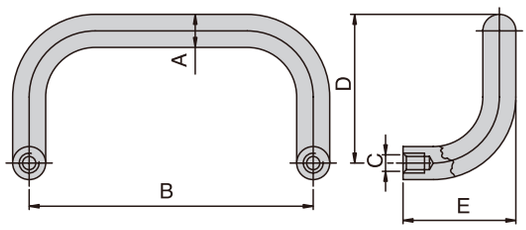

訂購範例 Order exp:
MS-750-20-200-A 銀色 Silver
MS-750-20-200-B 黑色 Black


單位 :(mm)


型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-750-20-200	20	200	M8	105	68
MS-750-20-300	20	300	M8	105	68



MS-777

- 材質：鋁合金
- Material : Aluminum
- 表面處理 : 拉絲
- S.Tr : Brushed finish






TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


外裝型把手
Zinc Alloy · Grab Handle

RoHS

- 材質 : 鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 鍍亮光鉻 • S. Tr : Bright Chrome Finish

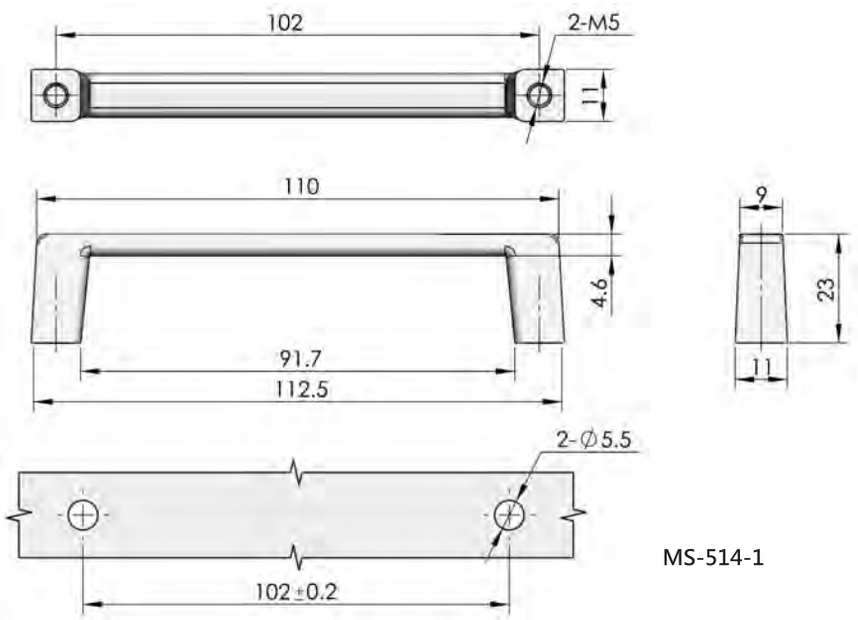


MS-514-1




MS-514-1

- 材質 : 鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理 : 亞光銀 • S. Tr : Matt Silver Finish

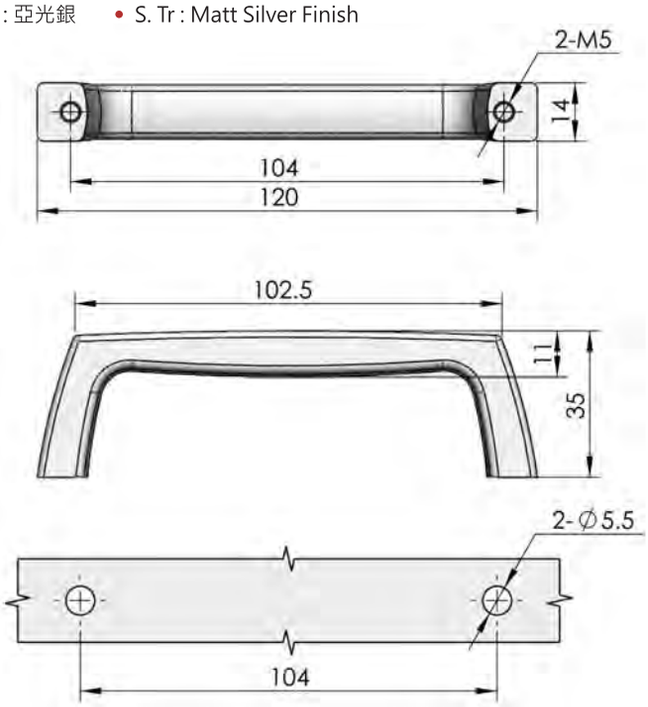

MS-514-2



MS-514-2

埋入型・不銹鋼取手


Stainless Steel・Flush Pull

SUS 304 RoHS




HP-002

- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 適用板厚：0.8~15m/m
- Panel thickness : 0.8~15m/m
- 密封墊 (選配) 料號 :1909.002.WP
- Gasket Model Number: 1909.002.WP



開孔尺寸 Cut Out

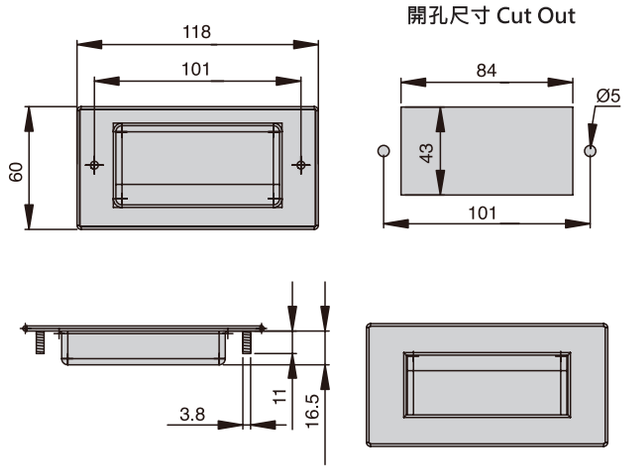


塑膠取手


Plastic・Flush Pull



HP-003

- 材質：工程塑料
- Material : Plastic



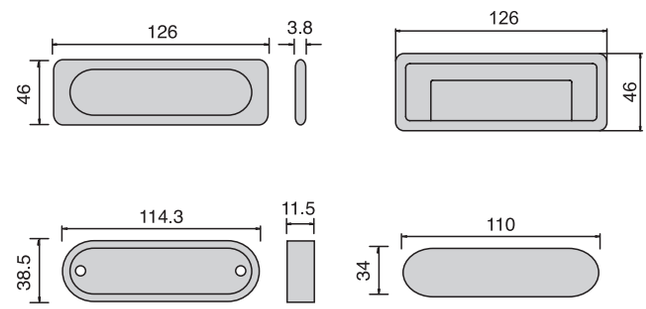


開孔尺寸 Cut Out

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

埋入型・彈簧折疊把手
Carrying Handle With Spring

- 材質：主體 - 鋼鐵、把手 -PVC
- Material : body-Steel、handle with PVC
- 表面處理 : 鍍鋅
- S.Tr : Zinc plated
- 內置回彈扭簧，拉手柄可自行彈回
- With built-in rebound torsion spring on the handle. Handle can spring back in position when pulled up.



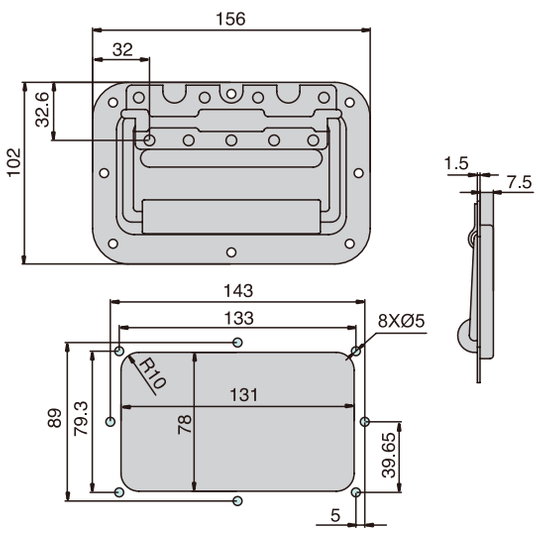




TSH-329

嵌入型・彈簧折疊把手
Recessed Spring Loaded Lifting Handle

- 材質：鋼鐵，把手包覆橡膠套
- Material : Steel, handle with rubber pipe
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 內置回彈扭簧，拉手柄可自行彈回
- With built-in rebound torsion spring on the handle. Handle can spring back in position when pulled up.
- 最大靜載荷 : 1000 N
- Maximum Static Load: 1000N

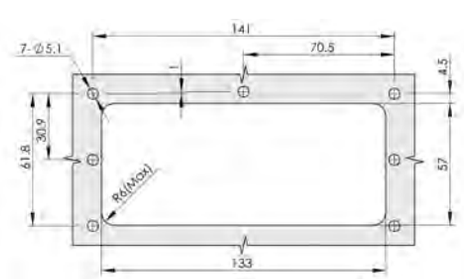



開孔尺寸 Cut Out



MS-504-3A



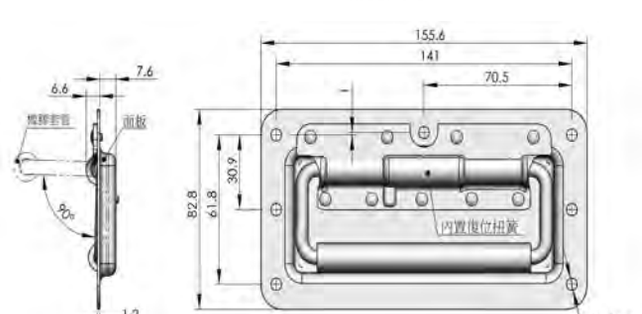



安裝示意圖

提拉把手
Lifting Handles




MS-3103



MS-3104

- 材質：ST- 鐵 (Steel) 或 SUS- 不銹鋼 (Stainless Steel)
- Material : Steel or Stainless Steel
- 提拉手柄 90°限位
- Handle swing angle : within 90°



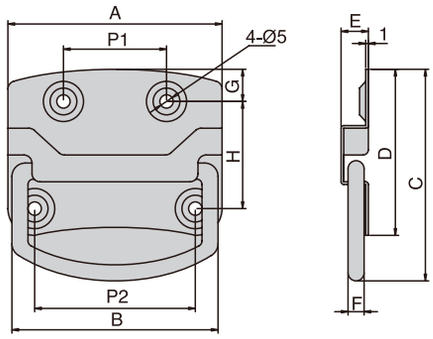

型號 Item No.	材質 Material	A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2
MS-3103	鐵 Steel	80	77	79	62	10.2	Ø 5	12	40	38.5	60
MS-3103-SS	不銹鋼 Stainless Steel										
MS-3104	鐵 Steel	103.5	96	95	78	13	Ø 6	16	47.5	50	77
MS-3104-SS	不銹鋼 Stainless Steel										


迴轉把手．嵌入型
Handle · Flush



MS-835

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 平面式收納，使用時旋出半圓手柄
- Handle can be rotated into flat position when not in use



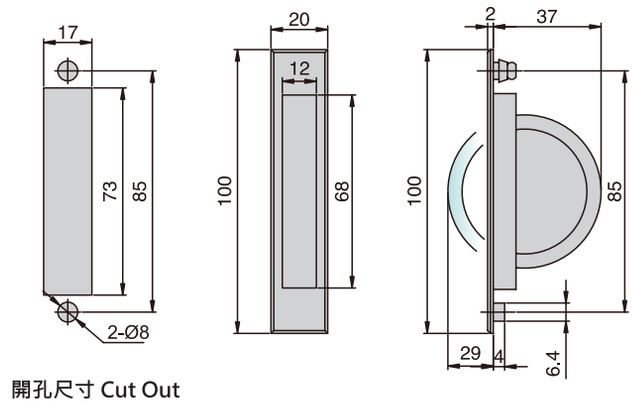



開孔尺寸 Cut Out

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

彈簧折疊把手
Spring Loaded Recessed Handle

- 材質：鐵鍍鉻或黑色塗裝
- Material : Steel
- S.Tr: Chrome plated or black coated finish
- 最大靜載荷 : 700N
- Maximum Static Load : 700N



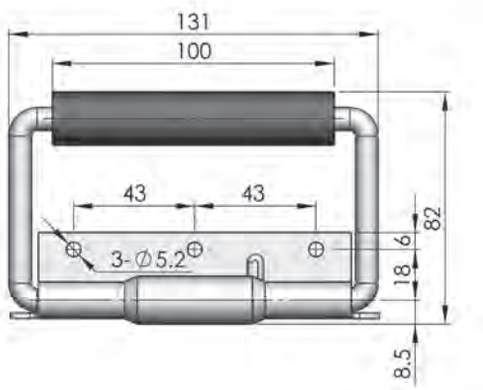




MS-504-A




MS-504-B


鋅合金取手・嵌入型
Zinc Alloy Flush Pull

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 適用板厚：0.8~15m/m
- Panel thickness : 0.8~15m/m



開孔尺寸 Cut Out

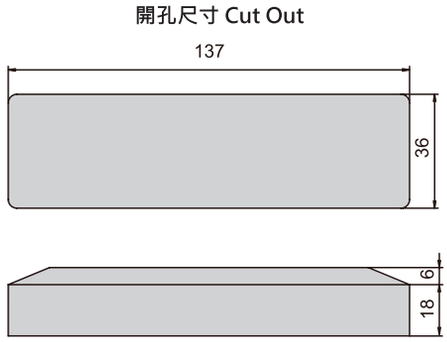



HP-001

埋入型・取手

Plastic · Flush Pull · Snap-in Style





HP-004-1
(白色 .White)



HP-004-2
(黑色 .Black)

- 材質：工程塑料
- Material : Plastic

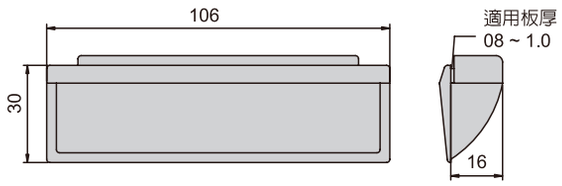

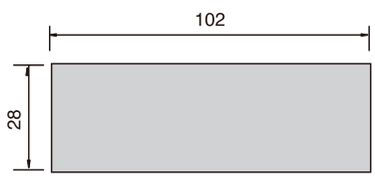


開孔尺寸 Cut Out



HP-746

- 材質：ABS
- Material：ABS
- 按壓此產品進入鈑金件安裝孔中，即可安裝完成
- Snap-in Style

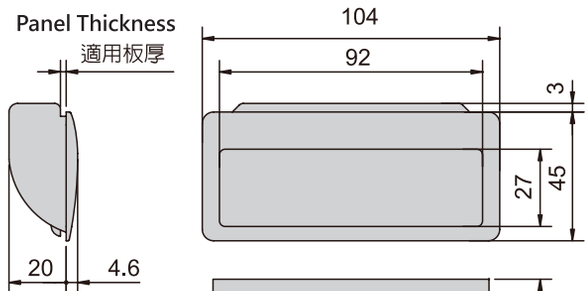

開孔尺寸 Cut Out




型號 Item No.	顏色 Color	適用板厚 (mm) Thickness	荷重 (kg) Lood
HP-746-1	黑 Black	1.2	30
HP-746-2	黑 Black	1.6	
HP-746-2-W	白 White	1.6	
HP-746-3	黑 Black	2.0	

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail： info@tai-sam.com.tw


埋入型・取手

Plastic · Flush Pull · Snap-in


- 材質 : 尼龍玻纖
- Material : PA6+GF30%
- 使用溫度範圍 : -40° c ~ 120° c
- 推入式安裝
- Snap-in Style
- 最大靜載荷 : 400N
- Maximum Static Load : 400N



開孔尺寸 Cut Out










門板厚 (T) Panel thickness	開孔 (X) Cut out	開孔 (Y) Cut out
1.5~2.0	49.6+0.2	100-0.5
2.0~3.2	50.3+0.3	100-0.5
3.2~3.5	51+0.3	100-0.5

NEW





HP-537-1


- 材質 : 尼龍玻纖
- Material : PA6+GF30%
- 使用溫度範圍 : -40° c ~ 120° c
- 推入式安裝
- Snap-in Style
- 最大靜載荷 : 400N
- Maximum Static Load : 400N



開孔尺寸 Cut Out



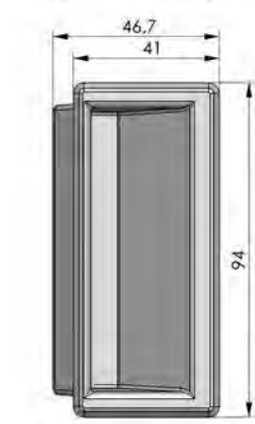





門板厚 (T) Panel thickness	開孔 (X) Cut out	開孔 (Y) Cut out
0.75	34.8+0.2	85+0.2
1.0	35+0.2	85+0.2
1.5~2.2	36+0.2	85+0.2

NEW




HP-537-2

鋁合金把手
Aluminum Grab Handle



MS-B5-001

- 材質：鋁合金
- Material : Aluminum Alloy
- 表面處理：烤漆霧黑
- S.Tr : Black coated
- 適用於 1U 機箱前面板

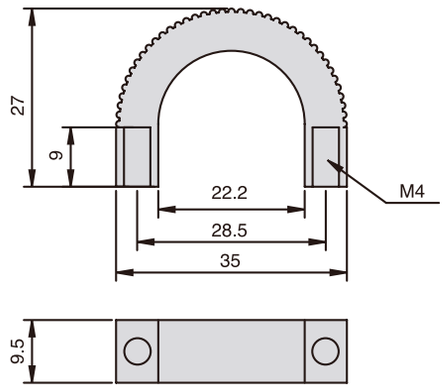


PC 塑料



MS-532

- 材質 : PC (灰色)
- Material : PC Grey Finish
- 最大靜載荷 : 500 N
- Maximum Static Load : 500N

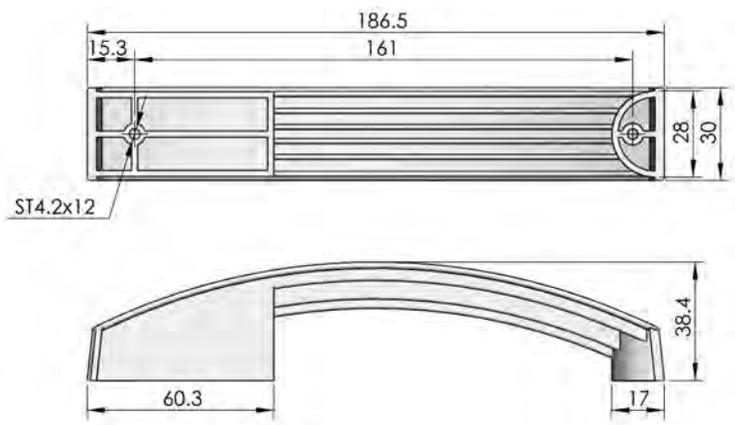


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

埋入型・取手
Plastic · Flush Pull · Snap-in


- 材質 :ABS 黑色
- Material: ABS(black)
- 提 / 拉 最大載荷 :1100N (門板強度足夠情況下)
- Lifting/pulling Maximum static load: 1100N (with sufficient door panel strength)
- 適用溫度範圍 :-30° ~60°
- Applicable temperature range: -30 ° ~+60 °



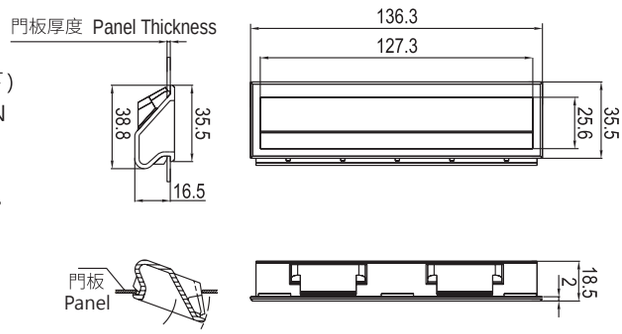

單位 :(mm)

門板厚 (T) Panel thickness		型號 Item No.
最小 Min	最大 Max	
1.0	1.4	HP-538-1
1.4	1.8	HP-538-2
1.8	2.1	HP-538-3

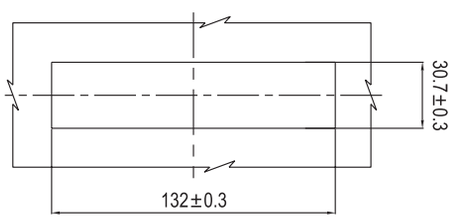


開孔尺寸 Cut Out



HP-538 SERIES


- 材質 :ABS 黑色
- Material: ABS(black)
- 提 / 拉 最大載荷 :1100N (門板強度足夠情況下)
- Lifting/pulling Maximum static load: 1100N
- (with sufficient door panel strength)
- 適用溫度範圍 :-30° ~60°
- Applicable temperature range: -30 ° ~ +60 °



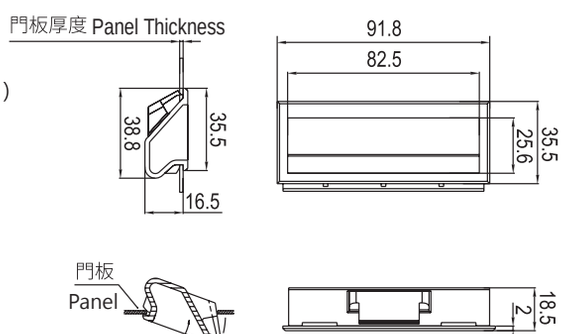

單位 :(mm)

門板厚 (T) Panel thickness		型號 Item No.
最小 Min	最大 Max	
1.0	1.4	HP-539-1
1.4	1.8	HP-539-2
1.8	2.1	HP-539-3

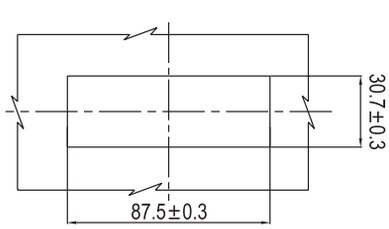

開孔尺寸 Cut Out



HP-539 SERIES

埋入型・不銹鋼取手

Stainless Steel・Flush Pull


SUS 304 RoHS

NEW







HP-008-1




螺柱型(適用板厚:6mm內)
Outside Stationary type
HP-008-1




內牙固定型
In Stationary type
HP-008-2

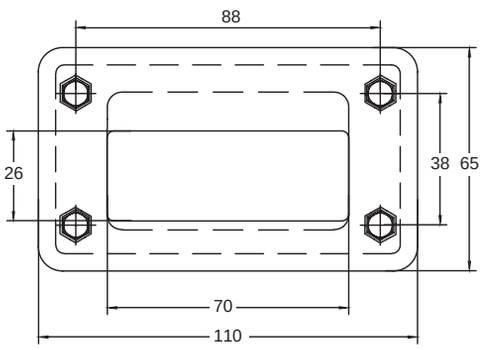





HP-008-2

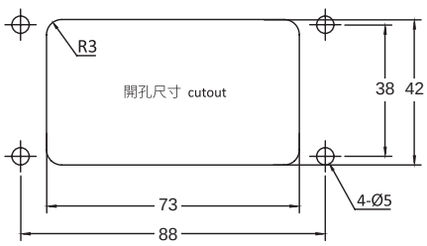


- 材質 : 不銹鋼 304
- 表面處理 : 拉髮絲紋處理
- 提 / 拉 載荷 : 60 公斤
- Material:Stainless Steel 304
- S.Tr: Stain polishing
- Lifting/pulling static load: 60KG

NEW







HP-009-1




螺柱型(適用板厚:6mm內)
Outside Stationary type
HP-009-1




內牙固定型
In Stationary type
HP-009-2

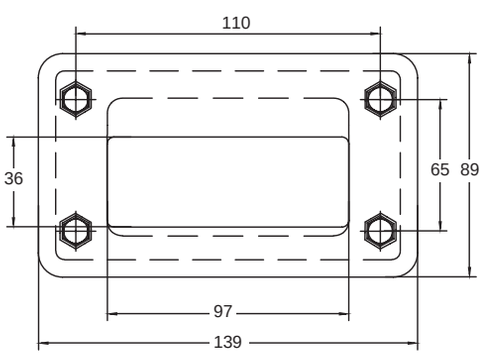





HP-009-2

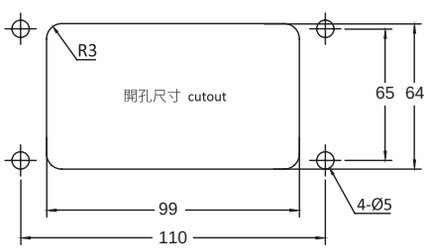

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

NOTE


SL-ST 系列 - 鋼鐵製滑軌

SL Series- Steel Slide



SL-ST

- 材質：鐵
- Material : Steel
- 表面處理：鍍鋅
- S.Tr : Zinc Plated

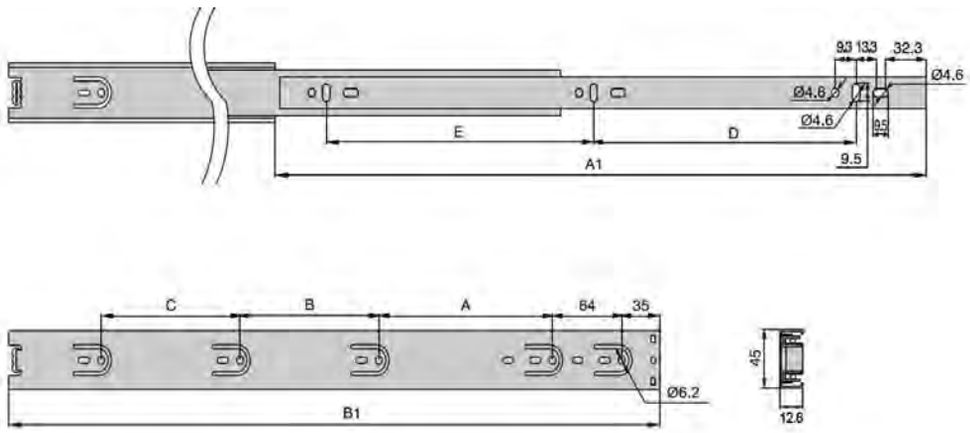

型號 Item No : SL -□"-ST

單位 :(mm)

型號	拉出長度	尺寸表							荷重 Load Rating 公斤 / 對 (Kg/pair)
Item No.	Travel	A1	B1	A	B	C	D	E	
10"	250	250	250	96			169.4		80
12"	300	300	300	160			96	128	70
14"	350	350	350	160			128	128	60
16"	400	400	400	160	64		128	192	50
18"	450	450	450	160	128		160	192	45
20"	500	500	500	160	128	64	192	224	40
22"	550	550	550	160	128	64	224	224	40
24"	600	605	600	160	128	128	256	256	40

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


SL-SUS 系列 - 不銹鋼滑軌


Series-Stainless Steel Slide

SUS 304


- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless Steel 304



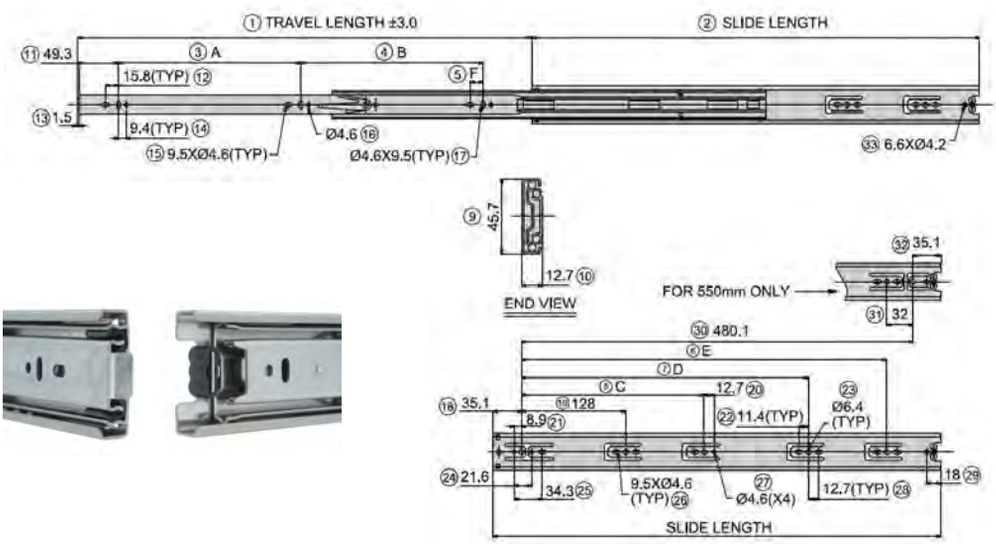

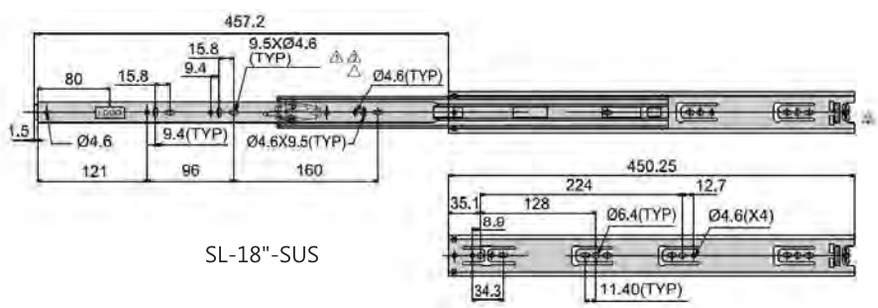

SL-18"-SUS

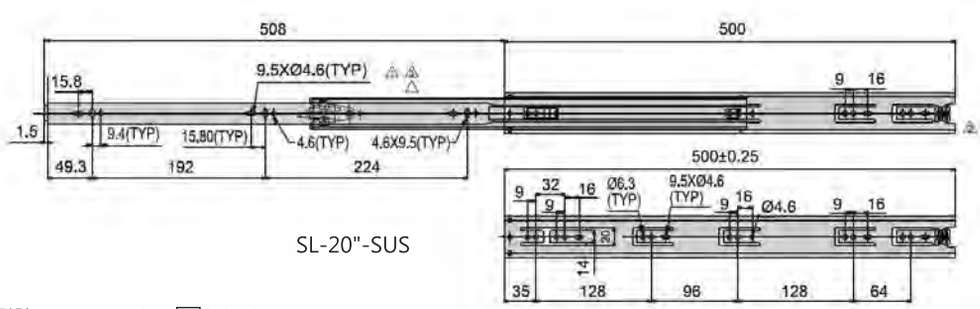

SL-20"-SUS

型號 Item No : SL -□"-SUS

24"	600 [23.62]	609.6 [24.00]	256 [10.08]	256 [10.08]	224 [8.82]	352 [13.86]	480.1 [18.90]	15.8 [0.62]
22"	550 [21.65]	558.8 [22.00]	224 [8.82]	224 [8.82]	224 [8.82]	352 [13.86]	/	15.8 [0.62]
20"	500 [19.69]	508 [20.00]						
18"	450 [17.72]	457.2 [18.00]						
16"	400 [15.75]	406.4 [16.00]	160 [6.30]	160 [6.30]	224 [8.82]	320 [12.60]	/	15.8 [0.62]
14"	350 [13.78]	355.6 [14.00]	128 [5.04]	128 [5.04]	224 [8.82]	/	/	15.8 [0.62]
12"	300 [11.81]	304.8 [12.00]	96 [3-78]	128 [5.04]	224 [8.82]	/	/	15.8 [0.62]
10"	250 [9.84]	254 [10.00]	169.5 [6.67]	/	/	/	/	/
PROD.NO.	SLIDE LENGTH	TRAVER LENGTH	A	B	C	D	E	F

可調行程．限位支撐器

Door Stay




KS-101-1



KS-101-2


伸縮示意圖

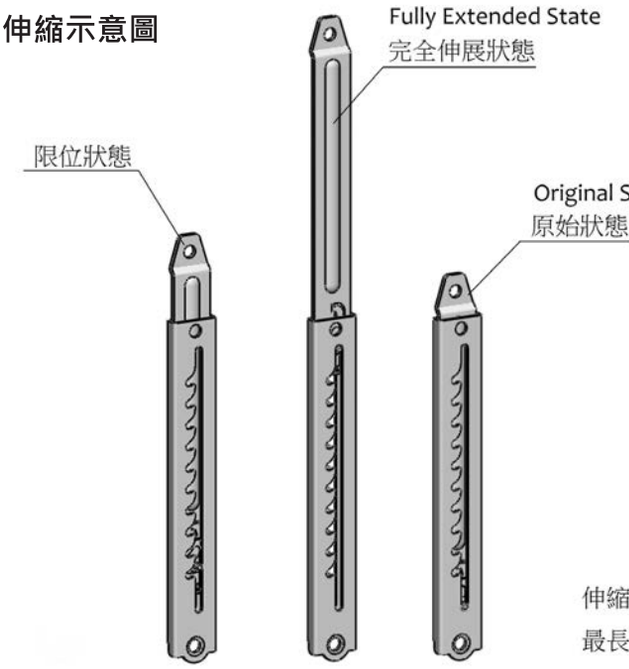


伸縮桿必須拉伸至
最長狀態才能收回

- 材質 : 鐵製
- Material : steel
- 表面處理 : 鐵鍍鋅
- S.Tr : Zinc Plated
- 可調節自鎖型限位支撐器

型號 Item No	
KS-101-1	L=145mm
KS-101-2	L=217mm

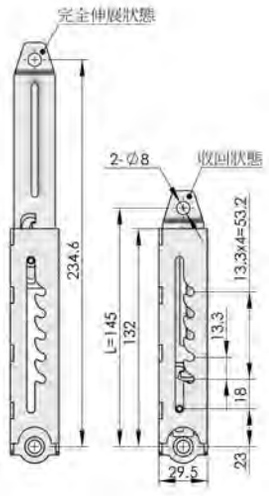

KS-101-1

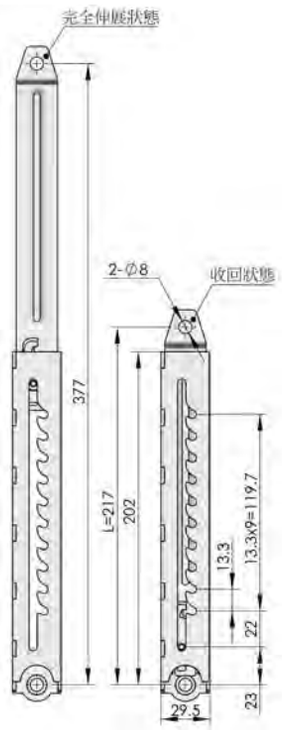


KS-101-2

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

限位支撐器
Door Stay

KS-80 系列

- 材質 : 鐵製　• Material : Steel
- 表面處理 : 鍍亮光鉻　• S. Tr : Bright Chrome Finish

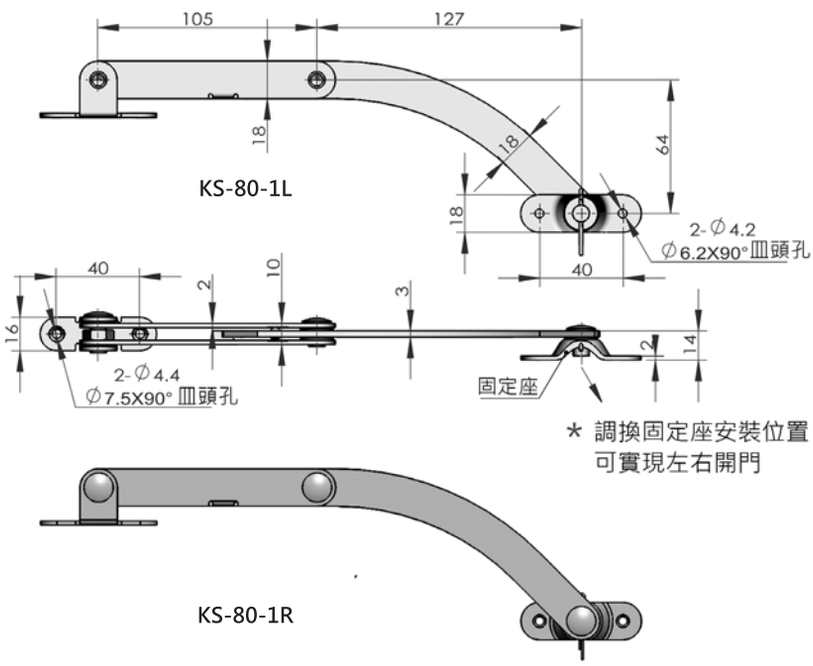


KS-80-1L

KS-80-1R



KS-80-1

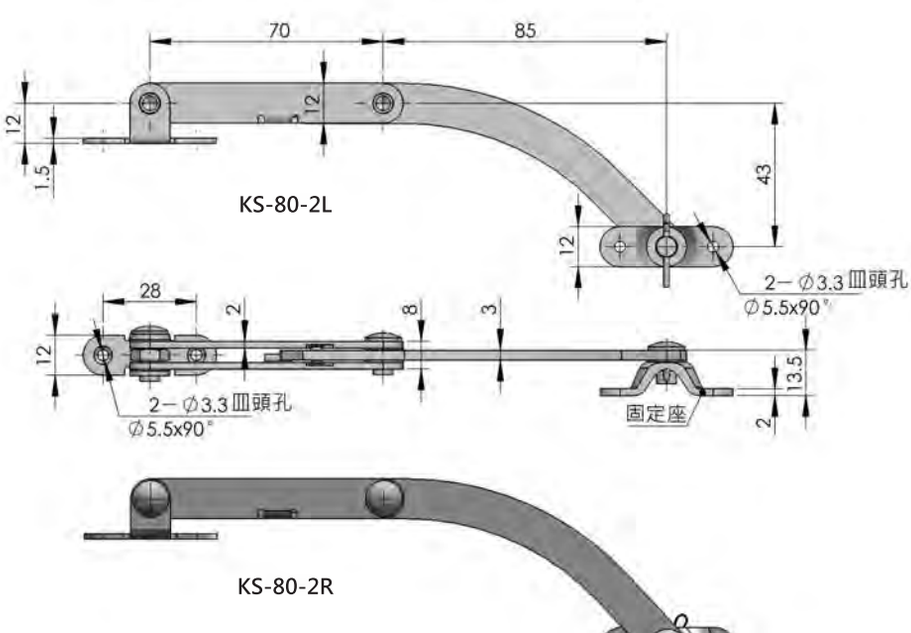

KS-80-2L

KS-80-2R



KS-80-2

型號 Item No	規格 . SPEC
KS-80-1L	左開門 For Left Opening Door
KS-80-1R	右開門 For Right Opening Door
KS-80-2L	左開門 For Left Opening Door
KS-80-2R	右開門 For Right Opening Door




限位支撐器
Door Stay




KS-90-1R


KS-90-1 系列

- 材質 : 鐵製　• Material : Steel
- 表面處理 : 鍍亮光鉻　• S. Tr : Bright Chrome Finish

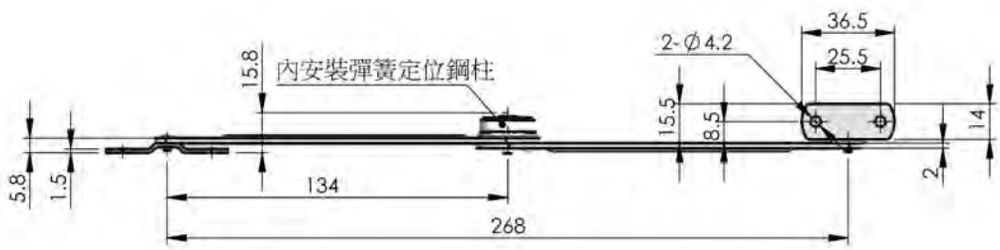

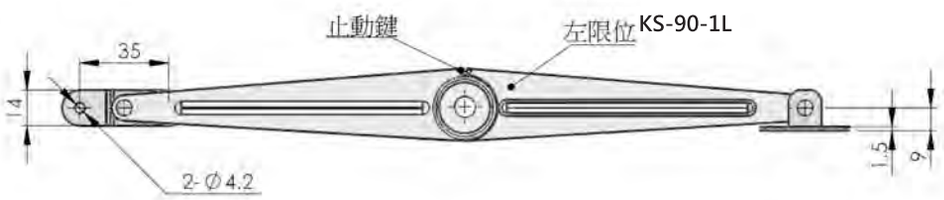



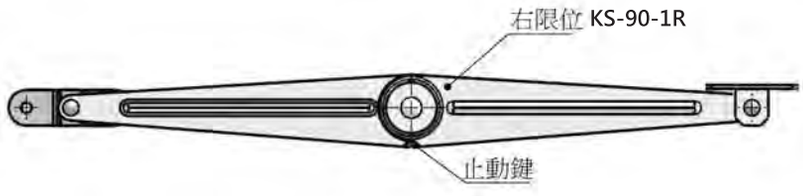





型號 Item No	規格 . SPEC
KS-90-1L	左限位 For Left Side
KS-90-1R	右限位 For Right Side


TEL : 886-2-26028689　FAX : 886-2-26031387　E-mail : info@tai-sam.com.tw

限位支撐器
Door Stay

SUS 304 RoHS

KS-91 系列

- 材質 : 不銹鋼
- Material : Stainless Steel

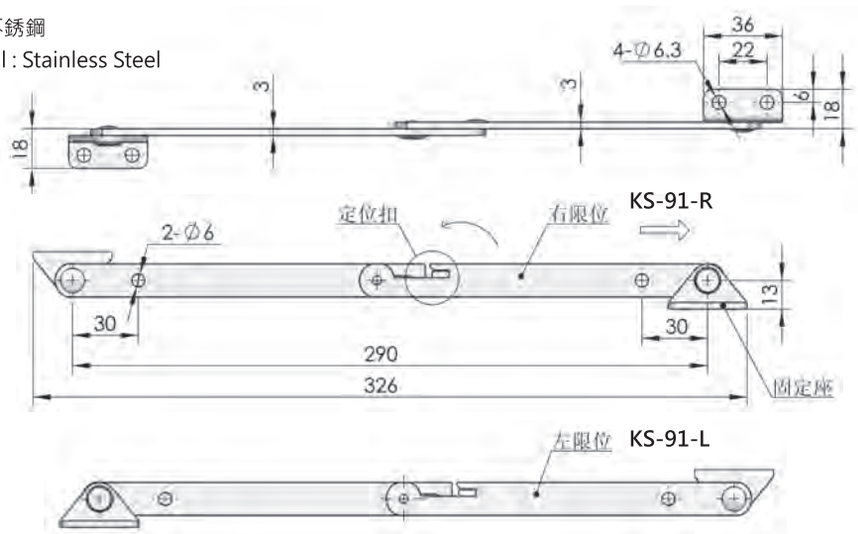




KS-91

型號 Item No	規格 . SPEC
KS-91-L	左限位 For Left Side
KS-91-R	右限位 For Right Side

KS-90-2 系列

- 材質 : 鐵製
- Material : Steel
- 表面處理 : 鍍亮光鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish

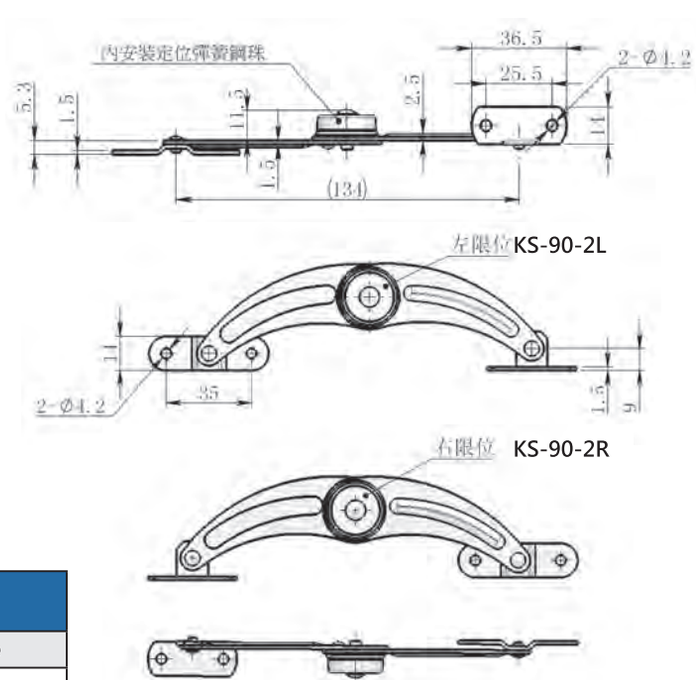



KS-90-2R

型號 Item No	規格 . SPEC
KS-90-2L	左限位 For Left Side
KS-90-2R	右限位 For Right Side

可調間距・不銹鋼・夾鉗
Adjustable Toggle Clamps

SUS 304

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 鉤狀頂端可適用於門框或門中的螺柱或孔
- 另有鐵製鍍鋅材質




TH-40325




TH-40326




安裝示意圖

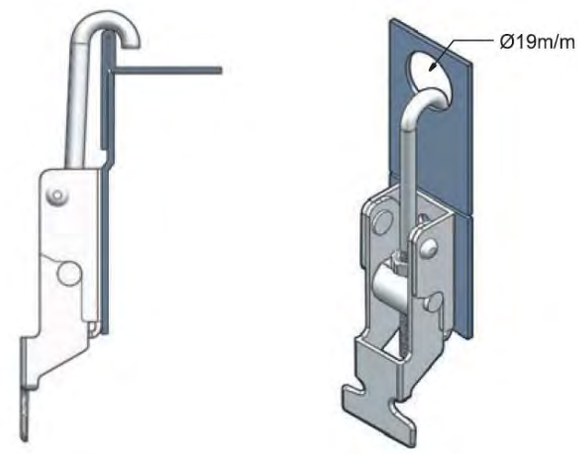

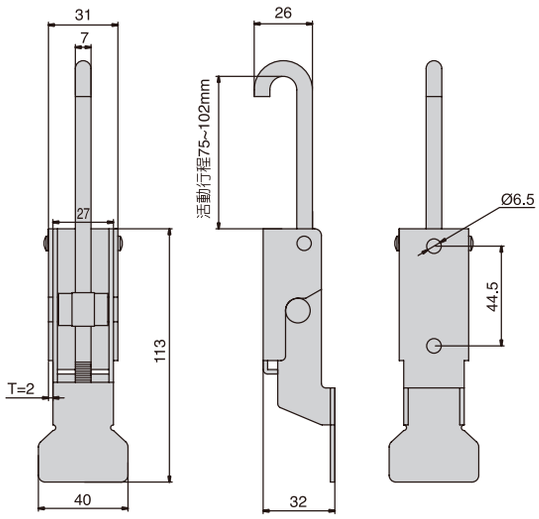

TH-40325

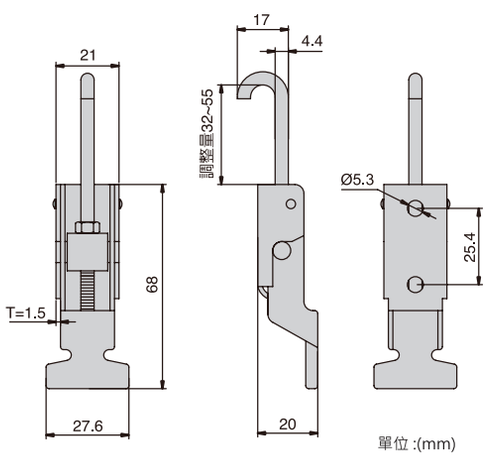

TH-40326


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

可調間距・水平安裝・不銹鋼・夾鉗

Adjustable Toggle Clamps

SUS 304

- 材質：不銹鋼 304
  Material: Stainless Steel 304
- Weight: 70g
  夾持力：160kg
- Holding capacity: 160kg

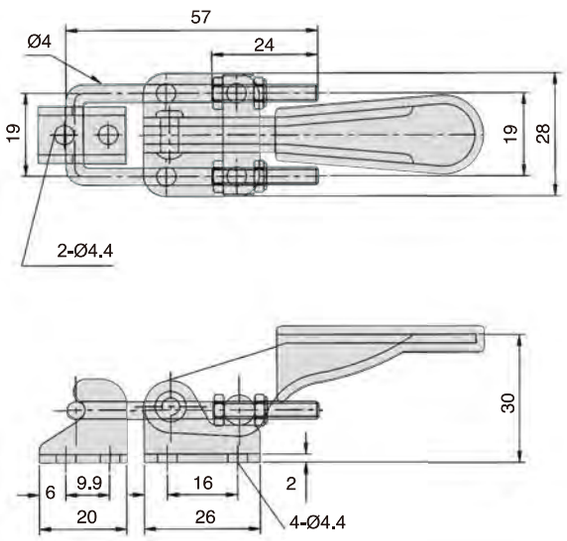




TH-40323-SS

可調間距・垂直型・不銹鋼・夾鉗

Adjustable Toggle Clamps

SUS 304

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- Weight : 170g
- 夾持力：95kg
- Holding capacity : 95kg

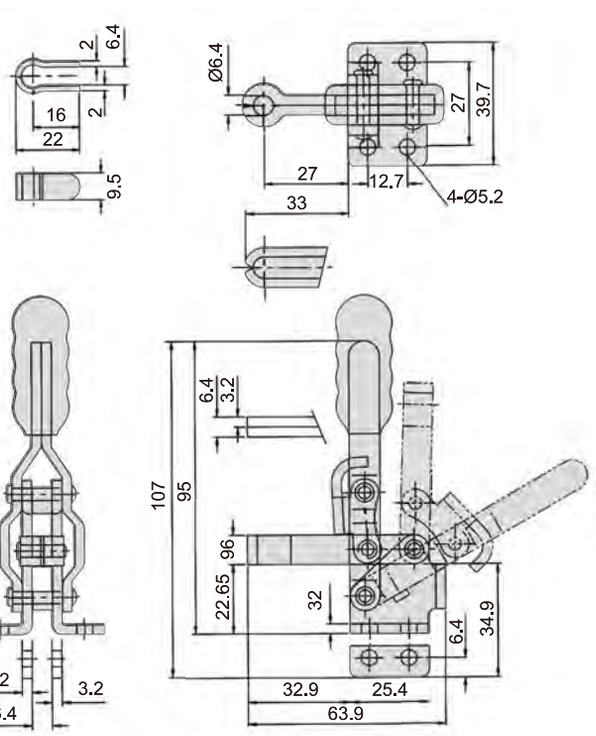



TH-12050-SS




可調間距・垂直安裝・不銹鋼・夾鉗
Adjustable Toggle Clamps

SUS 304




TH-40324-SS

- 材質：不銹鋼 304
- Material：Stainless Steel 304
- Weight：110g
- 夾持力：225kg
- Holding capacity：225kg





安裝示意

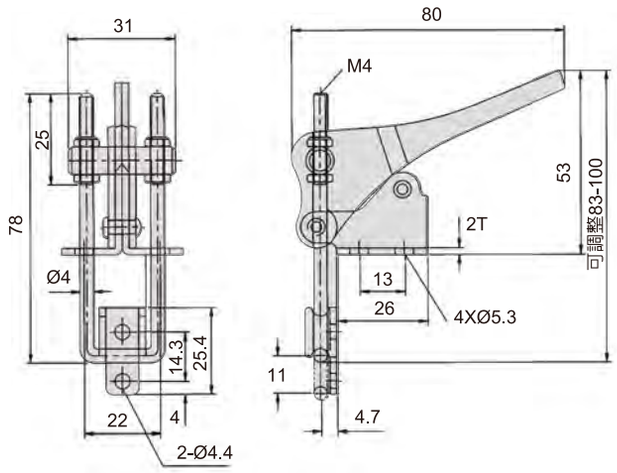


密封膠條
Gasket series


WT-001





WT-002



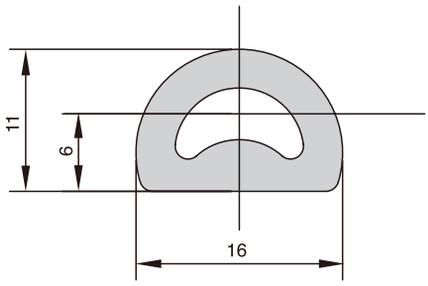


最大壓縮量 5 m.m

TEL：886-2-26028689 FAX：886-2-26031387 E-mail： info@tai-sam.com.tw

密封膠條
Gasket series


WT-009






WT-022






WT-048






WT-050





WT-065



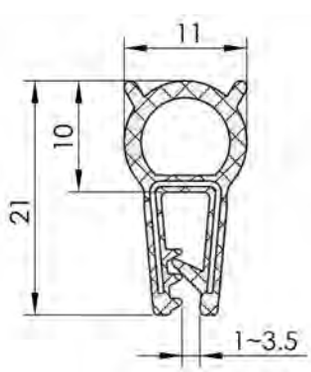


可調式把手
Adjustable Hand Levers



MS-403

- 把手：鋅合金壓鑄
- Handle : Zinc die casting
- 螺栓：鋼鐵、染黑
- Bolt : Steel、Dyed black
- 表面處理 : 黑色烤漆 (BK)、橘色烤漆 (OR)、銀色烤漆 (SR)
- S.Tr : Paint black(BK)、Paint orange(OR)、Paint silver(SR)

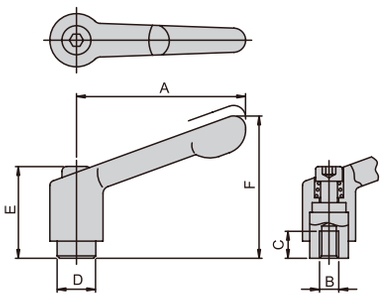

訂購範例 :
MS-403-45-M6-BK

單位 :(mm)


型號 Item No	A	B	C	D	E	F
MS-403 - A - B - 顏色 (Color) 表面顏色 Surfaced color 內螺紋 Internal thread 手柄長度 Handle length	45	M4	8	10	24.5	35
	45	M5	8	10	24.5	35
	45	M6	8	10	24.5	35
	63	M6	10	13.5	31	45
	63	M8	10	13.5	31	45
	78	M8	14	16	36	55
	78	M10	14	16	36	55
	92	M10	17	19	43	65
	92	M12	17	19	43	65
	108	M12	22	23	50.5	76
	108	M14	22	23	50.5	76
	108	M16	22	23	50.5	76





MS-404

- 把手：鋅合金壓鑄
- Handle : Zinc die casting
- 螺牙：鋼鐵、染黑
- Screw: Steel、Dyed black
- 表面處理 : 黑色烤漆 (BK)、橘色烤漆 (OR)、銀色烤漆 (SR)
- S.Tr : Paint black(BK)、Paint orange(OR)、Paint silver(SR)

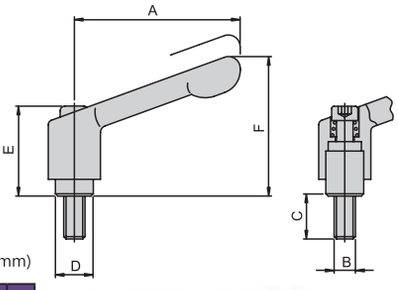

訂購範例 :
MS-404-45-M6-10-BK

單位 :(mm)


型號 Item No	A	B	C										D	E	F
MS-404 - A - B - C - 顏色 (Color) 表面顏色 Surfaced color 螺紋長度 Thread length 外螺紋 External thread 手柄長度 Handle length	45	M5	10	15	20	25	30						10	24.5	35
	45	M6	10		20		30	40	50				10	24.5	35
	45	M8	10		20		30	40	50				10	24.5	35
	63	M8	10		20		30	40	50				13.5	31	45
	63	M10	10		20		30	40	50				13.5	31	45
	78	M8	10		20		30	40	50				16	36	55
	78	M10	10		20		30	40	50				16	36	55
	78	M12	10		20		30	40	50				19	43	65
	92	M10			20		30	40	50	60			19	43	65
	92	M12			20		30	40	50	60			19	43	65
	108	M12					30	40	50	60	70		23	50.5	76
	108	M16						40	50	60	70	80	23	50.5	76



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

不銹鋼可調式把手
Stainless Steel Adjustable Hand Levers

- 把手 : 鋅合金壓鑄
- Handle : Zinc die casting
- 螺栓 : 不銹鋼
- Bolt : Stainless steel
- 表面處理 : 黑色烤漆 (BK)、橘色烤漆 (OR)、銀色烤漆 (SR)
- S.Tr : Paint black(BK)、Paint orange(OR)、Paint silver(SR)

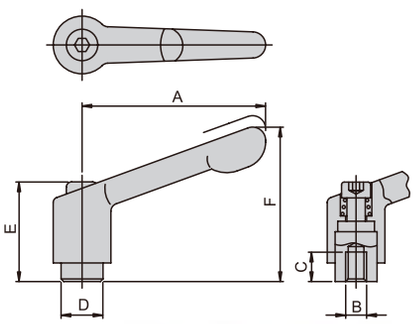



MS-405

訂購範例 :
MS-405-45-M6-BK


單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	F
MS-405 - A - B - 顏色 (Color)	45	M4	8	10	24.5	35
	45	M5	8	10	24.5	35
	45	M6	8	10	24.5	35
	63	M6	10	13.5	31	45
	63	M8	10	13.5	31	45
	78	M8	14	16	36	55
	78	M10	14	16	36	55
	92	M10	17	19	43	65
	92	M12	17	19	43	65
	108	M12	22	23	50.5	76
	108	M16	22	23	50.5	76

表面顏色 Surfaced color
內螺紋 Internal thread
手柄長度 Handle length



- 把手 : 鋅合金壓鑄
- Handle : Zinc die casting
- 螺牙 : 不銹鋼
- Screw : Stainless steel
- 表面處理 : 黑色烤漆 (BK)、橘色烤漆 (OR)、銀色烤漆 (SR)
- S.Tr : Paint black(BK)、Paint orange(OR)、Paint silver(SR)

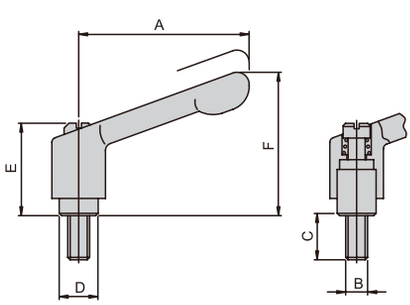



MS-406

訂購範例 :
MS-406-45-M6-20-BK

單位 :(mm)

型號 Item No	A	B	C										D	E	F
MS-406 - A - B - C - 顏色 (Color)	45	M5	10	15	20	25	30						10	24.5	35
	45	M6	10		20		30	40	50				10	24.5	35
	63	M6	10		20		30	40	50				13.5	31	45
	63	M8	10		20		30	40	50				13.5	31	45
	78	M8	10		20		30	40	50				16	36	55
	78	M10	10		20		30	40	50				16	36	55
	92	M10			20		30	40	50	60			19	43	65
	92	M12			20		30	40	50	60			19	43	65
	108	M12					30	40	50	60	70		23	50.5	76
	108	M16						40	50	60	70	80	23	50.5	76

表面顏色 Surfaced color
螺紋長度 Thread length
外螺紋 External thread
手柄長度 Handle length




星型旋鈕
Hand knobs




MS-1020


- 旋鈕 : PA6+GF30 尼龍加玻纖
- Knob : PA6+GF30
- 螺栓 : 銅
- Bolt : Copper
- 表面處理 : 旋鈕一黑色
- S.Tr : Knob-black



訂購範例 :
MS-1020-32-M6

單位 : (mm)







型號 Item No	A	B	C	D	E	F
MS-1020 - A - B 內螺紋 Internal Thread 旋鈕外徑 Knobs diameter	20	M4	13	6.5	7	10
	25	M5	16	9.5	8	12
	25	M6	16	9.5	8	12
	32	M6	20	12	10	14
	40	M6	25	14	13	18
	40	M8	25	14	13	18
	50	M8	32	18	17	22
	50	M10	32	18	17	22
	63	M10	40	22	21	26
	63	M12	40	22	21	26
	80	M12	50	22	25	35
	80	M16	50	30	25	35



MS-1050

- 旋鈕 : PA6+GF30 尼龍加玻纖
- Knob : PA6+GF30
- 螺柱 : 鋼鐵
- Screw : steel
- 表面處理 : 旋鈕一黑色、螺牙一鍍鋅
- S.Tr : Knob-black, Screw-zinc plated





訂購範例 :
MS-1050-32-M6-10

單位 : (mm)


型號 Item No	A	B	C								D	E
MS-1050 - A - B - C 螺紋長度 Thread length 外螺紋 External Thread 旋鈕外徑 Knobs diameter	25	M5	10	15	20	30					16	12
	25	M6	10	15	20	30					16	12
	32	M6	10	15	20	30	40				20	14
	40	M6		15	20	30	40	50			25	18
	40	M8		15	20	30	40	50			25	18
	50	M8		15	20	30	40	50	60		32	22
	50	M10			20	30	40	50	60		32	22
	63	M10			20	30	40	50	60		40	26
	63	M12			20	30	40	50	60		40	26
	80	M12			20	30	40	50	60	80	50	35
	80	M16					40	50	60	80	50	35



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

一字旋鈕螺絲・螺帽
Hand knobs

- 旋鈕 : PA6+GF30 尼龍加玻纖
- Knob : PA6+GF30
- 螺柱 : 鋼
- Screw : Steel
- 表面處理 : 旋鈕一黑色、螺柱一鍍鋅
- S.Tr : Knob-black, Screw-zinc plated

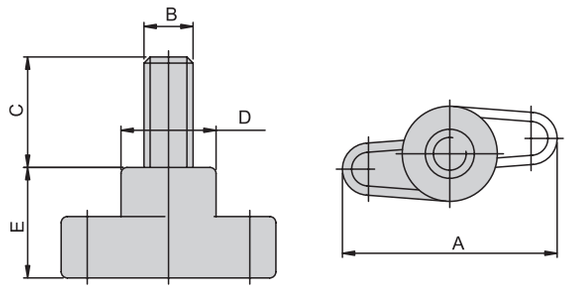



MS-2061


訂購範例 :
MS-2061-35-M6-10


單位 : (mm)

型號 Item No	A	B	C								D	E
MS-2061 - A - B - C	35	M6	10	15	20	25	30				15.6	18
螺紋長度 Thread length	35	M8	10	15	20	25	30	35			15.6	18
外螺紋 External thread	45	M8		15	20	25	30	35	40		20	24
旋鈕外徑 Knobs diameter	45	M10		15	20	25	30	35	40	45	20	24



- 旋鈕 : PA6+GF30% 尼龍加玻纖
- Knob : PA6+GF30%
- 螺栓 : 銅
- Bolt : Copper
- 表面處理 : 旋鈕一黑色
- S.Tr : Knob-black

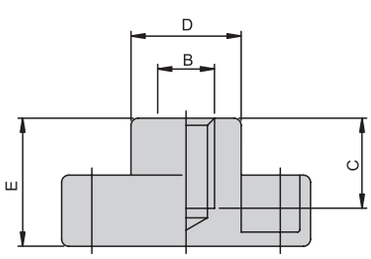





MS-2062

訂購範例 :
MS-2062-35-M6

單位 :(mm)

型號 Item No 塑膠 (KT)	A	B	C	D	E
MS-2062 - A - B	35	M6	14	15.6	18
內螺紋 Internal Thread	35	M8	14	15.6	18
	45	M8	18	20	24
手柄長度 Handle length	45	M10	18	20	24




壓花螺絲・螺帽
Hand knobs



MS-2010

- 旋鈕 : 尼龍
- Knob : Nylon
- 螺柱 : 鐵
- Screw : Steel
- 表面處理 : 旋鈕一黑色、螺牙一鍍鋅
- S.Tr : Knob-black, Screw-zinc plated

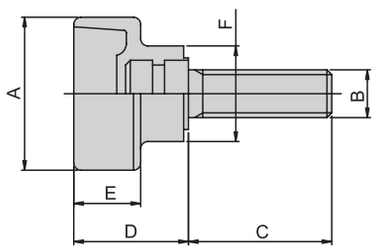

訂購範例 :
MS-2010-20-M4-10

單位 : (mm)


型號 Item No	A	B	C					D	E	F
MS-2010 - A - B - C 螺紋長度 Thread length 外螺紋 External Thread 旋鈕外徑 Knobs diameter	20	M4	10	15	20			8.5	8	12
	20	M5	10	15	20			8.5	8	12
	25	M6	10		20	30		19.5	9	15
	30	M8			20	30	40	21.5	11	18
	35	M10			20	30	40	29	13	21





MS-2031

- 旋鈕 : 尼龍
- Knob : Nylon
- 螺栓 : 銅
- Bolt : Copper
- 表面處理 : 旋鈕一黑色
- S.Tr : Knob-black,



單位 : (mm)


型號 Item No	A	B	C	D	E	F
MS-2031 - A - B 內螺紋 Internal Thread 旋鈕外徑 Knobs diameter	20	M4	8	13.5	12	7
	20	M5	8	13.5	12	8
	25	M6	9	19.5	15	12
	30	M8	11	21.5	18	12
	35	M8	13	29	21	18
	35	M10	13	29	21	18



TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

通孔星型旋鈕
Penetrated Hand knobs

- 旋鈕 : PA6+GF30
- Knob : PA6+GF30
- 螺栓 : 鋼鐵
- Bolt : steel
- 表面處理 : 旋鈕一黑色、螺栓一鍍鋅
- S.Tr : Knob-black, Bolt-zinc plated

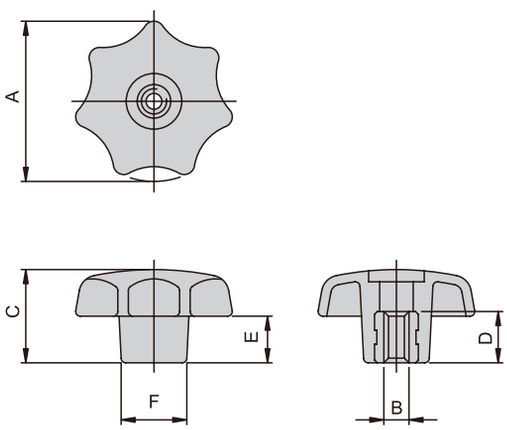



MS-1025

訂購範例 :
MS-1025-32-M6


單位 : (mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	F
MS-1025 - A - B 內螺紋 Internal Thread 旋鈕外徑 Knobs diameter	32	M6	20	9	10	14
	40	M6	25	12	13	18
	40	M8	25	12	13	18
	50	M10	32	16	17	22
	63	M12	39	21	21	26



不銹鋼壓花螺絲
Stainless Steel Screws

- 旋鈕 : ABS
- 螺柱 : 不銹鋼
- Material : Knob-Abs, Screw- Stainless Steel

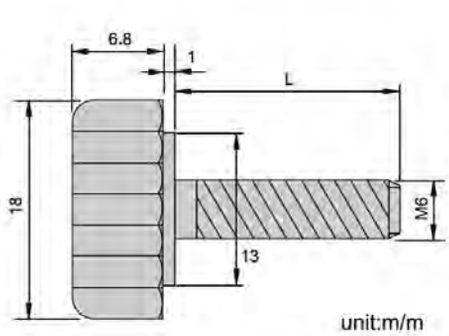



MS-2011

單位 : (mm)

型號 Item No	L
MS-2011-15	15
MS-2011-25	25
MS-2011-30	30
MS-2011-40	40



中負荷輪
Medium Duty Caster

- TF-A3201~TF-A3204 輪子材質 : 尼龍 Nylon
- TF-T3201 輪子材質 : 電木 Bakelite



TF-A3201 尼龍輪


TF-A3202 尼龍輪


TF-A3203 尼龍輪


TF-A3204 尼龍輪


TF-T3201 電木輪

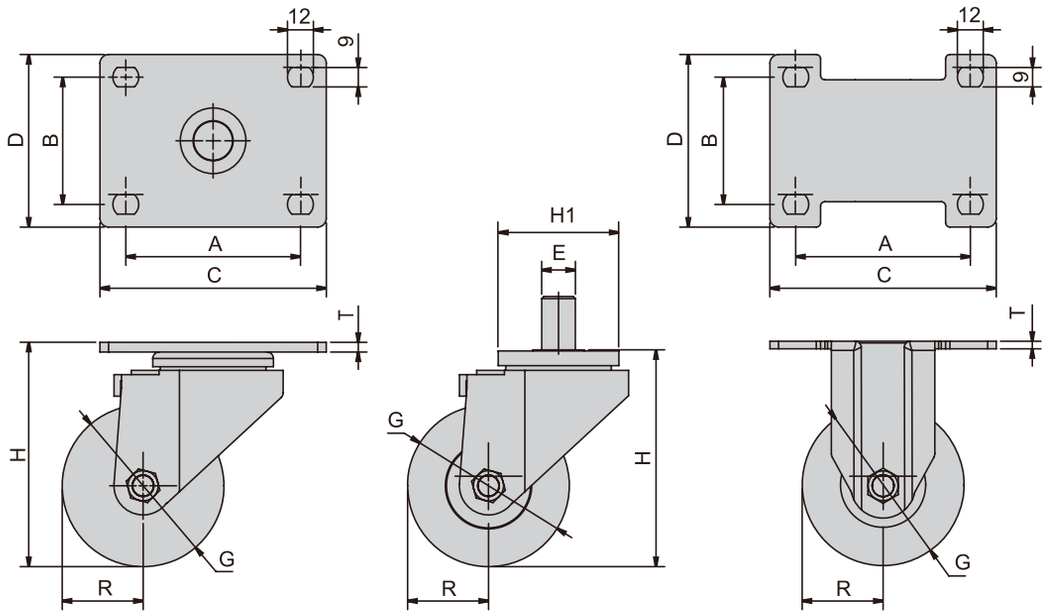


單位 : (mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	含培林	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-A3201	81	59	105	80		3"X2" (75X50 m/m)	107		32.5	4.5	X	150	1.12
TF-A3202					Ø5/8"X12 mm 牙		107	35	32.5		X	150	1.0
TF-A3203	81	59	105	80			107		32.5	4.5	X	150	1.15
TF-A3204	81	59	105	80			107			4.5	X	150	0.75
TF-T3201	81	59	105	80			107		32.5	4.5	V	250	1.15

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

中負荷輪
Medium Duty Caster

- TF-A3-1-PU~TF-A3-3-PU 輪子材質 :PU
- TF-A25201~TF-A25202 輪子材質 : 尼龍 Nylon

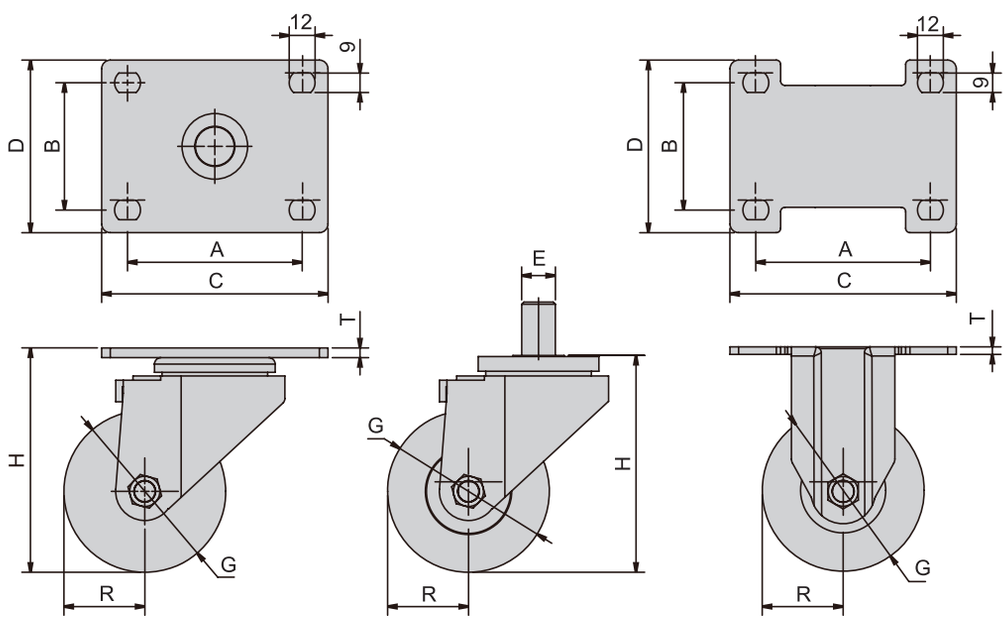

單位 : (mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	含培林	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-A3-1-PU	73	44	96	70		3"X1-1/4" (75X32m/m)	106		33	4	V	100	0.8
TF-A3-2-PU	73	44	96	70			106		33	4	V	100	0.98
TF-A3-3-PU	73	44	96	70			106			4	V	100	0.58
TF-A25201	73	44	96	70		2-1/2"X2" (62X48m/m)	96		25.4	4	套管	100	0.88
TF-A25202							88	32 (M12X35)	25.4		套管	100	0.71


TF-A3-1-PU


TF-A3-2-PU


TF-A3-3-PU


TF-A25201


TF-A25202

輕負荷輪
Light Duty Caster


TF-A3-1-PP



TF-A3-2-PP


TF-A3-3-PP


TF-A3-4-PP


TF-A3-5-PP

- TF-A3-1-PP~TF-A3-5-PP 輪子材質 : 塑膠 PP

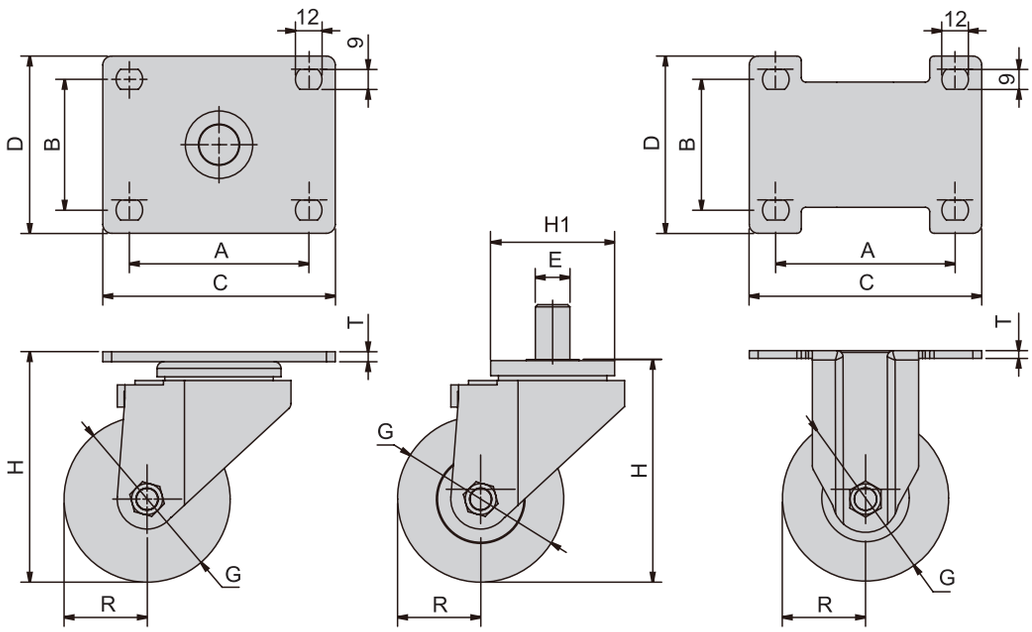


單位 : (mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-A3-1-PP	73	44	96	70		3"X1-1/4" (75X32m/m)	106		33	4	75	0.63
TF-A3-2-PP	73	44	96	70			106		33	4	75	0.65
TF-A3-3-PP	73	44	96	70			106			4	75	0.50
TF-A3-4-PP					Ø1/2"X12 mm 牙		102	35	33		75	0.72
TF-A3-5-PP					Ø1/2"X12 mm 牙		102	35	33		75	0.75

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

輕負荷輪
Light Duty Caster

- TF-B5-1~TF-B5-5 輪子材質 : 塑膠 PP

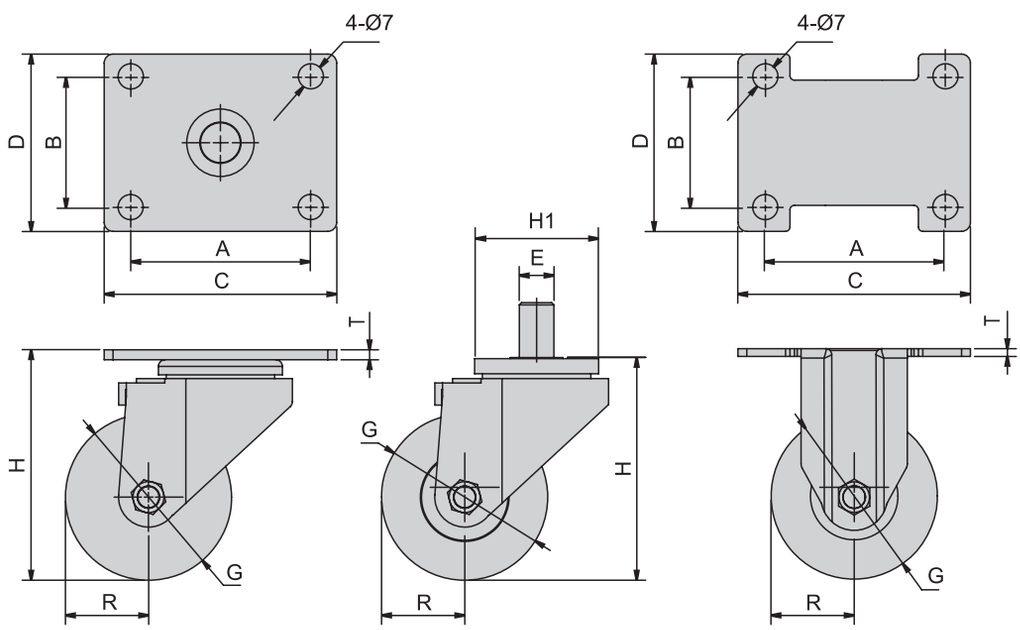

單位 : (mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-B5-1	54	36	70	58		2" x1" (50X25m/m)	73		26	3	40	0.32
TF-B5-2	54	36	70	58			73		26	3	40	0.35
TF-B5-3	54	36	70	58			73			3	40	0.15
TF-B5-4					Ø3/8"X16 mm 牙		73	32	26		40	0.20
TF-B5-5					Ø3/8"X16 mm 牙		73	32	26		40	0.23


TF-B5-1


TF-B5-2


TF-B5-3


TF-B5-4


TF-B5-5

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


調整式腳輪
Adjust Style of Casters



TF-01
TF-02

TF-01 / 02 系列

- 材質 : 鋼鐵、鍍鉻、尼龍輪
- Material : Steel bright chrome plated polyamide wheel
- 耐溫 : -10° C-+80° C
- Temprature : -10° C-+80° C

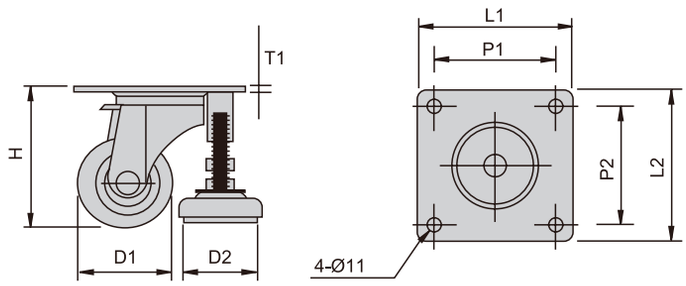


型號 Item No.	L1	L2	P1	P2	T1	H	輪徑 D1	腳盤直徑 D2	輪子材質 Wheel	荷重 Load / kg
TF-01	120	120	95	95	4	91	62	58	尼龍 Nyion	200
TF-02						107	75			



TF-03
TF-04

TF-03 / 04 系列

- 材質：主體一鐵、輪子一尼龍
- Material：Body-Steel 、 Wheel-Nylon
- 表面處理：主體一黑色電著塗裝
- S.TR ：Body-Black powder coated
- 輪軸採用培林、可承重 300 公斤
- With bearing on wheel axle, load capacity is 300kg

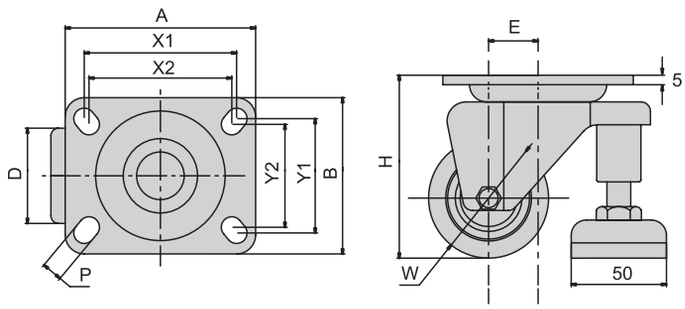


型號 Item No.	W (mm)	D (mm)	AXB (mm)	X1/X2xY1/Y2 (mm)	P (mm)	H (mm)	A (mm)	Load (KGS)	Wheel Bearing
TF-03	63	50	100X82	80/75X60/54	11	96	26	300	Ball
TF-04	75	50	100X82	80/75X60/54	11	108	26	300	Ball

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw


調整式腳輪
Adjust Style Casters

TM-50 系列


TM-50F



TM-50S



側視圖



荷重 Load / kg	使用溫度 Temprature	主體 body	輪子 Wheel	調整旋鈕 Adjusting Knob	固定板	支撐腳墊 Support Cushion
200Kg	-10° C~+80° C	鋁合金 Aluminum Alloy	PU	PU	鋼鐵電著 Steel	PU




TM-50F




TM-50S

TM-65 系列


TM-65F



TM-65S



側視圖



荷重 Load / kg	使用溫度 Temprature	主體 body	輪子 Wheel	調整旋鈕 Adjusting Knob	固定板	支撐腳墊 Support Cushion
400Kg	-10° C~+80° C	鋁合金 Aluminum Alloy	PU	PU	鋼鐵電著 Steel	PU



TM-65F




TM-65S

鋁合金腳座
Aluminum Alloy leg Leveler



TX-100-1
TX-100-2

- 特徵 : 防腐蝕、導電性佳、高荷重 , 鋁合金底座 - 壓鑄一體成型。
- High Load Capacity, Aluminum Alloy Base
- 適用 : 無塵室、儀器設備、震動設備、食品機械、自動化設備。
- 螺柱有鋼鐵及不銹鋼二種 .
- Available in steel and stainless steel shaft

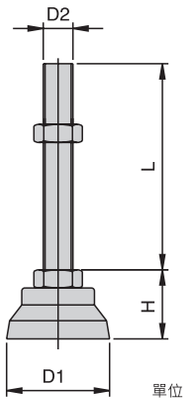

單位 : mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	底盤材質	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-100-1-16-L	鋁合金 Aluminum	鐵鍍鋅 Steel	65	M16	42	100 · 150 · 200	1200kg
TX-100-1-20-L				M20	46	100 · 150 · 200	1800kg
TX-100-2-16-L			90	M16	42	100 · 150 · 200	1400kg
TX-100-2-20-L				M20	46	100 · 150 · 200	2000kg
TXS-100-1-16-L		不銹鋼 Stainless steel	65	M16	42	100 · 150	1200kg
TXS-100-1-20-L				M20	46	100 · 150	1800kg
TXS-100-2-16-L			90	M16	42	100 · 150	1400kg
TXS-100-2-20-L				M20	46	100 · 150	2000kg


避震腳座
Anti-Vibration Leg Leveler



TX-101-3

- 特徵 : 底盤為橡膠材質，具避震之特性 . 適用於震動機械 . 自動化設備 .
- Feature: With anti-vibration rubber base, use for vibration machine and automation equipment



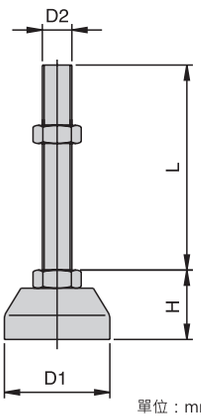

單位 : mm L= 螺柱長度 Stud length


型號 Item No.	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-101-3-16-L	鐵鍍鋅 Steel	70	M16	42	100 · 150 · 200 · 250	600kg
TX-101-3-20-L			M20	46	75 · 100 · 150 · 200 · 250	800kg
TX-101-3-5-L			5/8"	43	100 · 150	600kg
TX-101-3-6-L			3/4"	45	100 · 150	800kg
TXS-101-3-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304		M16	42	100 · 150	600kg
TXS-101-3-20-L			M20	46	100 · 150	800kg

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

塑鋼腳座
Plastic Base Leg Leveler

- 特徵：可固定底盤為尼龍材質 PA6+30%GF，具耐衝擊及抗腐蝕之特性。
- Feature: Base is made of nylon fiberglass material (PA6+30%GF) that is impact and corrosion resistant.
- 適用：自動化設備、印刷機械、鋁擠型設備、PCB 設備 .....



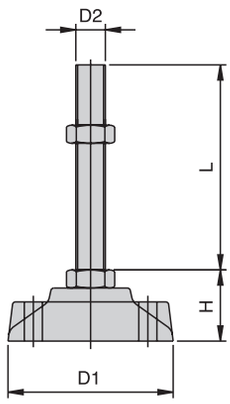



TX-101-1


可訂製符合 ROHS 規範

單位：mm　L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-101-1-16-L	鐵鍍鋅 Steel	100	M16	42	100 · 150 · 200 · 250	600kg
TX-101-1-20-L			M20	46	75 · 100 · 150 · 200 · 250	800kg
TX-101-1-5-L			5/8"	43	100 · 150	600kg
TX-101-1-6-L			3/4"	45	100 · 150	800kg
TXS-101-1-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304		M16	42	100 · 150	600kg
TXS-101-1-20-L			M20	46	100 · 150	800kg

- 特徵：底盤為尼龍材質，具耐衝擊及抗腐蝕之特性。
- Feature : Base is made of nylon fiberglass material (PA6+30%GF) that is impact and corrosion resistant.
- 適用：自動化設備、印刷機械、鋁擠型設備、PCB 設備



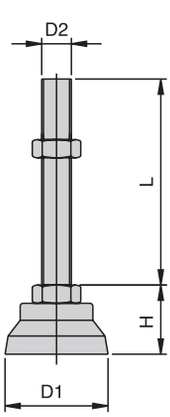



TX-101-2

單位：mm　L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-101-2-16-L	鐵鍍鋅 Steel	65	M16	42	100 · 150 · 200 · 250	600kg
TX-101-2-20-L			M20	46	75 · 100 · 150 · 200 · 250	800kg
TX-101-2-5-L			5/8"	43	100 · 150	600kg
TX-101-2-6-L			3/4"	45	100 · 150	800kg
TXS-101-2-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304		M16	42	100 · 150	600kg
TXS-101-2-20-L			M20	46	100 · 150	800kg

防滑吸震腳座
Anti-Slip Shock Absorbing Leg Leveler




TX-102-1



TX-102-2

- 特徵 : 底部為橡膠材質，具止滑及防震之特性。
- Feature : with anti-slip, shock-resistant rubber base
- 適用：輸送機械、儀器機座、鋁擠型設備、震動機械、自動化設備



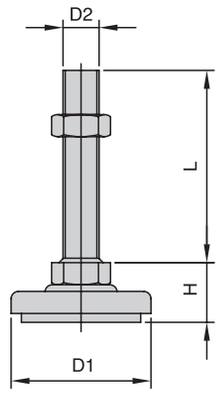

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-102-1-6012-L	鍍鋅鐵材 Zinc Plated Steel	55	M12	26	75 · 100 · 150	300kg
TX-102-1-6016-L			M16	28	75 · 100 · 150	500kg
TX-102-1-604-L			1/2"	27	75 · 100 · 150	300kg
TX-102-1-605-L			5/8"	29	100 · 150	500kg
TX-102-1-8016-L		75	M16	30	100 · 150	500kg
TX-102-1-805-L			5/8"	31	100 · 150	500kg
TX-102-2-4010-L	RoHS 黑色 電著塗裝鐵材 Black Electro-coated Steel	40	M10	20	50 · 100	200kg
TX-102-2-4012-L			M12	23	50 · 100	300kg
TX-102-2-6012-L		55	M12	26	50 · 75 · 100 · 150	300kg
TX-102-2-6016-L			M16	28	70 · 100 · 150	500kg
TX-102-2-604-L			1/2"	27	75 · 100 · 150	300kg
TX-102-2-605-L			5/8"	29	75 · 100 · 150	500kg
TX-102-2-8016-L		75	M16	30	100 · 150	500kg
TX-102-2-805-L			5/8"	31	100 · 150	500kg


TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

不銹鋼防滑腳座

Anti-Slip · Stainless Steel

SUS 304 RoHS

- 特徵 : 底部為導電橡膠材質 , 具止滑及防震之特性。
- Feature: with anti-slip, shock-resistant rubber base
- 適用 : 無塵室、儀器設備、震動設備、食品機械 .....

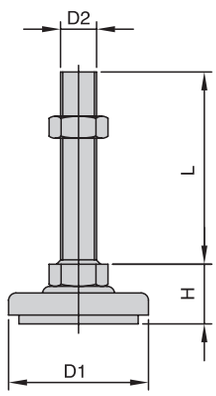



TX-102-3


單位 : mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-102-3-4010-L	不銹鋼 304 Stainless Steel 304 表面電解處理	40	M10	21	50 · 100	200kg
TX-102-3-4012-L			M12	23	50 · 100	300kg
TX-102-3-404-L			1/2"	23	50 · 100	300kg
TX-102-3-6012-L		60	M12	30	50 · 100	300kg
TX-102-3-6016-L			M16	32	100	500kg
TX-102-3-604-L			1/2"	30	50 · 100	300kg
TX-102-3-605-L			5/8"	32	100	500kg

萬向腳座

Tilting Leg Leveler

- 特徵 : 底盤為尼龍 PA6+30%GF 材質 , 具耐衝擊之特性 , 適不平坦地面使用。
- Feature: Base is made of nylon fiberglass material (PA6+30%GF) that is impact and corrosion resistant
- 適用 : 工作桌 , 鋁擠型設備。

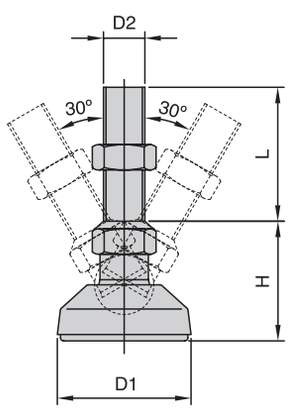



TX-103

單位 : mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-103-16-150	鐵鍍鋅 Zinc Plated Steel	65	M16	39	150	300kg
TX-103-16-100			M16	39	100	300kg
TX-103-5-100			5/8"	39	100	300kg

不銹鋼喇叭腳座
STAINLESS STEEL WIDE FOOT LEG LEVELER

SUS 304 RoHS




TX-104-1



TX-104-2

- 底部為不銹鋼板沖壓製成
  外觀振動研磨處理
  適用於無塵室及各種潮濕環境
- Material : SUS 304
- S.Tr : Vibrate Polish

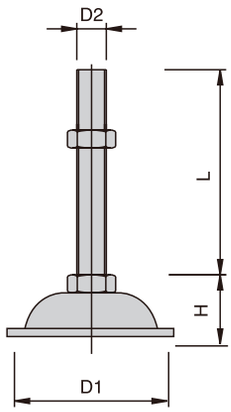

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-104-1-10-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304	50	M10	18	50 · 100	150kg
TX-104-1-12-L			M12	20	50 · 75 · 100	200kg
TX-104-1-4-L			1/2"	20	50 · 75 · 100	200kg
TX-104-2-12-L		70	M12	27	50 · 75 · 100 · 150	300kg
TX-104-2-16-L			M16	30	50 · 75 · 100 · 150	400kg
TX-104-2-4-L			1/2"	27	50 · 75 · 100	300kg
TX-104-2-5-L			5/8"	30	100	4 00kg

不銹鋼實心腳座 · 重承載
STAINLESS STEEL SOLID LEG LEVELER · For Heavy-Duty Use

SUS 304 RoHS




TX-105-1



TX-105-2

- 底部為不銹鋼一體成型 , 拋光處理
  適用於無塵室、鋁擠型設備、高載重機械設備、食品機械
- Material : SUS 304
- S.Tr : Bright Polish

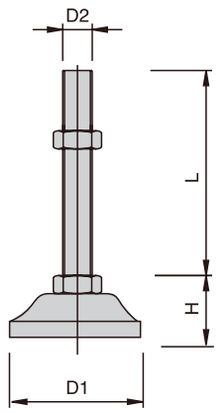

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length


型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-105-1-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304	50	M16	31	100 · 150	1500kg
TX-105-2-16-L		70	M16	31	100 · 150	1500kg
TX-105-2-20-L			M20	35	100 · 150	2500kg

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

重力型萬向腳座
HEAVY DUTY TILTING LEG LEVELER

- 適用於 : 無塵室設備，鋁擠型設備，高負載機械設備，自動化工業設備，傾斜地面使用
- 螺柱 : 採用多沖程設備生產
- 底座 : 鋁合金壓鑄一體成型，表面拋光電鍍處理 . 橡膠墊為導電橡膠 .



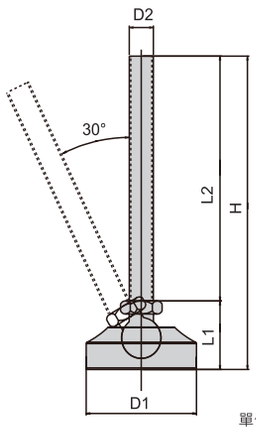



TX-106

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length


型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	L1	D2	螺柱長度 L2	H	荷重 Load / kg
TX-106-1-16-L2	SS41 鍍鎳	70	42	M16	150	192	1000kg
TXS-106-1-16-L2	不銹鋼 304 Stainless steel304				100	142	1000kg
					150	192	
TX-106-1-20-L2	SS41 鍍鋅			M20	100	142	1500kg
TXS-106-1-20-L2	不銹鋼 304 Stainless steel304				150	192	
TXS-106-2-16-L2		100		M16	100	142	1000kg
					150	192	
TXS-106-2-20-L2				M20	100	142	1500kg
					150	192	

小型腳座
Leveling

- 材質 : 底盤一鐵 +TPR、螺牙一鐵
- Material : Bottom-Steel+TPR 、 Screw-Steel
- 表面處理 : 底盤一鍍鉻、螺牙一鍍鋅
- S.TR : Bottom-Chrome，Screw-Zinc plated



TX-35-M8-30

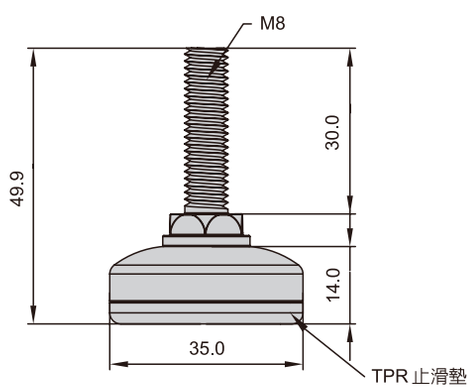


單位：mm

重型避震腳座
HEAVY DUTY ANTI-VIBRATION LEG LEVELER


TX-107

- 特徵 : 底盤為尼龍材質 , 具耐衝擊之特性 , 適合不平坦地面使用
- Feature : Base is made of nylon material that is impact resistant. Suitable for uneven floor.
- 適用 : 工作桌 , 鋁擠型設備 , 自動化設備



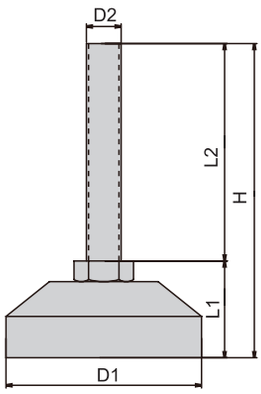

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	L1	D2	螺柱長度 L2	H	荷重 Load / kg
TX-107-16-L2	鐵鍍鋅 Zinc Plated Steel	90	43	M16	100	143	800kg
			43		150	193	800kg
			43		200	243	800kg
			43		250	293	800kg
TX-107-20-L2			46	M20	100	146	800kg
			46		150	196	800kg
			46		200	246	800kg
			46		250	296	800kg
TX-107-5-L2			43	5/8"	100	143	800kg
			43		150	193	800kg
TX-107-6-L2			46	3/4"	100	146	800kg
			46		150	196	800kg
TXS-107-16-L2	不銹鋼 304 Stainless steel304		43	M16	100	143	800kg
			43		150	193	800kg
			43		200	243	800kg
TXS-107-20-L2			46	M20	100	146	800kg
			46		150	196	800kg
			46		200	246	800kg

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

NOTE

防水蓋
LOCK DUST COVER




WP-001
黑色 PA





WP-002
黑色 PA



WP-003
黑色 PA

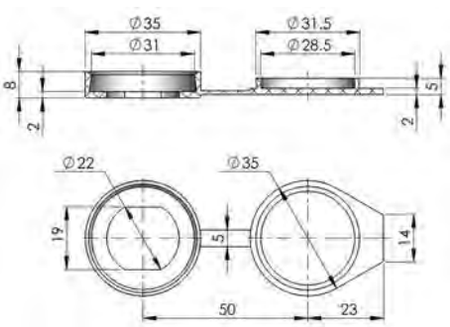

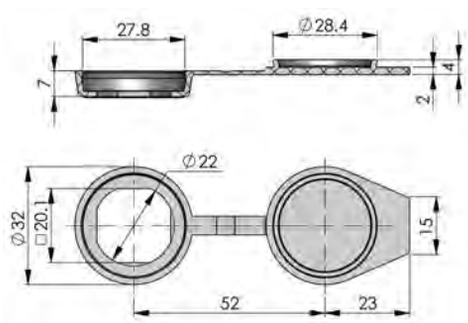

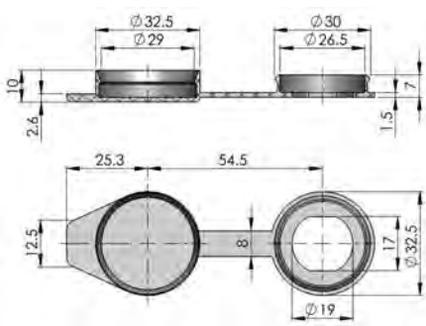





WP-004
黑色 PA



WP-007
黑色 PE 取手 + 防水蓋



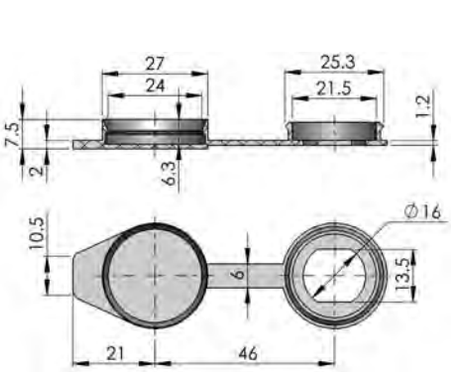

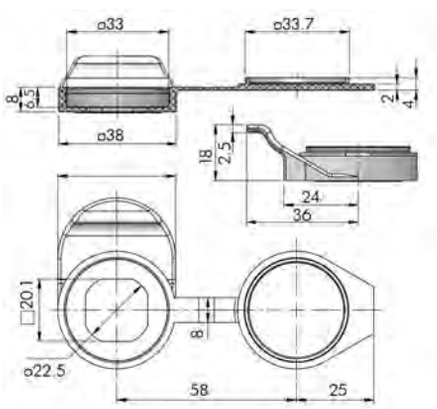




TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

取手
Pull Tab




TX-2014
黑色 PA

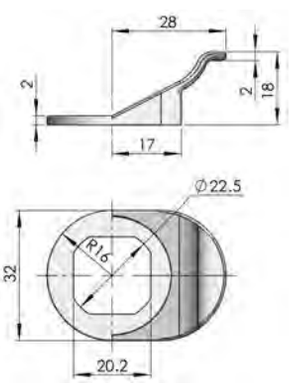




TX-2016
黑色 PP

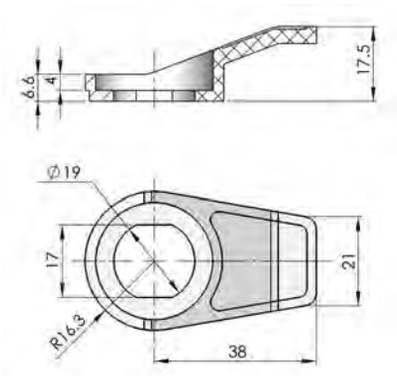



TX-2014

掛鎖座
Padlock Bracket

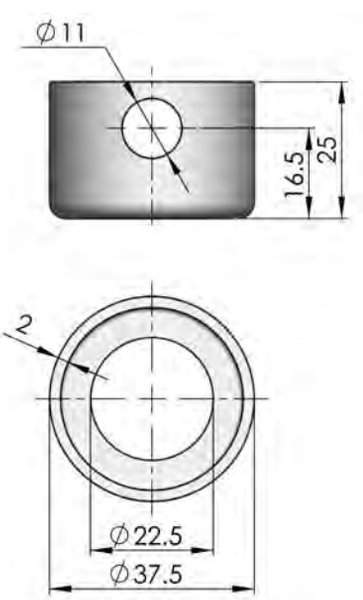



A-3001-SS/ST

- 此零件搭配圓柱鎖使用，使用端自行加裝掛鎖，增強防盜性
- This part is used on cylindrical locks. It has a padlock hole that allows the users to install their own padlocks and enhance anti-theft security.

型號 Item No	材質 Material
A-3001-SS	不銹鋼 Stainless steel
A-3001-ST	鐵 (黑麻面) Steel



A-3001
使用示意


擋片
Cam




S1B2328H



S1B2836H

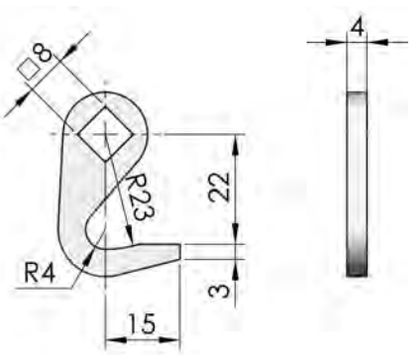


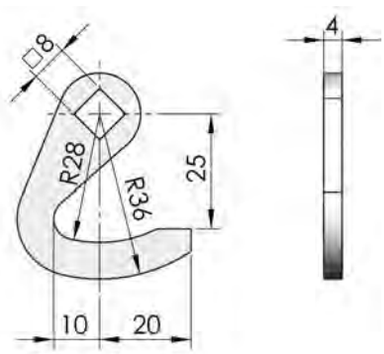







S1H4819

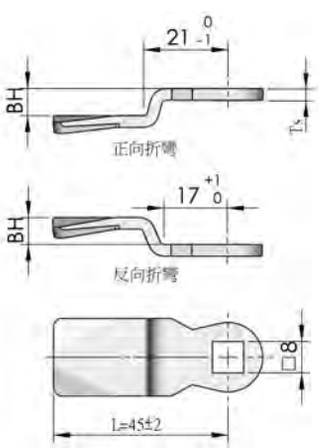

S1B 系列




型號 Item No	折彎高度 BH TS=3
S1B4500	0
S1B4507	7
S1B4516	16

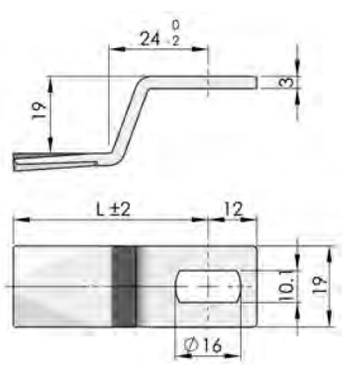

標準板厚 Ts=3mm，有其他材質、中心距及板厚要求請另外說明，外定位時擋片代號前面加 D ，例 : DS1B4500

TEL : 886-2-26028689 FAX : 886-2-26031387 E-mail : info@tai-sam.com.tw

檔片
Cam

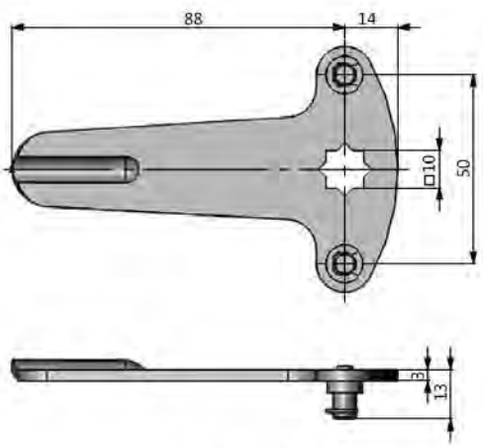

S3C8800

NOTE