

## 天地鍵把手

## Multi-point Latching System



MS-831-1P 附掛鎖座




MS-831


- 材質：鋅合金      • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：麻面烤漆 - 黑色      • S.Tr: Black powder coated
- 連桿傳動行程：上下端各 16m/m
- Sliding distance of the rod : Top and bottom each 16m/m
- 手柄承載拉力值：≤ 295N      • Handle Strength: ≤ 295N
- 手柄承載扭矩值：≤ 25N.m      • Handle Torque : ≤ 25N.m
- 最大靜載荷：270N      • Maximum Static Load: 270N



可訂製不同號鎖芯鑰匙 (500 組)  
Can be custom made with  
different lock and  
key combination(500SETS)

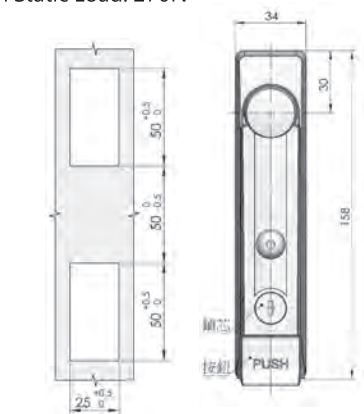

開孔尺寸 Cut Out

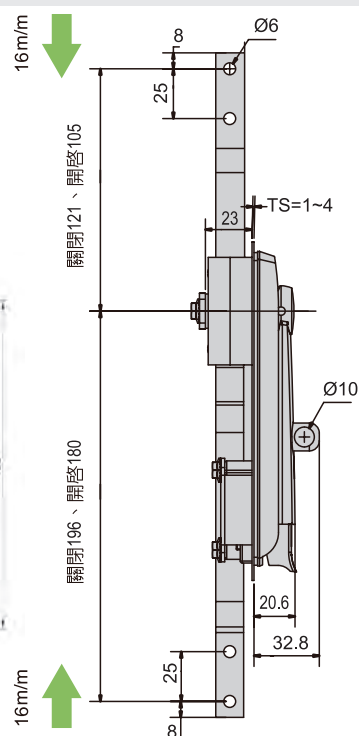


MS-833




MS-833-1P 附掛鎖座

## 單點平面鎖

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 麻面烤漆 - 黑色
- S.Tr: Black powder coated
- 手柄承載拉力值：≤ 295N
- Handle Strength: ≤ 295N
- 手柄承載扭矩值：≤ 25N.m
- Handle Torque : ≤ 25N.m
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load: 270N

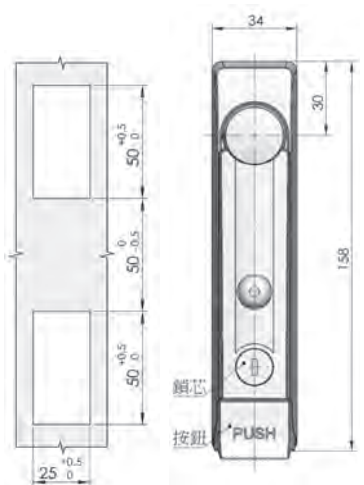

開孔尺寸 Cut Out

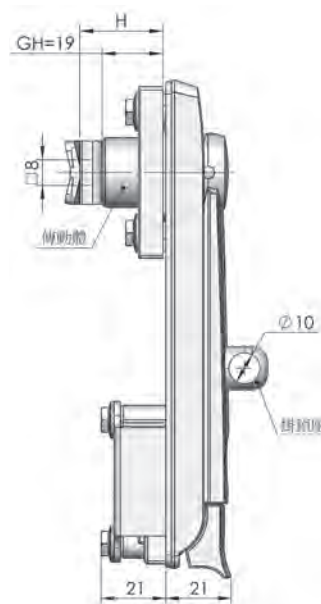

可訂製不同號鎖芯鑰匙 (500 組 )  
Can be custom made with  
different lock and  
key combination(500SETS)




## 天地鍵把手


## Multi-point Latching System



- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：亞光銀、黑色烤漆
- S.Tr: Silver or Black powder coated
- 手柄承載拉力值： $\leq 340N$
- Handle Strength:  $\leq 340N$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 28N.m$
- Handle Torque :  $\leq 28N.m$

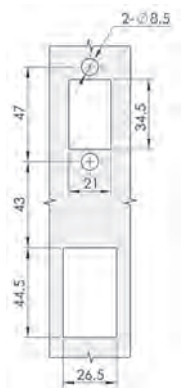

開孔尺寸 Cut Out

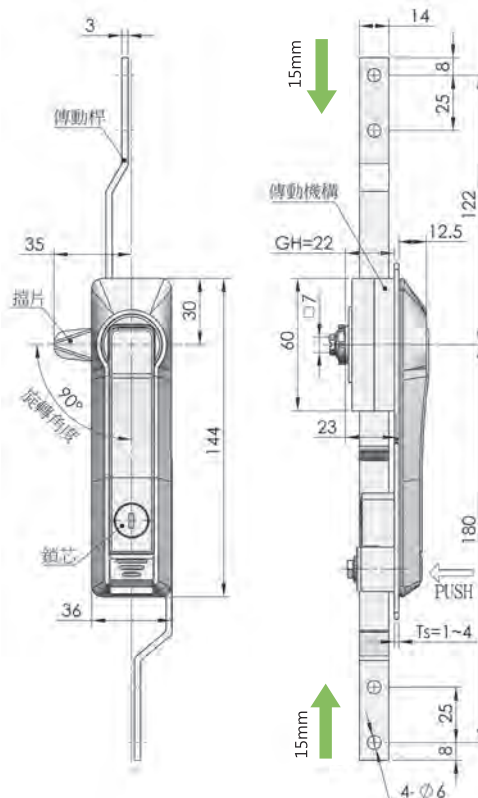

可訂製不同號鎖芯鑰匙 (20 組)

Can be custom made with different lock and key combination(20SETS)

## 連桿鎖

## ROD CONTROL SWING HANDLE



MS-828-1




MS-828-2



- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：亞光銀
- S.Tr: Silver powder coated
- 手柄承載拉力值： $\leq 350N$
- Handle Strength :  $\leq 350N$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 25N.m$
- Handle Torque :  $\leq 25N.m$



開孔尺寸 Cut Out

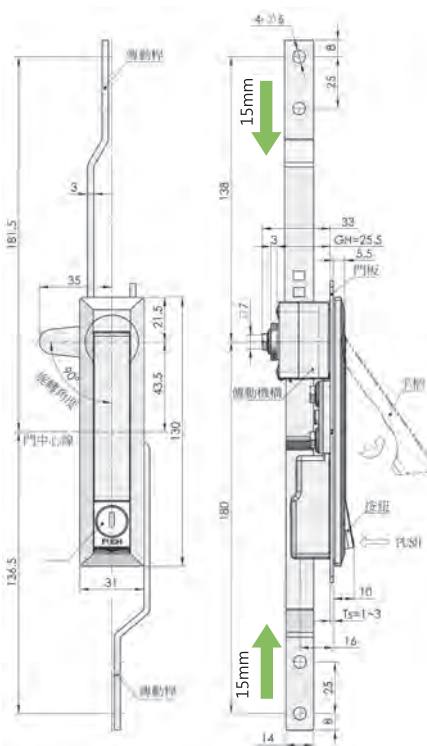


MS-838-1

## 天地鍵把手

## Multi-point Latching System



- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色烤漆
- S.Tr: Black powder coated

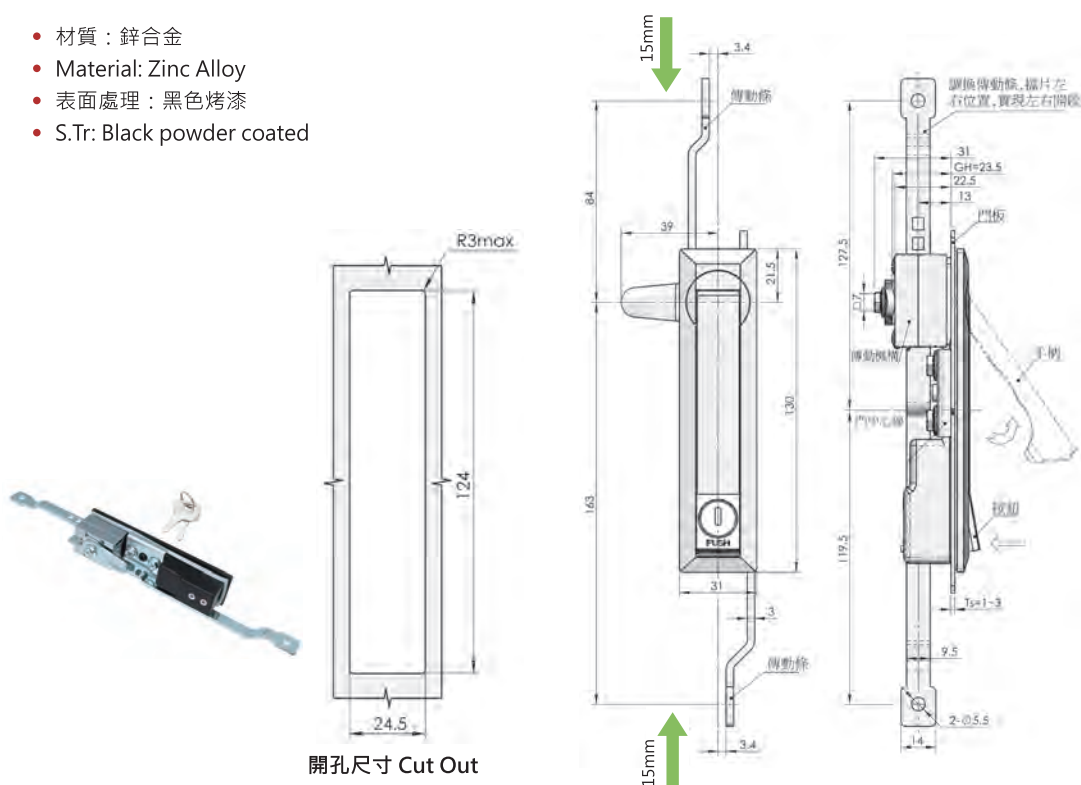

MS-838-2


- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 手柄承載拉力值： $\leq 330\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 330\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 26\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 26\text{N.m}$
- 最大靜載荷：250N
- Maximum Static Load: 250N



MS-840-5-1



MS-840-5-2

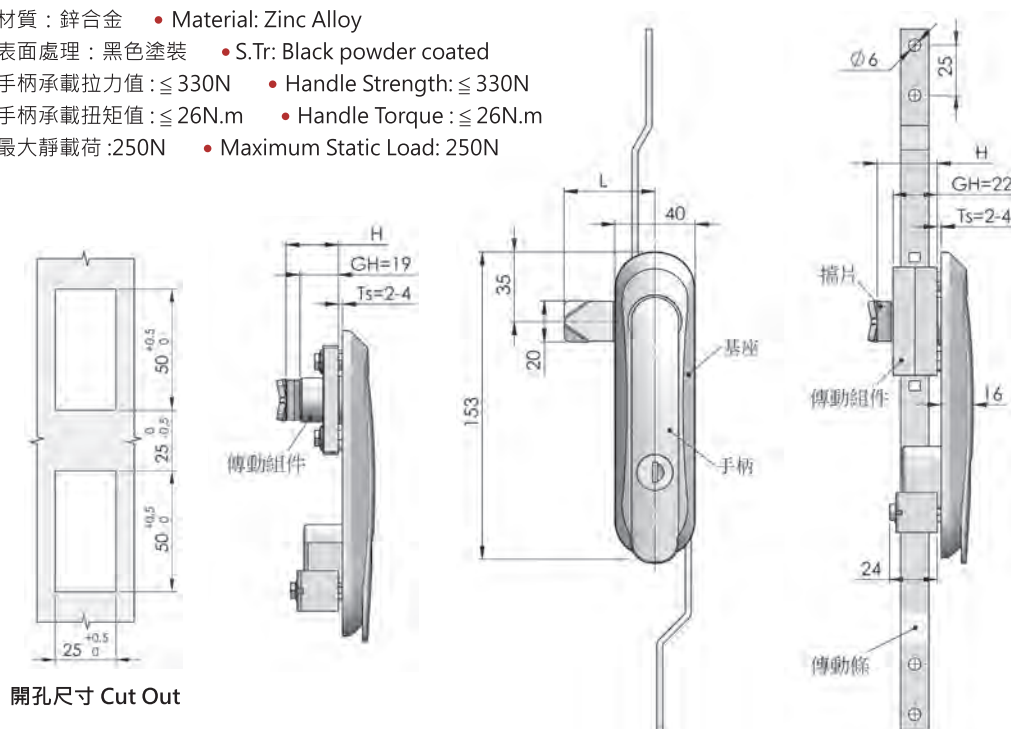

## 天地鍵把手 · PA 塑料 · 自動鎖閉

Multi-point Latching System




連桿鎖

ROD CONTROL SWING  
HANDLE

## 防護等級：IP65

- 材質：主體 - PA、手柄、傳動軸、鎖芯 - 鋅合金、擋片、傳動條 - 鐵製
- Material：Body - PA, Handle/Rotating Shaft/Lock Cylinder - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體 - 黑色塗裝、擋片 - 鍍鋅
- S. Tr：Body - Black Finish, Cam - Zinc Plated
- 手柄承載拉力值： $\leq 290\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 290\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 22\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 22\text{N.m}$
- 手柄壓回自動鎖閉，避免使用者忘記上鎖。
- The handle is pressed back to automatically lock, Prevent the user forgot to lock it.


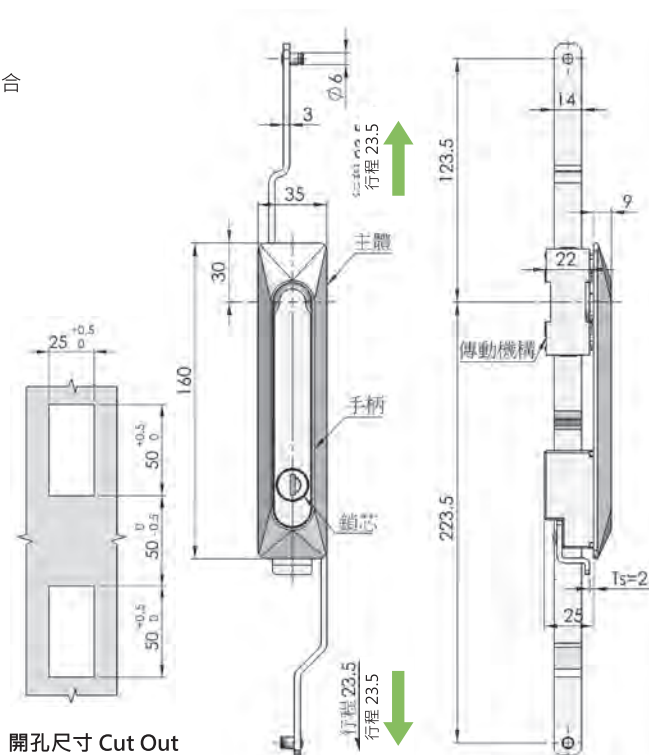


MS-861-2E

## 工具型鑰匙開啟



- 材質：鎖芯 - 鋅合金、面板 - ABS、擋片、傳動條 - 鐵製、傳動殼 - PA
- Material: Lock Cylinder - Zinc Alloy, Frame - ABS
- 表面處理：鎖芯、面板 - 奈米亞光銀、擋片 - 鍍鋅
- S. Tr：Lock Cylinder & Frame - Matt Silver Finish, Cam - Zinc Plated
- 輸入扭矩值： $\leq 3\text{N.m}$
- Input Torque： $\leq 3\text{N.m}$

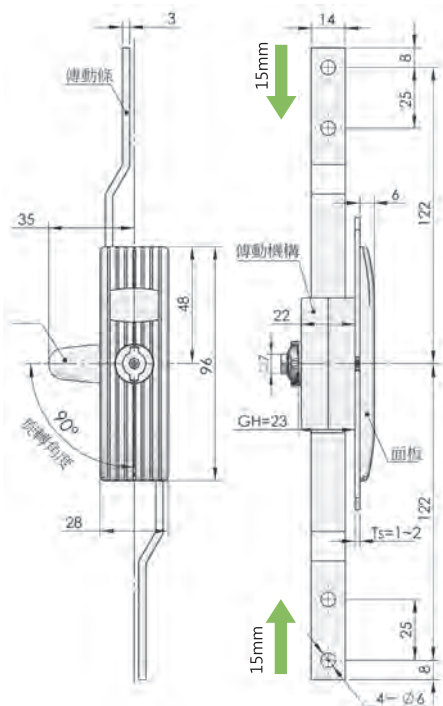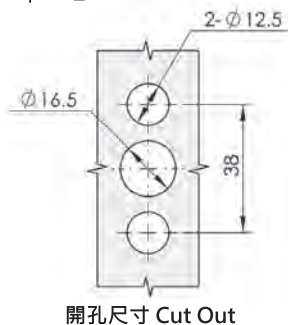

MS-820-1A


備註：在未變換傳動條與傳動殼相對位置下，取下擋片及鎖芯等零件，傳動體翻轉 180 度可實現左右開啟的變化




## 天地鍵把手・磁鐵鑰匙開啟

## Multi-point Latching System


- 材質：主體、手柄 - 鋅合金，擋片 - 鍍鋅
  - Material : Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
  - 表面處理：主體、手柄 - 黑色塗裝
  - S. Tr : Black Finish
  - 手柄承載拉力值： $\leq 400\text{N}$
  - Handle Strength： $\leq 400\text{N}$
  - 手柄承載扭矩值： $\leq 35\text{N.m}$
  - Handle Torque： $\leq 35\text{N.m}$
  - 利用磁鐵實現鎖閉和開啟，鎖定機構不外露。
- 使用時，將磁鐵鑰匙放置在手柄上的凹槽中  
後用手抬起手柄即可

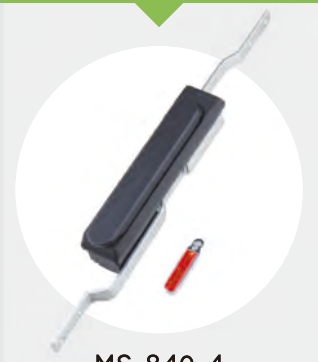

MS-840-4

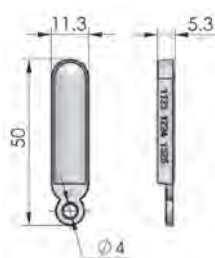

磁鐵 KEY

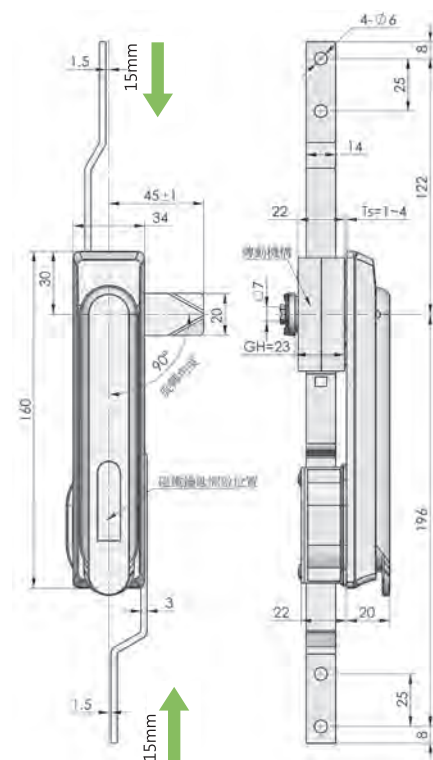

## NOTE


# 高耐鹽霧防護表面．天地連桿鎖 充電樁適用

High resistance salt spray protection . Multipoint Latch (Padlockable).



## 防護等級：IP65

- 材質：鋅合金 - 基座 & 手柄鎖頭組件，不鏽鋼 304- 擋片 & 傳動條
- Material: Zinc alloy-base & handle assembly, stainless steel 304-cam & drive bar
- 表面處理：烤漆（黑色高耐鹽霧）手柄 & 基座，鍍亮光鉻鎖頭組件
- S.Tr: Coating (black high salt spray resistance) handle & base, bright chrome plated lock assembly
- 手柄抬起 45°後可 135°旋轉，帶動傳動桿上下作動完成開啟和鎖閉，調換齒輪齒條位置實現左右開啟，可加裝掛鎖
- The handle can be rotated 135° after being lifted by 45° , driving the transmission rod to move up and down to complete the opening and locking, and the position of the rack and pinion can be changed to realize left and right opening, and a padlock can be installed.
- 鎖頭外側配置防護蓋，提高整鎖安全性及保護鎖心免受灰塵及雨水入侵。
- The outer side of the lock head is equipped with a protective cover to improve the safety of the whole lock and protect the lock core from dust and rain. Use for charging pile
- 手柄承載拉力值：≤395N
- Handle load bearing tension value: ≤395N
- 手柄承載扭矩值：≤33N.m
- Handle bearing torque value: ≤33N.m

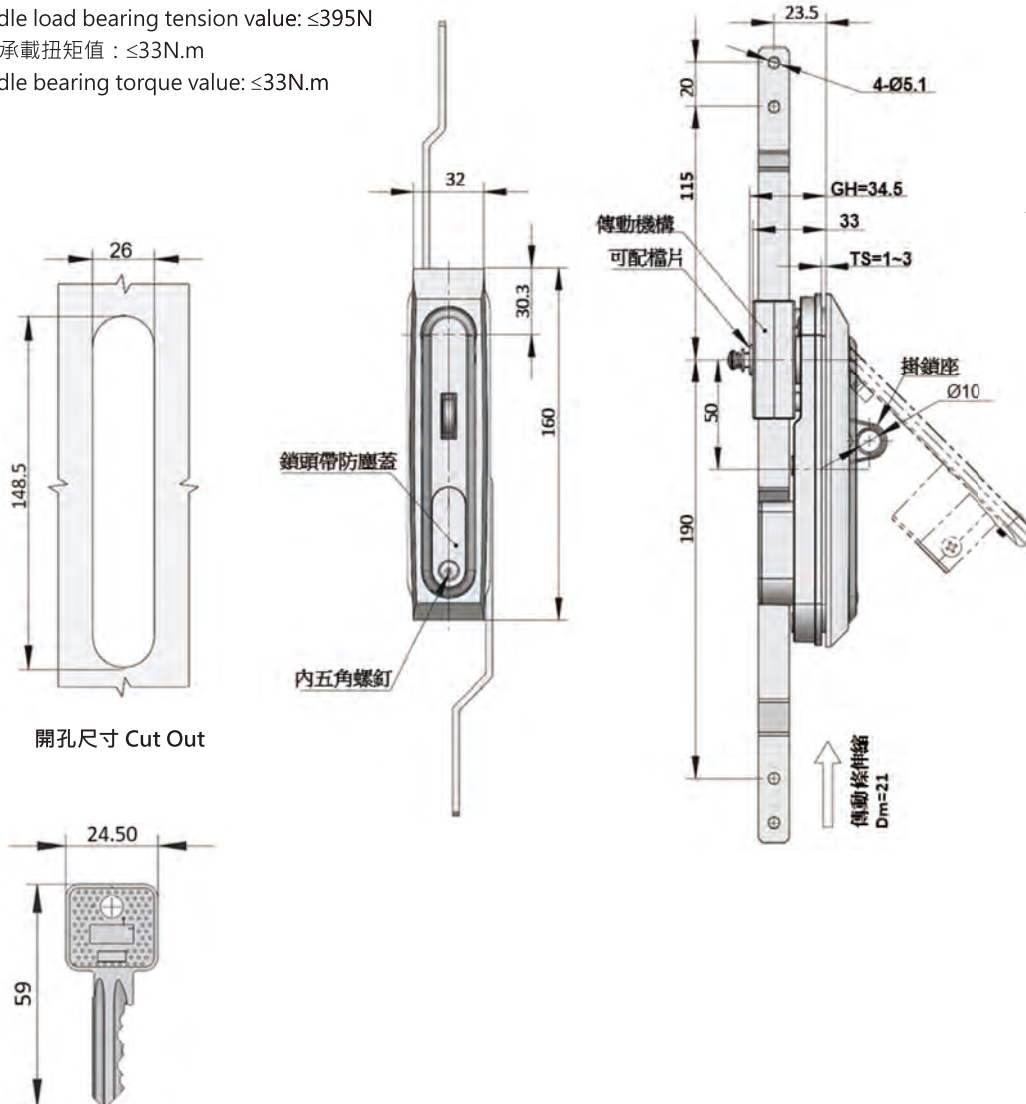

## 連桿鎖

ROD CONTROL SWING  
HANDLE




## 連桿型把手鎖專用配件

Fittings For 3 Point System Latch

## TG-002 系列


- 黑色 PA 導向件，內嵌螺母

| 型號<br>Item No | A  | B  | 焊接螺絲<br>規格 |
|---------------|----|----|------------|
| TG-002-1      | 32 | 24 | M6x16      |
| TG-002-2      | 38 | 30 | M6x20      |
| TG-002-3      | 42 | 34 | M6x20      |

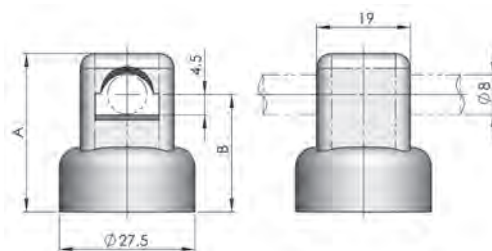



## TG-006

- 鍍鋅 ZDC 連桿連接件，  
鍍鋅鋼 M6 緊固螺絲
- 材質：鋅合金

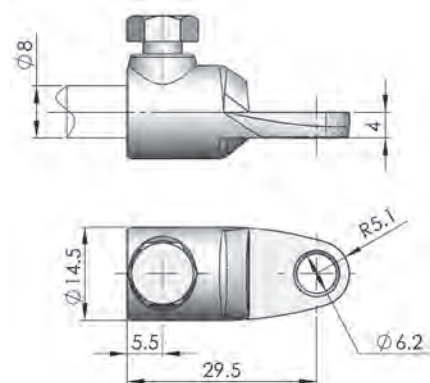


## TG-007

- 鋅合金連接套，  
尼龍滾輪

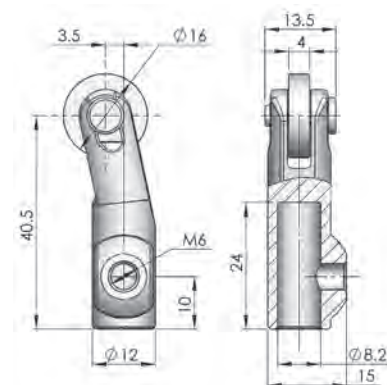

## TG-008

- 尼龍導向套，  
適用於 Ø8mm 圓連桿
- 材質：黑色 PA

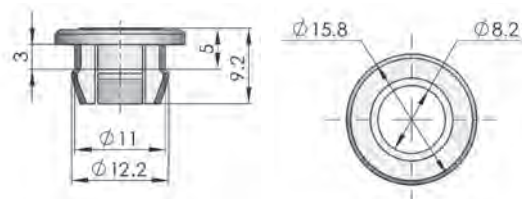


## 連桿型把手鎖專用配件

Fittings For 3 Point System Latch


### TG-003

- 鋅合金固定扣 · 鐵鍍鋅插銷 · M6 螺絲固定

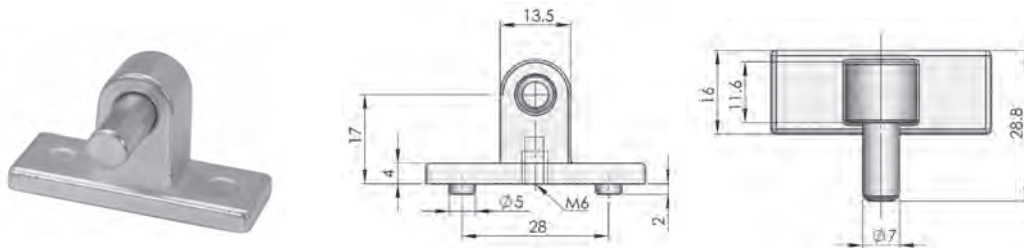


### TG-001

- PA 導向件 · 可用 M6X16~20 植焊螺釘固定

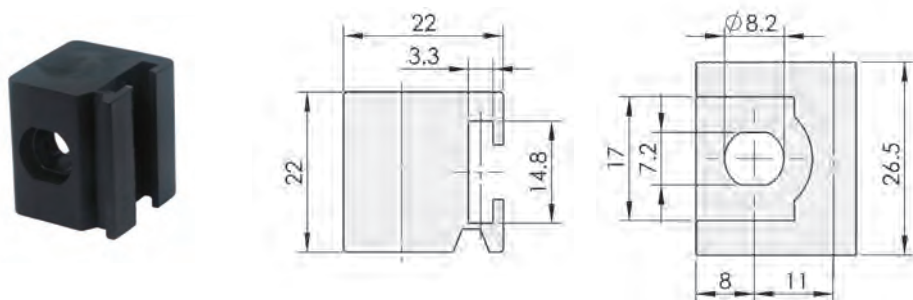

### RG-010

- PA 導向件 · 適用於 Ø8mm 圓連桿及 3x14 扁連桿

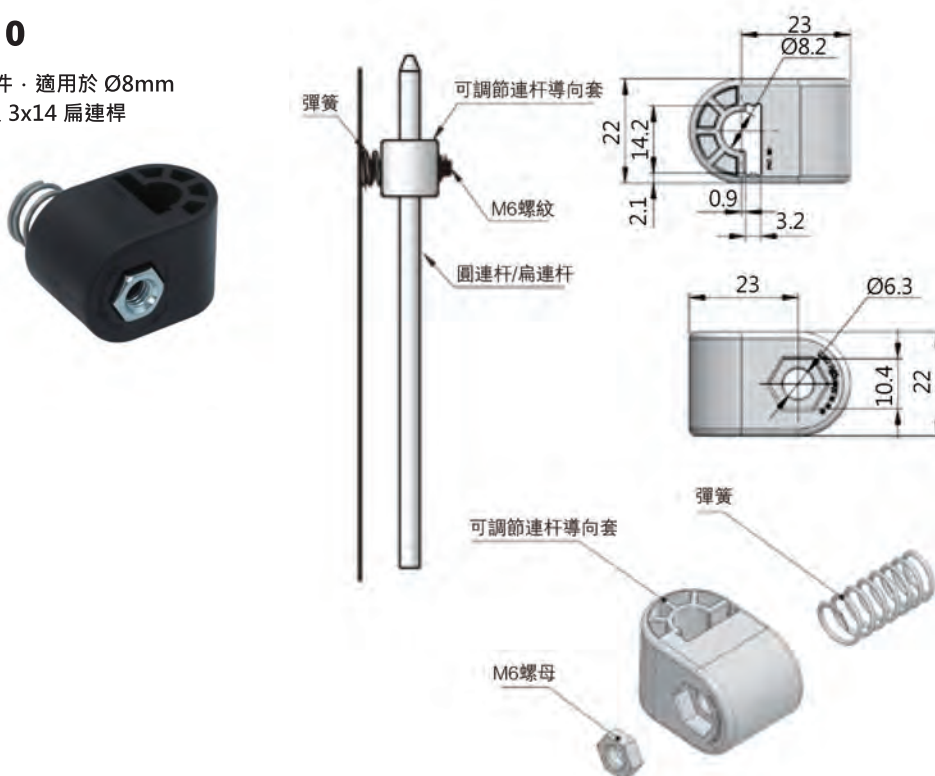



## NOTE

## NOTE